



KITS



POMPE



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS



PISTOLETS



ÉQ. HUILE USAGÉES

# K600/3

## CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- PRÉCISION TRÈS ÉLEVÉE
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

### PERFORMANCES

JUSQU'À  
**6-60 L/MIN**

DÉBIT

**30-70BAR**


PRESSION NOMINALE

**± 0,5%**

PRÉCISION

**0,2%**

RÉPÉTABILITÉ

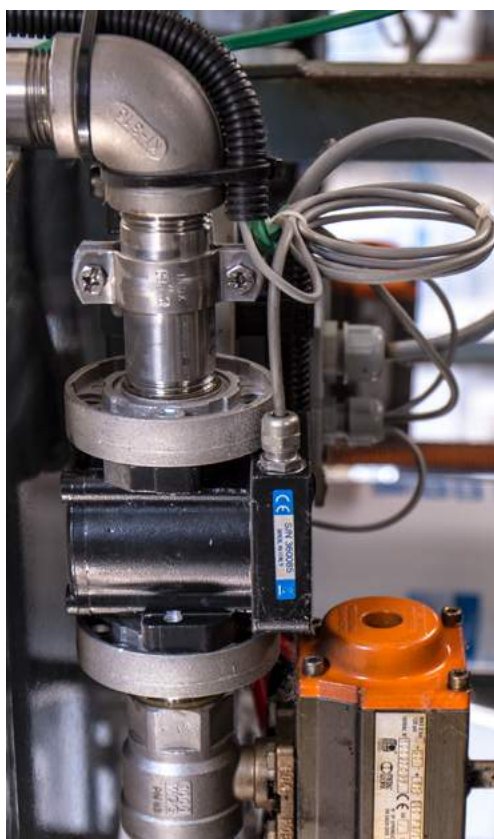

K600/3 de Piusi est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Le compteur est doté d'un filtre intégré et est également disponible en version à impulsions.



K600/3

K600/3 PULSER

### PACKAGING

| CODE            | POIDS |     | PACKAGING   |             |            |           |
|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|------------|-----------|
|                 | KG    | LBS | MM          | INCH        | PCS/PALLET | PCS/BOÎTE |
| <b>COMPTEUR</b> |       |     |             |             |            |           |
| FOO496A20       | 1,6   | 3,5 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 |            | 1         |
| <b>PULSER</b>   |       |     |             |             |            |           |
| FOO472A20       | 2     | 4,4 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 |            | 1         |



FILTRAGE

SISTÈME DE GESTION  
DES FLUIDESSURVEILLANCE DES  
LIQUIDES

ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU




LAVE-GLACE

## GRAPHIQUES



## DIMENSIONS

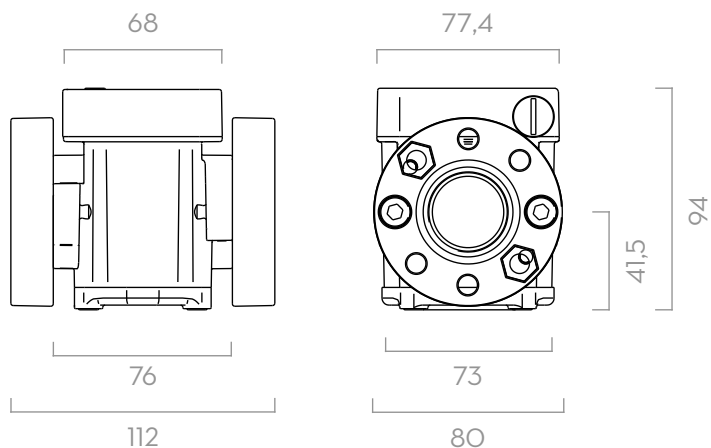

Dimensions exprimées en millimètres

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600/3 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

## DÉTAILS

BOUTON RÉINITIALISATION/  
ÉTALONNAGE

ENGRENAGE OVALE



CORPS ALUMINIUM

## MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

## DONNÉES TECHNIQUES

| CODE      | DESCRIPTION             | TYPE DE LIQUIDES                                                                                                                                                        | DÉBIT  |             | PRESSION |     | BATTERIE INCLUSES | BRIDE | ENTRÉE SORTIE | FILTRE ENTRÉE |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----|-------------------|-------|---------------|---------------|
|           |                         |                                                                                                                                                                         | L/MIN  | GPM         | BAR      | PSI | NO. 2 2X1,5V      |       |               |               |
| COMPTEUR  |                         |                                                                                                                                                                         |        |             |          |     |                   |       |               |               |
| FOO496A20 | K600/3 METER " BSP OIL  |   | 6 - 60 | 1,58 - 1,58 | 70       | 994 | OUI               | OUI   | 3/4" BSP      | OUI           |
| PULSER    |                         |                                                                                                                                                                         |        |             |          |     |                   |       |               |               |
| FOO472A20 | K600/3 PULSER " BSP OIL |   | 6 - 60 | 1,58 - 1,58 | 70       | 994 | NON               | OUI   | 3/4" BSP      | OUI           |

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINT

**K600/3**