



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

K600/3

MERKMALE

- EINSTELLBARE FLANSCH
- EXTREM PRÄZISE
- GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der PIUSI K600/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Beförderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Filter und ist auch als Impulsgebersversion erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

6-60 L/MIN

VOLUMENSTROM

± 0,5%

GENAUIGKEIT

0,2%

WIEDERHOLBARKEIT

30-70BAR

DRUCK



K600/3

K600/3 PULSER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	PCS/PALLET	STCK./PALETTE
ZÄHLER						
FOO496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
IMPULSOS						
FOO472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

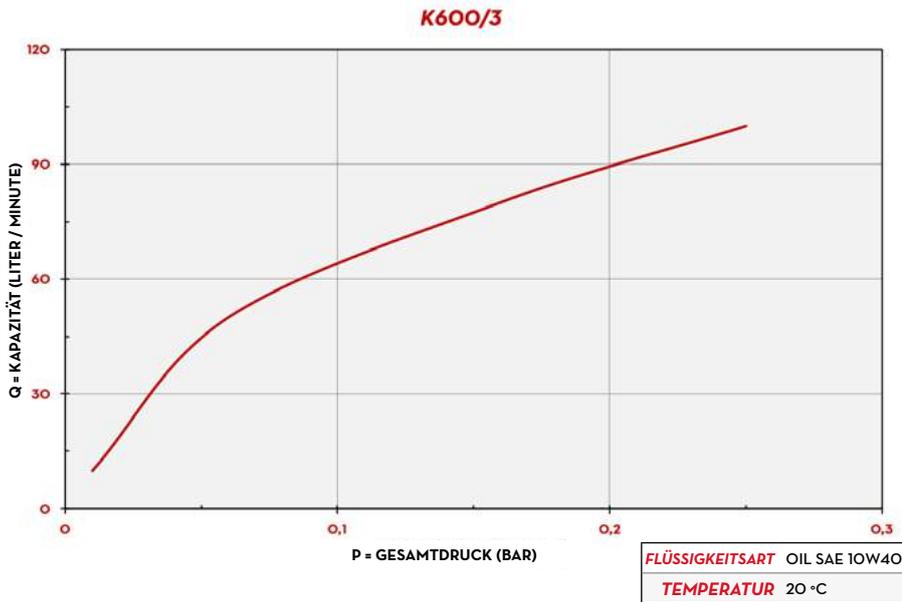

ABMESSUNGEN

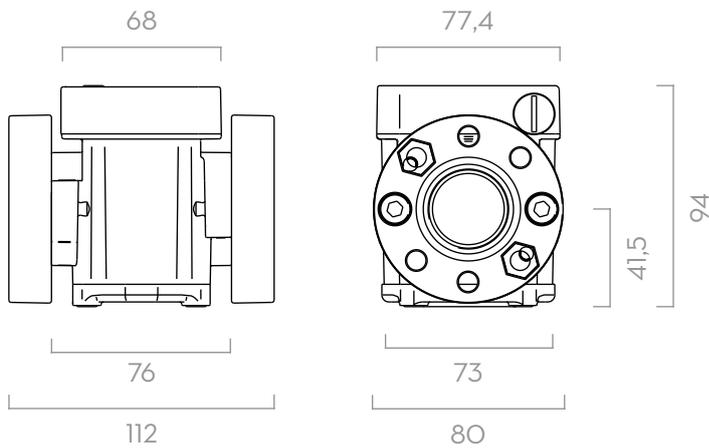

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- K600/3 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RESET/KALIBRIERTASTE



OVALZÄHNRÄDER



ALUMINIUMGEHÄUSE

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZÄHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE INLKÜSIVE NO. 2 2X1,5V	FLANSCH	EINGANG AUSGANG	EINGANG FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				
ZÄHLER										
FOO496A20	K600/3 METER " BSP OIL		6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	JA	JA	3/4" BSP	JA
IMPULSOS										
FOO472A20	K600/3 PULSER " BSP OIL		6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	NEIN	JA	3/4" BSP	JA

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTlich

K600/3