



DISPENSERS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

BIPUMP

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- DESIGN COMPACT
- RÉSISTANT
- FIABILITÉ ÉLEVÉE
- IP55

La pompe BIPUMP de PIUSI est une pompe pour le transvasement de diesel, disponible en versions 12 et 24 V, conçue pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une pompe de qualité durable et à débit élevé, pouvant être utilisée dans diverses industries. Elle est facile à installer et convient pour les distributeurs de diesel et les systèmes de transvasement de carburant fixes mais également pour d'autres applications.

PERFORMANCES

JUSQU'À
85 L/MIN

DÉBIT

TENSION
12/24 V

PUISSANCE

30 MIN

CYCLE DE SERVICE



BIPUMP



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✕	
FO0363AOA	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO0363BOA	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036301A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036302A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036303A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036304A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO036321A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
FO0363380	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72



ENROULEUR



ACCESSOIRES



PRODUITS DÉRIVÉS

PIUSI[®]

AIR



ANTIGEL

AdBlue[®]

BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



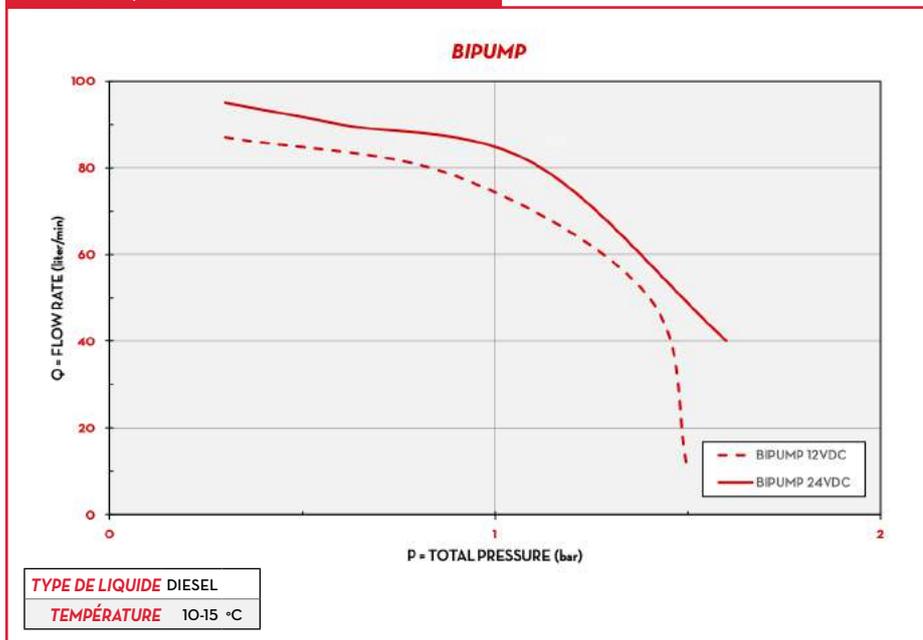
HUILE



EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

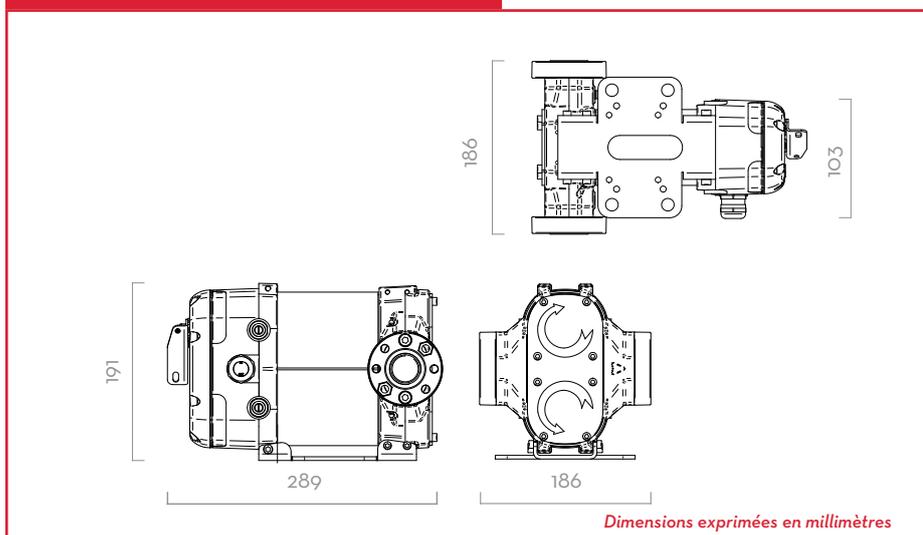
- POMPE BIPUMP
- JOINTS À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

INTERRUPTEUR ON/OFF



JOINTS À BRIDE

DIMENSIONS**POMPE**

- MAX 6 M (20FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX :
 - 2 M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
 - 4 M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

**RÉSERVOIR****MATÉRIAUX**

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- AUBES : RÉSINE ACÉTALE
- JOINT : NBR
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE		ENTRÉE	
			L/MIN	GPM	CC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES	TPM	BSP	
FOO363A0A	BIPUMP 12 V AVEC INTERRUPTEUR ON/OFF	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO363B0A	BIPUMP 24 V AVEC INTERRUPTEUR ON/OFF	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36301A	BIPUMP 12 V AVEC CÂBLE 2 M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO36302A	BIPUMP 12 V AVEC CÂBLE 4 M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	
FOO36303A	BIPUMP 24 V AVEC CÂBLE 2 M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36304A	BIPUMP 24 V AVEC CÂBLE 4 M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"	
FOO36321A	BIPUMP 12/24 V SANS INTERRUPTEUR ON/OFF	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"	
FOO363380	BI-PUMP 12 V A/INTERRUPTEUR ET CÂBLE 6 M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"	

BIPUMP