



DISPENSERS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

K33 ATEX



- **PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS**
- **ÉCRAN 3 CARACTÈRES**
- **FACILE À ÉTALONNER**
- **4 SENS DE DÉBIT**

Le compteur K33 ATEX de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales conçu pour la mesure précise de la quantité de liquide fourni. Il est conforme aux exigences ATEX/IECEX concernant l'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Fiable et facile à installer, il peut être étalonné sur place et simplement équipé de tuyaux flexibles ou rigides ou raccordé directement sur les pompes et les réservoirs.



PERFORMANCES

20-120L/MIN
DÉBIT

PRESSION DE
FONCTIONNEMENT

3,5 BAR

MAX

± 1%

PRÉCISION

**K33 - ATEX**

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GRUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE



ENROULEUR



ACCESSOIRES



PRODUITS DÉRIVÉS



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K33 ATEX

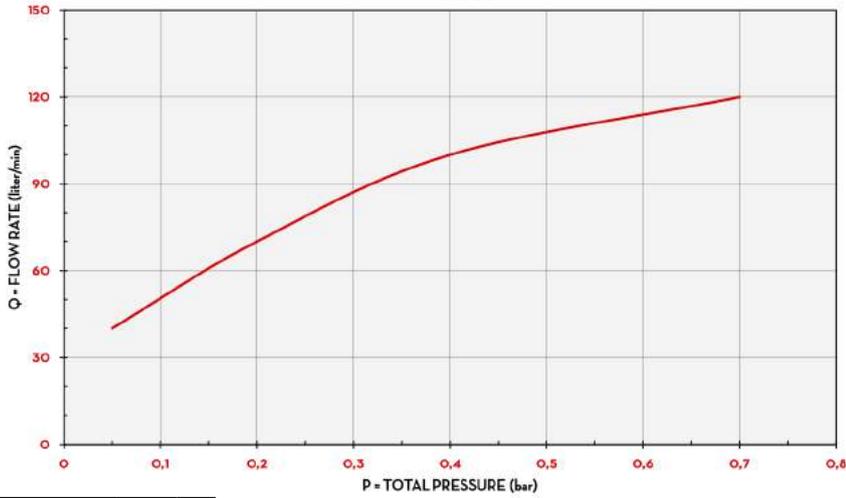


TYPE DE LIQUIDE DIESEL


TEMPÉRATURE 16 °C

DIMENSIONS


K33-K44 - VUE LATÉRALE



K33-K44 - VUE DE FACE



K33-K44 - VUE LATÉRALE



Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K33 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT



4 SENS DE DÉBIT



APPROUVÉ ATEX

MATÉRIAUX

- CORPS : ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT : TECHNO-POLYMÈRE