



ABGABEEINHEITEN



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL



FILTRATION



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

K33 ATEX



MERKMALE

- BERSTDRUCK 28 BAR
- 3-STELLIGES DISPLAY
- EINFACH KALIBRIERBAR
- 4 FLUSSRICHTUNGEN

Der PIUSI K33 ATEX ist ein mechanischer Ovalradzähler zur genauen Messung abgegebener Flüssigkeitsmengen, der ATEX / IECEx-Vorschriften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt. Er ist zuverlässig und einfach zu installieren, lässt sich vor Ort kalibrieren, kann einfach mit starren oder biegsamen Rohren versehen oder direkt auf Pumpen und Tanks montiert werden.



Atex

II 2 G

LEISTUNGSPARAMETER

20-120

L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR

MAX. BETRIEBSDRUCK

± 1%

GENAUIGKEIT



K33 - ATEX



UNSERE GERÄTE BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHERE	SCHUTZMETHODE	GAS GGLAS	TEMPERATURKLASSE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			ANZ. BOXEN/EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✈	🚚
FO057000A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057001A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057002A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240
FO057003A	0,6	1,3	180X180X170	-	1	192	240



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



WERBEARTIKEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN




ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.

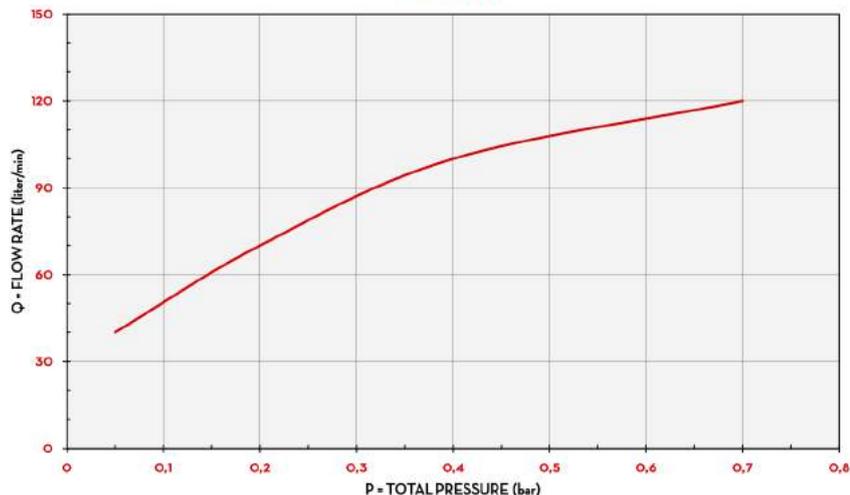KENNLINIE**K33 ATEX**

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 16 °C

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K33 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

DETAILS

TAUMELSCHEIBENSYSTEM



4 FLUSSRICHTUNGEN




ATEX-ZULASSUNG

ABMESSUNGEN

K33-K44 SEITENANSICHT

K33-K44 VORDERANSICHT

K33-K44 SEITENANSICHT

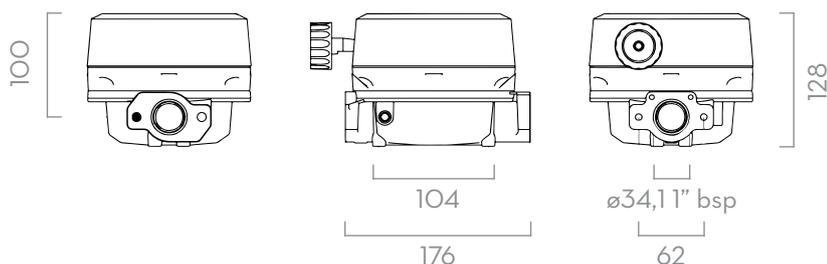

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FLUSS-RICHTUNGEN	VOLUMENSTROM		DRUCK		EINLASS/AUSLASS
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	
FO057000A	K33 - ATEX VER. A	D G K	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057001A	K33 - ATEX VER. B	D G K	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057002A	K33 - ATEX VER. C	D G K	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP
FO057003A	K33 - ATEX VER. D	D G K	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1" BSP

ZULÄSSIGE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN-ALKOHOL-GEMISCH (MAX. 20%),
AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE), JET A/A1 (NUR PUMPE) - AUSFÜHRUNG MIT ASPEN 2/4 UL-ZULASSUNG LIEFERBAR