



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS



PISTOLETS



ÉQ. HUILE USAGÉES

# FILTROLL

## CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- INDICATEUR D'OBSTRUCTION
- TRANSPORTABLE
- MANIABLE
- TUBES EN SPIRALE

FILTROLL est une solution innovante de PIUSI qui permet à l'utilisateur d'effectuer un filtrage circulaire de tous types de réservoir. Le chariot inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions.

### PERFORMANCES

JUSQU'À

**25L/MIN**

DÉBIT

**AC**

TENSION

DC VERSION

**30MIN**UNIQUEMENT POUR  
DIESEL

CYCLE DE SERVICE

**FILTROLL OIL/DIESEL**

### PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
FO0506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1



FILTRAGE



SISTÈME DE GESTION DES FLUIDES



SURVEILLANCE DES LIQUIDES



ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

## GRAPHIQUES

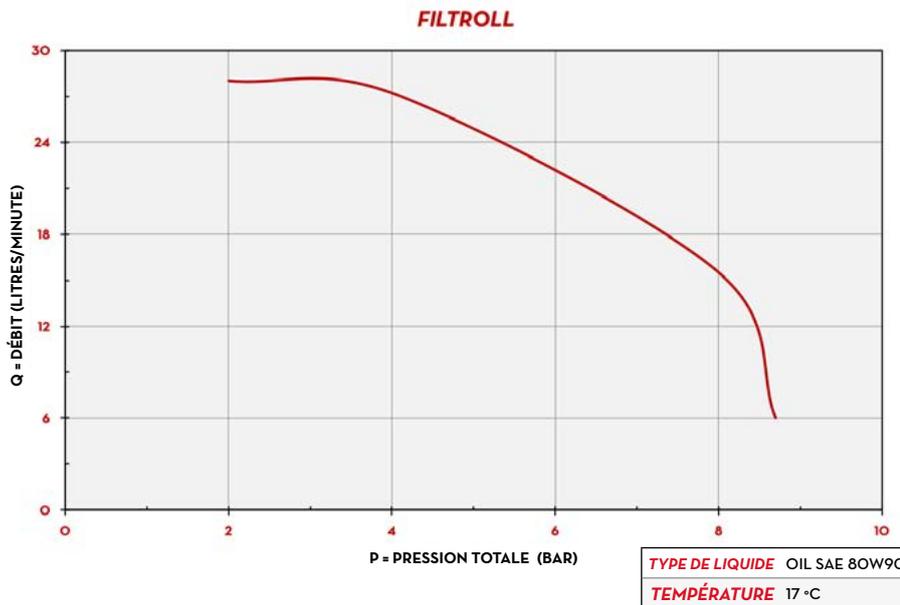

## DIMENSIONS

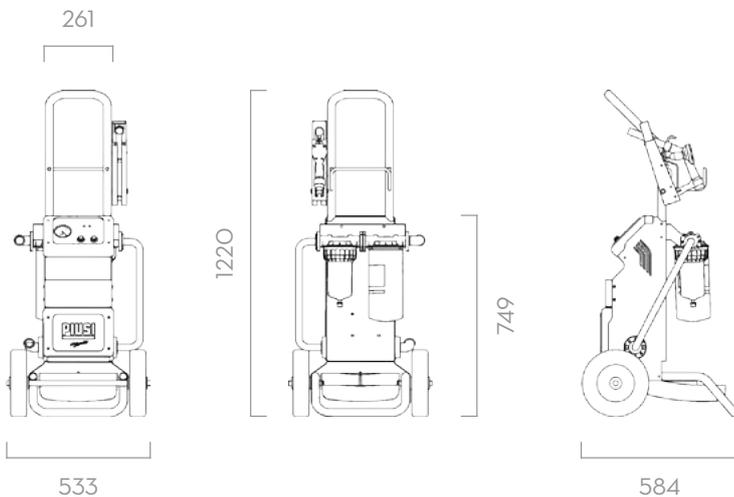

Dimensions exprimées en millimètres

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

## DÉTAILS



FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES



STRUCTURE SOLIDE



ROUES GRAND DIAMÈTRE

## MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOLYMER
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V/Hz DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		TYPE	DISTRIBUTION M/ET
FO0506010	FILTROLL OIL/DIESEL	<b>D</b> <b>O</b>	25	7	230/50	750	4,6	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

## FILTER CARTOUCHE

CODE	DESCRIPTION	MICRO	EFFICACITÉ
		μ m	
FO061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
FO0611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

## TÊTE DE FILTRE

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

# FILTROLL

SYSTÈMES DE FILTRAGE

129