



KITS



POMPE



CONTALITRI

PISTOLE
CONTALITRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

FILTROLL

CARATTERISTICHE

- FILTRAZIONE A DUE FASI
- INDICATORE INTASAMENTO
- TRASPORTABILE
- PRATICO
- TUBI SPIRALATI

PERFORMANCE

FINO A

25L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

FILTROLL di PIUSI è una soluzione innovativa che consente all'utente di effettuare una filtrazione circolare di qualsiasi tipo di serbatoio. La struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione.



FILTROLL OIL/DIESEL

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
FO0506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO
FLUIDI



MONITORAGGIO
SERBATOI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

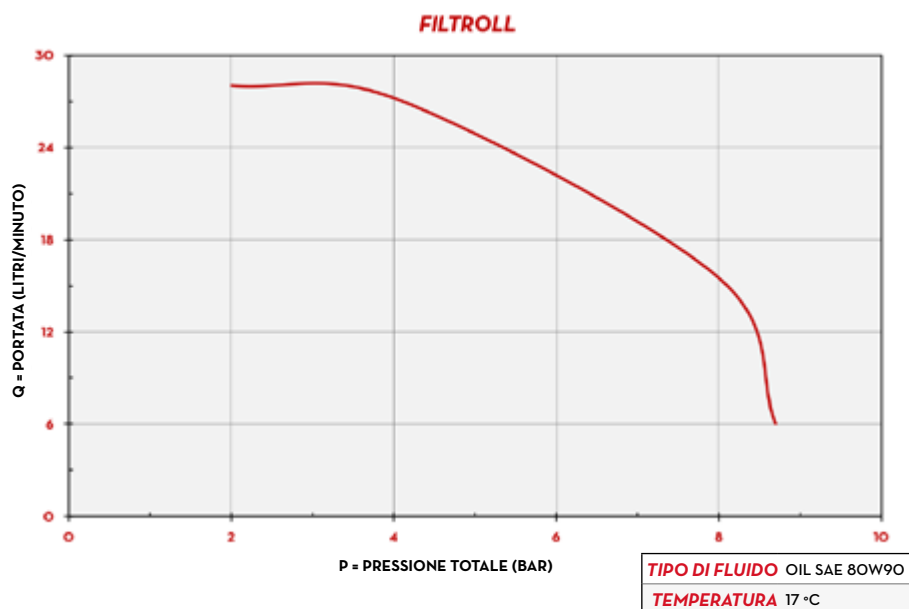

DIMENSIONI

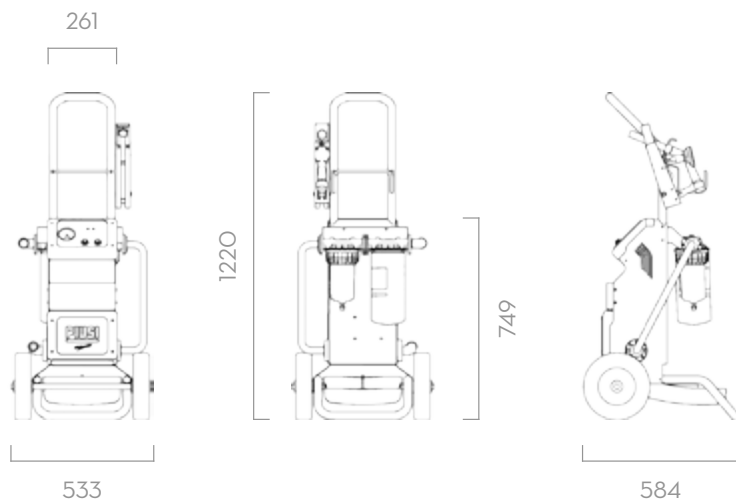

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- FILTROLL
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRAZIONE A DUE FASI



STRUTTURA ROBUSTA



RUOTE GRANDI

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	LUNGHEZZA TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.		MANDATA M/FT	ASPIRAZIONE M/FT
FO0506010	FILTROLL OIL/DIESEL		25	7	230/50-60	1200 - 1100	5,5 - 5,1	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

CARTUCCIA PER FILTRO

CODICE	DESCRIZIONE	MICRO	EFFICIENZA
		μ m	
FO061102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
FO061103O	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TESTATA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F1574400O	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-