



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

VISCOMAT DC

MERKMALE

- INTEGRIERTER BYPASS
- GERINGE GRÖßE
EINFACH EINZUBAUEN
- MEHRZWECKPUMPE

VISCOMAT DC ist eine Öltransferpumpe, die für Werkstätten mit hohem Durchsatz geeignet ist. Konzipiert für Anwendungen, bei denen Öl aus Fässern umgefüllt werden muss, bei denen kein Anschluss an die Stromleitung oder Druckluftsystem vorhanden ist, kann VISCOMAT DC an Fässern, IBC-Tanks oder in Öltransferkits wie DRUM VISCOMAT installiert werden.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

10 L/MIN

VOLUMENSTROM

BIS ZU

10 BAR

LUFTDRUCK

UNTER

65 DB

GERÄUSCHPEGEL**

BIS ZU

2000 CST

VISKOSITÄT



VISCOMAT DC



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FO030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

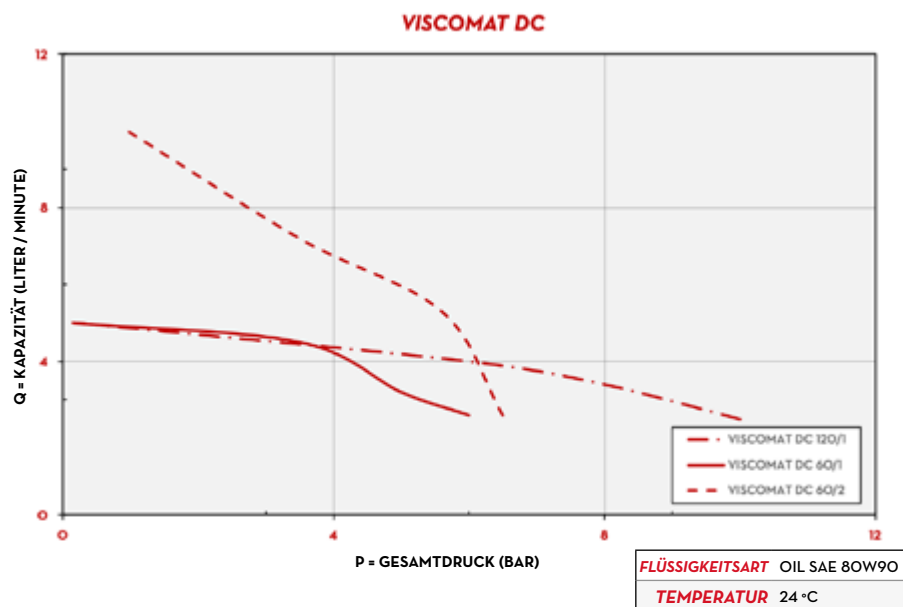

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT DC PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER




GETRIEBEROTOR

ABMESSUNGEN

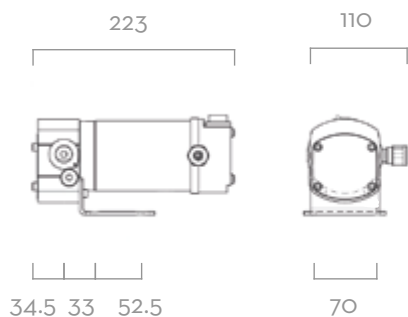

VISCOMAT DC 60/1

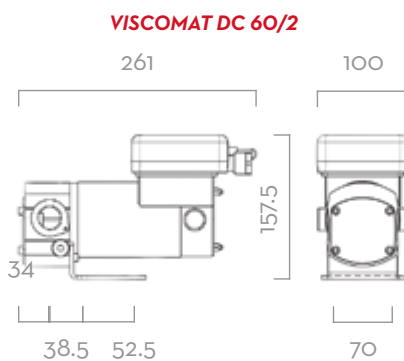

VISCOMAT DC 60/2

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINGANG AUSGANG BSP	DRUCK-SCHALTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
FO030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	Ö	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NEIN
FO030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	Ö	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NEIN
FO030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	Ö	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NEIN
FO031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	Ö	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NEIN
FO031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	Ö	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NEIN
FO031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	Ö	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NEIN

(*) FÜR VISCOMAT DC 60/2 MAX. ÖLVISKOSITÄT 600 CST - (**) GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.