



KITS



BOMBAS



MEDIDORES

MEDIDORES
PARA PISTOLA

PISTOLAS

EQUIPO DE
RECUPERACIÓN DE ACEITE

VISCOMAT DC

CARACTERÍSTICAS

- VÁLVULA DE DERIVACIÓN INTEGRADA
- PEQUEÑO TAMAÑO
- FÁCIL DE INSTALAR
- BOMBA MULTIUSOS

VISCOMAT DC di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per officine con ritmi di lavoro impegnativi. Progettata per applicazioni in cui è necessario trasferire olio dai fusti, dove non è presente alcun collegamento alla linea di alimentazione o al sistema di aria compressa, VISCOMAT DC può essere installata su fusti, serbatoi IBC o su kit per il trasferimento di olio come DRUM VISCOMAT.

RENDIMENTO

HASTA

10 L/MIN

CAUDAL

HASTA

10 BAR

PRESIÓN AIRE

INFERIOR A

65 DB

NIVEL DE RUIDO**

HASTA

2000 CST

VISCOSIDAD



VISCOMAT DC



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA
FO030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



FILTRACIÓN



SUPERVISIÓN
DE FLUIDOS



MONITOREO
DE DEPÓSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL



AIRE



ANTICONGELANTE



AdBlue®



BIODIÉSEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARABRISAS

GRÁFICO

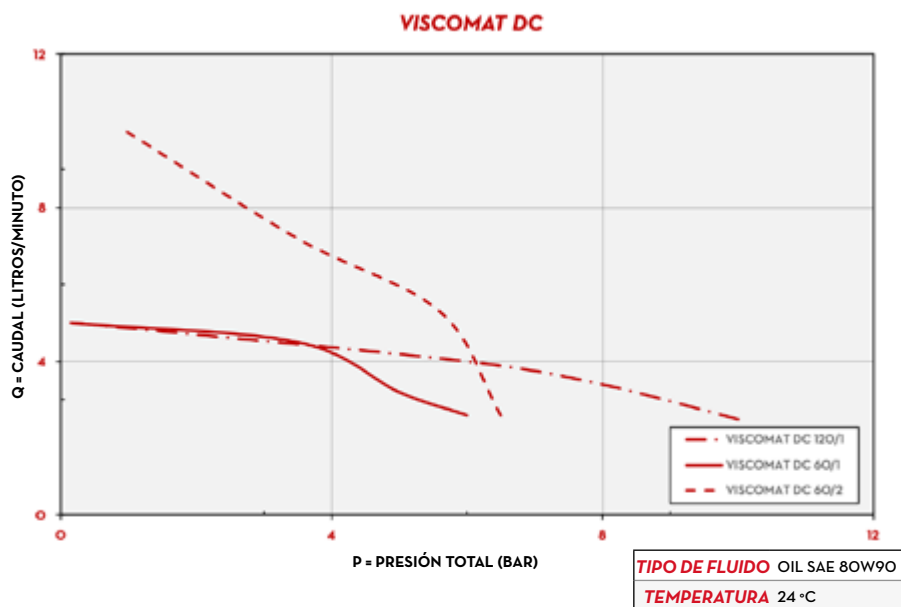

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA VISCOMAT DC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




INTERRUPTOR ON/OFF




ROTOR DE ENGRANAJES

DIMENSIONES

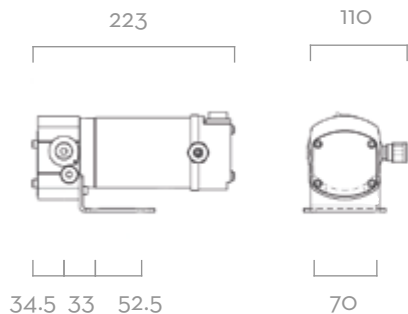

VISCOMAT DC 60/1

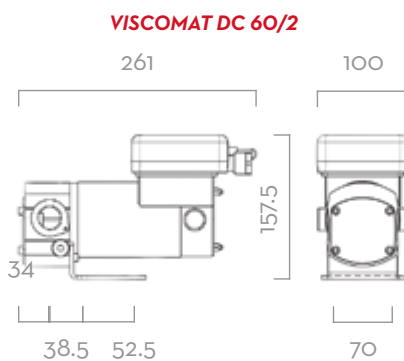

VISCOMAT DC 60/2

Las medidas se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ENGRANAJES: ACERO SINTERIZADO
- EJE: ACERO
- DERIVACIÓN: LATÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN DE AIRE		TENSIÓN			RPM	ENTRADA SALIDA BSP	VÁLVULA DERIVACIÓN
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.			
FO030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	○	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
FO030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	○	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
FO030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	○	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	○	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	○	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
FO031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO

(*) PARA VISCOMAT DC 60/2 CON ACEITE DE MÁX. VISCOSIDAD DE 600 CST- (**) MEDIDA TOMADA CON LA BOMBA MONTADA SOBRE EL BIDÓN, A 1 METRO DE DISTANCIA, SIN NINGÚN TIPO DE RUIDO AMBIENTE.