



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS



PISTOLETS



ÉQ. HUILE USAGÉES

VISCOMAT DC

CARACTÉRISTIQUES

- VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
- TAILLE RÉDUITE
- FACILE À INSTALLER
- POMPE MULTI-USAGES

VISCOMAT DC de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour les ateliers contraignants. Conçue pour les applications où l'huile doit être transvasée depuis des bidons et lorsqu'aucun raccord au réseau électrique ou à un circuit d'air comprimé n'est disponible, VISCOMAT DC peut être appliquée sur des bidons, des réservoirs ICB ou installée en kit pour le transvasement d'huile comme DRUM VISCOMAT.

PERFORMANCES

JUSQU'À

10 L/MIN

DÉBIT

JUSQU'À

10 BAR

PRESSION NOMINALE

MOINS DE

65 DB

NIVEAU DE BRUIT**

JUSQU'À

2000 CST

VISCOSITÉ



VISCOMAT DC



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
FO030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



FILTRAGE

SISTÈME DE GESTION
DES FLUIDESSURVEILLANCE DES
LIQUIDES

ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

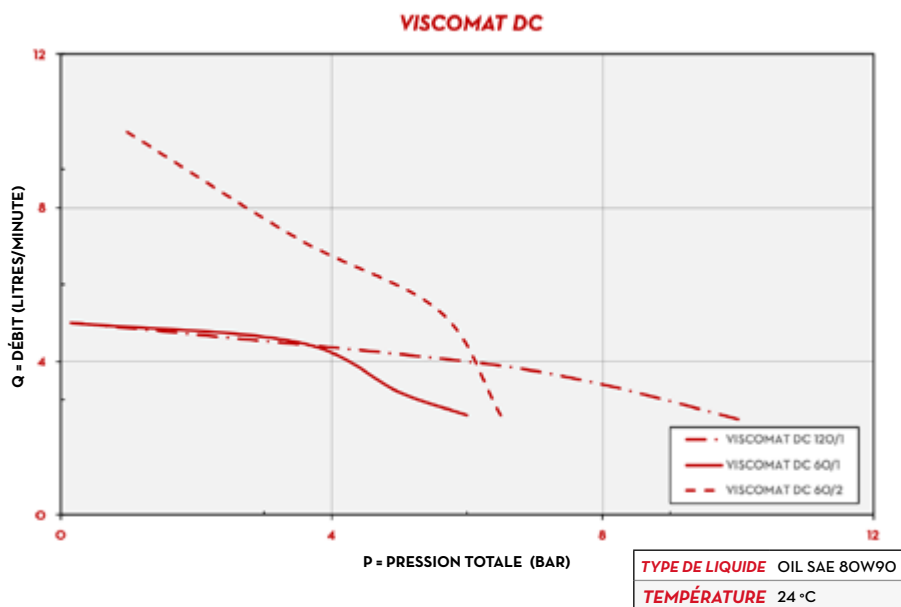

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT DC POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ON/OFF INTERRUPTEUR




ROTOR À ENGRENAGES

DIMENSIONS

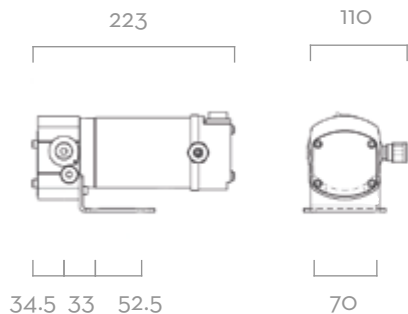

VISCOMAT DC 60/1

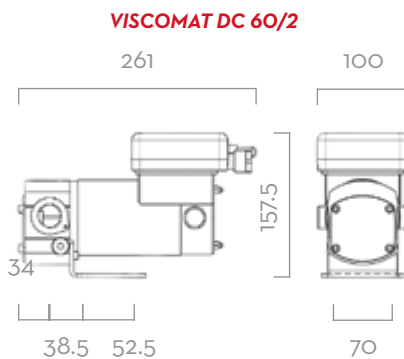

VISCOMAT DC 60/2

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
FO030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	○	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NON
FO030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	○	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NON
FO030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	○	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NON
FO031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	○	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NON
FO031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	○	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NON
FO031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	○	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NON

(*) FOR VISCOMAT DC 60/2 MAX OIL VISCOSITY 600 CST - (**) MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.