



KITS



POMPE



CONTALITRI

PISTOLE
CONTALITRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

VISCOMAT DC

CARATTERISTICHE

- **BYPASS INCORPORATO**
- **DIMENSIONI RIDOTTE**
- **FACILITÀ DI MONTAGGIO**
- **POMPA MULTIUSO**

VISCOMAT DC di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per officine con ritmi di lavoro impegnativi. Progettata per applicazioni in cui è necessario trasferire olio dai fusti, dove non è presente alcun collegamento alla linea di alimentazione o al sistema di aria compressa, VISCOMAT DC può essere installata su fusti, serbatoi IBC o su kit per il trasferimento di olio come DRUM VISCOMAT.

PERFORMANCE

FINO A

10 L/MIN

PORTATA

FINO A

10 BAR

PRESSIONE D'ESERCIZIO

INFERIORE A

65 DB

LIVELLO RUMORE**

FINO A

2000 CST

VISCOSITÀ



VISCOMAT DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
FO030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
FO031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
FO031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDIMONITORAGGIO
SERBATOI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



Biodiesel



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

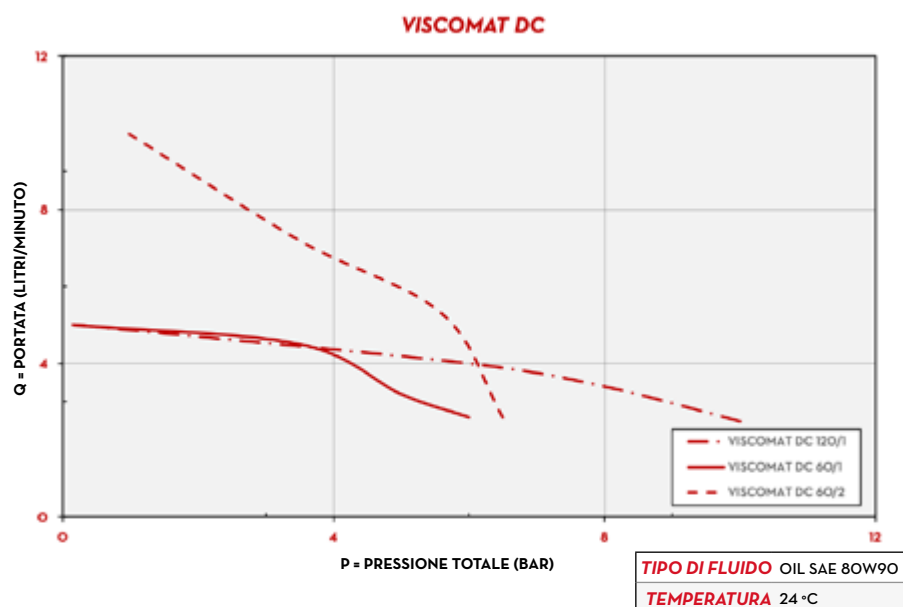

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT DC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




SELETTORE ON/OFF




ROTORE AD INGRANAGGI

DIMENSIONI

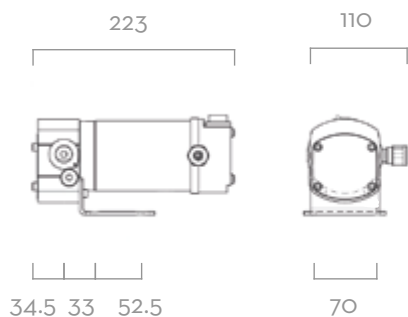

VISCOMAT DC 60/1

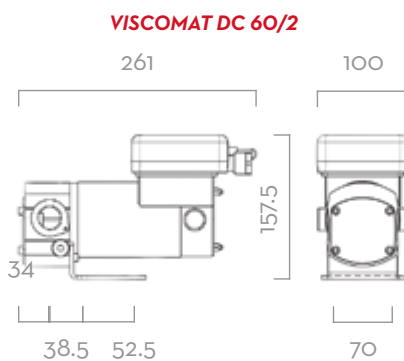

VISCOMAT DC 60/2

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'E-SERCIZIO		VOLTAGGIO			RPM	INLET USCITA BSP	PRESSOSTATO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	OLIO	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
FO030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	OLIO	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
FO030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	OLIO	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	OLIO	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
FO031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	OLIO	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
FO031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	OLIO	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO

*) PER VISCOMAT DC 60/2 MAX OIL VISCOSITÀ 600 CST - (**) MISURA EFFETTUATA CON POMPA ASSEMBLATA SUL TAMBURO A DISTANZA DA 1 METRO DI DISTANZA SENZA ALCUNI RUMORI AMBIENTALI.