



RAVITAILLEMENT DES
AUTOMOBILES



SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS

DELPHIN PRO

CARACTÉRISTIQUES

- **ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE**
- **PAS D'OPÉRATEUR NÉCESSAIRE**
- **100 % COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉHICULES**
- **CONCEPTION SOLIDE**
- **FACILE À MANIPULER**
- **RÉGULATEUR DE DÉBIT**

DELPHIN PRO est le système de ravitaillement des automobiles PIUSI AdBlue® le plus connu: il permet à tous les garages de proposer le ravitaillement automatique des automobiles AdBlue® et de ne plus utiliser les réservoirs manuels. Compact, mobile, fiable et robuste, DELPHIN PRO peut être utilisé dans toutes les conditions de travail. Il est entièrement automatique - 2 minutes suffisent pour faire le plein d'AdBlue®, son bec verseur empêche la cristallisation d'AdBlue® et il ne nécessite ni nettoyage, ni entretien.

PERFORMANCES

2-11 L/MIN

DÉBIT

AC

PUISSANCE

TENSION

2M

LONGUEUR TUYAU



DELPHIN PRO



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO010020B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1
FO010021B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1



PISTOLETS



FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

FONCTIONNEMENT



ACTIVER
DELPHIN PRO



UTILISER LE
VARIATEUR POUR
RÉGLER LE DÉBIT



RACCORDER LE
CONNECTEUR AU
RÉSERVOIR DE
L'AUTOMOBILE



APPUYER SUR LE
BOUTON REFILL
PENDANT 5
SECONDES



LORSQUE LE
RÉSERVOIR EST
PLEIN, DELPHIN
PRO ARRÊTE
AUTOMATIQUEMENT
LE RAVITAILLEMENT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO
- CONNECTEUR AF2/SEC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CONNECTEUR ISO UNIVERSEL



VERSION SEC DISPONIBLE




DIGITAL FLOW METER

MATÉRIAUX

- POMPE:
- CORPS: POLYPROPYLÈNE
- MEMBRANE: POLYPROPYLÈNE

DIMENSIONS

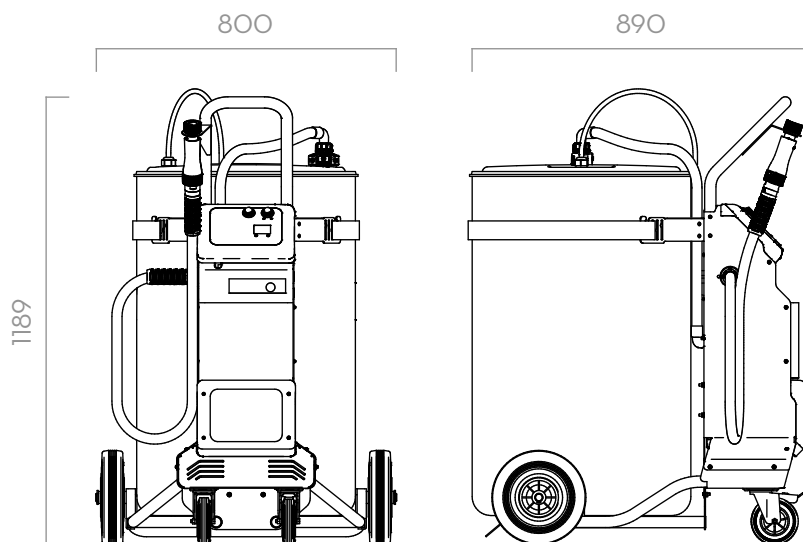

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUP- TEUR
FO010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	OUI
FO010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	OUI

**CONFORME À LA NORME ISO/FDIS 22241-4:2009

DELPHIN PRO