



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

DELPHIN PRO

CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **NESSUN OPERATORE NECESSARIO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI****
- **DESIGN ROBUSTO**
- **FACILE DA MANEGGIARE**
- **REGOLAZIONE DELLA PORTATA**

DELPHIN PRO è il più famoso dispositivo PIUSI per il rifornimento auto con AdBlue®: la soluzione ideale per passare da rifornimenti manuali ad un sistema automatico di erogazione. Compatto, mobile, affidabile e robusto, DELPHIN PRO può essere utilizzato in qualsiasi condizione. Completamente automatico - richiede solo 2 minuti per un rifornimento completo di AdBlue® - ha uno spout brevettato che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® ed è auto-pulente.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO
POTENZA

2M

LUNGHEZZA TUBO



DELPHIN PRO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO010020B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
FO010021B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA




LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO

ATTIVAZIONE
DELPHIN PROUTILIZZARE IL
DIMMER PER
REGOLARE LA
PORTATACOLLEGARE IL
CONNETTORE AL
SERBATOIO
DELL'AUTOPREMERE IL
PULSANTE DI
RIFORNIMENTO PER
5 SECONDIQUANDO IL
SERBATOIO È PIENO,
DELPHIN PRO
L'EROGAZIONE
SI INTERROMPE
AUTOMATICAMENTE

DIMENSIONI

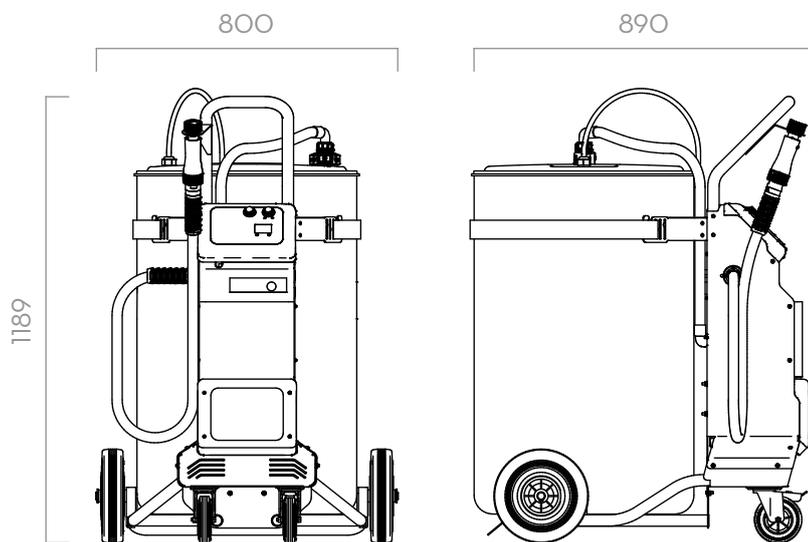

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



VERSIONE SEC DISPONIBILE



CONTALITRI DIGITALE

MATERIALI

- POMPA:
CORPO: POLIPROPILENE
MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUTTORE
FO010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	SI
FO010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO