


Tipps für den schnellen und leichten Ein- und Ausbau der **griteba-cap®** Schachtabdeckungen durch nur eine Person



Lösen der vier Schnellverschluss-Riegel (Vierteldrehung)



Schachtabdeckungen auf der schmalen Seite abheben und links und rechts je ein Kantholz einschieben.

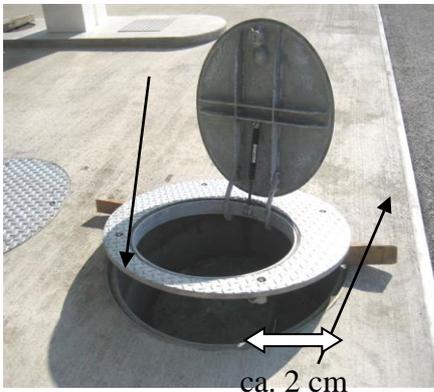

ca. 2 cm



Durch Herunterdrücken und gegen die entgegen gesetzte Scharnierseite so weit schieben, dass die Platte einige Zentimeter ausserhalb dem Ring liegt. (Sicherheit, damit sie nicht in den Schacht rutschen kann)



Von der Öffnungsseite wiederum die Platte ganz anheben und soweit überkippen, bis sie an der geöffneten Serviceabdeckung ansteht und sicher positioniert ist. Beim Schliessen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



Wichtig:
Bei Einsatz von mechanischen Mitteln ist das Aufhängen der Abdeckung am Scharnierbügel mit Bändern oder Ketten unbedingt zu vermeiden!
Das Scharnier kann dadurch gestaucht werden und der Deckel schliesst nicht mehr genau und ist nicht mehr wasserdicht!