


CARBO / HD 10



RUBBER

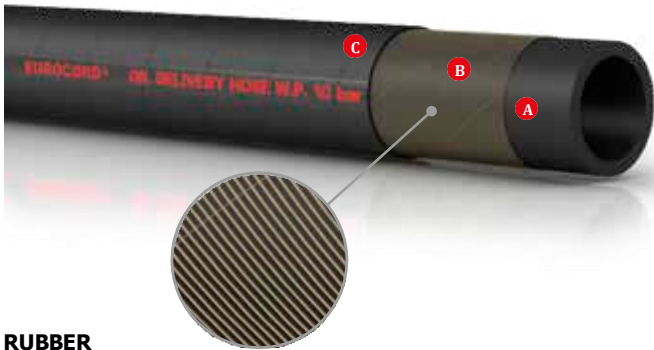

- Antistatisch.
Antistatique.



ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet für Mineralöle, Dieselmotorkraftstoffe und Kraftstoffe im allgemeinen. Besonders geeignet für das Be- und Entladen von Tankstellen.

Convient pour les huiles minérales, les carburants diesel et les carburants en général. Convient particulièrement pour le chargement et la vidange des stations-service.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen öle, Benzin und Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résistant aux huiles, à l'essence et aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C Decke Revêtement	Ozon-, abrieb-, wetter und ölbeständiger spezieller synthetischer Gummi Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	27	10	30	-	380	190	40
22	30	10	30	-	424	220	40
25	35	10	30	-	615	250	40
30	40	10	30	-	693	300	40
32	42	10	30	-	751	320	40
35	45	10	30	-	820	350	40
38	48	10	30	-	877	380	40
40	50	10	30	-	914	400	40
45	56	10	30	-	1137	450	40
50	62	10	30	-	1280	500	40



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F