


Gebläse/Ventilateur

Tragbar / Portable 220 V 50 m³ min / par minute
In explosionssicherer Ausführung / Execution anti-explosion

Ex 758 E

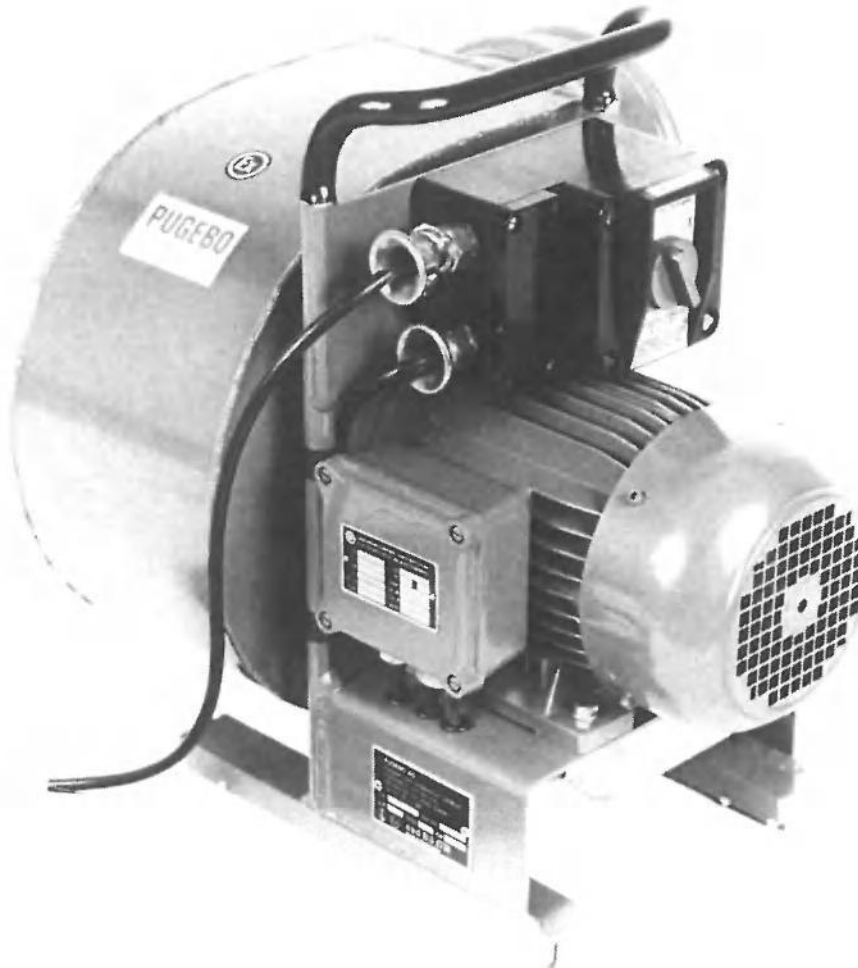

Explosionssgeschütztes Gebläse 50 m³.
Zum Absaugen von explosivem Gas-
Luftgemischen Zündgruppe A-B, Explosionsklasse 1-3.

EX II 2G IIC T3

Leistung: 3150 m³/Std.
Ausführung: ganz aus Aluminium
Gewicht: ca. 25 kg
Anschlüsse: ø 200 mm
Motor: 230V, 7 A, 1,1kW

Ventilateur à exécution anti-explosion, 50 m³.
Pour l'aspiration de mélanges explosifs gaz-air,
groupes allumage A-B, classes danger d'explosion 1-3.

SEV 13 ATEX 0124

Puissance: 3150 m³/h.
Construction: entièrement en aluminium
Poids: env. 25 kg
Raccords: ø 200mm
Moteur: 230V, 7 A, 1,1kW