


Gebläse/Ventilateur

Tragbar/Portable 220V 35m³ min/par minute
in explosionsicherer Ausführung / Exécution anti-explosion

EX 733 E

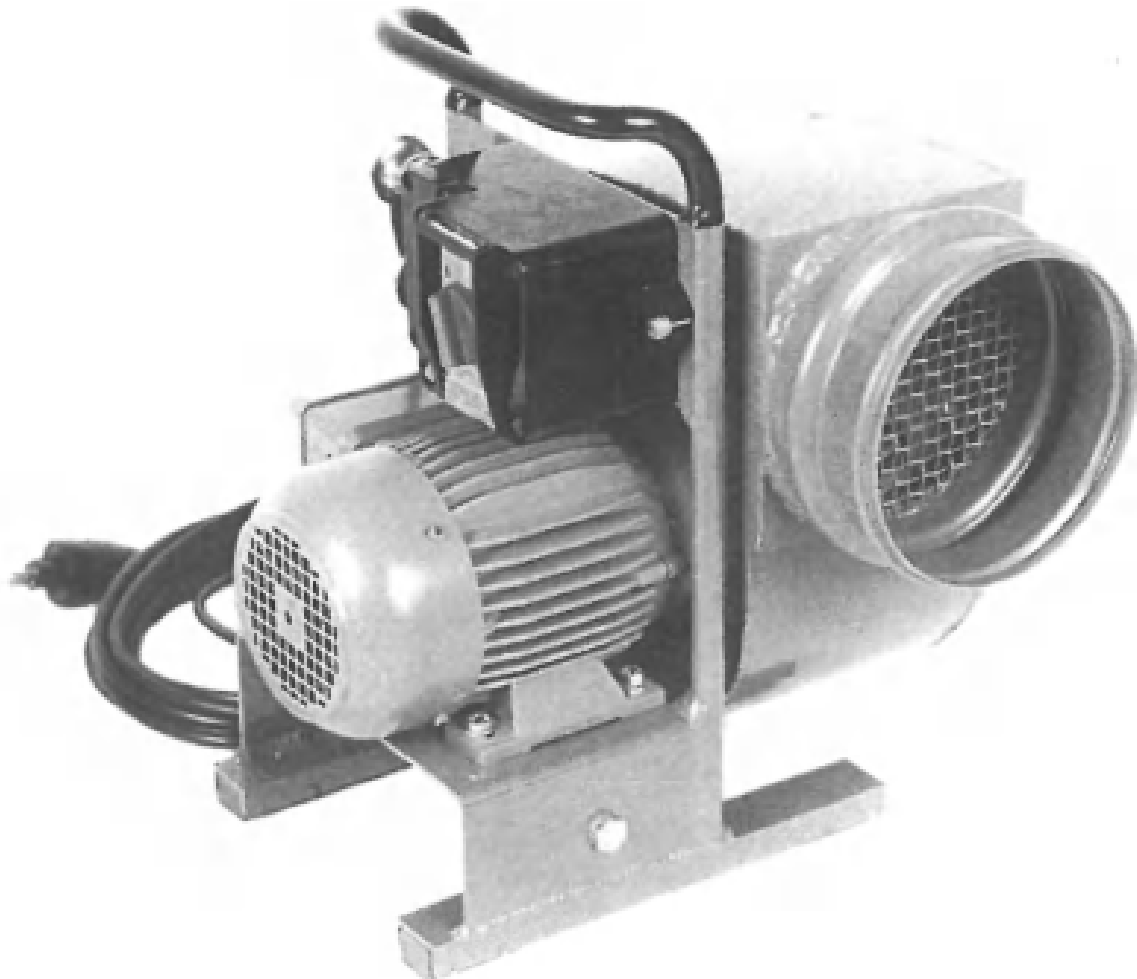

Explosionssgeschütztes Gebläse zur Verwendung:

In explosionsgefährdeten, trockenen und feuchten Räumen, in welchen explosive Gemische der Zündgruppe A-B bis und mit Explosionsklasse 3 auftreten.

EX II 2G IIC T3

Leistung: 2040 m³/Std.
Ausführung: ganz aus Aluminium
Gewicht: ca. 18 kg
Anschlüsse: ø 200 mm
Motor: 230V, 2.7 A, 0.33kW

Le ventilateur protégé est destiné à l'utilisation:

Dans des locaux secs ou humides en présence de mélanges explosifs des groupes A-B jusqu'à la classification d'explosion No 3 incluse.

SEV 13 ATEX 0124

Puissance: 2040 m³/h.
Construction: entièrement en aluminium
Poids: env. 18 kg
Raccords: ø 200mm
Moteur: 230V, 2.7 A, 0.33kW