



DISPENSERS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

K24 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- **PRESSION D'ÉCLATEMENT 100 BARS**
- **ÉCRAN LCD**
- **INDICATION DU DÉBIT**
- **FACILE À ÉTALONNER**
- **VERSION UL DISPONIBLE**

Le compteur K24 ATEX de PIUSI, spécifiquement conçu pour respecter les exigences ATEX/IECEX, est fabriqué avec des matériaux de haute qualité compatibles avec l'essence, le kérosène et le diesel pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosibles. Ce débitmètre à turbine est doté d'un totaliseur à 6 chiffres et d'une réinitialisation partielle.

PERFORMANCES

7-120

 L/MIN
DÉBIT

 PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 BAR

MAX

± 1%

PRÉCISION

0,3%

RÉPÉTABILITÉ


K24 ATEX / IECEX


NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION



ENROULEUR



ACCESSOIRES



PRODUITS DÉRIVÉS

PIUSI[®]

INDEX



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K24 ATEX

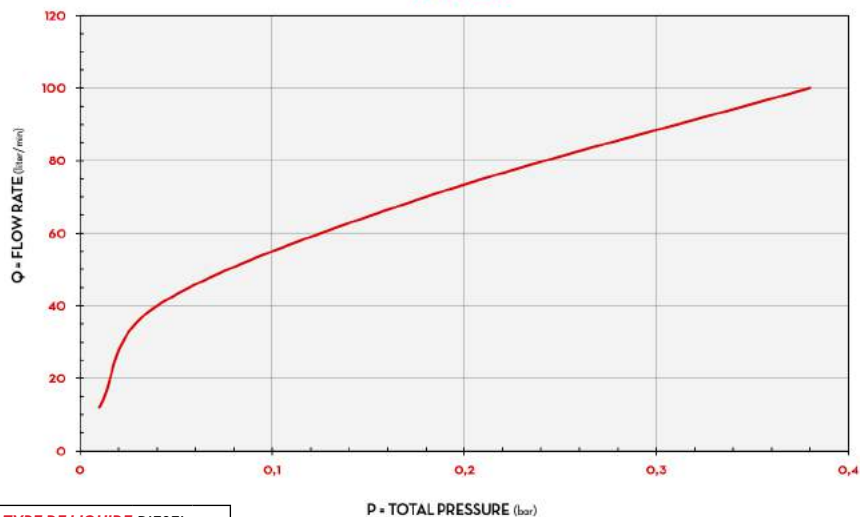

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 16 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K24 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



ÉCRAN PIVOTANT



BI-DIRECTIONNEL




COMPTEUR D'IMPULSIONS À TURBINE

MATÉRIAUX

- CORPS : ALUMINIUM
- ENGRENAGES : TECHNOLYMER

DIMENSIONS

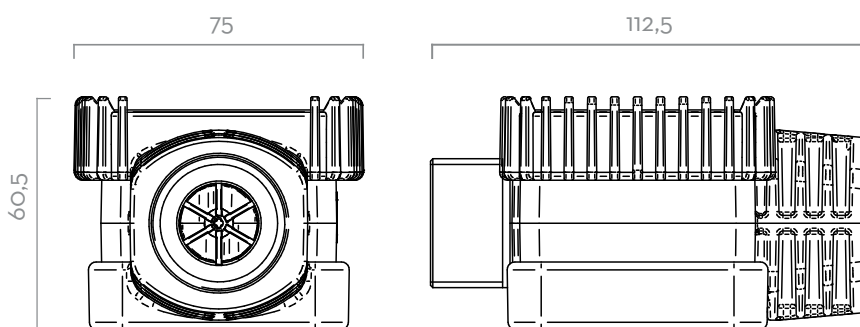

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		1 BATTERIE SPÉCIALE 3V LITHIUM INCLUSE	BRIDE	ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX									
FO0408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	DGK	7 - 120	2 - 32	20	300	OUI	NON	M 1" BSP - F 1" BSP
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
FO0408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 IMPULSIONS/L)	DGK	7 - 120	2 - 32	20	300	NON	NON	M 1" BSP - F 1" BSP

LIQUIDES AUTORISÉS : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 20%,
 AVGAS 100/100LL (POMPE UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE UNIQUEMENT) - ASPEN 2/4, VERSION UL DISPONIBLE.

K24 ATEX