



ABGABEEINHEITEN



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL



FILTRATION



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

K24 ATEX

MERKMALE

- BERSTDRUCK 100 BAR
- LCD-DISPLAY
- VOLUMENSTROMANZEIGE
- EINFACH KALIBRIERBAR
- AUSFÜHRUNG MIT UL-ZULASSUNG LIEFERBAR

Der PIUSI K24 ATEX wurde speziell für die Einhaltung von ATEX / IECEx-Vorschriften entwickelt und ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, die gegen Benzin, Kerosin und Diesel beständig sind und in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Dieser Turbinen-Volumenstrommesser ist mit einem 6-stelligen Totalisator ausgestattet und teilweise rücksetzbar.

LEISTUNGSPARAMETER

7-120

L/MIN

VOLUMENSTROM

20 BAR

MAX.

BETRIEBSDRUCK

± 1%

GENAUIGKEIT

0,3%

REPRODUZIERBARKEIT



K24 ATEX / IECEx



UNSER GERÄT BESITZT DIE FOLGENDEN ATEX-/IECEx-Klassifizierungen:

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHERE	PERMANENTES PRÄFIX	SCHUTZ-METHODE	GAS GGLAS	TEMPERATUR-KLASSE	GERÄTE-SCHUTZSTUFE



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



WERBEARTIKEL

PIUSI

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIE

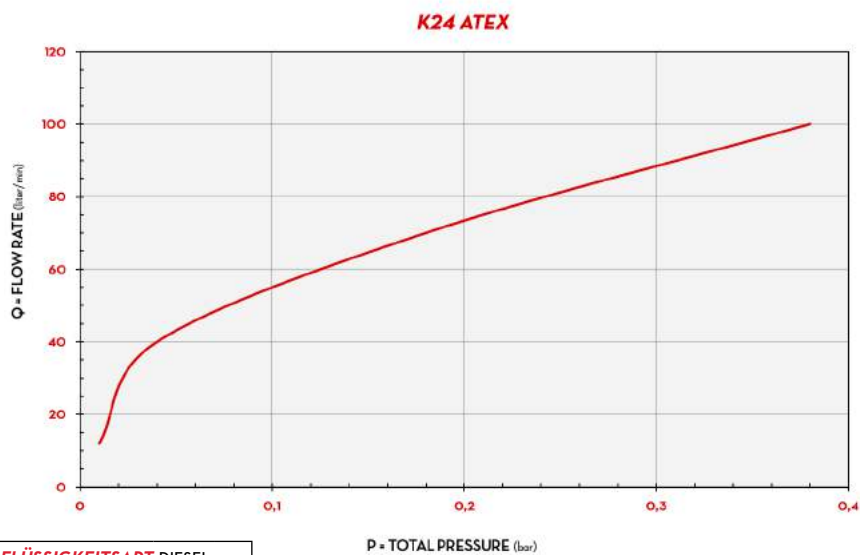

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 16 °C

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K24 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

DETAILS



DREHBARES DISPLAY




BIDIREKTIONAL



TURBINEN-IMPULSZÄHLER

ABMESSUNGEN

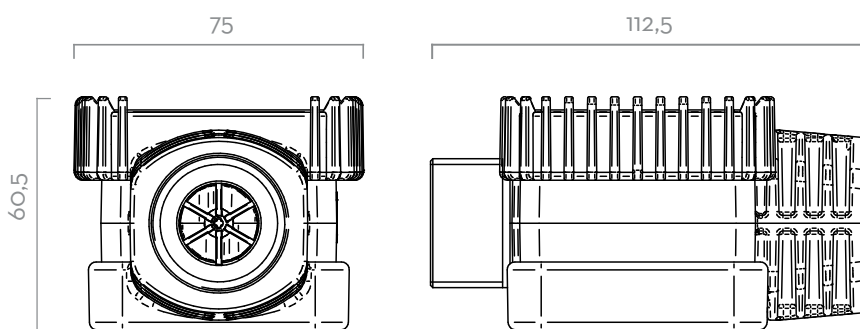

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		SPEZIALBATTERIE NR. 1 IM LIEFERUMFANG, 3-V-LI- THIUM	FLANSCH	EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX									
FO0408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	JA	NR	M 1" BSP - F 1" BSP
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
FO0408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NR	NR	M 1" BSP - F 1" BSP

ZULÄSSIGE FLÜSSIGKEITEN: DIESEL, KEROSIN, BENZIN, BENZIN-ALKOHOL-GEMISCH (MAX. 20%),
AVGAS 100/100LL (NUR PUMPE), JET A/A1 (NUR PUMPE) - AUSFÜHRUNG MIT ASPEN 2/4 UL-ZULASSUNG LIEFERBAR

K24 ATEX