



DISPENSERS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
DEL LIQUIDO

K24 ATEX

CARATTERISTICHE

- **PRESSIONE DI SCOPPIO 100 BAR**
- **DISPLAY LCD**
- **INDICAZIONE DELLA PORTATA**
- **FACILITÀ DI CALIBRAZIONE**
- **DISPONIBILE VERSIONE UL**

PIUSI K24 ATEX, appositamente progettato per essere conforme ai requisiti ATEX/IECEX, è realizzato con materiali di alta qualità compatibili con benzina, cherosene e diesel da utilizzare in aree potenzialmente esplosive. Questo contaltri a turbina è dotato di un totalizzatore a 6 cifre e reset parziale.

PRESTAZIONI

7-120L/MIN
PORTATA**20 BAR**MAX.
PRESSIONE D'ESERCIZIO**± 1%**

PRECISIONE

0,3%

RIPETIBILITÀ

**K24 ATEX / IECEX**

IL NOSTRO PRODOTTO È CONFORME ALLE SEGUENTI MARCATURE ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	VETRO PER GAS	CLASSE TEMPERATURA	LIVELLO PROTEZIONE ATTREZZATURA





ARROTOLATORI
PER TUBO



ACCESSORI



MERCHANDISING

PIUSI
®



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

TABELLA

K24 ATEX

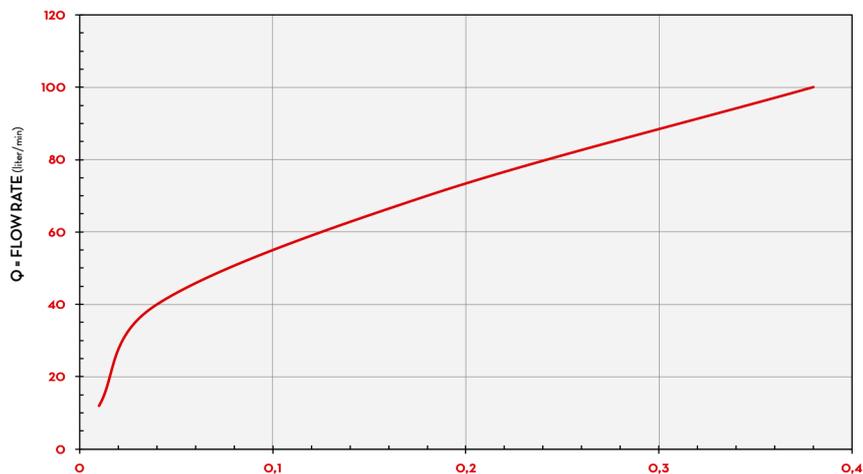

TIPO DI LIQUIDO DIESEL

TEMPERATURA 16 °C

P = TOTAL PRESSURE (bar)

NELLA SCATOLA

- CONTALITRI K24 ATEX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



DISPLAY GIREVOLE




BI-DIREZIONALE



CONTALITRI AD IMPULSI A
TURBINA

DIMENSIONI

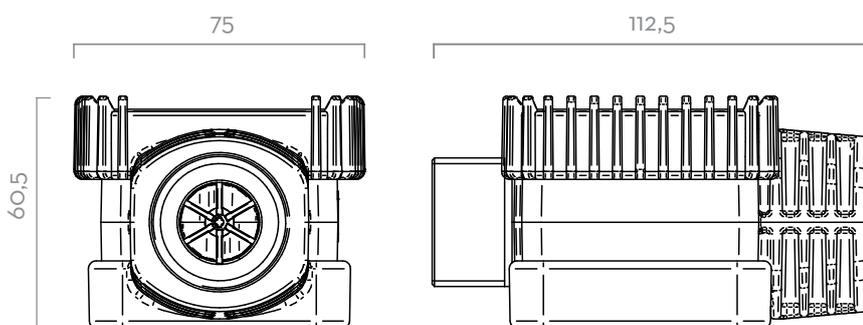

Le misure sono espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		PRESSIONE		N°1 BATTERIA SPECIALE AL LITIO INCLUSA DA 3 V	FLANGIA	INGRESSO / USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX									
FO0408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	Sì	NO	M 1" BSP - F 1" BSP
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
FO0408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 IMPULSI/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NO	NO	M 1" BSP - F 1" BSP

LIQUIDI CONSENTITI: DIESEL, KEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA ALCOOL MAX. 20%,
AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA), GETTO A/A1 (SOLO POMPA) - ASPEN 2/4. VERSIONE CLASSIFICATA UL DISPONIBILE

K24 ATEX