



**PIUSI**  
®

# **DELPHIN** *PRO*

LA SOLUTION POUR LE RAVITAILLEMENT  
EN AdBlue® DES VOITURES



# **ENTREZ DANS LA NOUVELLE ÈRE DU RAVITAILLEMENT EN AdBlue® : MOINS DE COÛTS, MOINS DE GASPILLAGE ET PLUS DE RAPIDITÉ.**

**Delphin Pro** est la nouvelle gamme complète de systèmes électriques de ravitaillement en AdBlue® conçus et fabriqués en Italie par PIUSI.

**Tous les distributeurs sont spécialement conçus pour répondre à un usage quotidien dans les garages et ateliers :**

- » **Ravitaillement automatique** : pas besoin d'opérateur pendant que le système fonctionne
- » **Flexibilité et fiabilité** : des versions mobiles et fixes pour fonctionner avec toutes les applications
- » **Des économies en temps et en coûts** : le réservoir est plein en seulement 2 minutes et la voiture reste parfaitement propre
- » **Un ravitaillement propre et sécurisé** : aucune fuite de vapeur ou de contaminants
- » Parfaitement conforme à ISO/FDIS 22241-4:2009
- » **Prix de l'AdBlue® moins cher au litre** par l'achat de grosses quantités
- » Économie d'au moins 5 minutes par rapport au ravitaillement manuel. Avec un coût de main d'œuvre de 20 euros et seulement 3 ravitaillements par jour, le Delphin Pro est amorti en moins de 16 mois.

**Êtes-vous prêt pour le futur ?  
Améliorez votre garage avec  
la gamme Delphin Pro !**



# LA SOLUTION PARFAITE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

PIUSI®

## APPLICATION 01



**Distributeur mobile** pour des fûts de 60/200 litres, facile à déplacer dans un garage ou un atelier.



» LA GAMME MOBILE DELPHIN PRO

## APPLICATION 02



**Installation fixe avec réservoir IBC** d'AdBlue®, idéal pour tous les garages ou ateliers qui font un usage élevé d'AdBlue®.



» DELPHIN PRO AC IBC

# LA SOLUTION MOBILE OU FIXE CONVIENT À UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : UNE NOUVELLE MANIÈRE DE GÉRER FACILEMENT, AUTOMATIQUEMENT ET PROPREMENT LE RAVITAILLEMENT DES VOITURES EN AdBlue®.



## APPLICATION 03



**Des installations fixées au mur** à l'extérieur des garages ou ateliers, avec le réservoir **IBC AdBlue®** installé dans le garage ou dans un endroit qui lui est réservé.



» DELPHIN PRO AC IBC

## APPLICATION 04



Distributeur mobile facile à remplir grâce à un **réservoir IBC AdBlue®** posé à distance.



» GAMME MOBILE DELPHIN PRO ET RÉSERVOIR IBC

# DELPHIN PRO RANGE

PIUSI®



**NOUVEAU!**

## DELPHIN PRO\_X

Distributeur mobile haut de gamme avec fonctions intégrées de PRESET et AUTO FLOW.

pag. 8/11



## DELPHIN PRO AC

Le distributeur idéal pour passer du ravitaillement manuel en AdBlue® à une solution automatique.

pag. 12



## TANK RECOVERY SYSTEM

Conçu pour éviter le débordement du réservoir. Version manuelle.

pag. 15



### **DELPHIN PRO IBC**

Distributeur fixe installé sur le réservoir d'AdBlue® IBC ou fixé au mur.

pag. 13



### **TANK RECOVERY SYSTEM**

Dispositif électrique conçu pour aspirer de l'AdBlue® hors du réservoir.

pag. 15



**LES DISTRIBUTEURS DELPHIN PRO SONT TRÈS FACILES À UTILISER ET ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES : IL SUFFIT DE DÉMARRER LE RAVITAILLEMENT DE LA VOITURE : QUAND LE RÉSERVOIR EST PLEIN, LE DISTRIBUTEUR S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT.**

# DELPHIN PRO\_X: LA NOUVELLE SOLUTION POUR VOTRE ATELIER !

**D**elphin Pro\_X est la toute **dernière innovation** des équipements PIUSI de ravitaillement en AdBlue® : **la fonction de présélection, le réglage automatique du débit et l'alerte visuelle de diagnostic** ne sont que quelques unes de ses nouvelles fonctions.

Ce distributeur existe soit en **version AC** soit en **version DC**, et grâce à son solide chariot réglable, il peut facilement transporter des fûts de 60/200 litres.

# DELPHIN PRO\_X

PIUSI

**DELPHIN PRO\_X**  
EST LA TECHNOLOGIE  
HAUT DE GAMME PIUSI  
DE RAVITAILLEMENT DES  
VOITURES EN AdBlue®.

## » DÉBIT

Le débit du Delphin Pro\_X varie d'un minimum de 2 l/min à un maximum de 15 l/min pour être pleinement compatible avec tous les véhicules et permettre un ravitaillement en AdBlue® rapide et propre.

## » DÉBIT AUTOMATIQUE

Delphin Pro\_X intègre une fonction de réglage automatique du débit en fonction du réservoir de chaque véhicule.

## » PRÉSÉLECTION

Delphin Pro\_X permet de définir avec précision la quantité d'AdBlue® à injecter dans le réservoir de la voiture.

## » BATTERIE

Disponible uniquement avec la version DC, la charge de la batterie interne du Delphin Pro\_X permet d'effectuer plus de 50 ravitaillements.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit : 2 à 15 l/min

Débit automatique

Présélection

# UN DISTRIBUTEUR AVEC DE MULTIPLES AVANTAGES

PIUSI®



**D**elphin Pro\_X offre des performances supérieures et de la valeur ajoutée à votre activité : **grâce aux fonctions de Preset et de Auto flow, la présence d'un opérateur n'est plus nécessaire et d'autres opérations ou activités sont possibles en même temps.**



## DÉBIT AUTOMATIQUE



Une solution rapide et automatique de ravitaillement pour n'importe quelle voiture. Plus de problèmes avec les différents réservoirs de voiture et vous gagnez du temps : vous devez simplement appuyer sur le bouton de Auto flow et démarrer le ravitaillement.

Delphin Pro\_X **détectera le débit maximum possible** avec tel réservoir de voiture et le **maintiendra jusqu'à** la fin de l'opération.



## PRÉSÉLECTION



**Présélectionnez la quantité d'AdBlue®** et démarrez le ravitaillement.

Pendant que le système distribue l'AdBlue®, vous pouvez faire autre chose et être sûr que le ravitaillement sera effectué proprement et en toute sécurité.

Delphin Pro\_X **s'arrêtera automatiquement** dès que la quantité sélectionnée aura été atteinte.

**GRÂCE À TOUTES  
SES NOUVELLES  
CARACTÉRISTIQUES  
ET À SA PLAGE DE DÉBIT  
AMÉLIORÉE,  
DELPHIN PRO\_X EST  
PLEINEMENT COMPATIBLE  
AVEC TOUTES LES  
VOITURES ET TOUS LES  
VÉHICULES.**



Conforme à  
ISO/FDIS 22241-4:2009.



# DELPHIN PRO AC

PIUSI

**N'UTILISEZ PLUS DE RÉSERVOIRS DE RAVITAILLEMENT EN AdBlue® MANUELS DANS VOTRE GARAGE : CHANGEZ POUR DELPHIN PRO AC, LE SYSTÈME AUTOMATIQUE, FACILE ET FIABLE DE RAVITAILLEMENT DES VOITURES EN AdBlue®.**

**C**ompact, mobile, fiable et robuste : **Delphin Pro AC** est le système **PIUSI** de ravitaillement des véhicules en **AdBlue®** le plus connu.

## » DÉBIT

Delphin Pro AC autorise un débit de ravitaillement en **AdBlue®** allant de 2 à 11 l/min.

## » RAVITAILLEMENT RAPIDE ET AUTOMATIQUE

Démarrez la distribution avec Delphin Pro AC et attendez : 2 minutes suffisent pour un réservoir plein d'**AdBlue®**.

## » BEC VERSEUR BREVETÉ

Delphin Pro AC (de même que Delphin Pro\_X) est équipé du bec verseur breveté **PIUSI** qui empêche l'**AdBlue®** de se cristalliser et qui n'a donc jamais besoin de nettoyage ni d'entretien.

## » RACCORD

Delphin Pro AC est compatible avec la plupart des réservoirs d'**AdBlue®** : il peut être connecté à des fûts avec raccord AF2 et à des réservoirs IBC avec raccord SEC.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit : 2 à 11 l/min

Tension : CA 230 V

# DELPHIN PRO IBC

PIUSI

**DELPHIN PRO IBC EST UNE  
SOLUTION COMPACTE À  
USAGE PROFESSIONNEL  
POUR UNE INSTALLATION  
FIXE DE RAVITAILLEMENT DES  
VÉHICULES EN AdBlue®.**

**D**elphin Pro IBC a toutes les fonctions du Delphin Pro AC tout en s'adaptant à toutes les situations qui **font un usage élevé d'AdBlue®**.

## » SYSTÈME D'ACCROCHE ERGONOMIQUE

Delphin Pro IBC a été conçu pour être accroché sur les réservoirs IBC en toute sécurité et fiabilité, grâce à un système de fixation verrouillable.

Sa poignée intégrée permet de le soulever facilement et en toute sécurité.

## » FOND PLAT

Sa conception avec fond plat permet de poser Delphin Pro IBC en parfait équilibre sur le sol lors du remplacement du réservoir IBC ou d'une autre intervention.

## » KIT DE MONTAGE AU MUR

Delphin Pro IBC peut également être installé au mur grâce à un kit (en option) qui lui garantit une stabilité maximum, une fixation adéquate et un ravitaillement sécurisé.

## » CROCHET

Delphin Pro IBC est équipé d'un crochet spécial d'enroulement du tuyau.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Débit :** 2 à 11 l/min

**Tension :** CA 230 V

# MOBILE VS FIXE

PIUSI®

**D**elphin Pro est la nouvelle gamme complète de distributeurs d'AdBlue® spécialement conçus pour répondre à l'usage quotidien des garages et ateliers.

## » POURQUOI CHOISIR UN DISTRIBUTEUR MOBILE DELPHIN PRO ?



### VERSIONS :

- » Delphin Pro\_X AC
- » Delphin Pro\_X DC
- » Delphin Pro AC

- » Spécialement conçu pour un usage moyen d'AdBlue®
- » Permet de faire le plein d'AdBlue® pour tous les véhicules se situant à l'intérieur ou à l'extérieur du garage
- » Facile à utiliser pour résoudre les problèmes de logistique dus à un réservoir d'AdBlue® IBC distant de la zone de travail
- » Peut porter des fûts de 60/200 litres

## » POURQUOI CHOISIR LE DELPHIN PRO IBC FIXE ?



### VERSIONS :

- » Delphin Pro IBC

- » Spécialement conçu pour un usage élevé d'AdBlue®
- » Idéal pour créer une zone réservée au ravitaillement en AdBlue®
- » Peut être utilisé soit pour le ravitaillement direct des véhicules en AdBlue® soit pour remplir un distributeur mobile d'AdBlue®
- » Prêt à l'emploi une fois qu'il est installé sur IBC

# TANK RECOVERY SYSTEM

PIUSI®


Grâce à l'innovation de ces systèmes, il est possible d'aspirer facilement l'AdBlue® du réservoir des véhicules.

## » VERSION ÉLECTRIQUE

**V**ersion avec boîtier portable contenant tout l'équipement nécessaire :

- » Pompe SuzzaraBlue CA 230 V
- » 2 m de tuyau d'aspiration
- » 2 m de tuyau d'alimentation

Il suffit d'introduire le tuyau d'aspiration dans le réservoir d'AdBlue® du véhicule et le tuyau d'alimentation dans un contenant approprié, puis de mettre la pompe SuzzaraBlue en marche.

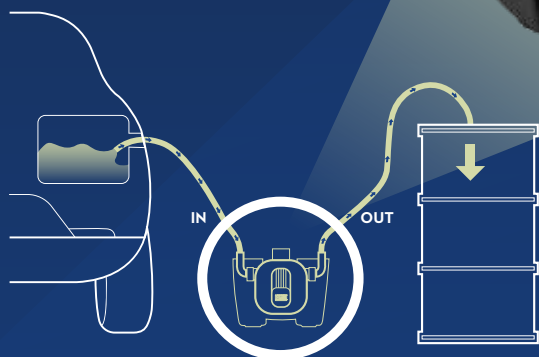


Débit :  
34 l/min

## » VERSION MANUELLE

**U**n kit prêt à l'emploi facile à utiliser, comprenant :

- » Un support pour le réservoir
- » Un tuyau avec une pompe manuelle
- » Un réservoir de 5 litres

Il suffit d'introduire le tuyau d'aspiration dans le réservoir d'AdBlue® du véhicule et de commencer à pomper le liquide manuellement.

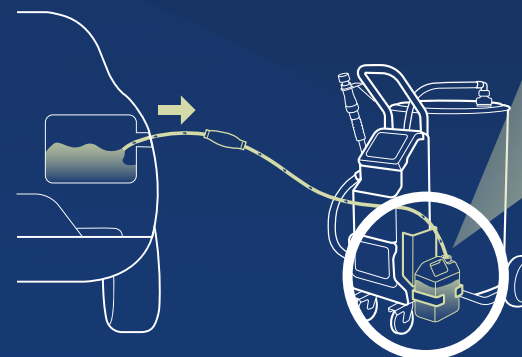

Longueur du tuyau :  
2 m sans graduation /  
0,5 m avec graduation

# CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTEUR DELPHIN PRO

**PIUSI**

Comparez et choisissez le distributeur parfait pour votre garage parmi la gamme Delphin Pro de PIUSI :  
toutes les fonctions et caractéristiques sont indiquées ci-dessous.

| VERSIONS                                                                            | DÉBIT<br>AUTOMATIQUE | DÉBIT            |                  | RACCORDS |     | BATTERIE | PRÉSÉLECTION | BEC<br>VERSEUR<br>BREVETÉ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|--------------|---------------------------|
|                                                                                     |                      | jusqu'à 11 L/min | jusqu'à 15 L/min | AF2      | SEC |          |              |                           |
|   | DELPHIN PRO_X AC     | X                | X                | X        | -   | -        | X            | X                         |
|                                                                                     | DELPHIN PRO_X DC     | X                | X                | X        | -   | X        | X            | X                         |
|                                                                                     | DELPHIN PRO AC       | -                | -                | X        | -   | -        | -            | X                         |
|                                                                                     | DELPHIN PRO SEC      | -                | -                | X        | X   | -        | -            | X                         |
|  | DELPHIN PRO IBC      | -                | -                | X        | X   | -        | -            | X                         |

# CODES DE COMMANDE

**PIUSI**

Choisissez la fiabilité et l'innovation des produits PIUSI pour améliorer votre activité courante.

| CODES DE COMMANDE | VERSION                                    | DÉBIT<br>l/min | TENSION    |                   | POIDS<br>kg | EMBALLAGE<br>mm | TUYAU         |         | CÂBLE<br>Longueur<br>m |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|------------------------|
|                   |                                            |                | CA<br>V/Hz | Puissance<br>Watt |             |                 | Longueur<br>m | Ø<br>mm |                        |
| FO0100400         | DELPHIN PRO_X AC                           | 2-15           | 230/50     | 400 W             | 43          | 860x660x440     | 2             | 19      | 4                      |
| FO0100410         | DELPHIN PRO_X DC                           | 2-15           | 230/50*    | 400 W*            | 50          | 860x660x440     | 2             | 19      | 4                      |
| FO010020A         | DELPHIN PRO AC                             | 2-11           | 230/50     | 400 W             | 43          | 860x660x440     | 2             | 19      | 2                      |
| FO010021A         | DELPHIN PRO AC SEC                         | 2-11           | 230/50     | 400 W             | 45          | 860x660x440     | 2             | 19      | 2                      |
| FO0100B00         | DELPHIN PRO IBC                            | 2-11           | 230/50     | 400 W             | 23          | 700x490x390     | 3             | 19      | 4                      |
| FO0201R20         | TANK RECOVERY SYSTEM<br>Version électrique | 34             | 230/50     | 400 W             | 10          | 380x380x480     | 4             | 12      | 2                      |
| F21614000         | TANK RECOVERY SYSTEM<br>Version manuelle   | /              | /          | /                 | 2           | 360x360x280     | 2,5           | 12      | /                      |

\*Batterie: 12 V - 100 W

***DELPHIN PRO***

***RANGE :***

***LA MEILLEURE***

***SOLUTION DE***

***RAVITAILLEMENT***

***DES VOITURES***

***EN AdBlue® !***

La gamme Delphin Pro de PIUSI est disponible à travers le monde grâce à un réseau professionnel de distributeurs autorisés.

**Contactez nos  
partenaires locaux  
ou contactez  
directement PIUSI  
pour commander  
votre distributeur  
Delphin Pro.**





**PIUSI**<sup>®</sup>

# PIUSI®

MADE IN ITALY

**piusi.com**

**PIUSI S.p.A.** • 46029 Suzzara (Mantova) Italy  
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)

**piusiusa.com**

**PIUSI USA, Inc.** • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312  
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • [piusiusa@piusiusa.com](mailto:piusiusa@piusiusa.com)

09.19 • FR