

DELPHIN PRO_X

CARACTÉRISTIQUES

- **ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE**
- **100 % COMPATIBLE AVEC TOUTES LES VOITURES ET AUTRES VÉHICULES***
- **RÉGULATION AUTOMATIQUE DU DÉBIT**
- **PRÉRÉGLAGE DE LA QUANTITÉ**

Le PIUSI Delphin Pro X est la toute dernière solution pour le ravitaillement en AdBlue® des voitures : fonction de préréglage, régulation automatique du débit, alerte diagnostic visuelle.



PERFORMANCES

2-15 L/MIN

DÉBIT

CA - CC

TENSION

2M

LONGUEUR TUYAU



DELPHIN PRO_X

EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
FO0100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
FO0100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1

FOCUS



DÉBIT AUTOMATIQUE


La manière automatique la plus rapide de ravitailler une voiture. Grâce à cette option, le Delphin Pro_X ajuste automatiquement le débit en fonction du réservoir du véhicule.



PRÉRÉGLAGE

En préréglant la quantité nécessaire, l'opérateur peut faire autre chose pendant que le Delphin effectue le ravitaillement. Le Delphin PRO_X s'arrêtera automatiquement une fois la quantité préréglée atteinte.

DIMENSIONS

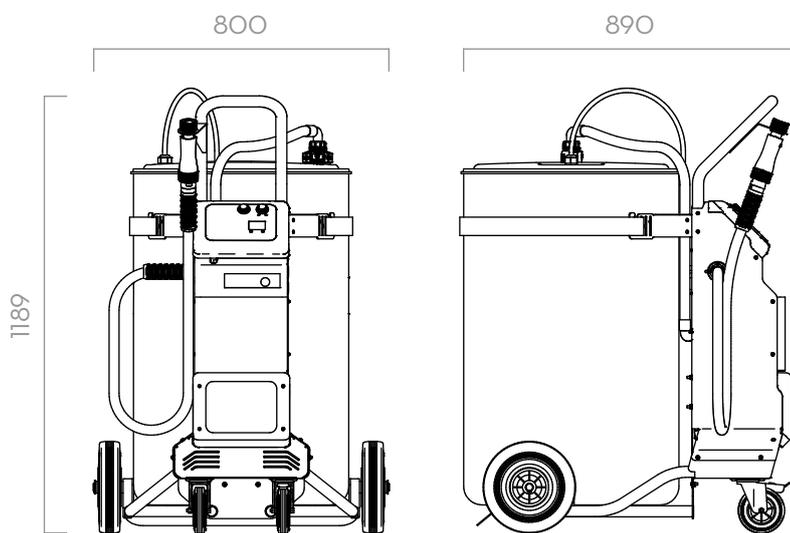

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO_X
- CONNECTEUR AF2/SEC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CONNECTEUR ISO UNIVERSEL



VERSION SEC DISPONIBLE



CONNECTEUR AF2

MATÉRIAUX

- POMPE:
- CORPS: POLYPROPYLÈNE
- DIAPHRAGME: POLYPROPYLÈNE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUP- TEUR
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC		2 - 15	0,5 - 4	230/50	260	2,2	2 M	3/4"	OUI
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC		2 - 15	0,5 - 4	230/50**	260*	2,2**	2 M	3/4"	OUI

* CHARGEUR DE BATTERIE

**CONFORMES À LA NORME ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO_X