

DELPHIN PRO_X

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLEN AUTOS UND FAHRZEUGEN*
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG
- VOREINSTELLBARE MENGE

Die PIUSI Delphin Pro X ist die ultimative Lösung für das Befüllen von AdBlue®-Autotanks mit Voreinstellungsfunktion, automatischer Durchflussregulierung und visuellen Diagnosewarnmeldungen.

LEISTUNGSPARAMETER

2-15 L/MIN

VOLUMENSTROM

Stromversorgung

AC - DC

SPANNUNG

2 M

SCHLAUHLÄNGE



*KONFORM MIT ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO_X

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FO0100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
FO0100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1

SCHWERPUNKT



AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG


Der schnellste automatische Weg zum Betanken jedes Autos. Mit dieser Option kann die Delphin Pro_X den Volumenstrom je nach Fahrzeugtank automatisch einstellen.



VOREINSTELLEN

Durch Voreinstellung der benötigten Menge kann sich das Bedienpersonal währenddessen beim Nachfüllen auf andere Dinge konzentrieren. Die Delphin PRO_X beendet das Betanken automatisch, wenn die voreingestellte Menge erreicht wurde.

ABMESSUNGEN

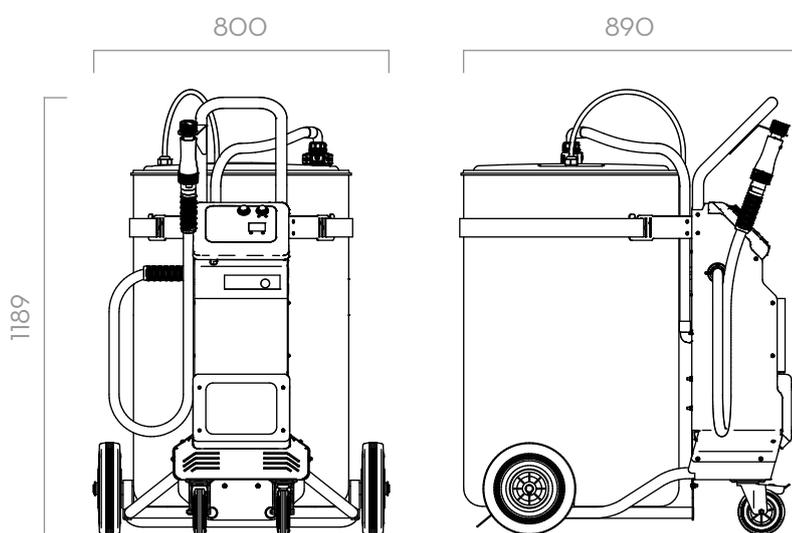

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- DELPHIN PRO_X EINHEIT
- AF2/SEC ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG

DETAILS



ISO-KONFORMER UNIVERSALSTECKVERBINDER



SEC-AUSFÜHRUNG VERFÜGBAR



AF2-ANSCHLUSS

MATERIALIEN

- PUMPE:
 - GEHÄUSE: POLYPROPYLEN
 - MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SCHLAUCH		EIN/AUS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	LEISTUNG W	A. MAX.	LÄNGE	Ø	SCHALTER
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC		2 - 15	0,5 - 4	230/50	260	2,2	2 M	3/4"	JA
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC		2 - 15	0,5 - 4	230/50**	260*	2,2**	2 M	3/4"	JA

**BATTERIELADEGERÄT

DELPHIN PRO_X