

FENOSAFE® FUEL

RIVESTIMENTO PROTETTIVO CONTRO LE PERDITE

Per lo stoccaggio di carburanti, oli, idrocarburi e alcoli

- *Omologazione DIBt
(Istituto tedesco per la tecnologia delle costruzioni)*
- *Per tutti i carburanti comuni*
- *Bassa permeazione*



Prodotto in Germania da

FENOTECH

Flessibile • Sicuro • Innovativo

www.fenotec.eu

SOPRATTUTTO PER LE STAZIONI DI SERVIZIO



Omologazione generale
DIBt no Z-65.30-562

Per lo stoccaggio di benzina secondo la norma DIN EN 228, d'alcoli secondo DIN EN 14879-4, e di JET A1 e diesel secondo DIN EN 590

- Conforme alla normativa DIN EN 13160-7: 2003
- Conforme alla normativa futura DIN EN 13160-7: 2016
- Esaminato dalla TÜV Nord (Associazione tedesca di monitoraggio tecnico), dal PTB (Istituto federale fisico-tecnico), e dal BAM (Istituto federale per la ricerca dei materiali)


INSTALLAZIONE RAPIDA CON OPERAZIONI SICURE:

- Installazione del rivestimento con minime interruzioni delle attività operative della stazione di servizio
- L'installazione è possibile anche senza l'ingresso nel serbatoio
- Protezione efficace contro le perdite e la corrosione

FENOSAFE® FUEL OMOLOGAZIONE DIBt – PERMEAZIONE 15 VOLTE INFERIORE ALLA NORMA

Rapporto di **FENOSAFE® FUEL** rispetto le specifiche della norma:

Transito (permeazione) massimale carburanti per la pellicola:
g/d m²

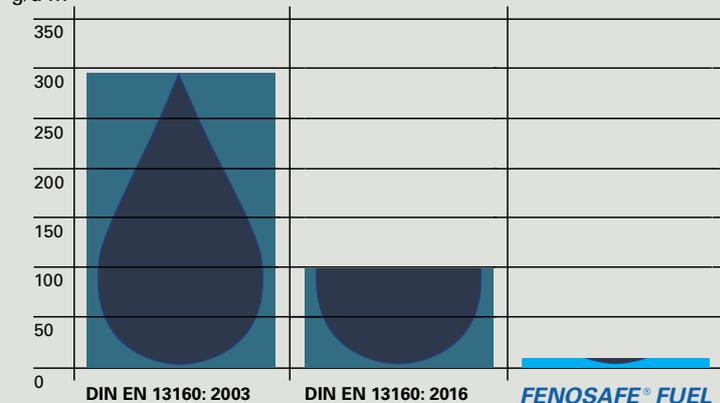

RIVESTIMENTO PROTETTIVO CONTRO LE PERDITE	FENOSAFE® FUEL	FENOSAFE® U	FENOSAFE® Blue
Omologazione DIBt no.	Z-65.30-562	Z-65.30-487	Z-65.30-487
CARBURANTE:			
Benzina DIN EN 228 fino a E20	●	-	-
Alcol DIN EN 14879-4	●	-	-
JET A1	●	-	-
Diesel DIN EN 590, fino a 20% Biodiesel	●	●	-
Olio combustibile EL DIN 51603-1	-	●	-
AdBlue DIN 70070	-	-	●