



HR1100HAI

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6



HR1100HAI

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR1100HAI

AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR1100HAI316

AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR1100HAIFE

FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR1100HAICA

CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2" Fino a 20 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».



HR1100HAI

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

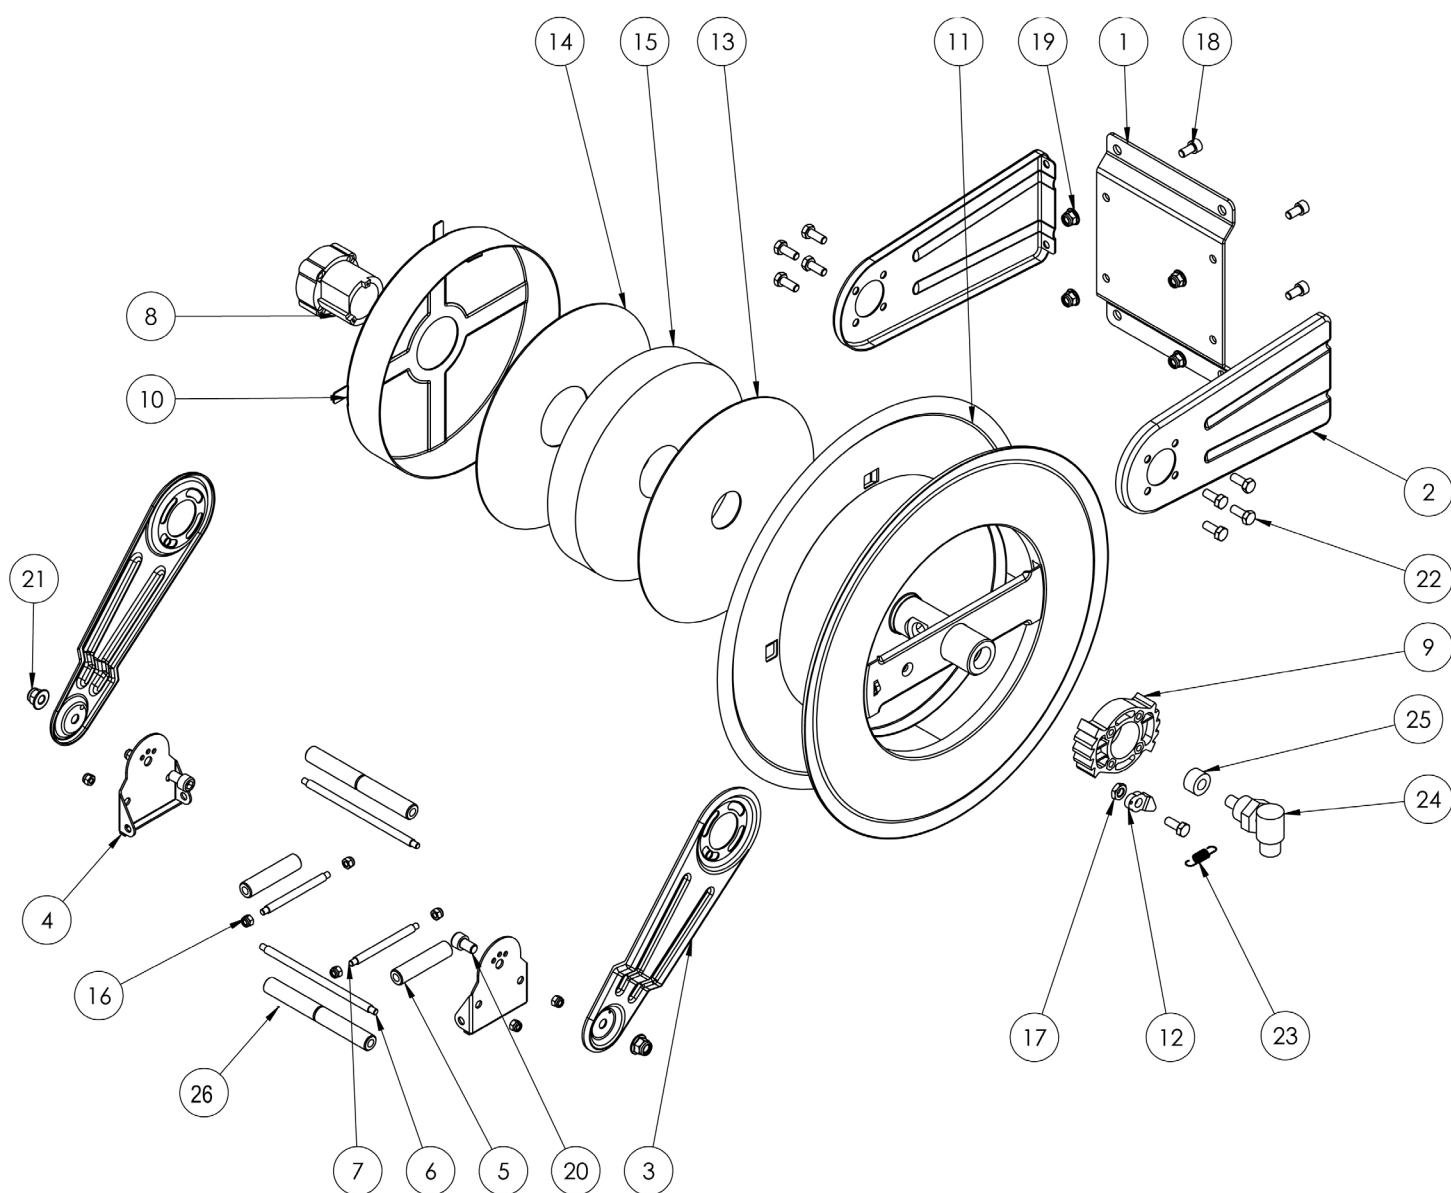



HR1100HAI




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity (in the reel)	HR1100HAI		HR1100HAI316		HR1100HAIFE/CA	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92R		KIT 92R 316		KIT 92R	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)						
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)						
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962R		4960R 1/2"		4961R	
25	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT10 NEWR		KIT10 NEW316R		KIT10R
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						



HR1100HAI

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

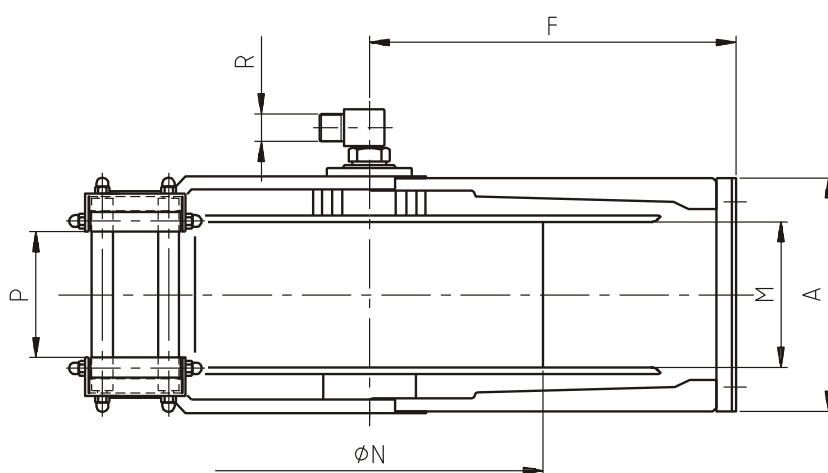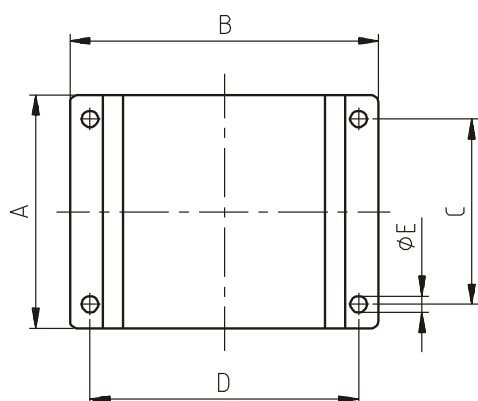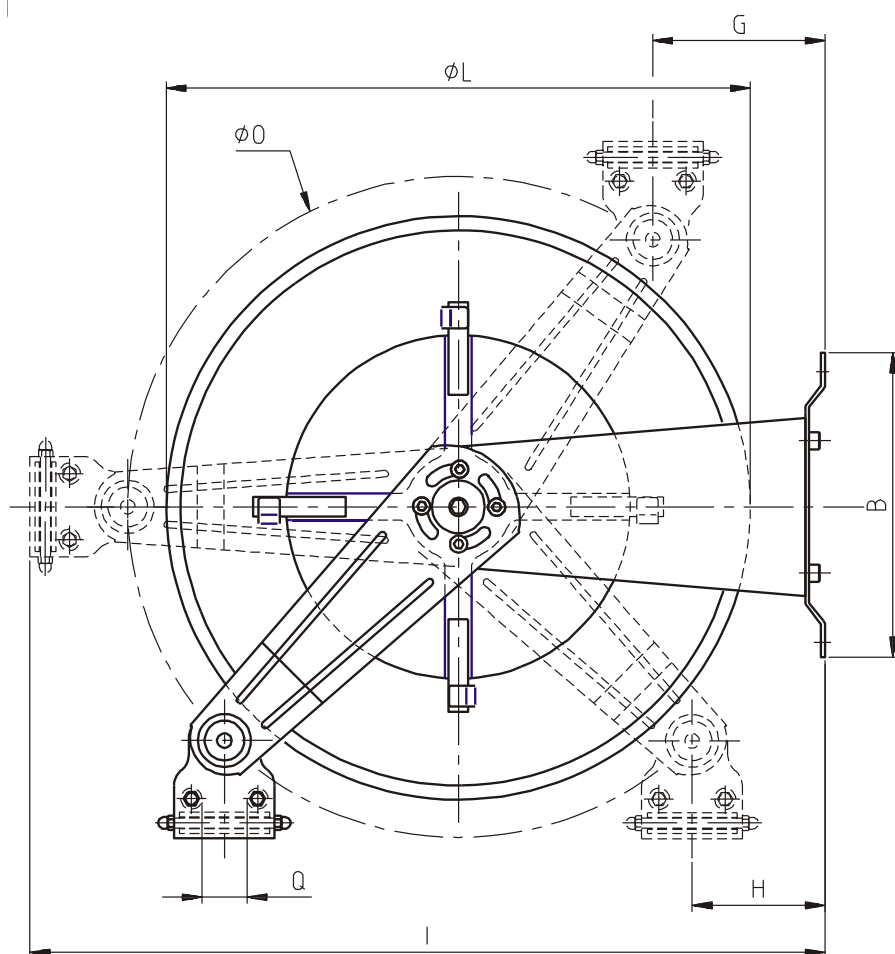

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR1100HAI	210 mm	235 mm	178 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2"



HR1100 HAI

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLIO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE		
HR1100HAI	4944		4908		4962R		
HR1100HAI316			4908 - 316		4960R1/2"		
HR1100HAIFE			4908 - FE		4961R		
HR1100HAICA							

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		GOOSENECK BEND CURVA	
HR1100HAI	4939		4935	
HR1100HAI316				
HR1100HAIFE				
HR1100HAICA				

HOSE REEL AVVOLGITUBO		NIPPLE NIPPLO		
HR1100HAI	4906		4907	
HR1100HAI316	4906 - 316			
HR1100HAIFE	4906 - FE			
HR1100HAICA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				
67 1/2" 				