



ABGABEEINHEITEN



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL



FILTRATION



FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG

ST 200 DC

MERKMALE

- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- SOFORT EINSATZBEREIT
- HOCHGRADIG ZUVERLÄSSIG
- LEISTUNGSSTARK

Die PIUSI ST 200 DC ist eine portable 24-V-Abgabeeinheit für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Durch das geringe Gerätegewicht ist sie einfach zu handhaben, sodass sie sich für den Einsatz auf Baustellen sowohl für Tankinstallationen als auch für mobile Anwendungen eignet. Dank des (auf Anfrage lieferbaren) mechanischen Zählers K700 garantiert diese robuste Abgabeeinheit höchste Präzision.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

185 L/MIN

VOLUMENSTROM

24V

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

20 MIN

(40 MIN AUS)

ARBEITSZYKLUS



ST 200 DC



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



WERBEARTIKEL

PIUSI

LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSÖL



BENZIN



SCHMIERÖL



KEROSIN



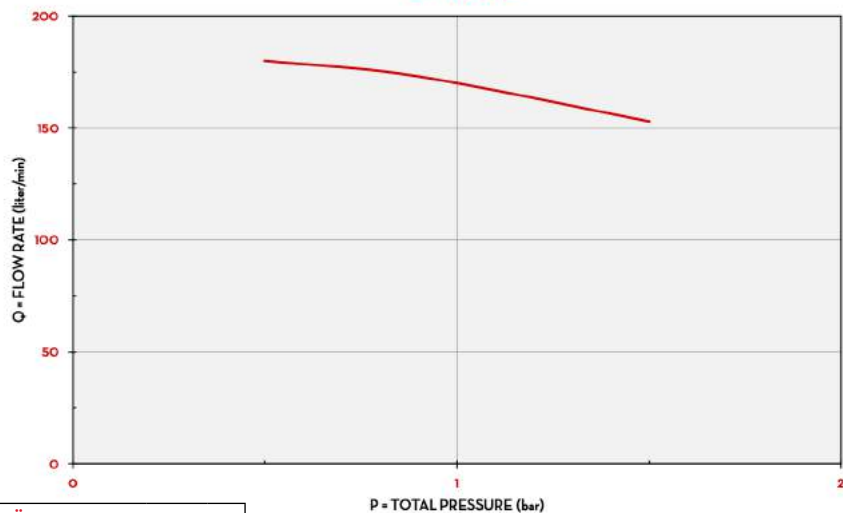
ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSSIGKEIT

KENNLINIE**ST 200 DC**

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 25 °C

LIEFERUMFANG

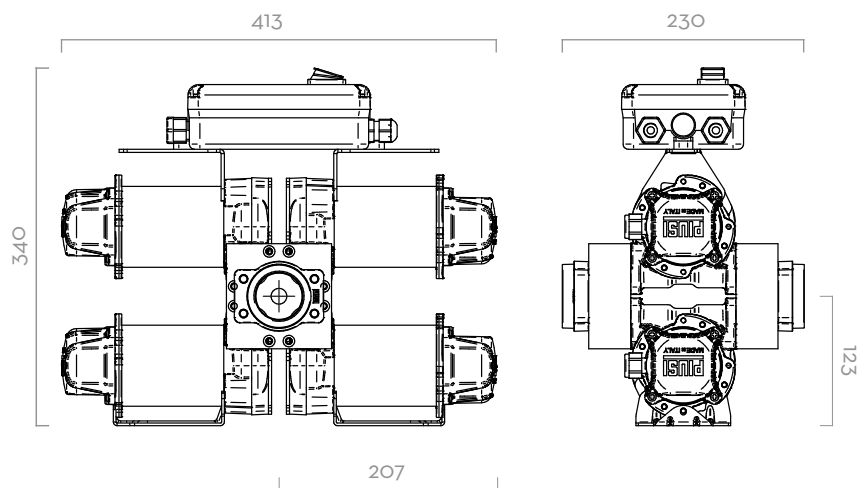
- ST 200 DC-EINHEIT
- ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG

DETAILS

EIN/AUS-SCHALTER



ELEKTROKABEL

ABMESSUNGEN

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEITSZYKLUS	PUMPE		MAX. DRUCK	EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	STROM- VERSORGUNG W	A. MAX.	MIN	TYP	ANZ.	BAR	BSP
FO0318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2

ST 200 DC