



mato



20 120 06

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AV6001 DF

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 40 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 30 1". Fino a 40 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 30 1".
Working pressure Pressione lavoro	Up to 20 bar / Fino a 20 bar
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Minimim flow path Passaggio minimo	19 mm
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" M o 1" M
Weight Peso	51 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Diesel-oil Gasolio
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")




mato



20 120 06

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

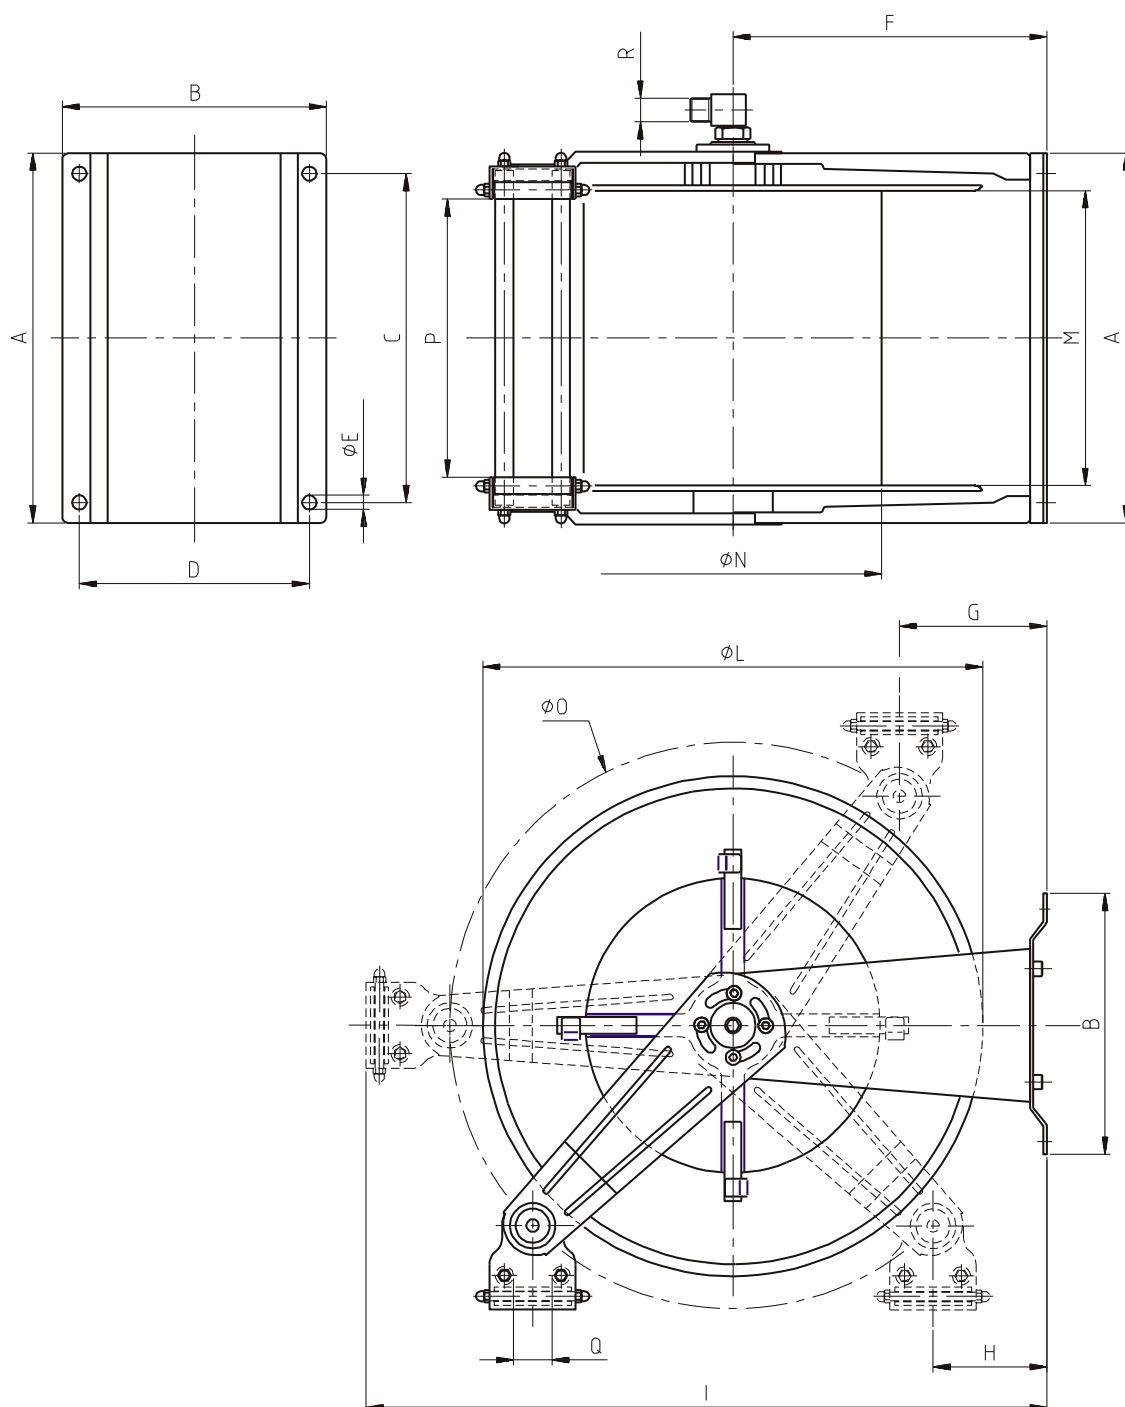

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
590 mm	345 mm	560 mm	312 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	395 mm	320 mm	580 mm	350 mm	35 mm	1"