

3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
0-100 bar

HR1200 HAI

SAVE TIME	*RISPARMIO DI TEMPO*
SAVE MONEY	*RISPARMIO DI DENARO*
INCREASED SAFETY	*SICUREZZA SUL LAVORO*
LONG HOSE DURABILITY	*INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO*
EFFICIENCY IN DAILY WORK	*EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO*
100% MADE IN ITALY	*MADE IN ITALY 100%*

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6



3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
H_2O
0-100 bar

HR1200 HAI

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR1200 HAI AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"- 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 42.6 ft 3/4" - Up to 26.2 ft 1" Fino a 13 mt 3/4" - Fino a 8 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	13 Kg / 29 Lb
Packing size Dimensione imballo	11 x 22 x 22h in 280x550x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR1200 HAI AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"- 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 42.6 ft 3/4" - Up to 26.2 ft 1" Fino a 13 mt 3/4" - Fino a 8 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	13 Kg / 29 Lb
Packing size Dimensione imballo	11 x 22 x 22h in 280x550x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR1200 HAI FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"- 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 42.6 ft 3/4" - Up to 26.2 ft 1" Fino a 13 mt 3/4" - Fino a 8 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	13 Kg / 29 Lb
Packing size Dimensione imballo	11 x 22 x 22h in 280x550x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR1200 HAI CA

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"- 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 42.6 ft 3/4" - Up to 26.2 ft 1" Fino a 13 mt 3/4" - Fino a 8 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	13 Kg / 29 Lb
Packing size Dimensione imballo	11 x 22 x 22h in 280x550x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" or 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 100°C-212°F. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 100°C -212°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area "Vapore".




3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
H_2O
0-100 bar

A

HR1200 HAI

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

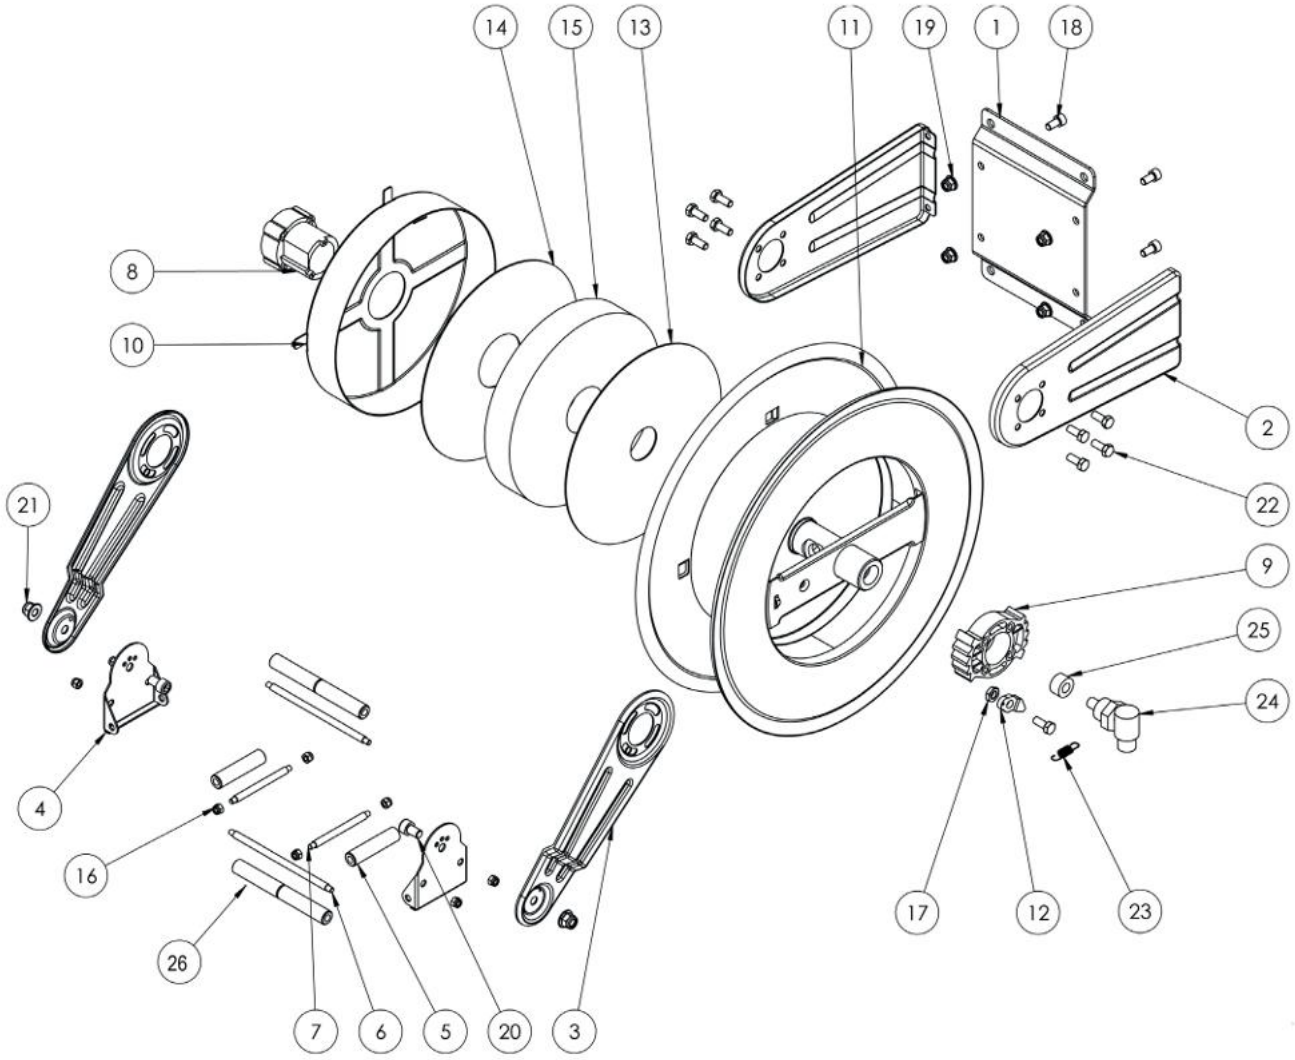



3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
H_2O 0-100 bar

HR1200 HAI

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	*Description and quantity* / Descrizione e quantità	HR 1200 HAI		HR 1200 316 HAI		HR 1200 FE/CA HAI	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 91R		KIT 91R 316		KIT 91R	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut / Dado (8x)						
18	Screw / Vite (4x)						
19	Nut / Dado (4x)						
20	Screw / Vite (2x)						
21	Nut / Dado (2x)						
22	Screw / Vite (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4971R		4960R 1"		4969R	
25	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT20 NEWR		KIT20 NEW 316R		KIT20 NBR
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						





3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
H_2O
0-100 bar

A

HR1200 HAI

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

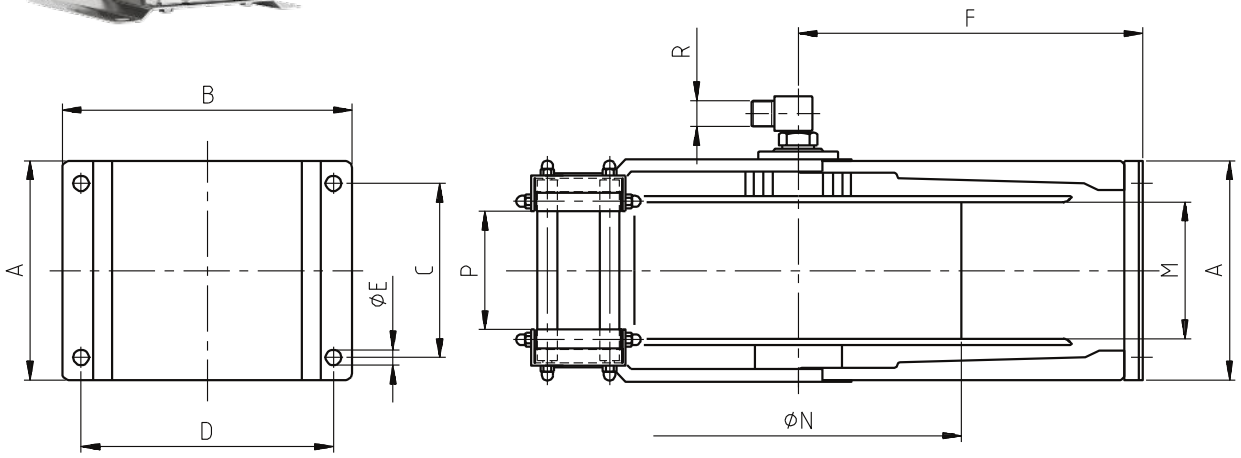

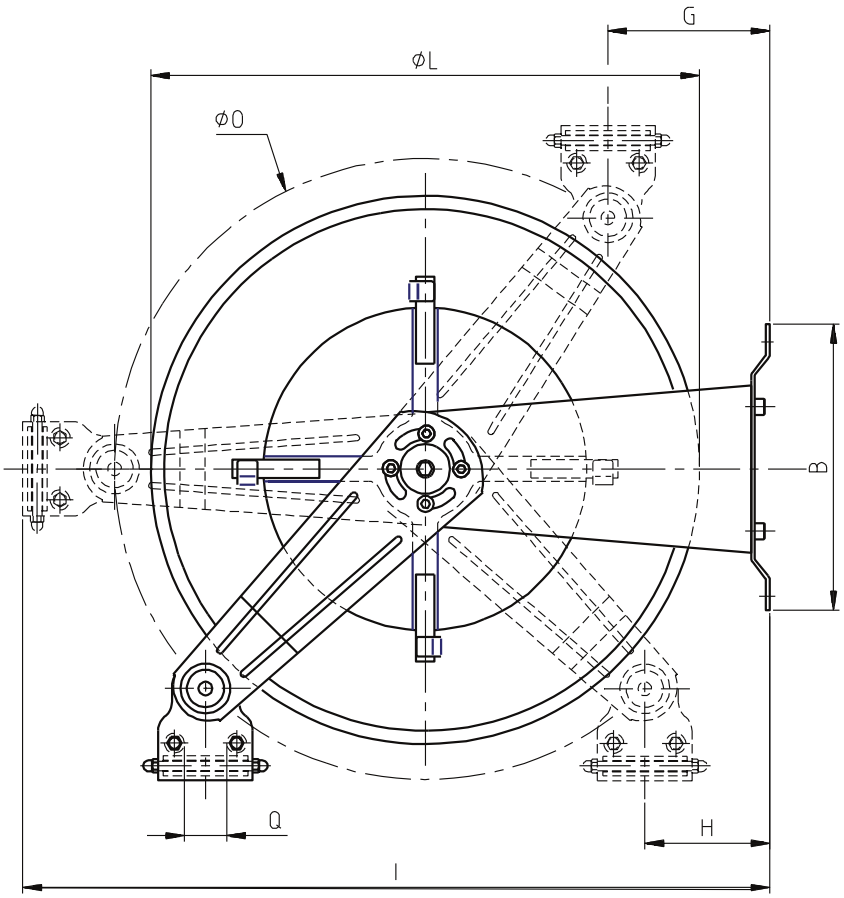

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR1200 HAI	210 mm	235 mm	180 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	580 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1”

3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
H_2O
0-100 bar

HR1200 HAI

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO		*NIPPLE* NIPPLO		*SWIVEL JOINT* GIUNTO GIREVOLE	
HR 1200 HAI	4941		4914		4971R	
HR 1200 316 HAI			4914 - 316		4960R - 1"	
HR 1200 FE HAI			4915		4969R	
HR 1200 CA HAI						

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	*HOSE BUMPER* FERMATUBO		*NIPPLE* NIPPLO	
HR 1200 HAI	4940		4916	
HR 1200 316 HAI			4916 - 316	
HR 1200 FE HAI			4917	
HR 1200 CA HAI				

HOSE TUBO		*STANDARD FITTING* RACCORDO STANDARD		*OPTION* OPZIONE	
43 3/4"		4923		4927	
45 3/4"					
61 3/4"					
43 1"		4923 1"		4928	
45 1"					
61 1"					