



HR1100 HAI

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6



HR1100 HAI

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR1100HAI

AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2\" Fino a 20 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8\" o 1/2\") and nipple (3/8\" o 1/2\") Palla finecorsa (3/8\" o 1/2\") e nipplo (3/8\" o 1/2\")

HR1100 316 HAI

AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2\" Fino a 20 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8\" o 1/2\") and nipple (3/8\" o 1/2\") Palla finecorsa (3/8\" o 1/2\") e nipplo (3/8\" o 1/2\")

HR1100 FE HAI

FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2\" Fino a 20 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8\" o 1/2\") and nipple (3/8\" o 1/2\") Palla finecorsa (3/8\" o 1/2\") e nipplo (3/8\" o 1/2\")

HR1100 CA HAI

CA

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 65.6 ft 1/2\" Fino a 20 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/8\" o 1/2\") and nipple (3/8\" o 1/2\") Palla finecorsa (3/8\" o 1/2\") e nipplo (3/8\" o 1/2\")

* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».




1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
0-200 bar



HR1100 HAI

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

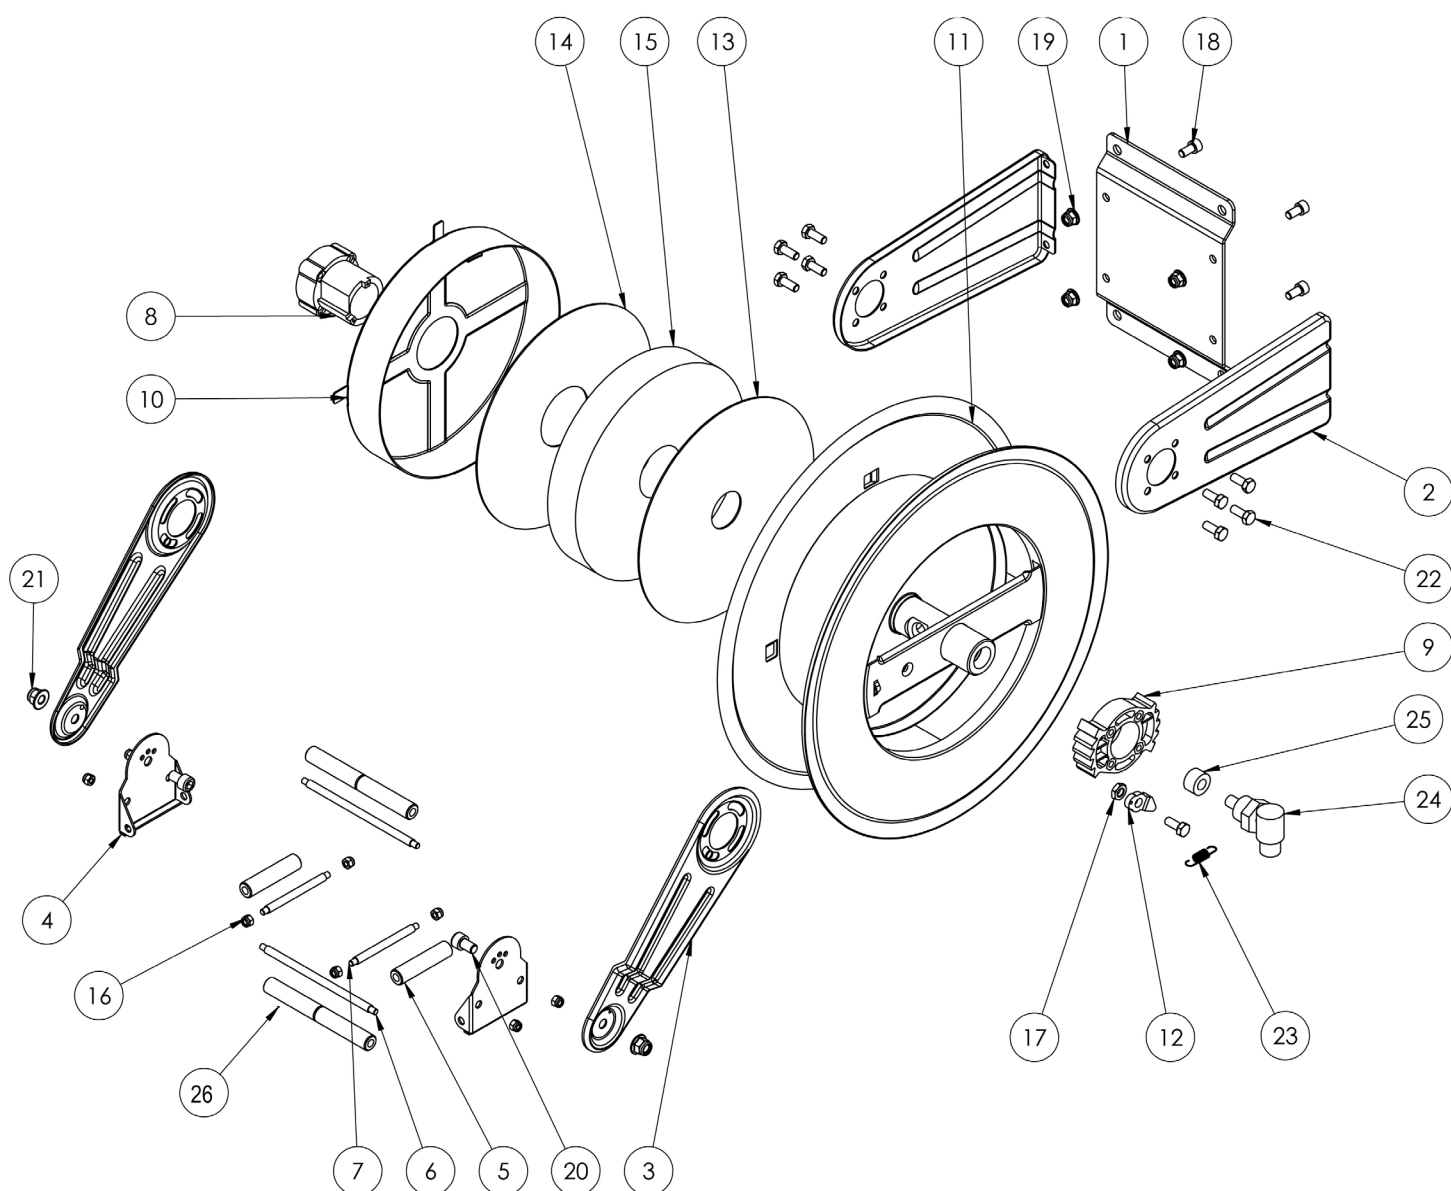



HR1100 HAI




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity (in the reel)	HR1100HAI		HR1100 316 HAI		HR1100 FE/CA HAI	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 92R		KIT 92R 316		KIT 92R	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
18	Screw M8 / Vite M8 (4x)						
19	Nut M8 / Dado M8 (4x)						
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
21	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962R		4960R 1/2"		4961R	
25	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)		KIT10 NEWR		KIT10 NEW316R		KIT10R
26	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						



HR1100 HAI

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

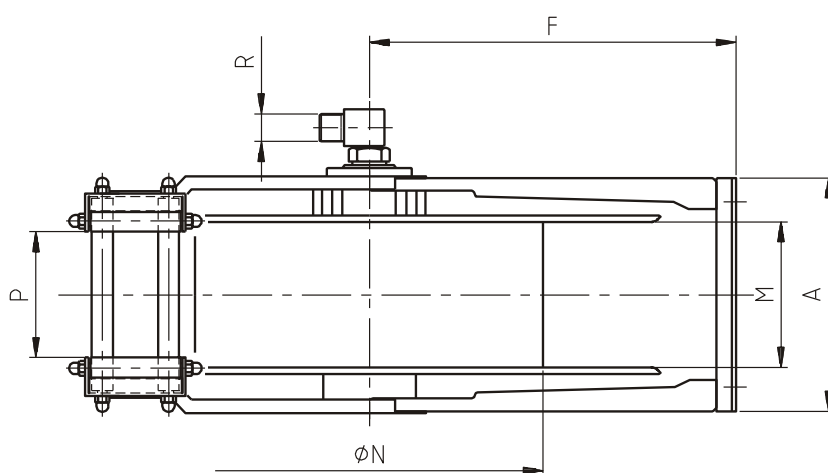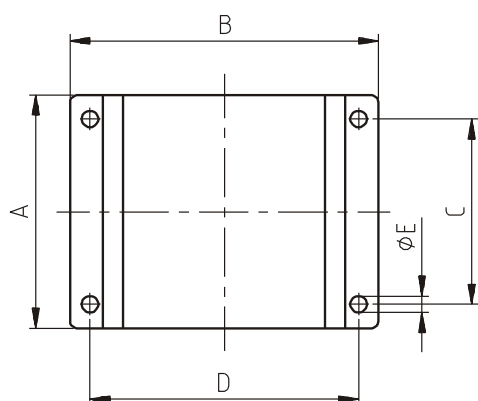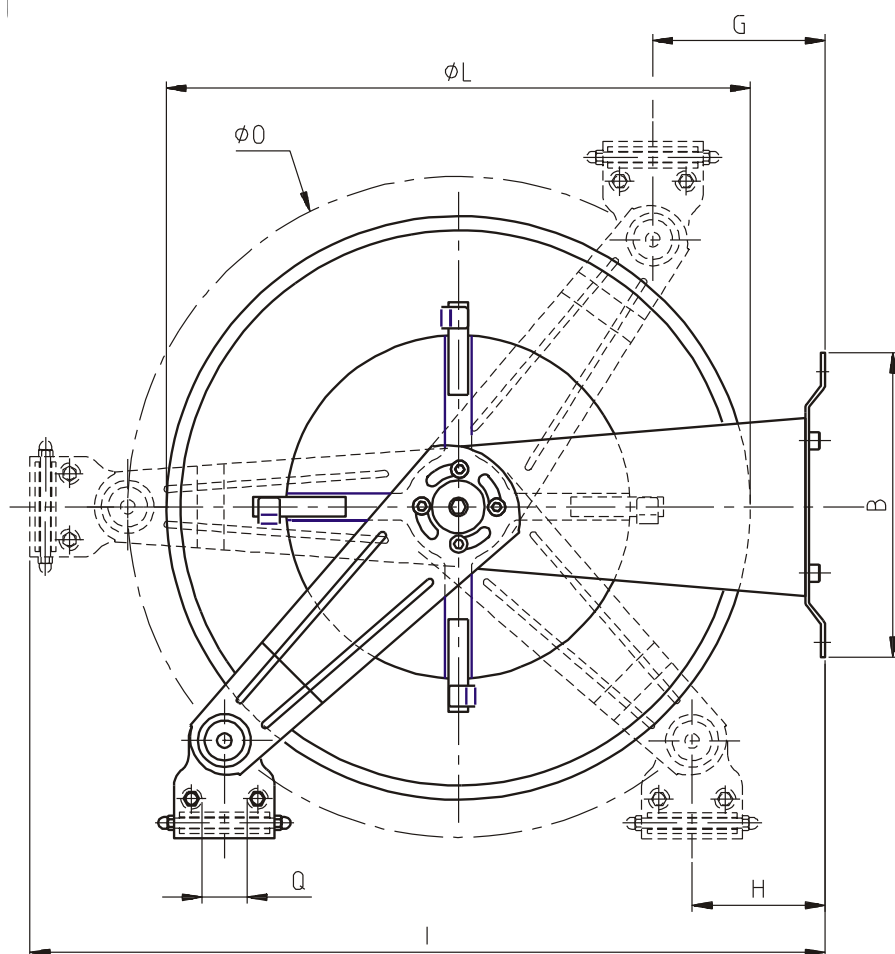

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR1100 HAI	210 mm	235 mm	178 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2"



HR1100 HAI

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLIO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
HR1100 HAI	4944	4908	4962R
HR1100 316 HAI		4908 - 316	4960R1/2"
HR1100 FE HAI		4908 - FE	4961R
HR1100 CA HAI			

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	GOOSENECK BEND CURVA
HR1100 HAI		
HR1100 316 HAI		
HR1100 FE HAI		
HR1100 CA HAI		

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLIO
HR1100 HAI	
HR1100 316 HAI	
HR1100 FE HAI	
HR1100 CA HAI	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD	OPTION OPZIONE
43 1/2"		
45 1/2"		
18 3/8"		
18 1/2"		
61 1/2"		
67 1/2"		