



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

K150 ATEX



MERKMALE

- SCHWERLASTBEDINGUNGEN
- HOHE FLUSSRATE
- BERSTDRUCK 28 BAR
- EINFACH ABLESBAR
- 4 STRÖMUNGSRICHTUNGEN

Das Modell K150 ATEX wurde ausdrücklich entwickelt, um die Marktanforderungen an ein Messgerät zu erfüllen, das für Durchflussmengen von mehr als 120 l/min geeignet ist und sowohl für Flüssigkeiten wie Diesel und Biodiesel als auch in explosionsgefährdeter Atmosphäre, z.B. mit Benzin, eingesetzt werden kann. Das K150 ist leicht zu kalibrieren und sofort einsatzbereit; sein Aluminiumdeckel und sein robustes Gehäuse machen dieses Messgerät für eine breite Palette von Anwendungen geeignet und garantieren gleichzeitig die gleiche Präzision und Qualität, die seit jeher die PIUSI-Geräte auszeichnen. Die mechanische Anzeige ermöglicht ein schnelles Ablesen der abgegebenen Menge. Es lässt sich dank des (optionalen) 1,5"-Flanschsatzes überall installieren.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

25-150

L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR

MAX.

BETRIEBSDRUCK

± 1%

GENAUIGKEIT

0,3%

REPRODUZIERBARKEIT



K150

UNSERE GERÄTE BESITZEN DIE FOLGENDEN ATEX-KLASSIFIZIERUNGEN:

II	2	G	c	IIB	T6
GRUPPE	KATEGORIE	ART DER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHERE	SCHUTZMETHODE	GAS GGLAS	TEMPERATURKLASSE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✂	🚚
FO0555A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240





FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

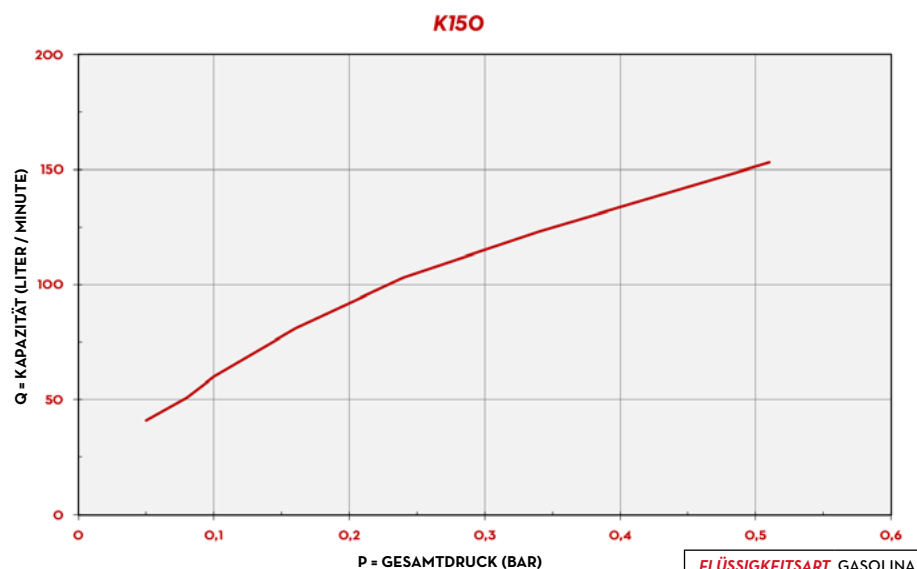

ABMESSUNGEN

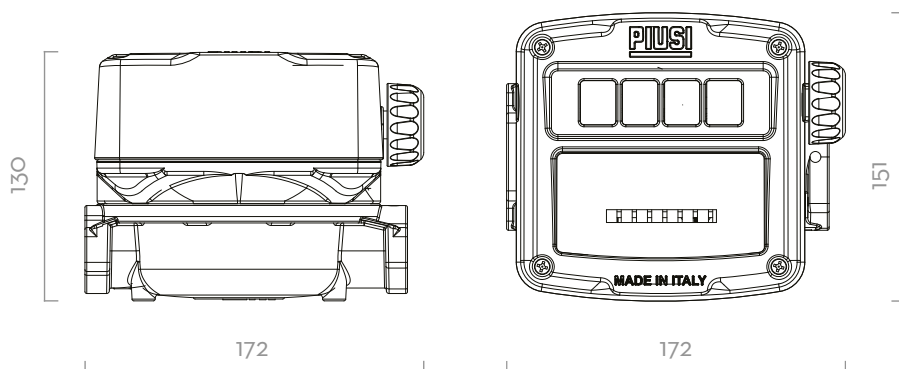


Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K150 ATEX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



TAUMELSCHIEBENSYSTEM



4 FLUSSRICHTUNGEN



ATEX-ZULASSUNG



METALLISCHE ABDECKUNG

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHIEBENKAMMER: TECHNOPYLIMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		FLUSSRICHTUNGEN	DRUCK		EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	
FO0555A00	(EX) K150 METER VER.A ATEX	D G K	25-150	6,6-40	◀	3,5	50	1" BSP
FO0555B00	(EX) K150 METER VER.B ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▲	3,5	50	1" BSP
FO0555C00	(EX) K150 METER VER.C ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▼	3,5	50	1" BSP
FO0555D00	(EX) K150 METER VER.D ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▶	3,5	50	1" BSP

DIE PIUSI K150IST EIN MECHANISCHER ZÄHLER, DER SPEZIELL FÜR FLOW- UND SCHWERLASTANWENDUNGEN ENTWICKELT WURDE. ES IST LEICHT ZU KALIBRIEREN UND EINSATZBEREIT; DANK SEINER ALUMINIUMABDECKUNG UND SEINES ROBUSTEN GEHÄUSES EIGNET SICH DIESES INSTRUMENT FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN UND GARANTIIERT DIE GLEICHE PRÄZISION UND QUALITÄT, DIE SEIT JEHER EIN MERKMAL DER AUSTRÜSTUNG SIND PIUSI.

K150 ATEX