



SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

K150 ATEX



CARACTÉRISTIQUES

- POURCES CONDITION DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILE
- DÉBIT ÉLEVÉ
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BAR
- FACILITÉ DE LECTURE
- 4 SENS DU DÉBIT

K150 ATEX est expressément conçue pour répondre aux exigences du marché : un compteur adapté aux débits de plus de 120 l/min qui peut être utilisé pour différents fluides, comme le diesel et le biodiesel, mais aussi en atmosphère potentiellement dangereuse, par exemple avec du gasoil. K150 est facile à étalonner et prête à l'usage ; son capot en aluminium et son corps résistant permettent d'utiliser ce compteur dans un grand nombre d'applications, tout en assurant la même précision et la qualité qui ont toujours distingué l'équipement PIUSI. L'écran mécanique permet de lire rapidement la quantité distribuée. Elle peut être installée partout grâce au kit de bride 1,5" (en option). K150 est certifiée CE, ATEX/UL et testée dans les laboratoires PIUSI sur plus de 4 millions de litres afin de garantir la plus grande fiabilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À

25-150

L/MIN

DÉBIT

3,5 BAR

MAX PRESSION

FONCTIONNEMENT

± 1%

PRÉCISION

0,3%

RÉPÉTABILITÉ



K150

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOITE	✈	🚚
FO0555A00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555B00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555C00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO0555D00	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240





FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

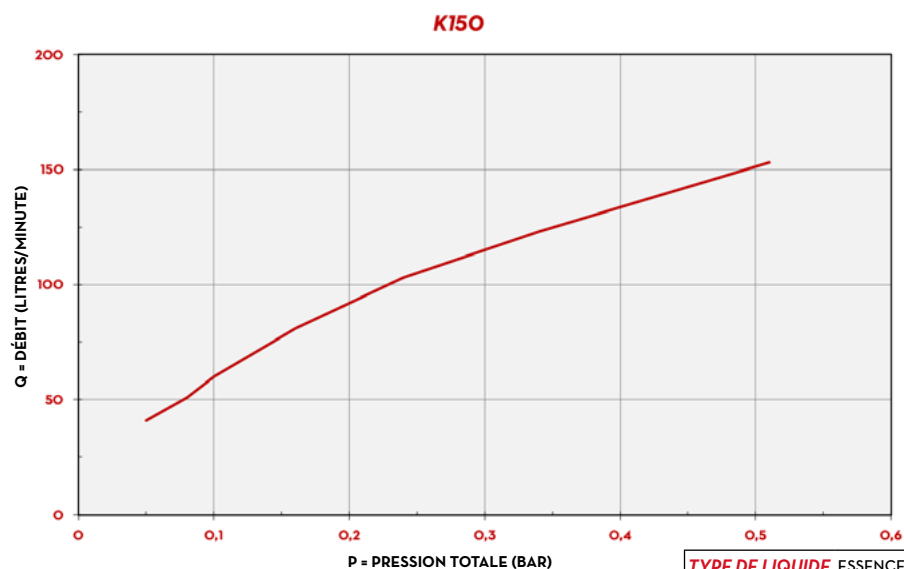

DIMENSIONS

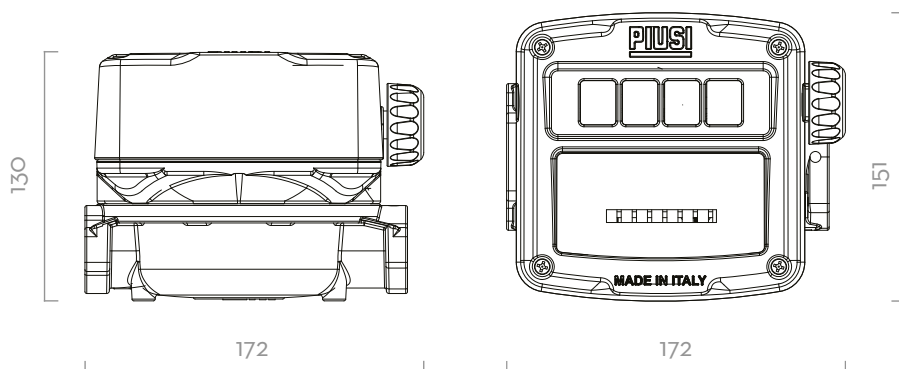


Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K150 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

SYSTÈME À DISQUE
OSCILLANT DISK

4 SENS DE DÉBIT



APPROUVÉ ATEX



CAPOT MÉTAL

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPYLIMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		SENS DE DÉBIT	PRESSION		ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FO0555A00	(EX) K150 METER VER.A ATEX	D G K	25-150	6,6-40	◀	3,5	50	1" BSP
FO0555B00	(EX) K150 METER VER.B ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▲	3,5	50	1" BSP
FO0555C00	(EX) K150 METER VER.C ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▼	3,5	50	1" BSP
FO0555D00	(EX) K150 METER VER.D ATEX	D G K	25-150	6,6-40	▶	3,5	50	1" BSP

LE K150 PIUSI EST UN COMPTEUR MÉCANIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES APPLICATIONS LOURDES ET RÉSISTANTES. EST FACILE À CALIBRER ET PRÊT À L'EMPLOI; SON COUVERCLE EN ALUMINIUM ET SON CORPS ROBUSTE RENDENT CET INSTRUMENT ADAPTÉ À UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS, GARANTISSANT LA MÊME PRÉCISION ET LA MÊME QUALITÉ QUI ONT TOUJOURS CARACTÉRISÉ L'ÉQUIPEMENT PIUSI.

K150 ATEX