CUBE MC

CARATTERISTICHE

- GESTIONE MULTIUTENTE
- ATTREZZATURA COMPATTA
- DESIGN COMPATTO
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS
- FILTRO DI ASPIRAZIONE
- IP55

PIUSI CUBE MC è la versione migliorata del dispenser CUBE noto in tutto il mondo, dotato di pannello elettronico in grado di gestire fino a 250 utenti e 255 transazioni. La robusta struttura comprende pompa autoadescante a palette, bypass incorporato, pistola automatica e portapistola integrato con leva di marcia/arresto pompa.

Aggiorna il Tuo sistema MC a B.Smart con il KIT UPGRADE 1.0/2018.

PERFORMANCE

FINO A 70 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 0,5%	FINO A 250
PRECISIONE	UTENTI

CUBE 70 MC

CUBE 70 MC CON PIEDISTALLO (OPZIONALE)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚚
FOO59415D	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FOO59400E	25	55	400X400X460	-	1	12	24
FOO59413D	25	55	400X400X460	-	1	12	24

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL **DIESEL** ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

GRAFICO

POMPA PANTHER

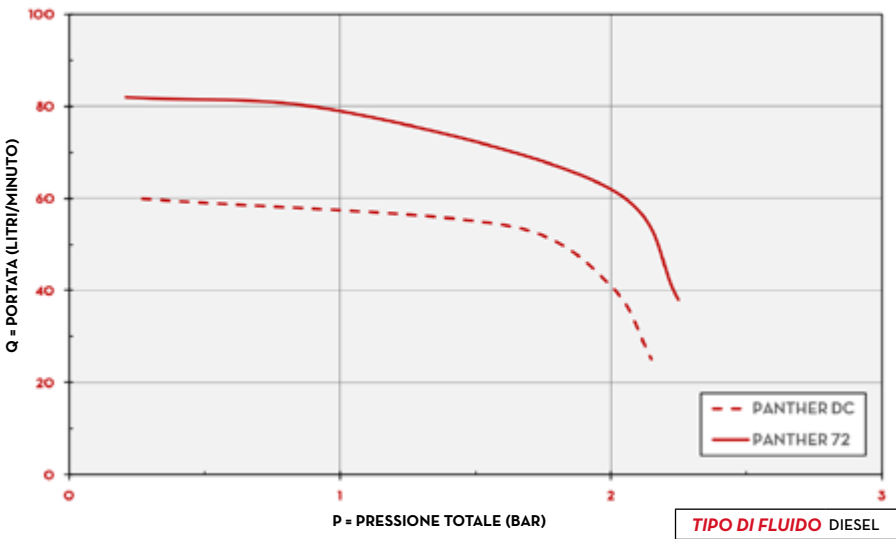

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	22°C

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER CUBE MC
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI

SERRANDA

CHIAVE UTENTE (non inclusa)

DATA TRANSFER AGILIS

SSM AGILIS SOFTWARE

DIMENSIONI

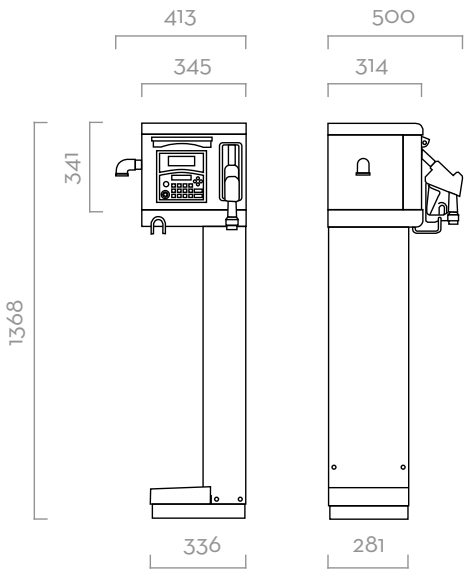

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER AC
  PANTHER DC
- CONTALITRI:
  K600/3
- PSITOLA:
  PISTOLA AUTOM.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE		PC	USERS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø	CONN.	N°
F0059415D	CUBE 70 MC 230V/50HZ 250U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	250
F0059400E	CUBE 70 MC 230V/50HZ 80U AGILIS	D	70	18	230/50	800	3.9	PANTH 72	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	80
F0059413D	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	D	60	15	12	420	35	PANTH DC	K600	A60	NO	1"	4M	1"	SI	80

SU RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA 60 HZ