



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS



PISTOLETS



ÉQ. HUILE USAGÉES

# K600/4

## CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- AFFICHAGE INSTANTANÉ
- PRÉCISION TRÈS ÉLEVÉE
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Le K600/4 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible et moyenne. Ses 4 couples d'engrenages permettent d'atteindre des débits élevés.

### PERFORMANCES

JUSQU'À  
**15-150 L/MIN**

DÉBIT

**20 BAR**

PRESSION NOMINALE

**± 0,5 %**

PRÉCISION

**0,2%**

RÉPÉTABILITÉ



K600/4



K600/4 PULSER



### PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
<b>COMPTEUR</b>						
00049700A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
<b>PULSER</b>						
000473000	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1



FILTRAGE



SISTÈME DE GESTION DES FLUIDES



SURVEILLANCE DES LIQUIDES



ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

## GRAPHIQUES

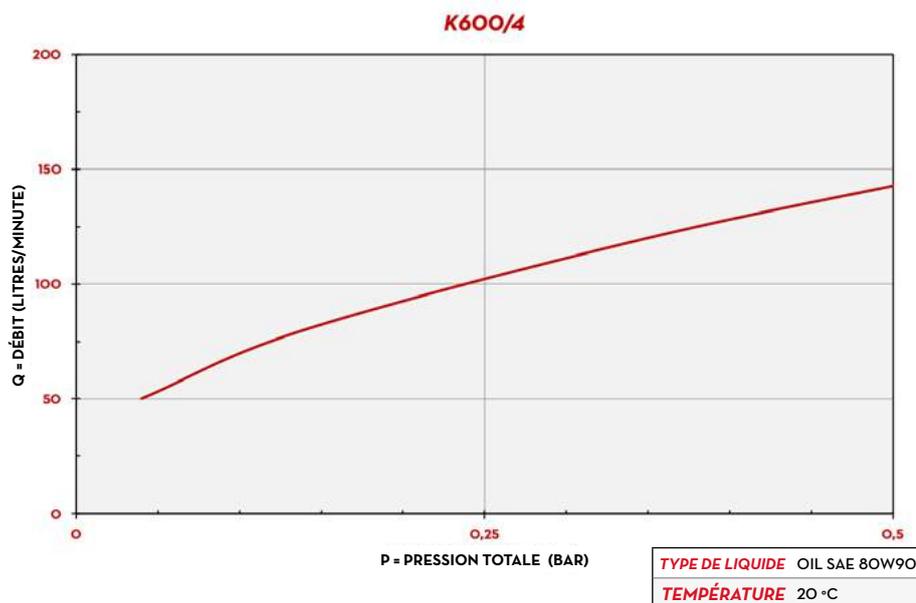

## DIMENSIONS

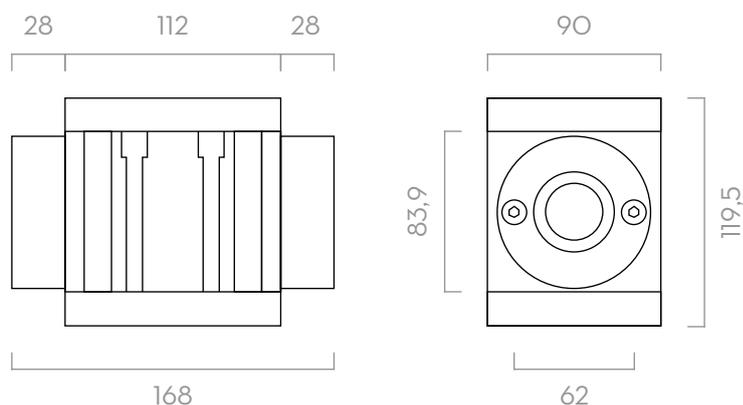

Dimensions exprimées en millimètres

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600/4 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

## DÉTAILS



## MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES NO. 2 2X1,5V	BRIDE	ENTRÉE SORTIE	ENTRÉE FILTRE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				
<b>COMPTEUR</b>										
00049700A	K600/4 METER 1." BSP		15 - 150	3,9 - 39	20	284	OUI	OUI	1 1/2" BSP	OUI
<b>PULSER</b>										
000473000	K600/4 PULSER 1." BSP		15 - 150	3,9 - 39	20	300	NON	OUI	1 1/2" NPT	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINT

# K600/4