



KITS



POMPE



CONTALTRI

PISTOLE
CONTALTRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

K600/4

CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- LETTURA ISTANTANEA
- PRECISIONE ESTREMA
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/4 di PIUSI è un contaltri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa e media viscosità. Raggiunge portate elevate grazie alle sue 4 coppie di ingranaggi.

PERFORMANCE

FINO A

15-150 L/MIN

PORTATA

0,5 BAR

PRESSIONE D'ESERCIZIO

± 0,5 %

PRECISIONE

0,2%


RIPETIBILITÀ



K600/4



K600/4 PULSER

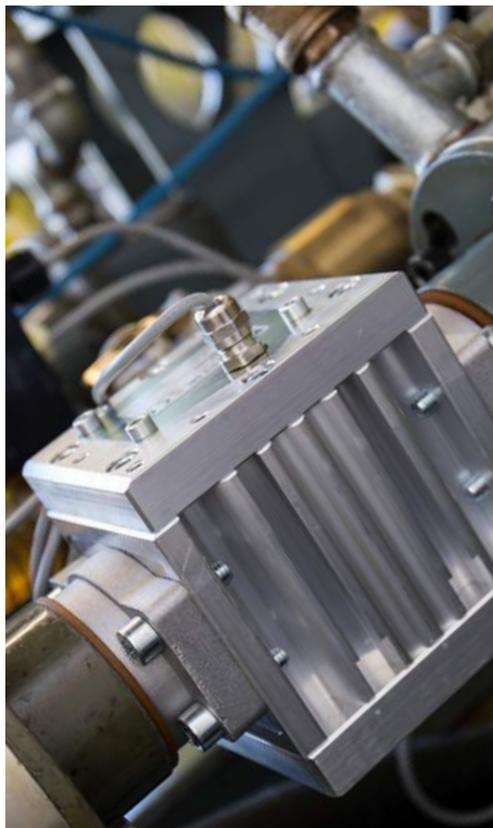

PACKAGING

| CODICE | PESO | | PACKAGING | | | |
|---------------|------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | KG | LBS | MM | INCH | PEZZI/PALLET | PEZZI/BOX |
| METER | | | | | | |
| 00049700A | 3,2 | 7 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 | | 1 |
| PULSER | | | | | | |
| 000473000 | 3,2 | 7 | 200X120X140 | 7,9X4,7X5,5 | | 1 |



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



MONITORAGGIO SERBATOI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

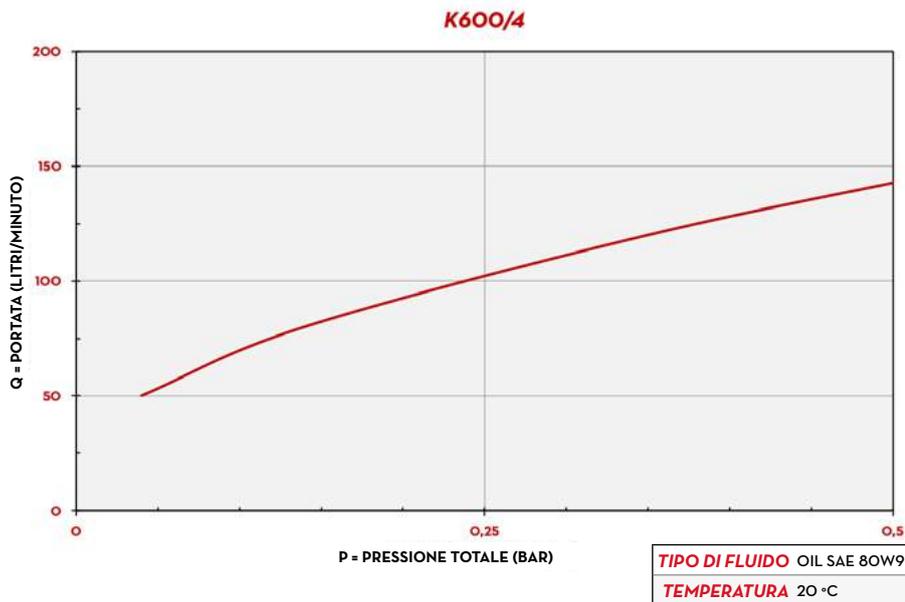

DIMENSIONI

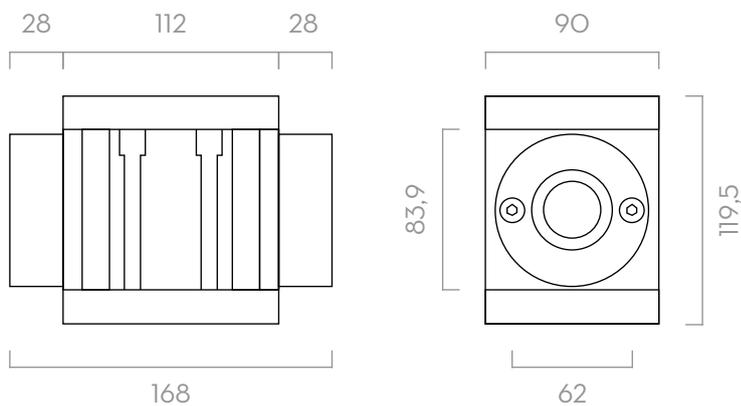

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600/4
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TASTI RESET/CALIBRAZIONE



INGRANAGGI OVALI



CORPO IN ALLUMINIO

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

| CODICE | DESCRIZIONE | TIPO DI FLUIDO | PORTATA | | PRESSIONE D'ESERCIZIO | | BATTERIE INCLUSE NO. 2 2X1,5V | FLANGE | INLET USCITA | INLET FILTRO |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | | | L/MIN | GPM | BAR | PSI | | | | |
| METER 00049700A | K600/4 METER 1." BSP | | 15 - 150 | 3,9 - 39 | 20 | 284 | SI | SI | 1 1/2" BSP | SI |
| PULSER 000473000 | K600/4 PULSER 1." BSP | | 15 - 150 | 3,9 - 39 | 20 | 300 | NO | SI | 1 1/2" NPT | SI |

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

K600/4