



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

K90

MERKMALE

- EINFACHE KALIBRIERUNG
- ZUVERLÄSSIGKEIT UND GENAUIGKEIT: IM PIUSI-LABOR MIT MEHR ALS 4 MILLIONEN ABGEBENE LITER GETESTET
- GUT SICHTBARE 3-STELLIGE
- NUMERISCHE ANZEIGE UND 7-STELLIGER TOTALISATOR
- 90° FLIESSRICHTUNG: VERMEIDET DIE NOTWENDIGKEIT ZUSÄTZLICHER FITTINGS
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH

Der Einstieg in den Hochpräzisionsbereich mit unserem neuen K90: Der präzise, mechanische Literzähler ist ideal für den Einsatz in Umgebungen, die ein kompaktes, einfaches und schnell zu installierendes Produkt erfordern. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Landwirtschaft über die Logistik bis hin zu Off-Road und Werkstätten. Der K90 kann auf Transfersystemen mit Durchflussmengen von 20 bis 90 l/min (Genauigkeit von $\pm 0,8\%$) installiert werden und positioniert sich dank seiner Genauigkeit von $\pm 0,6\%$ im Förderbereich von 50-70 l/min als eine der genauesten Lösungen im Segment der mechanischen Durchflussmessgeräte auf dem Markt.

LEISTUNGSPARAMETER

20-90 L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR

BETRIEBSDRUCK MAX.

$\pm 0,6\%$

(RANGE 50-70 L/MIN)


GENAUIGKEIT

$\pm 0,3\%$

REPRODUZIERBARKEIT



K90
(Flansche ohne Gewinde.)

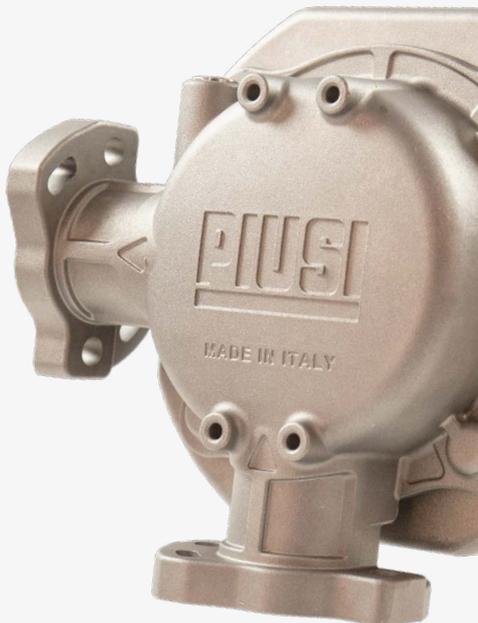

RICHTUNG DER FLÜSSIGKEIT



CODE	FO09SW000	FO09SE000	FO09ES000	FO09WS000
EINLASS	Von unten	Von unten	Rechts	Links
AUSLASS	Links	Rechts	Von unten	Von unten

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON		
FO09ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.


KENNLINIEN

K90

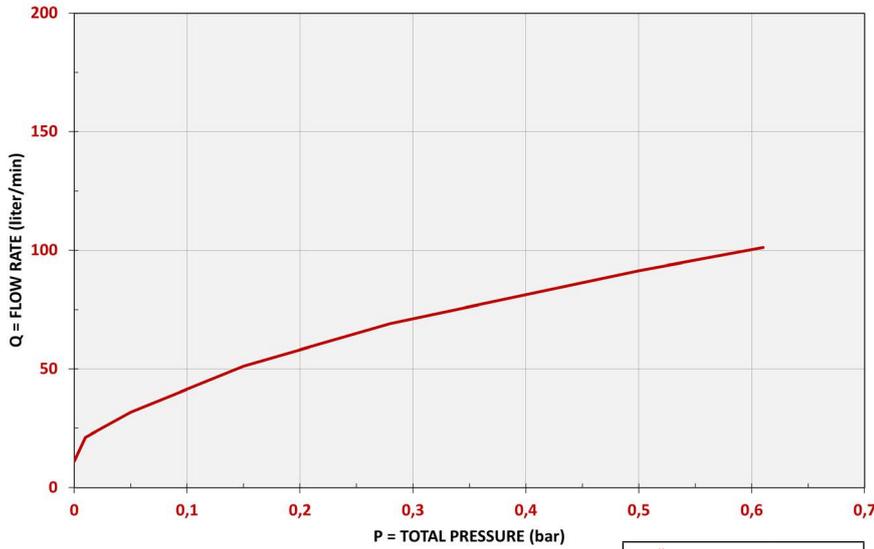

FLÜSSIGKEITSART DIESEL
TEMPERATUR 14,8 °C

ABMESSUNGEN

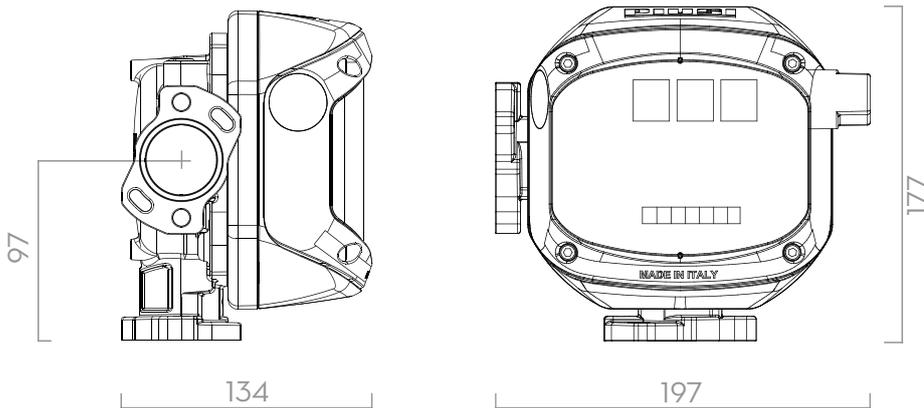

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K90
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



EINGANG UND AUSGANG
FLUSSRICHTUNG



FLANSCH OHNE GEWINDE



NUT-UND-SCHEIBEN-DURCHFLUSSMESSER

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPYLIMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		GENAUIGKEIT		EINLASS/AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
FO09ES000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5