



SYSTÈMES DE GESTION DU CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

K90

CARACTÉRISTIQUES

- UNE FACILITÉ D'ÉTALONNAGE
- UNE FIABILITÉ ET PRÉCISION: SUITE AUX TESTS DANS LES LABORATOIRES PIUSI POUR PLUS DE 4 MILLIONS DE LITRES DE DISTRIBUÉS
- UN AFFICHAGE NUMÉRIQUE À 3 CHIFFRES À HAUTE VISIBILITÉ ET TOTALISATEUR À 7 CHIFFRES
- UN FLUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE À 90°, EN ÉVITANT LE MONTAGE AVEC DE RACCORDS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE

Le nouveau K90 rejoint la gamme de haute précision, en se positionnant sur le marché en tant qu'une des solutions les plus précises dans le segment: il s'agit un débitmètre mécanique, idéal pour les kit-stations de distribution Fuel qui demandent une configuration compacte et robuste. Le K90 est simple et rapide à installer: il convient à un large éventail d'applications, de l'Agriculture à la Logistique, en passant par les chantiers de travaux ainsi que les garages et centre de réparation. Débit: de 20 à 90 ltr./min. Précision de $\pm 0,8\%$ - Débit: de 50-70 ltr./min. Précision de $\pm 0,6\%$.

PERFORMANCES

20-90 L/MIN

DÉBIT

3,5 BAR

PRESSION MAX.

$\pm 0,6\%$

(RANGE 50-70 L/MIN)


PRÉCISION

$\pm 0,3\%$

RÉPÉTIBILITÉ



K90
(Brides non filetées.)

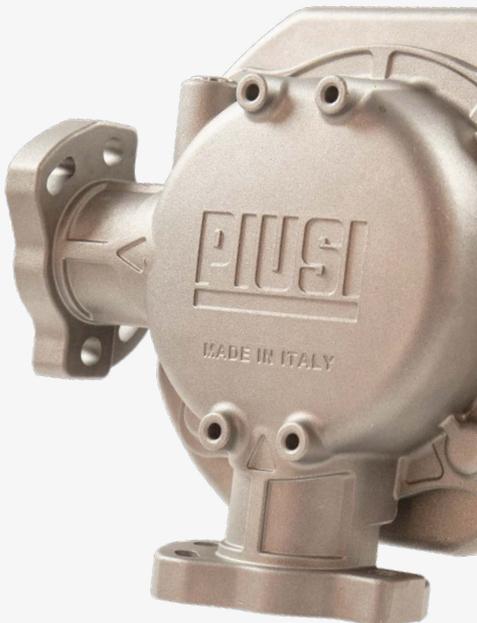

DIRECCIÓN DEL FLUIDO



CODE	FO09SW000	FO09SE000	FO09ES000	FO09WS000
ASPIRATION	En bas	En bas	Droit	Gauche
SORTIE	Gauche	Droit	En bas	En bas

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚
FO09ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240



FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCANDISE



ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE


K90

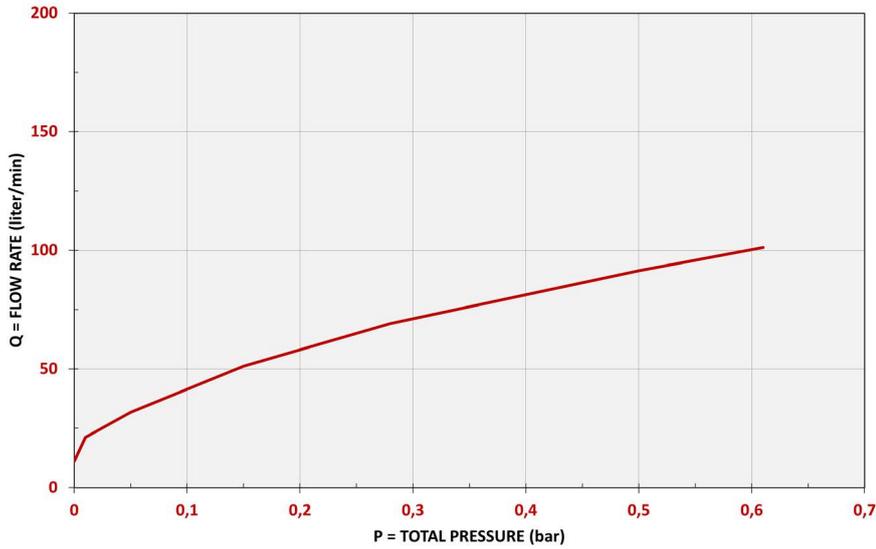

DIMENSIONS

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 14,8 °C

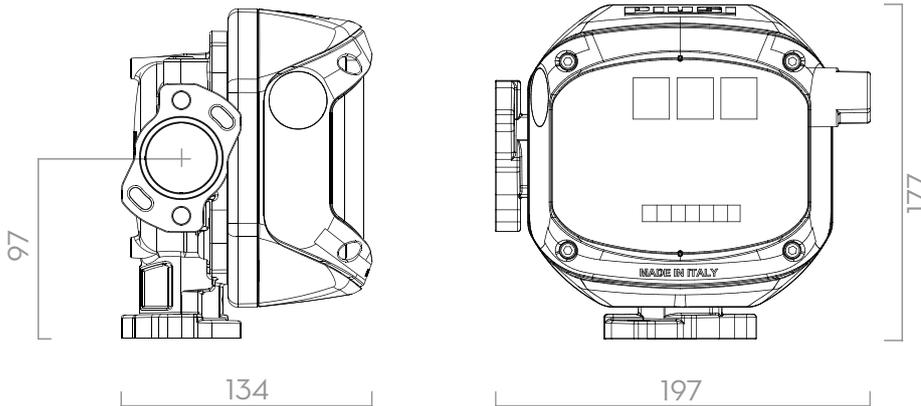

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K90
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



ENTRÉE ET SORTIE
DIRECTION DU FLUX



BRIDES NON FILETÉES



DÉBITMÈTRE À DISQUE
NUTANT

COMPOSANTS

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		PRÉCISION		BSP ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
FO09E000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5