



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

# K90

## CARATTERISTICHE

- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- AFFIDABILITÀ E PRECISIONE: TESTATO NEI LABORATORI PIUSI PER OLTRE 4 MILIONI DI LITRI EROGATI
- ALTA VISIBILITÀ DEL DISPLAY NUMERICO A 3 CIFRE E TOTALIZZATORE A 7
- FLUSSO IN-OUT A 90°: PERMETTE DI EVITARE L'UTILIZZO DI RACCORDI AGGIUNTIVI NEL SISTEMA DI EROGAZIONE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA

### PERFORMANCE

**20-90 L/MIN**

PORTATA

**3,5 BAR**

PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX.

**±0,6%**

(RANGE 50-70 L/MIN)

PRECISIONE

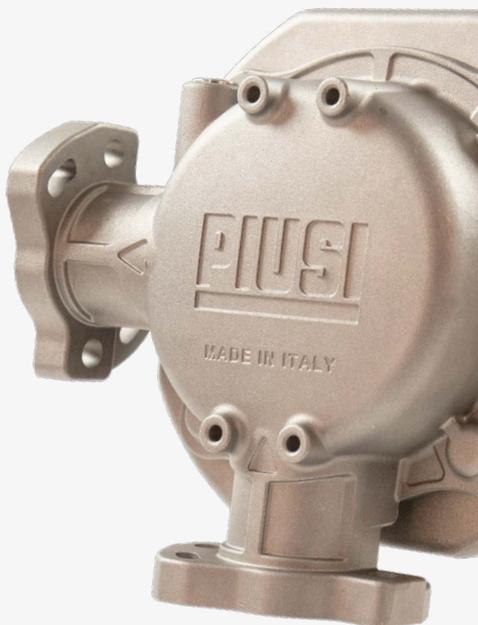
**±0,3%**

RIPETIBILITÀ

Entra nella gamma ad alta precisione il nuovo K90: il contalibri meccanico, preciso e ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedano un prodotto compatto, semplice e veloce da installare. E' adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura alla logistica, all'off-road, alle officine e tanto altro. K90 può essere installato su sistemi di travaso con portata da 20 a 90 l/min (precisione  $\pm 0,8\%$ ) e grazie alla sua precisione di  $\pm 0,6\%$  nell'intervallo di erogazione 50-70 l/min, si posiziona sul mercato come una delle soluzioni più precise nel segmento dei contalibri meccanici.



**K90**  
(Flange non filettate.)



DIREZIONE FLUIDO



CODICE	FO09SW000	FO09SE000	FO09ES000	FO09WS000
ASPIRAZIONE	Dal basso	Dal basso	Destra	Sinistra
MANDATA	Sinistra	Destra	Dal basso	Dal basso

### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✕	
FO09ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
FO09WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCANDISE

**PIUSI**

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



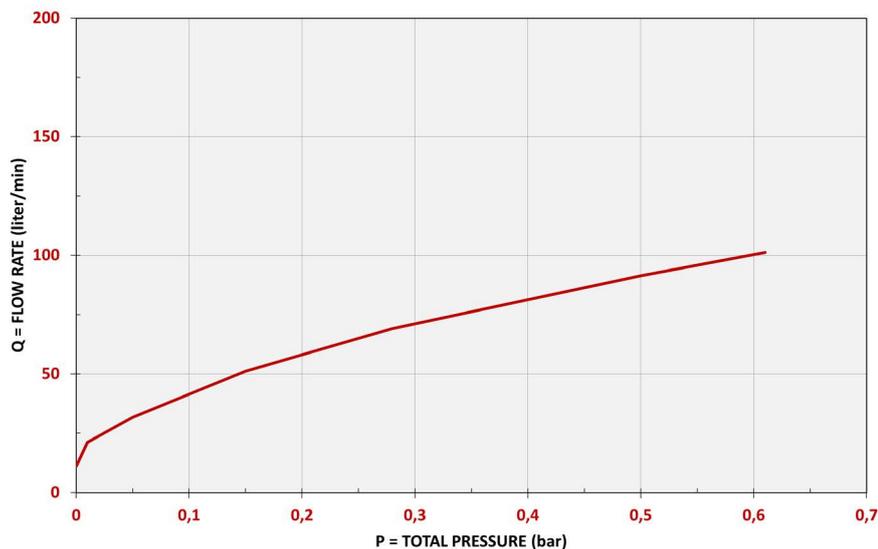
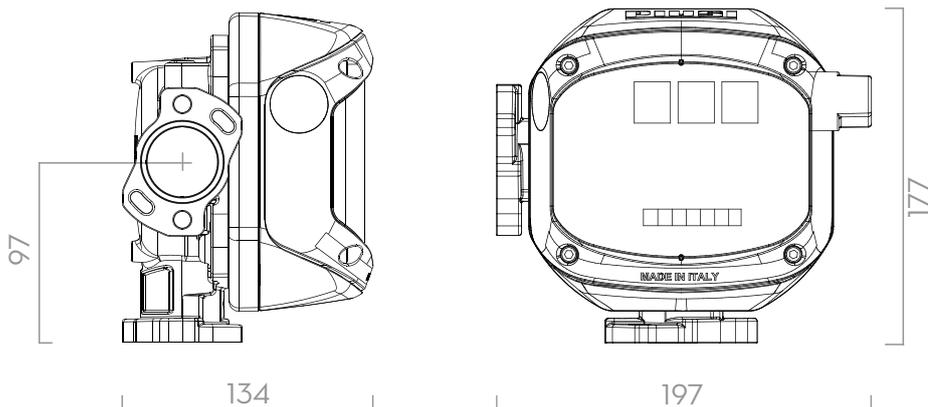
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

**GRAFICO****K90****TIPO DI FLUIDO** DIESEL**TEMPERATURA** 14,8 °C**DIMENSIONI***Dimensioni espresse in millimetri***DENTRO LA SCATOLA**

- CONTALITRI K90
- MANUALE ISTRUZIONI

**DETTAGLI****MATERIALI**

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

**DATI TECNICI**

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE MAX.		PRECISIONE		BSP INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
FO09ES000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5
FO09WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	Ø 29,5