

SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT

DISTRIBUTEURS



KITS



POMPE



COMPTEURS



PISTOLETS

PANTHER EX 56

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- USAGE INTENSIF
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION CONFORME À UL DISPONIBLE
- PIEDS DE POMPE AMOVIBLES
- INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

La nouvelle série de pompes PANTHER EX AC de PIUSI, conçue pour des applications intensives, offre des performances supérieures et une fiabilité sans compromis. Issue d'une recherche et d'un développement avancés, cette pompe établit de nouvelles normes avec un débit de 56 l/min, le plus élevé de sa catégorie. Capable de maintenir des performances élevées même à des pressions élevées, la PANTHER EX est idéale pour diverses configurations de réservoirs et accessoires, garantissant efficacité et polyvalence dans chaque application.



PERFORMANCES

JUSQU'À

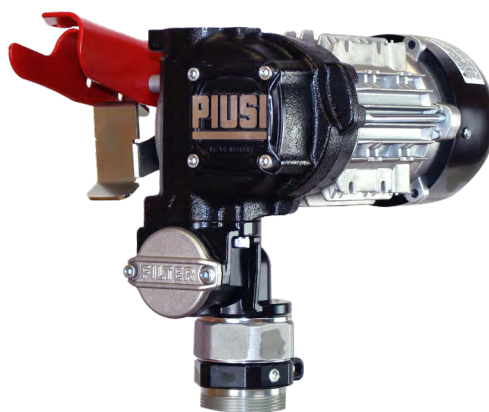
56 L/MIN

DÉBIT

230V/50HZ

TENSION

FEET VERSION



DRUM VERSION



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ			CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE		
F00580000	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
F00580010	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-

ACCESSOIRES (Disponible sur demande)

F2702400A	0,09	0,19	-	-	-	-	-
-----------	------	------	---	---	---	---	---



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



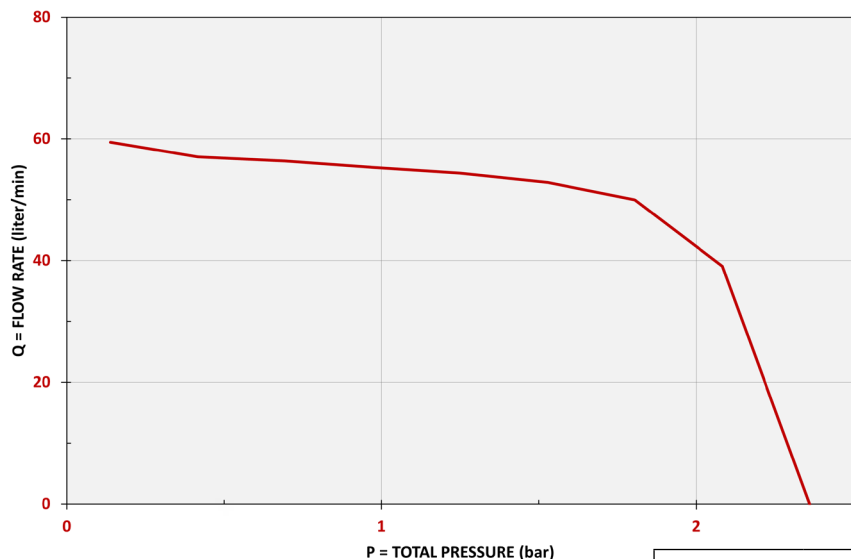
HUILE



EAU

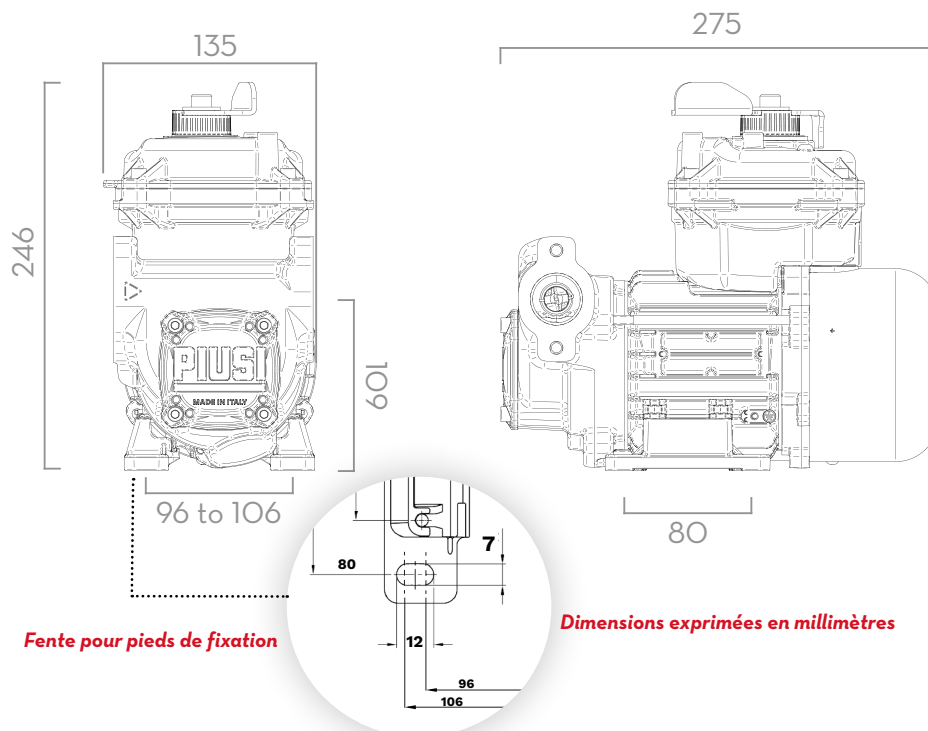


LAVE-GLACE

GRAPHIQUE**PANTHER EX 56**

TYPE DE LIQUIDE ESSENCE

TEMPÉRATURE 20°C

DIMENSIONS

Fente pour pieds de fixation

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE**PANTHER EX 56 - DRUM VERSION**

- PANTHER EX 56 - DRUM
- SUPPORT DE BUSE
- CONNECTEUR POUR FÛT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

PANTHER EX 56 - FEET VERSION

- PANTHER EX 56 - FEET
- PIEDS (NON MONTÉS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

INTERRUPTEUR ON/OFF



ROTOR À AUBES



VANNE DE DÉRIVATION

COMPOSANTS

- CORPS : FONTE
- ROTOR : ACIER FRITTÉ
- PALES : TECHNOLYMER
- JOINT : VITON
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	INLET		OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/Hz	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			BSP	BSP	
FO0580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"	1"
FO0580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"	1"

ACCESSOIRES (Disponible sur demande)

F2702400A	(EX) - PRESSACAVO EXD 3/4 NPT IECX
-----------	------------------------------------