



SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPEs



COMPTEURS



PISTOLETS

ST PANTHER EX 56

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- COMPOSANTS À BRIDES
- DÉBIT ÉLEVÉ
- UTILISATION INTENSIVE
- FONCTIONNEMENT CONTINU
- INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE

Le PIUSI ST PANTHER EX 56 est une station de transfert équipée d'une pompe certifiée ATEX/IECEx, conçue pour le transfert sécurisé de liquides inflammables. Cette solution est idéale pour l'installation de distributeurs sur des réservoirs mobiles ou enterrés. L'utilisation de composants à brides permet un remplacement rapide et facile de n'importe quelle pièce sans avoir besoin de produits d'étanchéité, garantissant praticité et flexibilité dans toutes les situations opérationnelles.



PERFORMANCES

JUSQU'À

56 L/MIN

DÉBIT

10µm (85%)

CAPACIDAD DE FILTRADO

± 1%

PRÉCISION

4MT

LONGUEUR

TUYAU DE DISTRIBUTION



ST PANTHER EX 56, K33,
A60 E GASOLINE FILTER

NOS POMPEs SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEx SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0584000	21,6	47,6	580X400X340	22,8X15,7X13,3	1



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



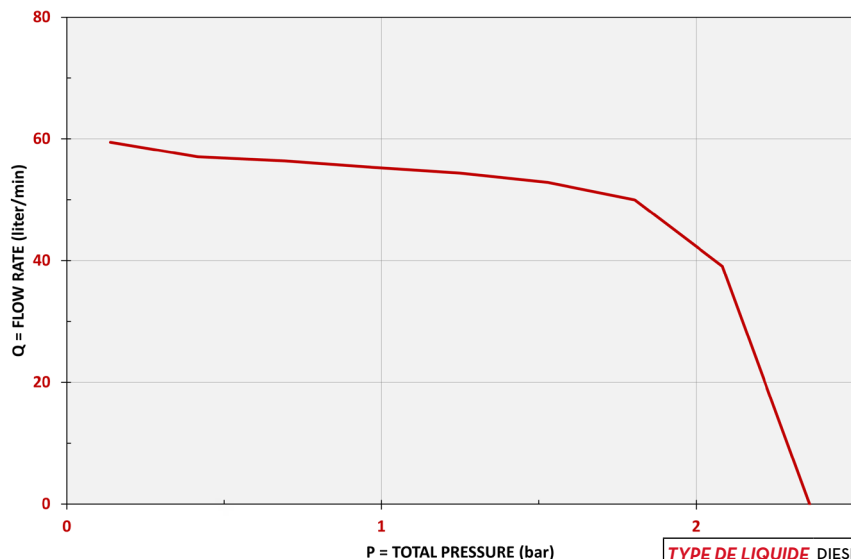
HUILE



EAU

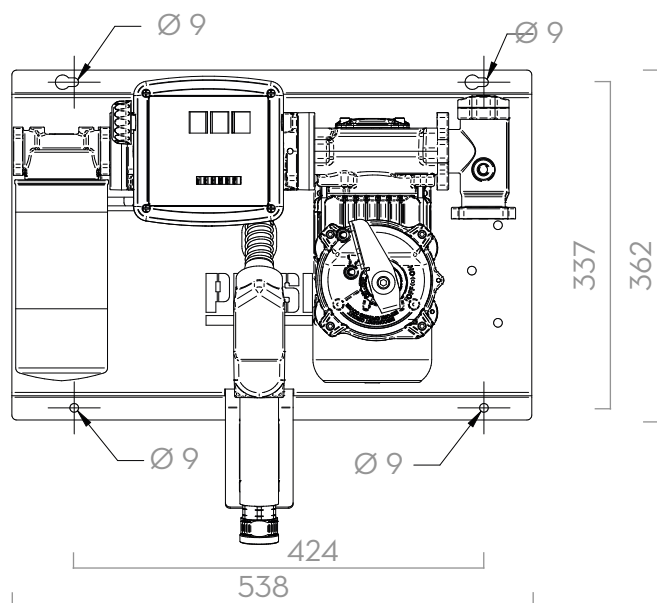


LAVE-GLACE

GRAPHIQUE**PANTHER EX 56**

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 20°C

DIMENSIONS

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTRE EN LIGNE
- ST PANTHER EX 56
- COMPTEUR K33 ATEX
- FILTRE À ESSENCE E25
- TUYAU DE REFOULEMENT
- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX
- MANUELS D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS**COMPOSANTS**

- POMPES:
PANTHER EX 56
- PISTOLET:
PISTOLET AUTOMATIQUE A60 ATEX
- COMPTEUR:
K33 ATEX
- FILTER:
GASOLINE FILTER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	DELIVERY HOSE		ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.				LONG. (M)	Ø (mm)	
FO0584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	D G K	56	15	230/50	500	2.3	K33 ATEX	A60 ATEX	OUI	4M	20	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/AI, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4