


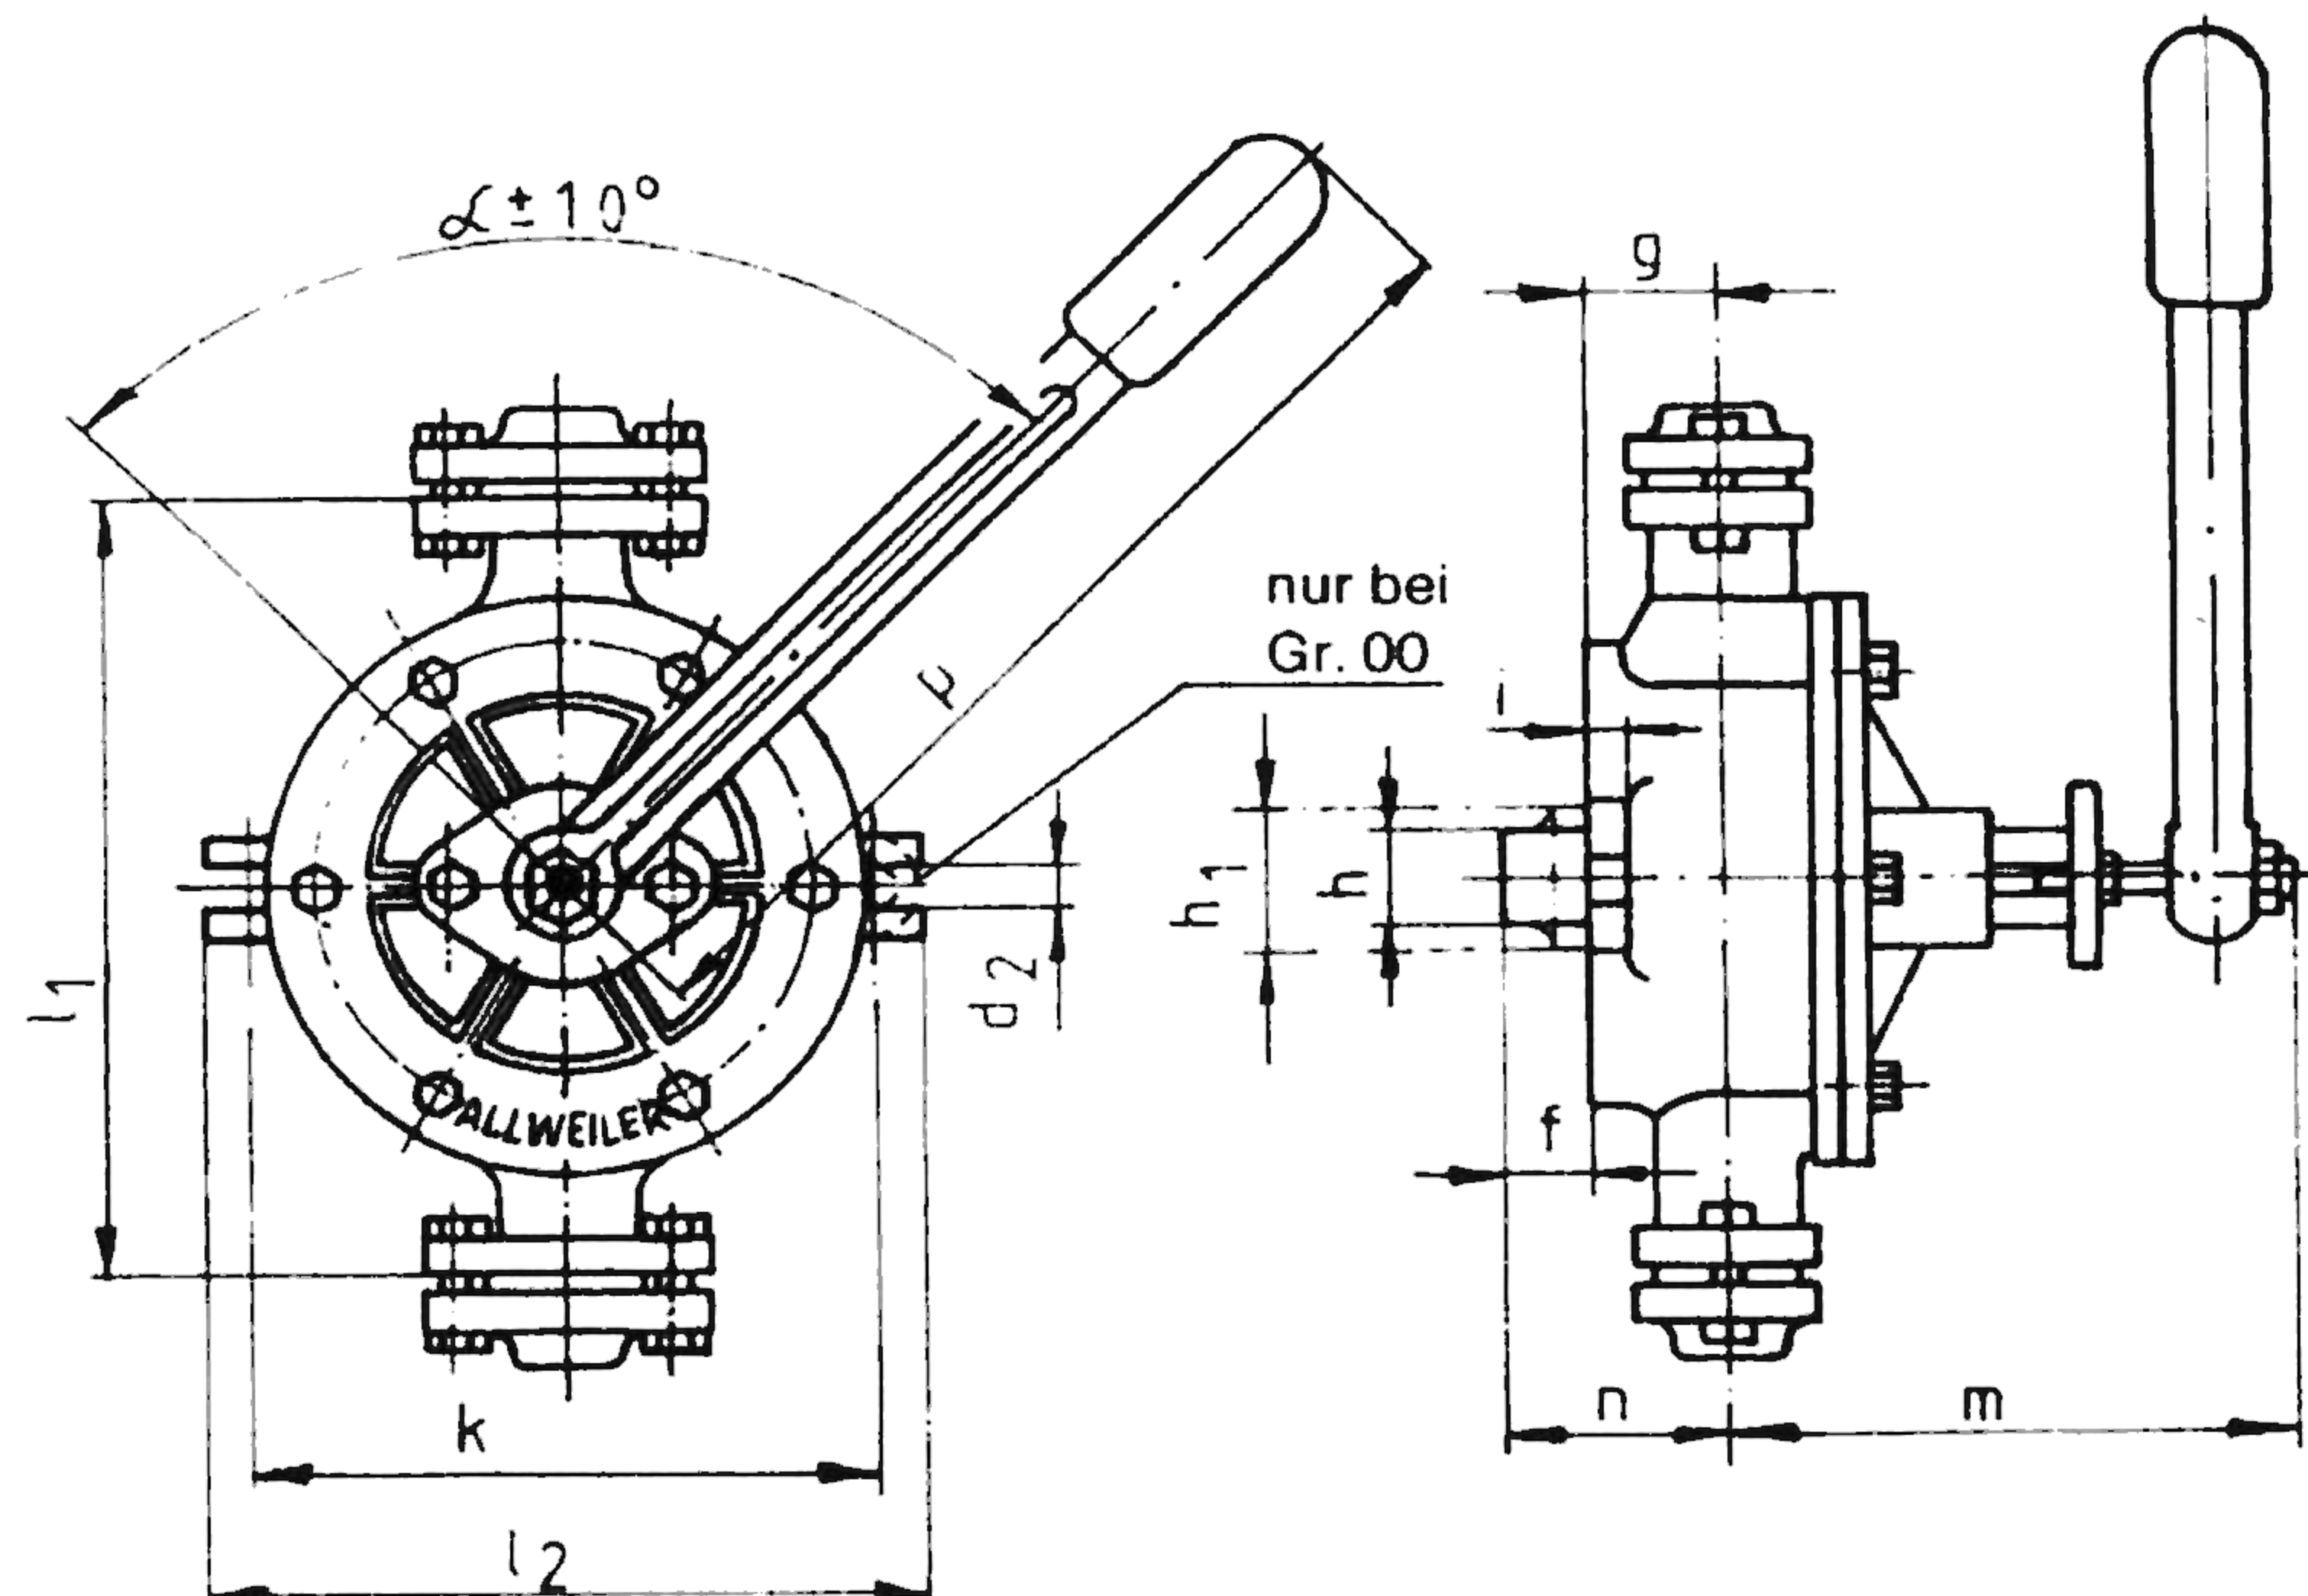


Form: A zweifachwirkend mit Klappenventilen
nach DIN 5437 B zweifachwirkend mit Kugelventilen
C vierfachwirkend mit Klappenventilen

Bezeichnung einer Flügelpumpe von
Form A, Größe 0 aus Grauguß (GG)
mit Innenteilen aus Messing (Ms)

Flügelpumpe AO-GGMs

In der Kurzbezeichnung entspricht die
Bezeichnung von Form und Größe DIN 5437

Gegenflansch für Gr. 0-5
Zweischraubenflansch nach DIN 5435,
Form A

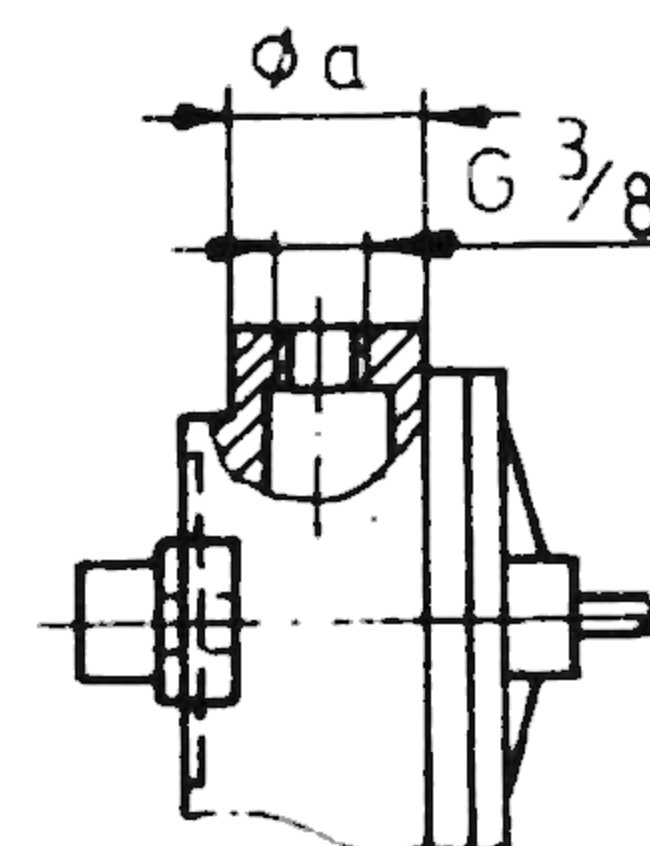

Ausführung nur bei Gr. 00

Form A B C			1) l/min.	Dop- pel- hübe pro min.	Werk- stoff- Kurzzei- chen			Maße																	Rohr- anschluß	
								a	b	d ₁	d ₂	e	f	g	h	h ₁	i	k	l ₁	l ₂	m	n	p	α°		
Größe			± 10%	min.	GGMs	GG	Ms																	NW	Gewind	
															±0,5	±1								mm		
00	-	-	10	110	X		X	30	-	-	7	-	~ 13,5	23,5	~ 24	32	7,5	98	110	112	75	~ 37	195	100	10	G 3/8
0	-	-	20	104	X		X	72	44	10	12	53	16	33	24	-	13	125	175	146	132	49	~260	110	15	G 1/2
1	-	-	30	100	X			76	48	10	12	58	21	33	24	-	14	145	205	166	129	54	~260	110	20	G 3/4
2	-	-	40	88	X	X	X	90	56	12	12	68	17	40	27	-	14	165	230	186	134	57	~300	110 80	25	G 1
-	2	-	27	88		X																				
3	-	-	53	82	X			100	64	12	12	78	25	45	34	-	15	175	235	196	166	70	~380	110 90	32	G 1 1/4
-	-	3	75	80	X		X																			
-	-	5	130	72	X			105	70	12	14	82	31	53	38	-	18	220	290	245	191	84	~510	90	40	G 1 1/2

nach DIN 5437

ganz Messing

Anstrich: grün, Deckelrand blank

ganz Grauguß

Anstrich: Form A grau, Form B dunkelgrün

Grauguß mit Innen-
teilen aus Messing

Anstrich: grün

1) Die Leistungsangaben gelten für 1 m Saug- und 1 m Druckhöhe bei Wasser von 20° C.

Änderungen vorbehalten.