



RAVITAILLEMENT DES
AUTOMOBILES



SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS

SELF SERVICE MC

CARACTÉRISTIQUES

- ACCÈS CONTRÔLÉ
- FILTRE INTÉGRÉ
- ÉQUIPEMENT TOUT-EN-UN
- CONCEPTION COMPACTE
- LOGICIEL SSM AGILIS SUR DEMANDE

PIUSI SELF SERVICE MC est la combinaison de la technologie PIUSI MC et de la gamme de produits Suzzarablu. Ce distributeur d'AdBlue® est composé du panneau MC, de la pompe SUZZARABLU PUMP, du pistolet SB325_X, du compteur d'impulsions K24 et du filtre 3D FILTER.

PERFORMANCES

JUSQU'À

32 L/MIN

DÉBIT

JUSQU'À

250

UTILISATEURS

±1%

PRÉCISION



SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		N. BOXES/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/BOÎTE		
FO074400B	50	110	1478X488X400	1	6*	4



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE


GRAPHIQUES

SUZZARABLUÉ AC

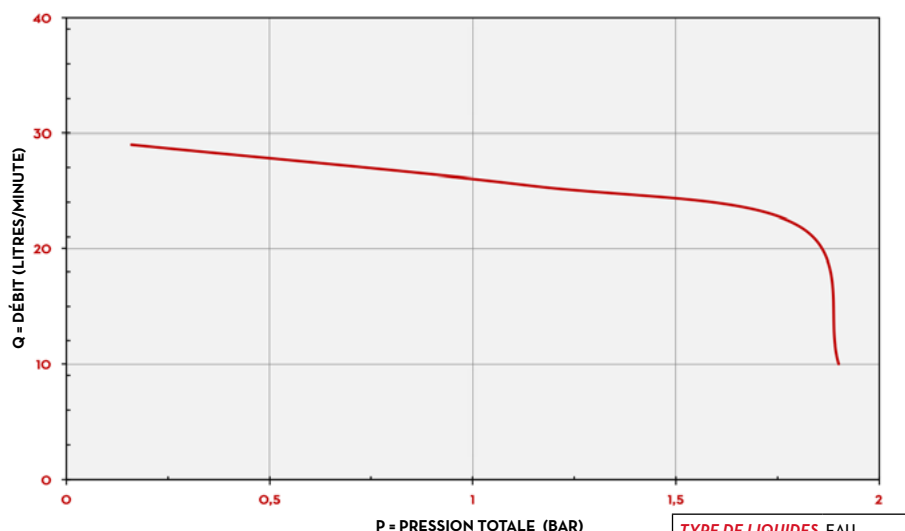

TYPE DE LIQUIDES EAU
TEMPERATURE 20°C

DIMENSIONS

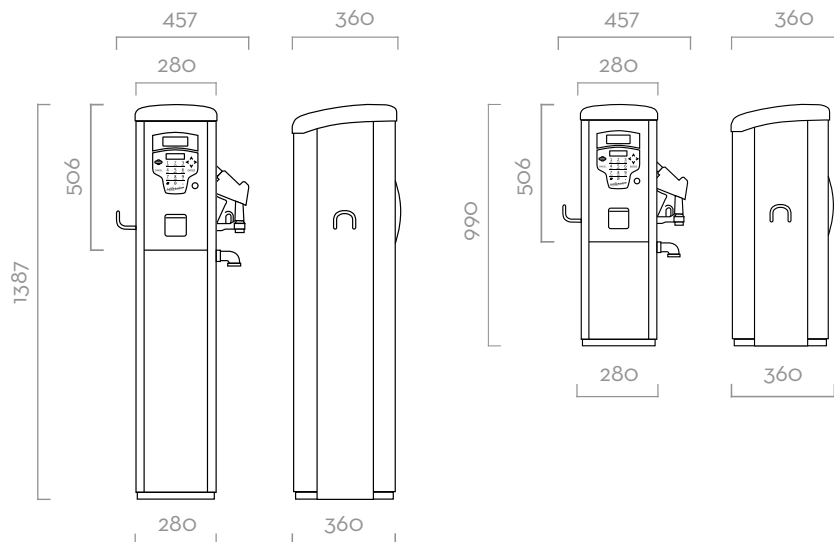

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF SERVICE MC
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET SB325_X
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SB325_X PISTOLET



3D FILTER



COMPOSANTS

- POMPE:
SUZZARABLUÉ PUMP AC
- COMPTEUR:
K24 METER
- PISTOLET:
SB325_X
- FILTRE:
3D FILTER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU DE DISTRIBUTION
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.					
FO074400B	SELF SERV.MC ADBL 230V/50HZ AGILIS	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M