



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

SELF SERVICE HD B.SMART

MERKMALE

- LCD-DISPLAY UND ELEKTROMECHANISCHER TOTALISATOR
- INTEGRIERTES B.SMART-MANAGEMENTSYSTEM
- CLOUD-SOFTWARE INKLUSIVE
- 50 BENUTZER INKLUSIVE
- ZUGRIFF ÜBER APP UND WEB-APP
- ZERTIFIZIERUNG MID
- ZERTIFIZIERUNG ATEX
- ROBUSTES UND KOMPAKTES DESIGN
- WIDERSTANDSFÄHIGE MATERIALIE VON HÖCHSTER QUALITÄT FÜR DIE BETANKUNG VON NUTZFAHRZEUGEN ALLER ART

Die Version Piusi Self Service HD B.SMART vereint die Robustheit einer industriellen Hochleistungszapfsäule von Self Service HD mit einem integrierten Fuel-Management-System für die vollständige Kontrolle des Verbrauchs. Neben hohen Durchflussraten und kontinuierlichem Betrieb ermöglicht das B.SMART-System die Überwachung jedes abgegebenen Liters, die Identifizierung der Nutzer, die Erfassung der Transaktionen und das digitale Management der Betankungen. Diese Konfiguration ist für strukturierte Flotten, Transportunternehmen, Baustellen, interne Depots und Unternehmen gedacht, die Nachverfolgbarkeit, Kontrolle und Optimierung des Kraftstoffverbrauchs benötigen.

Garantie auf hydraulische Komponenten Zahnradpumpe und 4-Kolben Messwerk 5 Jahre oder 5 Mio. Liter (was als Erstes eintrifft)

Die Zapfsäule wird komplett inklusive MID-Konformitätsbewertung ausgeliefert. Es ist keine Ersteinrichtung vor Ort erforderlich.

LEISTUNGSPARAMETER

| | |
|--|---|
| BIS ZU 80 L/MIN MIT 1 ZAPFPISTOLE VOLUMENSTROM | BIS ZU 40/110 L/MIN MIT 2 ZAPFPISTOLEN VOLUMENSTROM |
| ±0,15% GENAUIGKEIT | AC 400/230V SPANNUNG |



SELF SERVICE HD B.SMART
1 ZAPFPISTOLE

SELF SERVICE HD B.SMART
2 ZAPFPISTOLEN

PACKAGING

| CODE | GEWICHT | | VERPACKUNG | | | N. BOX / EUROPALLET | |
|-----------|---------|-----|---------------|------|-------------------|---------------------|---|
| | KG | LBS | MM | ZOLL | S.T.C.K. / KARTON | ✈ | 🚚 |
| FO0749500 | 120 | 264 | 1200X800X1750 | - | 1 | - | - |
| FO0749510 | 120 | 264 | 1200X800X1750 | - | 1 | - | - |



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.


SAUGSCHLAUCH (NICHT ENTHALTEN)

| Saugschlauch (nicht enthalten) | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| F12120020 | Suction pipe Male G1 1/2" | | Male G1" 1/2" |
| F12120030 | Suction Pipe TW DN40 90-290mm | | 90 Ø40 Ø12 |
| F12120040 | Suction Pipe TW DN40 82-290mm | | 82 Ø40 Ø12 |

LIEFERUMFANG

- HD B.SMART SELF-SERVICE-ZAPFSÄULE
- AUTOMATISCHE ZAPFPISTOLE/ZAPFPISTOLEN
- 4 M FÖRDERSCHLAUCH
- DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

ABMESSUNGEN

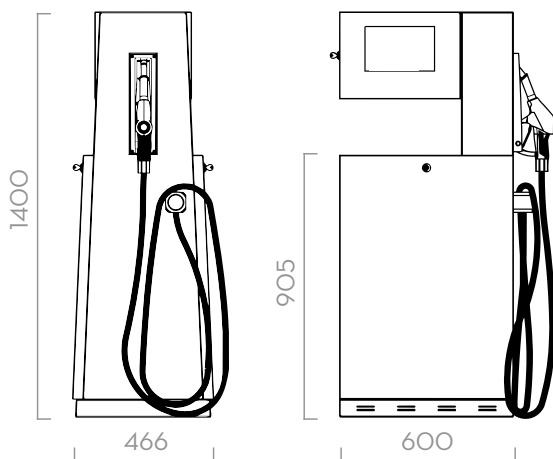

EINZELHEITEN



1-LCD WEISS SCHWARZ



HOCHLEISTUNGS-ZAHNRADPUMPE



VIER-KOLBEN
MESSWERK FÜR HÖCHSTE
GENAUIGKEIT



ZERTIFIZIERUNG MID



ZERTIFIZIERUNG ATEX



B.SMART CLOUD SOFTWARE

Die angegebenen Abmessungen beziehen sich gleichermaßen auf beide Konfigurationen:

- Version mit 80 l/min und 1 Zapfpistole
- Version mit 40/110 l/min und 2 Zapfpistolen.

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

| CODE | BESCHREIBUNG | FLÜSSIGKEIT-SART | VOLUMEN-STROM | | SPANNUNG AC V./HZ | PUMPE TYPE | ZÄHLER TYPE | ZAPF-VENTIL NO. | FILTER EINLASS / AUSLASS | MAX. PRESSURE BAR | SCHLAUCH LÄNGE |
|-----------|---|------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | L/MIN | GPM | | | | | | | |
| FO0749500 | SELF SERVICE HD MID 80 L/MIN BSMART | | 80 | 21 | 400/230V | ZAHNRÄDER | KOLBEN | 1 | JA | 4 | 4M |
| FO0749510 | SELF SERVICE HD MID 40-110 L/MIN BSMART | | 40/110 | 10/29 | 400/230V | ZAHNRÄDER | KOLBEN | 2 | JA | 4 | 4M |

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

| | |
|-----------|---|
| FO0749100 | YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL FOR DISPENSER CONFIGURATION |
| FO0749250 | SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 20 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY) |
| FO0749200 | SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 25 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY) |
| FO8945020 | 6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749250) |
| FO8945030 | 8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749200) |
| FO0749300 | BASE FRAME |
| FI4390090 | BREAKAWAY SAFETY COUPLING |