



SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

SELF SERVICE HD B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- AFFICHAGE LCD ET TOTALISATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
- SYSTÈME DE GESTION B.SMART INTÉGRÉ
- LOGICIEL CLOUD INCLUS
- 50 UTILISATEURS INCLUS
- ACCÈS VIA APP ET WEB APP
- CERTIFICATION MID
- CERTIFICATION ATEX
- DESIGN ROBUSTE ET COMPACT
- MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DE HAUTE QUALITÉ POUR LE RAVITAILLEMENT DE VÉHICULES LOURDS

La version Piusi Self Service HD B.SMART associe la robustesse de la châssis solide Self Service HD à un système intégré de gestion du carburant pour un contrôle complet de la consommation. En plus de garantir des débits élevés et une continuité opérationnelle, le système B.SMART permet de surveiller chaque litre distribué, d'identifier les utilisateurs, d'enregistrer les transactions et de gérer les ravitaillements de manière numérique. Cette configuration est conçue pour les flottes structurées, les entreprises de transport de taille moyenne et grande, les chantiers, les dépôts internes et les entités nécessitant traçabilité, contrôle et optimisation de la consommation de carburant.

La garantie de 5 ans, ou 5 mln de litres, s'applique uniquement à la partie hydraulique : Pompe et Compteur

la borne est fournie plombée et homologuée, sans nécessité de certifications ou de calibrations supplémentaires après l'achat.

PERFORMANCES

JUSQU'À 80 L/MIN AVEC 1 PISTOLET DÉBIT	JUSQU'À 40/110 L/MIN AVEC 2 PISTOLETS DÉBIT
±0,15% PRÉCISION	AC 400/230V TENSION



SELF SERVICE HD B.SMART
1 PISTOLET

SELF SERVICE HD B.SMART
2 PISTOLETS

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✕	🚚
FO0749500	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-
FO0749510	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-



FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION (NON INCLUS)


Tuyau flexible d'aspiration (non inclus)

F12120020	Suction pipe Male G1 1/2"		
F12120030	Suction Pipe TW DN40 90-290mm		
F12120040	Suction Pipe TW DN40 82-290mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF-SERVICE HD B.SMART
- PISTOLET/PISTOLETS AUTOMATIQUES
- TUYAU DE REFOULEMENT 4 M
- MANUEL D'INSTRUCTIONS NUMÉRIQUE

DIMENSIONS

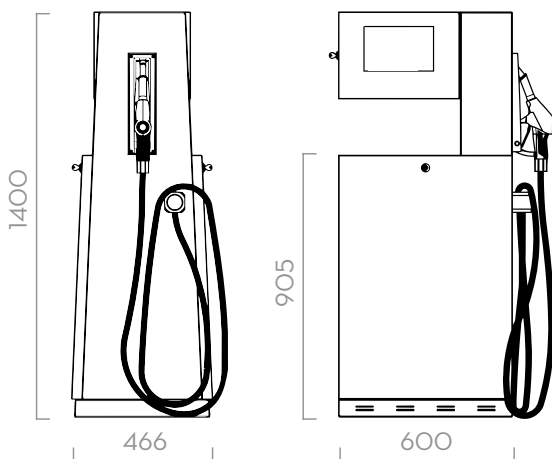

Les dimensions indiquées se réfèrent indistinctement aux deux configurations :

- version 80 l/min avec 1 pistolet
- version 40/110 l/min avec 2 pistolets.

Dimensions exprimées en millimètres

DÉTAILS



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION	POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	MAX. PRESSURE	TUYAU
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	TYPE	TYPE	NO.	ENTRÉE/SORTIE	BAR	LONG.
FO0749500	SELF SERVICE HD MID 80 L/MIN BSMART		80	21	400/230V	ENGENAGES	PISTONS	1	OUI	4	4M
FO0749510	SELF SERVICE HD MID 40-110 L/MIN BSMART		40/110	10/29	400/230V	ENGENAGES	PISTONS	2	OUI	4	4M

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FO0749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL FOR DISPENSER CONFIGURATION
FO0749250	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 20 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
FO0749200	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 25 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
FO8945020	6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749250)
FO8945030	8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749200)
FO0749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING