



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

SELF SERVICE HD

MERKMALE

- LCD-DISPLAY UND ELEKTROMECHANISCHER TOTALISATOR
- PULSE OUT (100 IMPULSE/LITER)
- EIN- UND AUSLASSFILTER AUS EDELSTAHL, LEICHT ZU REINIGEN
- PLUG-&-PLAY-LÖSUNG
- ZERTIFIZIERUNG MID
- ZERTIFIZIERUNG ATEX
- ROBUSTES UND KOMPAKTES DESIGN
- WIDERSTANDSFÄHIGE MATERIALIE VON HÖCHSTER QUALITÄT FÜR DIE BETANKUNG VON NUTZFAHRZEUGEN ALLER ART

Die Version Piusi Self Service HD Elektromechanik ist für industrielle Heavy-Duty-Anwendungen konzipiert, die maximale Robustheit, Betriebskontinuität und einfache Bedienung erfordern. Basierend auf einer industriellen mechanischen Struktur, integriert sie: ein LCD-Display, einen elektromechanischen Totalisator, einen Kolbenzähler mit Impulsgeber und hochbelastbare Komponenten, um eine stabile Abgabe auch unter intensiven Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Sie ist ideal für private Lager, Firmenflotten, Transportunternehmen und Logistikbetreiber, die eine zuverlässige, präzise und sofortige Lösung ohne fortschrittliche digitale Integration benötigen.

Garantie auf hydraulische Komponenten Zahnradpumpe und 4-Kolben Messwerk 5 Jahre oder 5 Mio. Liter (was als Erstes eintrifft)

Die Zapfsäule wird komplett inklusive MID-Konformitätsbewertung ausgeliefert. Es ist keine Ersteinrichtung vor Ort erforderlich.

LEISTUNGSPARAMETER

<p>BIS ZU</p> <p>80 L/MIN</p> <p>MIT 1 ZAPFPISTOLE</p> <p>VOLUMENSTROM</p>	<p>BIS ZU</p> <p>40/110 L/MIN</p> <p>MIT 2 ZAPFPISTOLEN</p> <p>VOLUMENSTROM</p>
<p>±0,15%</p> <p>GENAUIGKEIT</p>	<p>AC</p> <p>400/230V</p> <p>SPANNUNG</p>



SELF SERVICE HD
1 ZAPFPISTOLE

SELF SERVICE HD
2 ZAPFPISTOLEN

PACKAGING

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	S T C K . / KARTON	✕	🚛
FO0749000	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-
FO0749010	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



LEBENS M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER



WISCHERFLÜSS.


SAUGSCHLAUCH (NICHT ENTHALTEN)

Saugschlauch (nicht enthalten)			
F12120020	Suction pipe Male GI 1/2"		
F12120030	Suction Pipe TW DN40 90-290mm		
F12120040	Suction Pipe TW DN40 82-290mm		

LIEFERUMFANG

- SELF-SERVICE HD-ZAPFSÄULE
- AUTOMATISCHE ZAPFPISTOLE/ZAPFPISTOLEN
- 4 M FÖRDERSCHLAUCH
- DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

ABMESSUNGEN

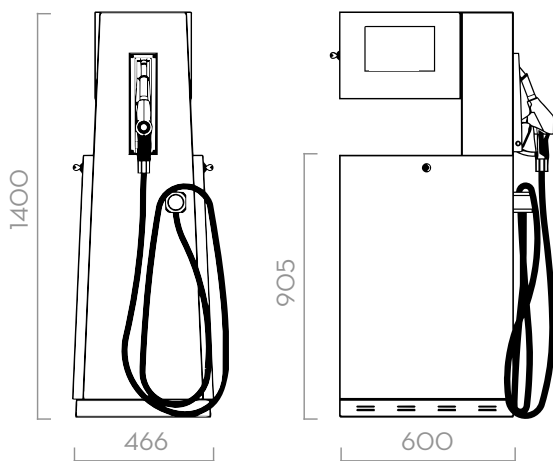

EINZELHEITEN



Die angegebenen Abmessungen beziehen sich gleichermaßen auf beide Konfigurationen:
 - Version mit 80 l/min und 1 Zapfpistole
 - Version mit 40/110 l/min und 2 Zapfpistolen.

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG	PUMPE	ZÄHLER	ZAPF-VENTIL	FILTER	MAX. PRESSURE	SCHLAUCH
			L/MIN	GPM							
FO0749000	SELF SERVICE HD MID 80 L/MIN		80	21	400/230V	ZAHNRÄDER	KOLBEN	1	JA	4	4M
FO0749010	SELF SERVICE HD MID 40-110 L/MIN		40/110	10/29	400/230V	ZAHNRÄDER	KOLBEN	2	JA	4	4M

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

FO0749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL FOR DISPENSER CONFIGURATION
FO0749250	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 20 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
FO0749200	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 25 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
F08945020	6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749250)
F08945030	8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749200)
FO0749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING