



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

SELF SERVICE HD

CARATTERISTICHE

- DISPLAY LCD E TOTALIZZATORE ELETTROMECCANICO
- PULSE OUT (100 IMPULSI/LITRO)
- SOLUZIONI PLUG & PLAY
- CERTIFICAZIONE MID
- CERTIFICAZIONE ATEX
- DESIGN ROBUSTO E COMPATTO
- MATERIALI RESISTENTI E DI ALTA QUALITÀ PER IL RIFORNIMENTO DI VEICOLI PESANTI
- GARANZIA DI 5 ANNI, O 5 MLN DI LITRI, È APPLICATA SOLO ALLA PARTE IDRAULICA: POMPA E CONTALITRI

La versione Piusi Self Service HD elettromeccanica è progettata per applicazioni industriali heavy duty che richiedono massima robustezza, continuità operativa e semplicità di utilizzo.

Basata su una struttura meccanica industriale, integra: un display LCD, un totalizzatore elettromeccanico, un contaltri a pistoni con emettitore di impulsi e componentistica ad alta resistenza per garantire un'erogazione stabile anche in condizioni di lavoro intensive. È ideale per depositi privati, flotte aziendali, imprese di trasporto e operatori logistici che necessitano di una soluzione affidabile, precisa e immediata, senza integrazione digitale avanzata.

la colonnina viene fornita piombata e omologata, senza necessità di ulteriori certificazioni o calibrazioni dopo l'acquisto.

PERFORMANCE

FINO A 80 L/MIN CON 1 PISTOLA PORTATA	FINO A 40/110 L/MIN CON 2 PISTOLE PORTATA
±0,15% PRECISIONE	AC 400/230V VOLTAGGIO



SELF SERVICE HD
1 PISTOLA

SELF SERVICE HD
2 PISTOLE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✕	
FO0749000	22	46	400X400X460	-	1	12	24
FO0749010	21	46	400X400X460	-	1	12	24



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE (NON INCLUSO)**Tubo flessibile di aspirazione (non incluso)**

F12120020	Tubo di aspirazione Maschio - G1 1/2"		Male G1" 1/2
F12120030	Tubo di aspirazione TW DN40 90-290mm		90 Ø40 Ø12
F12120040	Tubo di aspirazione TW DN40 82-290mm		82 Ø40 Ø12

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE HD
- PISTOLA/PISTOLE AUTOMATICHE
- TUBO DI MANDATA 4M
- MANUALE ISTRUZIONI DIGITALE

DETTAGLI

DISPLAY LCD WHITE BLACK



POMPA AD INGRANAGGI



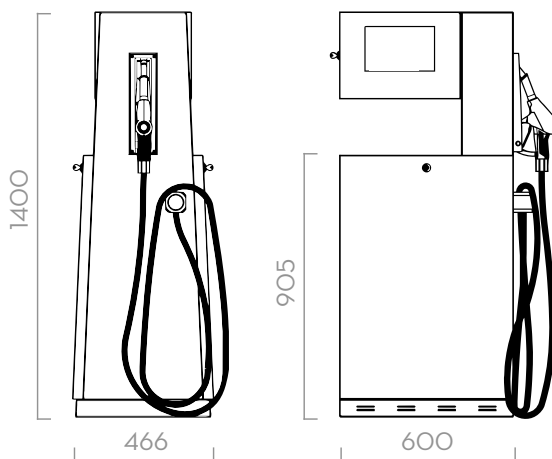
CONTALITRI A PISTONI

**MID**

CERTIFICAZIONE MID



CERTIFICAZIONE ATEX

DIMENSIONI

Le dimensioni riportate si riferiscono indistintamente a entrambe le configurazioni:

- versione da 80 l/min con 1 pistola
- versione da 40/110 l/min con 2 pistole.

Dimensioni espresse in millimetri**DATI TECNICI**

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO AC V./HZ	POMPA TIPO	CONTALITRI TIPO	PISTOLA N.	FILTRO INGRESSO/ USCITA	PRESSIONE MAX. BAR	TUBO LUNGHEZZA
			L/MIN	GPM							
FO0749000	SELF SERVICE HD MID 80 L/MIN		80	15	400/230V	INGRANAGGI	A PISTONI	1	SI	4	4M
FO0749010	SELF SERVICE HD MID 40-110 L/MIN		40/110	15	400/230V	INGRANAGGI	A PISTONI	2	SI	4	4M

ACCESSORI SU RICHIESTA

FO0749100	TELECOMANDO A INFRAROSSI GIALLO PER LA CONFIGURAZIONE DEL DISPENSER
FO0749250	ASTA RIGIDA DI SUPPORTO PER TUBO DI MANDATA Ø20 (UTILIZZABILE SOLO CON TUBI DI MANDATA CON LUNGHEZZA SUPERIORE AI 4,7M)
FO0749200	ASTA RIGIDA DI SUPPORTO PER TUBO DI MANDATA 25 (UTILIZZABILE SOLO CON TUBI DI MANDATA CON LUNGHEZZA SUPERIORE AI 4,7M)
F08945020	TUBO DI MANDATA DA 6 M Ø20 MM / 1" BSP (CON PREDISPOSIZIONE PER ASTA RIGIDA DI SUPPORTO FO0749250)
F08945030	TUBO DI MANDATA DA 8 M Ø25 MM / 1" BSP (CON PREDISPOSIZIONE PER ASTA RIGIDA DI SUPPORTO FO0749200)
FO0749300	BASE DI SUPPORTO
F14390090	GIUNTO DI SICUREZZA A STRAPPO (BREAKAWAY COUPLING)