



SYSTÈMES DE GESTION DU  
CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

# SELF SERVICE HD

## CARACTÉRISTIQUES

- AFFICHAGE LCD ET TOTALISATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
- PULSE OUT (100 IMPULSIONS/LITRE)
- FILTRE D'ENTRÉE ET DE SORTIE EN ACIER INOXYDABLE FACILE À NETTOYER
- SOLUTIONS PLUG & PLAY
- CERTIFICATION MID
- CERTIFICATION ATEX
- DESIGN ROBUSTE ET COMPACT
- MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DE HAUTE QUALITÉ POUR LE RAVITAILLEMENT DE VÉHICULES LOURDS

La version Piusi Self Service HD électromécanique est conçue pour des applications industrielles intensives nécessitant une robustesse maximale, une continuité opérationnelle et une simplicité d'utilisation. Basée sur une structure mécanique industrielle, elle intègre : un affichage LCD, un totalisateur électromécanique, un compteur de litres à pistons avec émetteur d'impulsions et des composants haute résistance pour garantir un débit stable même dans des conditions de travail intensives. Elle est idéale pour les dépôts privés, les flottes d'entreprise, les sociétés de transport et les opérateurs logistiques qui ont besoin d'une solution fiable, précise et immédiate, sans intégration numérique avancée.

La garantie de 5 ans, ou 5 mln de litres, s'applique uniquement à la partie hydraulique : Pompe et Compteur

la borne est fournie plombée et homologuée, sans nécessité de certifications ou de calibrations supplémentaires après l'achat.

### PERFORMANCES

JUSQU'À <b>80 L/MIN</b> AVEC 1 PISTOLET DÉBIT	JUSQU'À <b>40/110 L/MIN</b> AVEC 2 PISTOLETS DÉBIT
<b>±0,15%</b> PRÉCISION	<b>AC</b> <b>400/230V</b> TENSION



SELF SERVICE HD  
1 PISTOLET

SELF SERVICE HD  
2 PISTOLETS

### PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✘	☐
FO0749000	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-
FO0749010	120	264	1200X800X1750	-	1	-	-



FILTRAGE



SURVEILLANCE  
DES LIQUIDES



ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

**PIUSI**



ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

### TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION (NON INCLUS)


#### Tuyau flexible d'aspiration (non inclus)

F12120020	Suction pipe Male G1 1/2"		
F12120030	Suction Pipe TW DN40 90-290mm		
F12120040	Suction Pipe TW DN40 82-290mm		

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR SELF-SERVICE HD
- PISTOLET/PISTOLETS AUTOMATIQUES
- TUYAU DE REFOULEMENT 4 M
- MANUEL D'INSTRUCTIONS NUMÉRIQUE

### DIMENSIONS

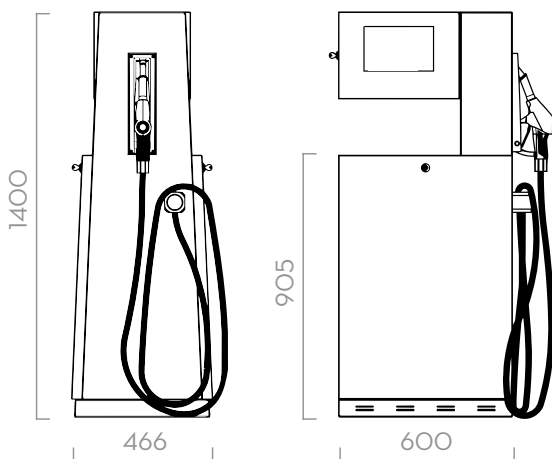

Les dimensions indiquées se réfèrent indistinctement aux deux configurations :

- version 80 l/min avec 1 pistolet
- version 40/110 l/min avec 2 pistolets.

Dimensions exprimées en millimètres

### DÉTAILS



### DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION	POMPE	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	MAX. PRESSURE	TUYAU
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	TYPE	TYPE	NO.	ENTRÉE/SORTIE	BAR	LONG.
FO0749000	SELF SERVICE HD MID 80 L/MIN		80	21	400/230V	ENGRÈNAGES	PISTONS	1	OUI	4	4M
FO0749010	SELF SERVICE HD MID 40-110 L/MIN		40/110	10/29	400/230V	ENGRÈNAGES	PISTONS	2	OUI	4	4M

#### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FO0749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL FOR DISPENSER CONFIGURATION
FO0749250	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 20 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
FO0749200	SPRING MAST FOR DELIVERY HOSE 25 (SUITABLE WITH DELIVER HOSES LONGER THAN 4,7 M ONLY)
F08945020	6M DELIVERY HOSE Ø20 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749250)
F08945030	8M DELIVERY HOSE Ø25 MM / 1" BSP (WITH SPRING FOR SPRING MAST: FO0749200)
FO0749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING