



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

E200

MERKMALE

- ROBUSTES, KOMPAKTES UND ZUVERLÄSSIGES DESIGN
- INTEGRIERTES BYPASSVENTIL
- FÜR DAUERBETRIEB GETESTET
- IP55

Die PIUSI E200 ist eine selbstansaugende elektrische Flügelzellenpumpe für Dieseltransfer-Anwendungen. Sie eignet sich ideal für die Abgabe und Förderung von Diesel aus Tanks sowie für mobile Installationen und gewährleistet zuverlässige Leistungen unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Die Pumpe ist mit einem selbstbelüfteten Asynchron-Induktionsmotor ausgestattet und verfügt über ein kompaktes Gusseisengehäuse mit Korrosionsschutzbeschichtung. Der gesinterte Stahlrotor und die Flügel aus Technopolymer sorgen für Langlebigkeit, Effizienz und eine lange Lebensdauer und machen die E200 zu einer zuverlässigen Lösung für den professionellen Umgang mit Dieseldieselfuelstoff.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

200 L/MIN

VOLUMENSTROM

**230/240V
50HZ**

SPANNUNG

3 BAR

BYPASSDRUCK



E200



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0326AOA	18	39,6	450X200X250	17,7X7,8X9,8	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



LEBENS-M.



BENZIN



SCHMIER-M.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN


E200

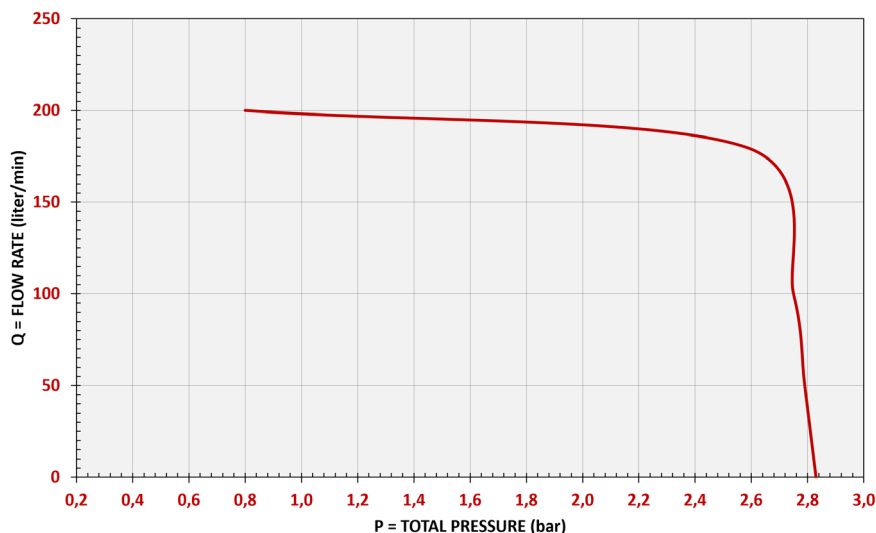

FLÜSSIGKEITSART DIESEL

TEMPERATUR 25°C

ABMESSUNGEN

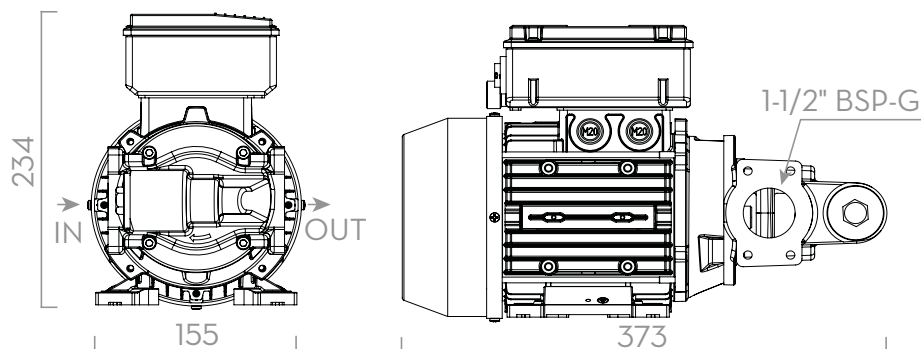

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- E200 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



ON/OFF-SCHALTER



NETZKABEL



DREHSCHAUFELN



ABNEHMBARE FÜSSE

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- LAUFRAD: SINTERSTAHL
- DICHTUNG: NBR
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ANSCHLÜSSE EINLASS / AUSLASS BSP	BYPASSDRUCK	GERÄUSCHPEGEL dB
			L/MIN	GPM	AC VOLT/Hz	STROM. WATT	AMP. MAX.			
FOO326AOA	E200 230V/50HZ		200	53	EINPHASIG 230/240 - 50 HZ	2000	10 A	1-1/2"	3 bar	> 85

AC PUMPEN