



SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

E200

CARACTÉRISTIQUES

- DESIGN ROBUSTE, COMPACT ET FIABLE
- VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
- TESTÉE POUR UN FONCTIONNEMENT CONTINU
- IP55

La PIUSI E200 est une pompe électrique auto-amorçante à palettes conçue pour les applications de transfert de diesel. Idéale pour la distribution et le transfert de carburant depuis des réservoirs ainsi que pour les installations mobiles, elle garantit des performances fiables dans une large gamme de conditions d'utilisation. La pompe est équipée d'un moteur électrique asynchrone à induction auto-ventilé et dispose d'un corps compact en fonte traité contre la corrosion. Le rotor en acier fritté et les palettes en technopolymère assurent durabilité, efficacité et longue durée de vie, faisant de l'E200 une solution fiable pour la manutention professionnelle du diesel.

PERFORMANCES

JUSQU'À
200 L/MIN

DÉBIT

**230/240V
50HZ**

TENSION

3 BAR

PRESSION DE DÉRIVATION



E200



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0326AOA	18	39,6	450X200X250	17,7X7,8X9,8	1



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



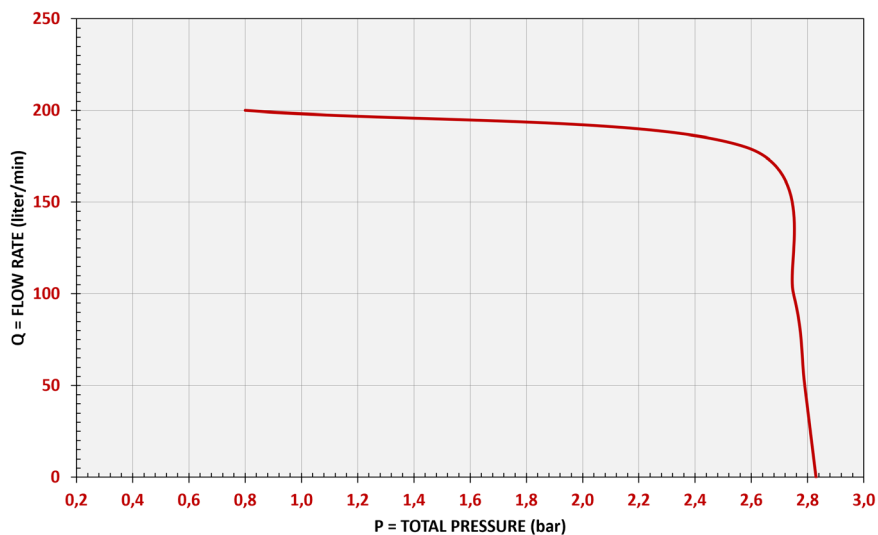
HUILE



EAU

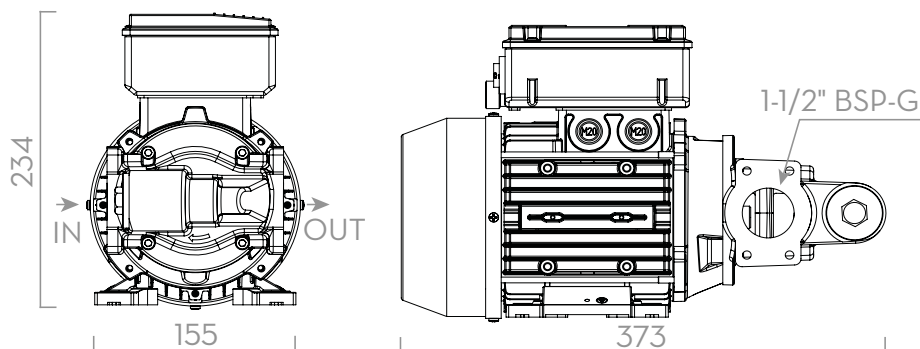


LAVE-GLACE

GRAPHIQUE**E200**

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 25°C

DIMENSIONS

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE E200
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

SÉLECTEUR ON/OFF



CÂBLE D'ALIMENTATION



PALETTES ROTATIVES



PIEDS AMOVIBLES

COMPOSANTS

- CORPS : FONTE
- TURBINE : ACIER FRITTÉ
- JOINT : NBR
- ARBRE : ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RACCORDS ENTRÉE / SORTIE BSP	PRESSION DE DÉRIVATION	NIVEAU SONORE dB
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			
FOO326AOA	E200 230V/50HZ		200	53	MONOPHASÉ 230/240 - 50 HZ	2000	10 A	1-1/2"	3 bar	> 85