



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

E200

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO, COMPATTO E AFFIDABILE
- VALVOLA DI BYPASS INTEGRATA
- TESTATA PER FUNZIONAMENTO CONTINUO
- IP55

La PIUSI E200 è una pompa elettrica autoadescante a palette progettata per le applicazioni di travaso del gasolio. Ideale per l'erogazione e il trasferimento di diesel da serbatoi, nonché per installazioni mobili, garantisce prestazioni affidabili in un'ampia gamma di condizioni operative. La pompa è dotata di un motore elettrico asincrono a induzione autoventilato e presenta un corpo compatto in ghisa con trattamento anticorrosione. Il rotore in acciaio sinterizzato e le palette in tecnopolimero assicurano durata, efficienza e una lunga vita utile, rendendo la E200 una soluzione affidabile per la movimentazione professionale del gasolio.

PERFORMANCE

FINO A
200 L/MIN

PORTATA

**230/240V
50HZ**

VOLTAGGIO

3 BAR

PRESSIONE BYPASS



E200



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0326AOA	18	39,6	450X200X250	17,7X7,8X9,8	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



HVO/XTL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



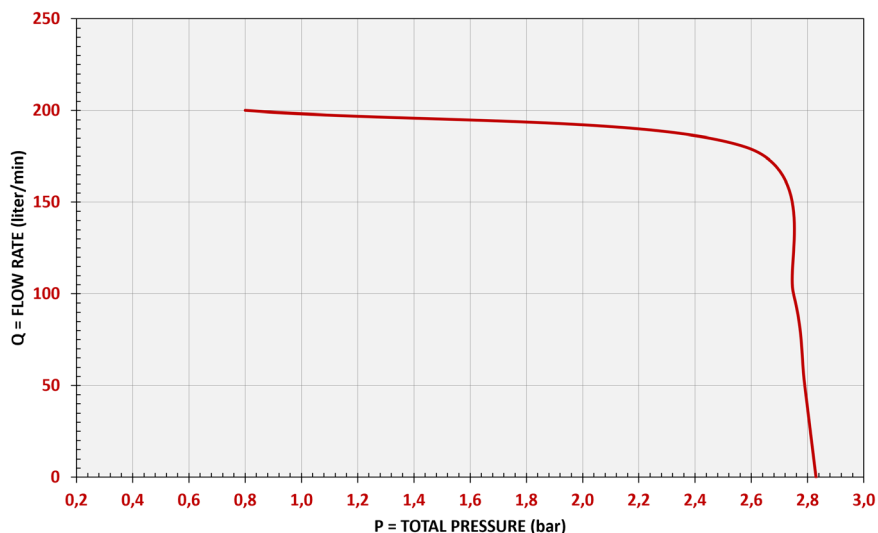
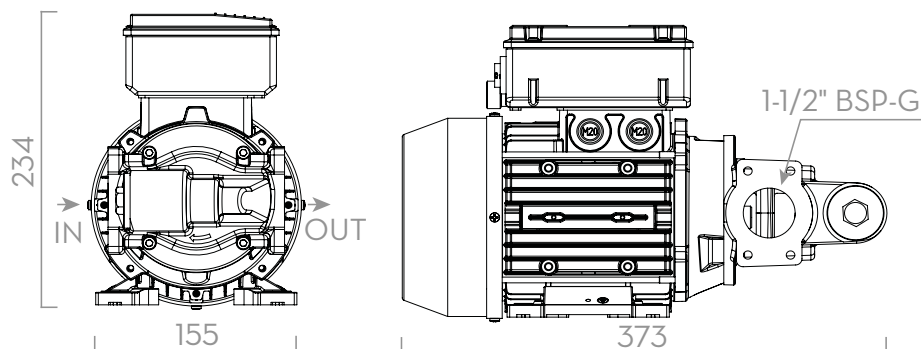
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO**E200****TIPO DI FLUIDO** DIESEL**TEMPERATURA** 25°C**DIMENSIONI***Dimensioni espresse in millimetri***DENTRO LA SCATOLA**

- POMPA E200
- MANUALE ISTRUZIONE

DETTAGLI

SELETTORE ON/OFF



CAVO DI ALIMENTAZIONE



PALETTE ROTATIVE



PIEDINI REMOVIBILI

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- GIRANTE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TENUTA: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			ATTACCHI INGRESSO/ USCITA BSP	PRESSIONE BYPASS	RUMOROSITÀ dB
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FOO326AOA	E200 230V/50HZ		200	53	MONOFASE 230/240 - 50 HZ	2000	10 A	1-1/2"	3 bar	> 85