

PIUSI

MADE IN ITALY

CATALOGO ADBLUE®

ADBLUE® GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO	PRODOTTO	PAGINA	
RIFORMIMENTO AUTO 	SISTEMI DI RIFORMIMENTO	 DELPHIN PRO_X	8	
		 DELPHIN PRO	10	
		 DELPHIN PRO IBC	12	
		 FLIPPER	14	
		 EDGARD	16	
		 PIUSIBOX CAR SUCTION	18	
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS 	FUEL MANAGEMENT SYSTEMS	OVERVIEW	24	
		SOFTWARE	 B.SMART	26
	DISPENSER		 ADD-ONS	28
		CONTROL BOX	 SELF SERVICE B.SMART	30
	CONTROL BOX		 MCBOX B.SMART	32
		SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT	SOFTWARE	 SSM2.0
	DISPENSER		 DATA TRANSFER SSM 2.0	36
	DISPENSER		 SELF SERVICE MC 2.0	38
	CONTROL BOX		 MCBOX 2.0	40
	AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	SOFTWARE	 SSM AGILIS	42
		SOFTWARE	 DATA TRANSFER SSM AGILIS	44
		DISPENSER	 SELF SERVICE MC	46
CONTROL BOX		 MCBOX	48	
KITS 	DRUM	 SUZZARABLU DRUM	54	
	IBC	 SUZZARABLU 3 PRO	56	
		 SUZZARABLU 3 BASIC	58	
		 SUZZARABLU PORTABLE KIT	60	
	MOBILE	 PIUSIBOX FOR ADBLUE®	62	
	ST	 SUZZARABLU BOX	64	
POMPE 	POMPE AC	 SUZZARABLU PUMP AC	70	
	POMPE DC	 SUZZARABLU PUMP DC	72	
	POMPA SOMMERSA	 SQUALO35 / SUBLOCK	74	
	POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA	 MP 130	76	
		 MP 140	78	
		 MP 180	80	
		 MP 190	82	
		 PIUSI HAND PUMP	84	
	POMPE A MANO	 PIUSI HAND PUMP IBC	86	
		 SUZZARABLU HAND PUMP	88	
CONTALITRI 	CONTALITRI ELETTRONICI	 K24	94	
		 TURBINOX	96	
		 MK325 METER	98	
		 REMOTE DISPLAY	100	
		 REMOTE DISPLAY	100	
PISTOLE E CONTALITRI 	PISTOLE CONTALITRI AUTOMATICHE	 SB325_X METER / SB325_X METER CAR	106	
		 K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE	108	
	PISTOLE CONTALITRI MANUALI	 K24 SUZZARABLU MANUAL NOZZLE	110	
PISTOLE 	PISTOLE AUTOMATICHE	 SB325_X / SB325_X CAR	116	
		 SUZZARABLU A60	118	
	PISTOLE MANUALI	 SUZZARABLU MANUAL NOZZLE	120	

Tutte le illustrazioni sono unicamente a scopo dimostrativo. Il prodotto può variare a causa di miglioramenti nella produzione.


GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO	PRODOTTO	PAGINA
FILTRAZIONE 	FILTRO	 3D FILTER	126
MONITORAGGIO FLUIDI 	INDICATORI DI LIVELLO SERBATOIO	 OCIO	130
ARROTOLATORI 	ARROTOLATORI APERTI	 ADBLUE® HOSE REEL	136
ACCESSORI 	ACCESSORI	 CONNECTIONS&CONNECTORS	142
		 COUPLING&FITTINGS	144
		 HOSE&SWIVEL	146
MERCHANDISE 	MERCHANDISE		150


IL VIAGGIO DI PIUSI NEL SETTORE DELLA LUBRIFICAZIONE UNA STORIA DI “KNOW-HOW”

CHI SIAMO

PIUSI nasce nel 1953 a Suzzara, in provincia di Mantova (Italia).

Da oltre 60 anni, PIUSI è stata protagonista sui principali mercati a livello mondiale con la sua gamma completa di prodotti per il travaso, per il rifornimento e per la misurazione di carburanti, lubrificanti e liquidi come benzina, diesel, liquido di scarico diesel (DEF), olio, acqua e grasso. Tra i principali prodotti di PIUSI troviamo le pompe, i contalitri, le pistole, i dispenser, gli arrotolatori, i misuratori di livello, il software ed i kit completi utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria automotive, in officine e garage, per la gestione delle flotte e per il trasporto su strada e via mare. I prodotti PIUSI hanno svariati utilizzi, ad esempio il monitoraggio ed il travaso di carburante in compagnie di autotrasporti, il rifornimento di veicoli agricoli, il travaso di carburante nel settore edile ed estrattivo per veicoli pesanti. I prodotti sono intuitivi e facili da utilizzare; sono adatti all'installazione in svariati contesti e sono realizzati interamente in Italia; tutti i prodotti esprimono l'innovazione, la qualità, la professionalità e la R&S che hanno contraddistinto PIUSI da sempre. La sede si trova a Suzzara (Mantova - 150 km da Milano e Venezia). L'azienda vanta attualmente oltre 250 dipendenti che si occupano di vendite, amministrazione, R&S, produzione e logistica. I prodotti PIUSI sono commercializzati in oltre 120 paesi di tutto il mondo grazie ad una vasta rete di distributori ed alla filiale negli Stati Uniti con sede a Fort Lauderdale, in Florida, al servizio dei mercati di Nord e Sud America.

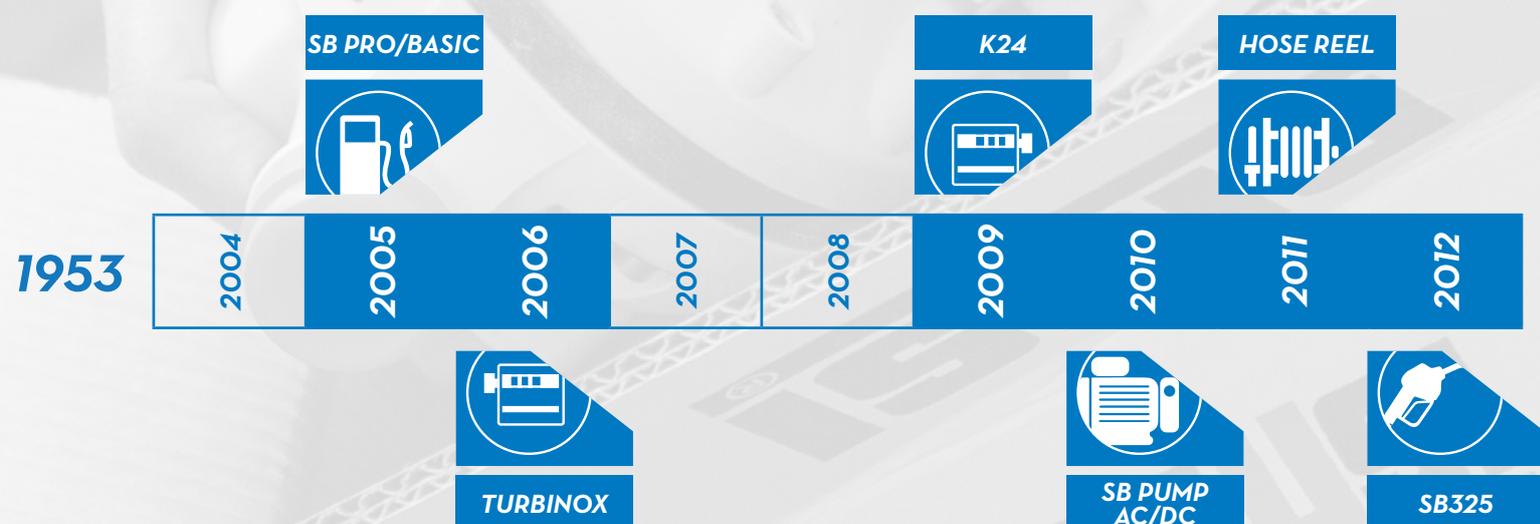

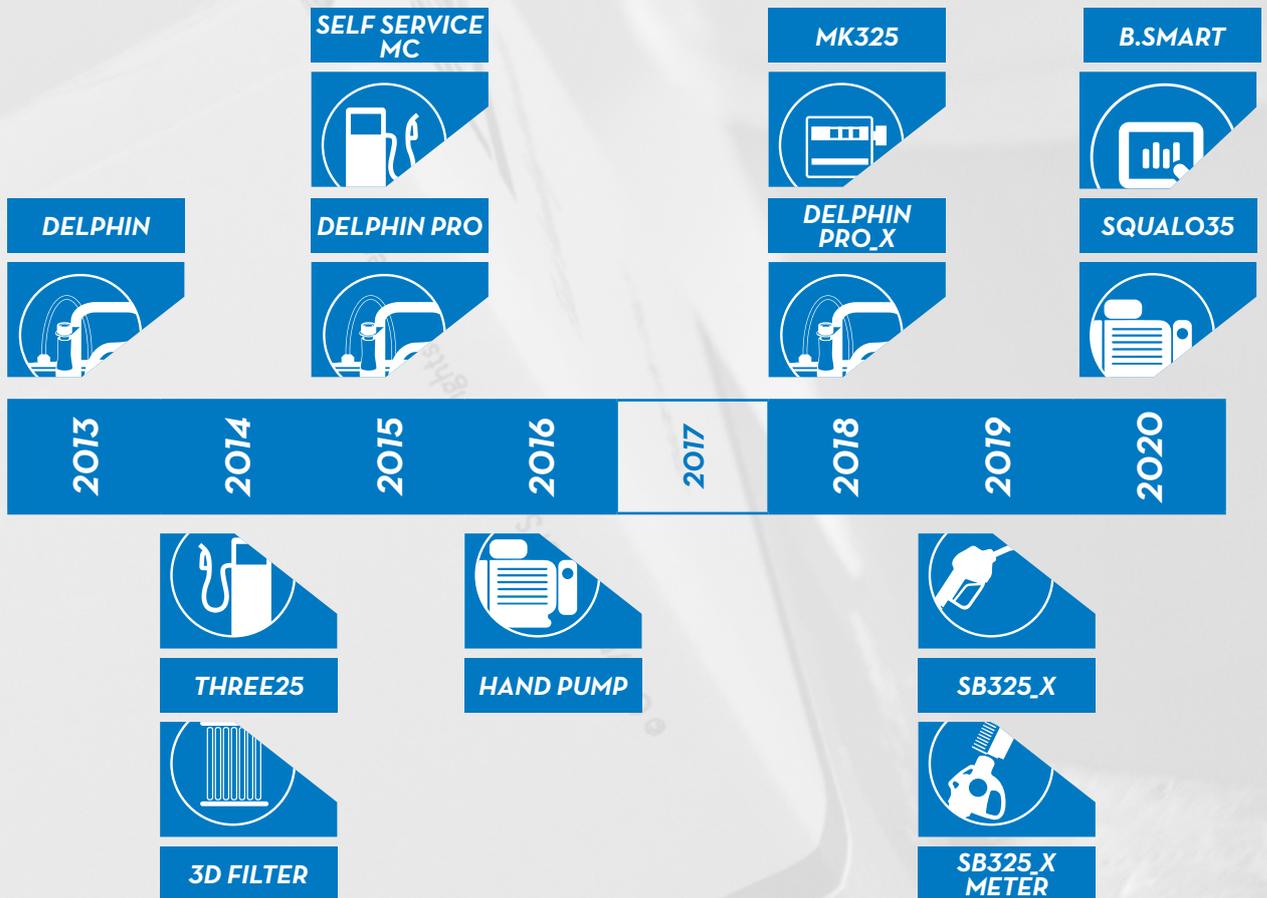



RIFORNIMENTO AUTO





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

DELPHIN PRO_X

CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTE LE AUTO E I VEICOLI****
- **REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA**
- **QUANTITÀ PRESELEZIONABILE**

DELPHIN PRO_X è l'ultima innovazione di PIUSI nel settore del rifornimento auto con AdBlue®: funzione di preset, portata automatica e avviso diagnostico visivo sono solo alcune delle caratteristiche principali. Il dispenser è disponibile in versione AC e DC e grazie al carrello robusto e regolabile, può supportare fusti da 60/200 litri.

Con la funzione di **REGOLAZIONE DELLA PORTATA**, quest'ultima viene regolata in base al serbatoio del veicolo mentre la funzione **PRESET** permette di pre-definire la quantità totale di AdBlue® da erogare.

PERFORMANCE

2-15 L/MIN

PORTATA

AC/DC
VOLTAGGIO

POTENZA

2M

LUNGHEZZA TUBO



DELPHIN PRO_X



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
FO0100400	43,5	96	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1
FO0100410	51	112,5	770X1080X800	0,3X42,1X31,5	4	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO



PORTATA AUTOMATICA

Il metodo automatico più veloce per rifornire qualsiasi auto. Grazie a questa opzione, DELPHIN PRO_X regola automaticamente la portata adattandola al serbatoio del veicolo.



PRESET

Preselezionando la quantità necessaria, l'operatore può concentrarsi su altre attività mentre DELPHIN PRO_X sta effettuando il rifornimento. DELPHIN PRO_X si arresta automaticamente al raggiungimento della quantità preimpostata.

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO_X
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2

DIMENSIONI

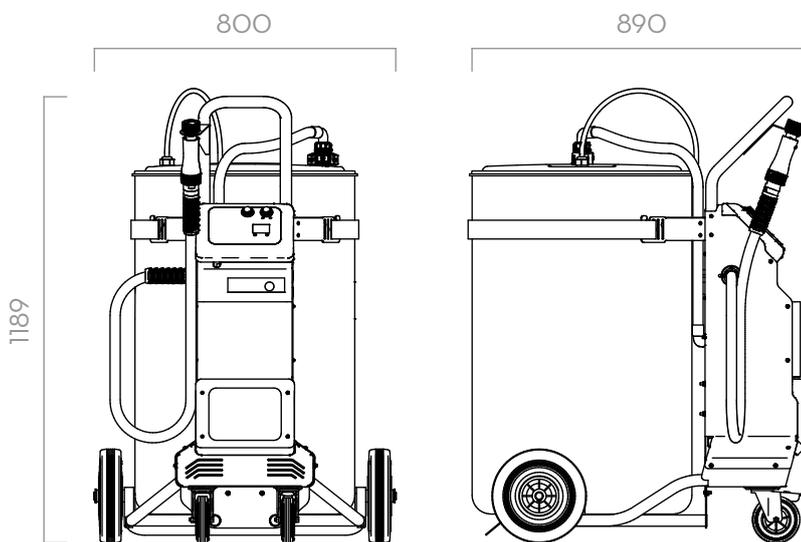

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUTTORE
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC		2 - 15	0,5 - 4	230/50	260	2,2	2 M	3/4"	SI
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC		2 - 15	0,5 - 4	230/50**	260*	2,2**	2 M	3/4"	SI

* CARICABATTERIA
** IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 22241-4:2009

DELPHIN PRO_X

SISTEMI DI RIFORNIMENTO

9



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

DELPHIN PRO

CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **NESSUN OPERATORE NECESSARIO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI****
- **DESIGN ROBUSTO**
- **FACILE DA MANEGGIARE**
- **REGOLAZIONE DELLA PORTATA**

DELPHIN PRO è il più famoso dispositivo PIUSI per il rifornimento auto con AdBlue®: la soluzione ideale per passare da rifornimenti manuali ad un sistema automatico di erogazione. Compatto, mobile, affidabile e robusto, DELPHIN PRO può essere utilizzato in qualsiasi condizione. Completamente automatico - richiede solo 2 minuti per un rifornimento completo di AdBlue® - ha uno spout brevettato che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® ed è auto-pulente.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

2M

LUNGHEZZA TUBO



DELPHIN PRO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO010020B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
FO010021B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO



ATTIVAZIONE DELPHIN PRO



UTILIZZARE IL DIMMER PER REGOLARE LA PORTATA



COLLEGARE IL CONNETTORE AL SERBATOIO DELL'AUTO




PREMERE IL PULSANTE DI RIFORNIMENTO PER 5 SECONDI



QUANDO IL SERBATOIO È PIENO, DELPHIN PRO L'EROGAZIONE SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE

DIMENSIONI

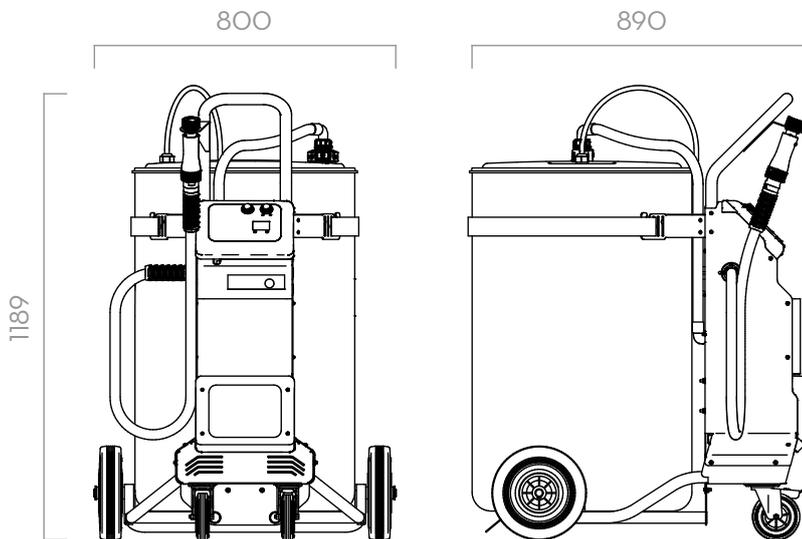

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



VERSIONE SEC DISPONIBILE



CONTALITRI DIGITALE

MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA	Ø	INTERRUTTORE
FO010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	SI
FO010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO

SISTEMI DI RIFORNIMENTO



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

DELPHIN PRO IBC

CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI****
- **DESIGN ROBUSTO**
- **FACILE DA MONTARE**
- **REGOLATORE DELLA PORTATA**
- **DESIGN SPECIFICO PER SERBATOI IBC**

DELPHIN PRO IBC è la soluzione compatta e professionale per installazioni fisse dedicate al rifornimento auto con AdBlue®. Il sistema integra tutte le caratteristiche di DELPHIN PRO AC ed è adatto a tutte le situazioni con un maggiore consumo di AdBlue®. DELPHIN PRO IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro. Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente DELPHIN PRO IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN

PORTATA

AC
VOLTAGGIO

POTENZA

6M

LUNGHEZZA TUBO

DISPONIBILE CON

ON/OFF

PULSANTE

INTERRUTTORE



DELPHIN PRO IBC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0100BOA	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1
FO0100B2A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO



ATTIVAZIONE DELPHIN PRO



UTILIZZARE IL DIMMER PER REGOLARE LA PORTATA



COLLEGARE IL CONNETTORE AL SERBATOIO DELL'AUTO




PREMERE IL PULSANTE DI RIFORNIMENTO PER 5 SECONDI



QUANDO IL SERBATOIO È PIENO, DELPHIN PRO L'EROGAZIONE SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE

DIMENSIONI

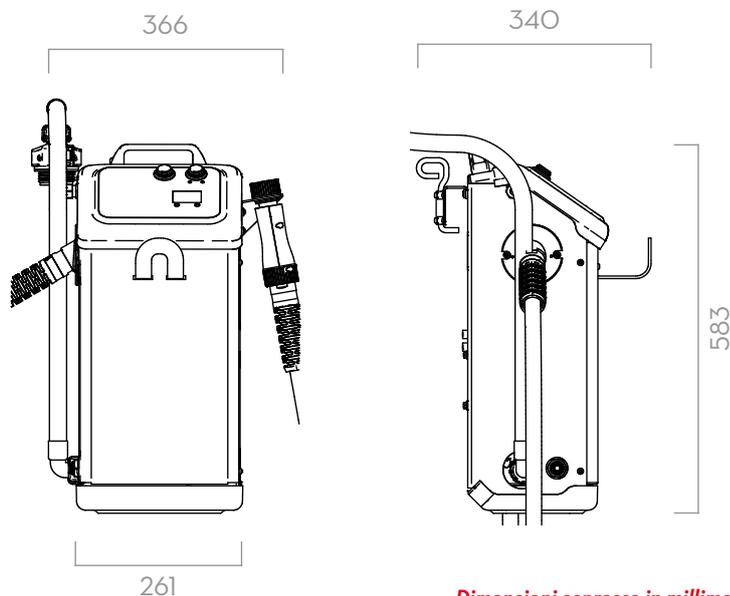

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO IBC
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2 INCLUSO



VERSIONE SEC INCLUSO



CONTALITRI DIGITALE

MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA (M)	Ø (MM)	INTERRUTTORE
FO0100BOA	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	3	19	SI
FO0100B2A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ 6 MT	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	6	19	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009

DELPHIN PRO IBC



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

FLIPPER

CARATTERISTICHE

- KIT COMPLETO E PRONTO ALL'USO
- COMPATIBILE CON TUTTI I MEZZI
- ROBUSTO E FUNZIONALE
- FILTRO 3D
- PISTOLA CONTALTRI SB325_X METER CAR

FLIPPER è il carrello mobile per travaso AdBlue® di PIUSI: un sistema leggero e maneggevole che consente di passare da operazioni manuali ad un rifornimento elettrico per risparmiare tempo, denaro e fatica.

PERFORMANCE

20 L/MIN

PORTATA

230V
VOLTAGGIO

POTENZA

4M

CAVO ELETTRICO

2,2M

LUNGHEZZA TUBO



FLIPPER



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
FO0100COO	44	97	1070X700X300	42,1X27,5X11,8	1	1



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

EDGARD

CARATTERISTICHE

- CARRELLO MOBILE
- COMPATIBILE CON AUTO E VEICOLI COMMERCIALI
- ROBUSTO E FUNZIONALE
- PISTOLA SB325_X CAR
- PANNELLO DI CONTROLLO SEMPLICE ED INTUITIVO

Nato dall'esperienza di PIUSI nel settore dei sistemi per il rifornimento di AdBlue®, EDGARD è un carrello mobile alimentato a batteria espressamente studiato per erogare AdBlue® in auto e veicoli commerciali. Pratico e maneggevole, è studiato appositamente per le stazioni di servizio che necessitano di un sistema maneggevole e facile da utilizzare per una vendita garantita di AdBlue® basata sui volumi.

PERFORMANCE

5-12 L/MIN

PORTATA

**100-240V
50/60HZ**

VOLTAGGIO

19 MM

SPOUT PISTOLA

2 MT

LUNGHEZZA TUBO MANDATA



EDGARD



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
FO0100EOA	40		1200X800X960		1	-



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

PIUSIBOX CAR SUCTION

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER SVUOTARE SERBATOI DI VEICOLI
- EVITA UN RIEMPIMENTO ECCESSIVO DEL SERBATOIO
- POMPA A MEMBRANA SUZZARABLU
- FACILE DA MANEGGIARE

PIUSI BOX CAR SUCTION è la soluzione perfetta per chi deve svuotare un serbatoio di un veicolo che contiene AdBlue® prima di sottoporlo a manutenzione. Viene fornito con una scatola portatile che contiene tutte le attrezzature necessarie.

PERFORMANCE

FINO A

34 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

MAX

2M

LUNGHEZZA TUBO

DISPONIBILE CON

ON/OFF

PULSANTE

INTERRUTTORE



PIUSIBOX CAR SUCTION



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO201R20	11,5	25,3	650X400X450	25,6X15,7X17,7	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI


FUNZIONAMENTO

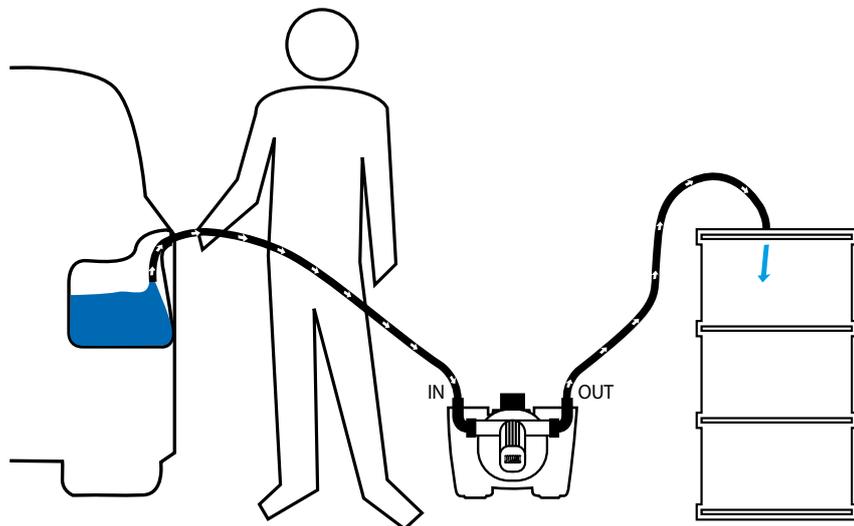

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA SUZZARABLU
- TUBO DI ASPIRAZIONE/MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DIMENSIONI

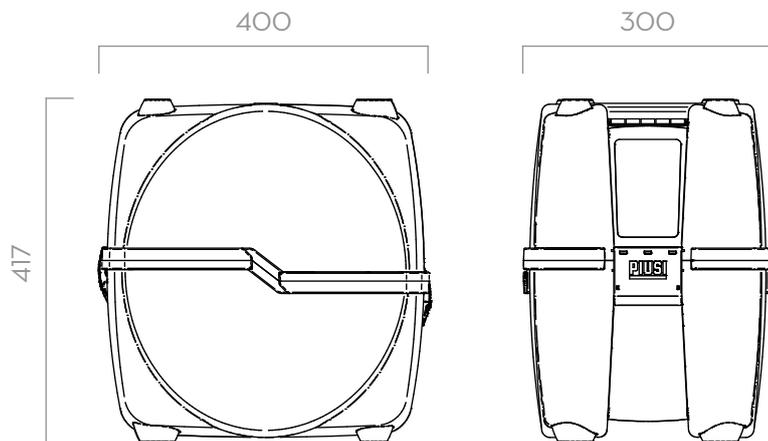

Dimensioni espresse in millimetri

DETTAGLI



ON/OFF INTERRUPTORE



SUZZARABLU PUMP AC



MANIGLIA

MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	CICLO DI LAVORO		CAVI	TUBO DI ASPIRAZIONE 12 MM Ø	TUBO DI MANDATA 12 MM Ø
			L/MIN	GPM	AC V/ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	RPM	MIN	LUNGHEZZA (M)		LUNGHEZZA (M)	
FO0201R20	PIUSIBOX CAR SUCTION ADBLUE		34	9	230/50	400	1,95	1450	20	SI	2	2	

PIUSIBOX CAR SUCTION

SISTEMI DI RIFORNIMENTO



RIFORNIMENTO

AUTO

ACCESSORI

SISTEMI DI RIFORNIMENTO

DELPHIN PRO_X	CODICE	DESCRIZIONE	
	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO	
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN	
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°	
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1" BSP	
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP	
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP	

DELPHIN PRO	CODICE	DESCRIZIONE	
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1" BSP	
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP	
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP	
	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO	
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN	
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°	


DELPHIN PRO IBC	CODICE	DESCRIZIONE	
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1" BSP	
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP	
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP	
	F12511000	VAPOUR RECOVERY DELPHIN PRO IBC	
	F2193800A	AF2 56X4 BUTT. - 1" BSP SUCTION CONNECTOR	
	F2193900A	AF2 2" BSP - 1" BSP SUCTION CONNECTOR	

FLIPPER	CODICE	DESCRIZIONE	
	F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	 F00611D40





FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

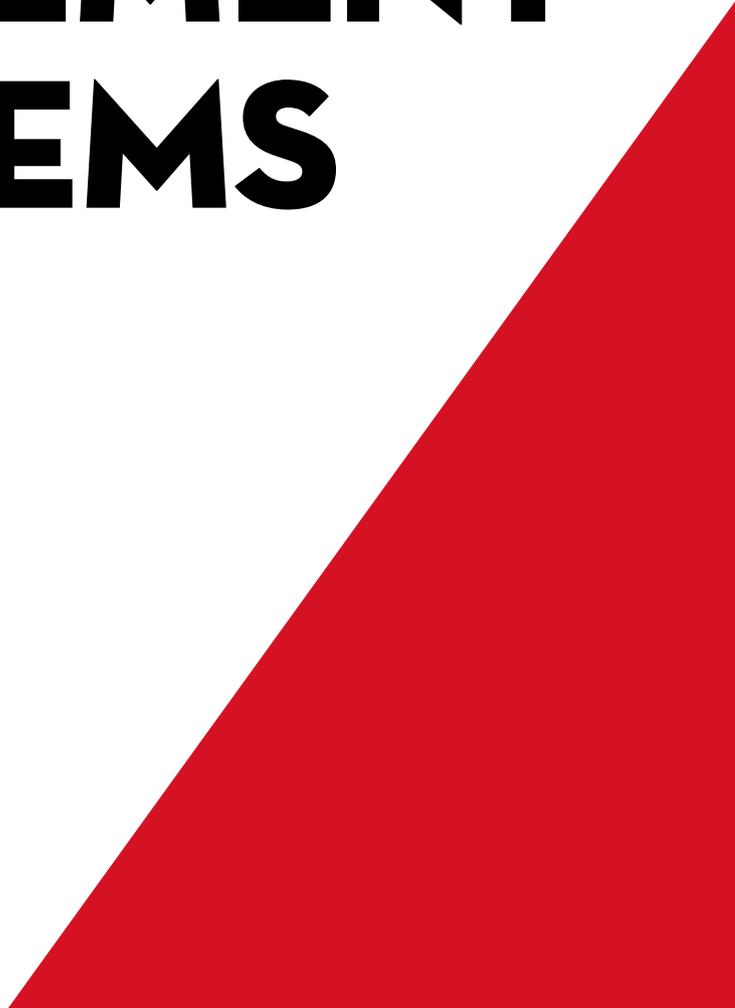A solid red triangle is positioned in the bottom right corner of the page, pointing towards the top left. It is a simple, flat-colored geometric shape that adds a modern, dynamic touch to the minimalist design.



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

OVERVIEW

CARATTERISTICHE:

DATI CERTI

- DATI DI CONSUMO SICURI ED ACCURATI PER OGNI EROGAZIONE E GESTITI IN MODO AUTOMATICO DAL SISTEMA;
- VISIONE D'INSIEME SULLO STATO DEI CONSUMI E DEL CARBURANTE RESIDUO A DISPOSIZIONE;

COSTI RIDOTTI

- UN CONSUMO ATTENTO E MISURATO PERMETTE DI RIDURRE GLI SPRECHI E RISPARMIARE FINO AL 10% DI CARBURANTE OGNI ANNO;

LOTTA AGLI ABUSI

- UN FUEL MANAGEMENT SYSTEM PERMETTE DI TENERE TRACCIA DI CHI COMPIE IL RIFORMIMENTO, SU QUALE MEZZO, PRESSO QUALE POMPA EROGATRICE PER CONTENERE RIFORMIMENTI NON ADEGUATI E STRANI.

I Fuel Management Systems (FMS) sono sistemi tecnologicamente all'avanguardia che permettono di **misurare, controllare e gestire i consumi di carburante** (o di altri fluidi) di **flotte aziendali o veicoli aziendali** (come, ad esempio, le macchine movimento terra nell'industria del building&construction).

Il consumo di AdBlue®/DEF e carburanti è uno dei costi principali nella gestione della flotta.

Quanto spreco di AdBlue®/DEF si è registrato negli ultimi mesi?
Quanto AdBlue®/DEF consuma ciascun mezzo o autista?
Quale è stato l'andamento dei consumi?

Per saperlo con precisione serve un FMS. Un sistema centralizzato, collegato ai dispenser di erogazione AdBlue®/DEF che permette di tenere traccia, in tempo reale, di tutte le operazioni di rifornimento che vengono erogate con indicazione di chi le compie e per quale mezzo.

PIUSI ha messo a punto **3 sistemi di gestione del carburante e Adblue®/DEF** adatti alle diverse necessità:
B.SMART, SSM 2.0 e SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS.

AGILIS
SELF SERVICE
MANAGEMENT



B.SMART



SSM 2.0
SELF SERVICE MANAGEMENT





PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

Perché scegliere un FMS di PIUSI?

Perché scegliere un FMS di PIUSI? Con **70 anni di storia**, PIUSI può fornire non solo tutto l'aspetto tecnologico e informatico di software e gestione, ma - integrato - un'ampia gamma di dispenser ed erogatori adatti alle diverse necessità. **Scegliendo PIUSI, si avrà - da un unico fornitore - non solo il Software, ma anche l'Hardware di erogazione tutto da casa madre.**

		AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT	SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT	B.SMART
GENERALE	PIATTAFORMA	PC Software	PC Software	Cloud Software
	MULTI SITO	-	con PW mobile	Sì
	UTENTI MASSIMI	250/Dispenser	fino a 1000	Illimitati
	DISPENSERS MASSIMI	16	fino a 20	Illimitati
	LOGIN UTENZE	iButton/PinCODICE	iButton/PinCODICE	Mobile App*
LIMITI DI SETTAGGIO	UTENTE REMOTO / ATTIVAZIONE DISPENSERS	-	Sì	Sì
	UTENTE GIORNALIERO / LIMITI SETTIMANALI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	LIMITE VEICOLI	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
CONTROLLO DI: • VEICOLI • FORNITORI • CONSUMI	NUMERO DI REGISTRAZIONE	Immissione manuale	iButton	Mobile App
	ASSEGNAZIONE VEICOLO UTENTE	-	Sì	Sì
	ODOMETRO	Sì	Sì	Sì
	TRANSAZIONI ESTERNE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI CARBURANTE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DI ADBLUE	-	Sì	con Fuel Economy Add-on
	CONTROLLO DEI CONSUMI DEI LIQUIDI	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI LIVELLO	INTERRUZIONE DELLA POMPA A BASSO LIVELLO	Sì	Sì	Sì
	GESTIONE REMOTA DEL LIVELLO DEL SERBATOIO	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	NUMERO MASSIMO DI OCIO	-	fino a 20	Illimitato - with Tank Watchdog Add-on
ALLARME DI LIVELLO	ALLARMI SOFTWARE	Sì	Sì	Sì
	ALLARMI HARDWARE (W/OCIO)	-	Sì	Sì
RAPPORTI	RAPPORTI DELLE TRANSAZIONI	Sì	Sì	Sì
	RAPPORTI DEI LIVELLI DI SERBATOIO	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on
	RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEL PREZZO DEL CARBURANTE	-	Sì	con Tank Watchdog Add-on

*IBUTTON: IN CASO DI EMERGENZA SE LO SMARTPHONE NON È DISPONIBILE O NON FUNZIONA

OVERVIEW



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

B.SMART

CARATTERISTICHE

- **SEMPLICE, INTUITIVO, ADATTO A TUTTI**
- **ILLIMITATO PER ADATTARSI A TUTTE LE NECESSITA'**
- **MONO O MULTI-IMPIANTO**
- **SOFTWARE SEMPRE INCLUSO CON IL DISPENSER**
- **BLUETOOTH**
- **IN CLOUD**
- **NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE**
- **NO CANONI**
- **ANALISI, CONTROLLO E GESTIONE IN UN CLICK**

PERFORMANCE

DATI SEMPRE DISPONIBILI	NESSUN SOFTWARE
TRANSAZIONI	SUL PC CLOUD
NESSUN CANONE	SOLO BLUETOOTH
UTILIZZO	NO WI-FI O LAN CONNESSIONE

B.SMART è il sistema di gestione carburante (FMS) di PIUSI specifico per flotte di tutte le dimensioni: piccole, medie, grandi, mono o multi-impianto. Innovativo, semplice, smart - di nome e di fatto - PIUSI B.SMART integra la qualità e l'efficienza dei dispenser PIUSI, con un software in Cloud (APP per autisti e una Web APP per i manager della flotta) basato sulla tecnologia Bluetooth; nessuna rete Wi-Fi o LAN è richiesta. Grazie a questa caratteristica è possibile installare e utilizzare B.SMART ovunque; anche nelle aree più lontane. Un FMS tutto in uno: il manager della flotta deve solo scegliere il dispenser più adatto alle necessità; il software è sempre incluso nel pacchetto (nessun canone di noleggio periodico).



B.SMART

B.SMART è flessibile e scalabile: lo stesso sistema si adatta facilmente a tutte le necessità. Si devono solo integrare gli add-on necessari e B.SMART si evolve di pari passo con la flotta.

B.SMART API DISPONIBILE

B.SMART API PERMETTE DI CONNETTERE E SCAMBIARE DATI CON LA PIATTAFORMA.





PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI



APP

La APP per autisti funziona semplicemente con uno smart device dotato di Bluetooth: una volta aperta la APP, lo smartphone o tablet si connette immediatamente con il distributore per iniziare il rifornimento.



HARDWARE

PIUSI B.SMART funziona solamente con la gamma specifica di distributori: qualità garantita PIUSI; le massime prestazioni tecniche e affidabilità, tutto da un unico fornitore. Comunicazione in tempo reale tra il distributore e il PC.



CLOUD

Il cuore del software di gestione del carburante B.SMART è un servizio basato su cloud che tiene traccia di tutte le operazioni di rifornimento e mantiene sincronizzato ogni dispositivo.



WEB APP

Dedicata ai manager della flotta. Non è necessario installare un software: è sufficiente accedere al sistema e iniziare immediatamente a monitorare, gestire e controllare i consumi della flotta.

B.SMART



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

ADD-ONS

CARATTERISTICHE

- SCALABILE CON GLI ADD-ON DEDICATI
- AUTISTI ILLIMITATI
- INFO DETTAGLIATE PER CIASCUN AUTISTA
- ADATTO A TUTTE LE NECESSITA'
- MONITORAGGIO E GESTIONE DEI SERBATOI
- GESTIRE I LIMITI E I CONSUMI DEI VEICOLI



ADD-ON

Dopo aver selezionato l'ADD-ON necessario, PIUSI invierà un codice di attivazione con tutte le relative istruzioni.

PIUSI B.SMART è un sistema scalabile che si adatta facilmente alle nuove necessità grazie agli ADD-ON di sistema. Un FMS intelligente, smart, che cresce di pari passo con il proprio business. Con i pacchetti ADD-ON è possibile acquistare nuovi accessi autisti (10 o 50) o la speciale funzione TANK WATCHDOG o FUEL ECONOMY per avere sempre sotto controllo il livello del carburante. E' possibile trasformare gli hardware MC in B.Smart con il KIT UPGRADE 1.0/2018.

DRIVER ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
FO0770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

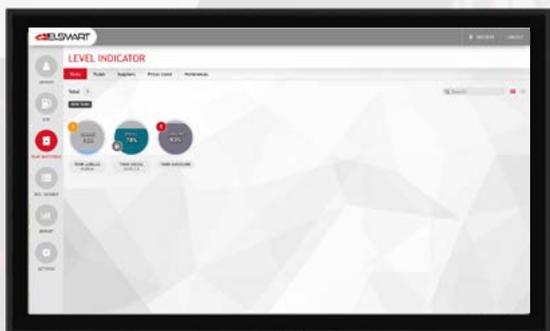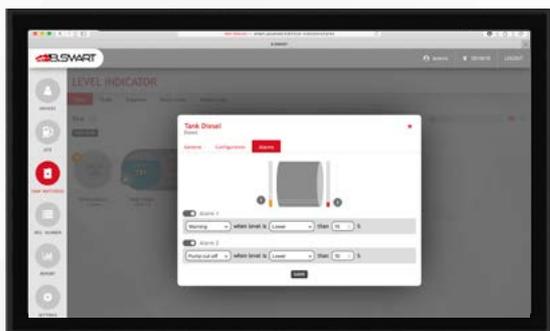

TANK WATCHDOG

Il Tank Watchdog di B.SMART è l'add-on perfetto per un controllo completo e sempre aggiornato dello stock di carburante. Permette di:

- monitorare il livello nel serbatoio (aggiungere carichi, scarichi e regolazioni);
- settare allarmi di livello;
- gestire le forniture;
- seguire costi di inventario e trend prezzi;
- accedere e scaricare i dati ovunque.

TANK WATCHDOG - livelli serbatoio

Aggiungendo l'indicatore di livello OCIO, il sistema per mette di monitorare in tempo reale il livello di carburante nel serbatoio e dare un allarme in caso di malfunzionamento o livello basso. Un add-on perfetto per un controllo aggiornato di tutto lo stock. Si può inoltre connettere qualsiasi altra sonda di livello 420 mA o O-10 V o utilizzare il sistema senza alcuna sonda grazie all'opzione "serbatoio virtuale".

- settare i livelli di allarme e ricevere notifiche sul livello nel serbatoio;
- possibilità di configurare allarmi per livelli alti o bassi;
- fermare la pompa in base al livello del fluido;
- notificare automaticamente via mail quando viene raggiunto il livello di allarme.

TANK WATCHDOG - trend prezzi

Grazie all'indicatore di livello OCIO è possibile avere sempre a portata di mano valore e quantità del fluido nel serbatoio: è possibile stabilire il prezzo di rifornimento e così verificare il valore corrente.

- gestire i fornitori tenendo traccia della data, prezzo e quantità acquistate;
- avere dati in tempo reale del valore del proprio stock;
- seguire il trend fluidi e prezzi;
- accedere e scaricare i report da qualsiasi device connesso ad internet grazie al software in Cloud

TANK WATCHDOG ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
FO0770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
FO0770L10	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 3 YEARS
FO0770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

FUEL ECONOMY

Potenzia il tuo sistema e diventa ancora più SMART con il FUEL ECONOMY ADD-ON per B.SMART! Grazie a questo nuovo modulo, ora è possibile gestire completamente e incrementare la profitabilità della propria flotta:

- Gestione flotta integrata;
- Gestire i consumi incrociando i dati di veicoli e autisti;
- Gestire i limiti per autisti e veicoli;
- Aggiungere, controllare e gestire le operazioni di rifornimento esterne.



FUEL ECONOMY - gestione flotta e limiti


Scegliendo questo add-on è possibile:

- Aggiungere nella WEB APP B.SMART tutti i veicoli della flotta;
- Raggruppare i veicoli personalizzando i criteri di salvataggio;
- Aggiungere nella WEB APP B.SMART le immagini dei veicoli e degli autisti per una identificazione più rapida ed immediata;
- Impostare limiti per autisti e veicoli sia per quantitativo, sia per tempi.

FUEL ECONOMY - report consumi

Con questo nuovo add-on ora è possibile ottenere rapporti dettagliati:

- Erogazioni di carburante/AdBlue®
- Consumi dei mezzi, evidenziando anomalie vs standard
- Consumi dei veicoli per autista, tenendo traccia del comportamento di guida di ogni singolo operatore
- Individuare alti consumi degli autisti
- Aggiungere tutti i rifornimenti eseguiti in esterno evidenziando anche i costi di carburante/AdBlue® e le stazioni di servizio in cui sono state effettuate le operazioni per avere una visione complessiva di tutti i trend/attività di veicoli e autisti

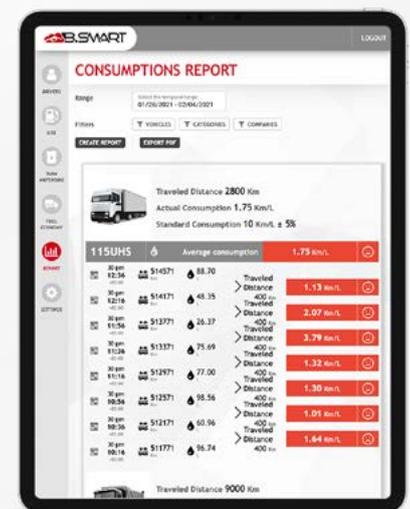

FUEL ECONOMY ADD-ON

CODICE	DESCRIZIONE
FO077OF00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
FO077OF10	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 3 YEARS
FO077OF20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
FT7299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES

ADD-ONS



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SELF SERVICE B.SMART

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE CONSUMO ADBLUE®
- 3D FILTER INTEGRATO
- DESIGN COMPATTO
- B.SMART CLOUD SOFTWARE INCLUSO
- KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBILE

SELF SERVICE B.SMART per AdBlue® è la versione aggiornata del più famoso dispenser PIUSI integrata con il sistema di gestione consumi B.SMART! Da oggi, è possibile gestire tutti i consumi di AdBlue® della propria flotta con questo innovativo dispenser.

PERFORMANCE

FINO A

34 L/MIN

PORTATA

AC
VOLTAGGIO

POTENZA

±1%

PRECISIONE

Aggiorna il suo sistema MC
a B.Smart con il
KIT UPGRADE 1.0/2018.



SELF SERVICE B.SMART



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX	✕	
FO0748020	48	105	1480X490X400	58.3X19.3X15.7	1		



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

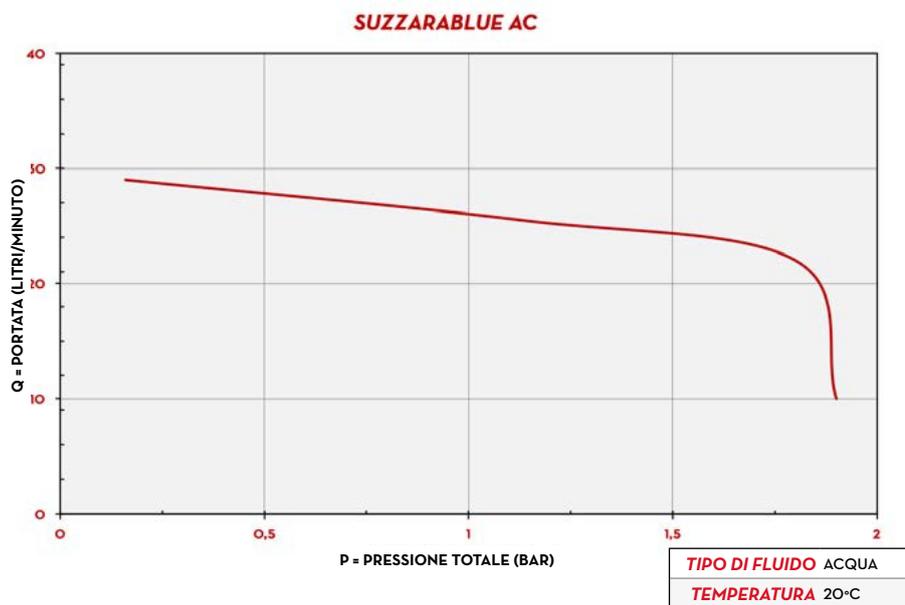

DIMENSIONI

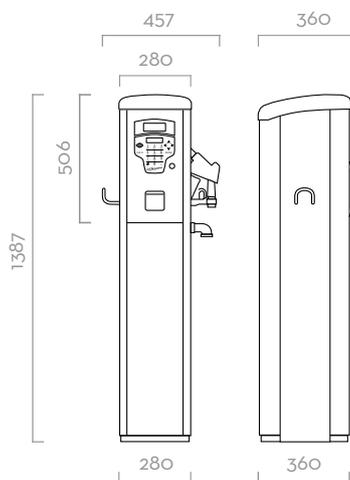

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SELF SERVICE B.SMART
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- **POMPA:**
SUZZARABLU AC PAG. 70
- **CONTALITRI:**
K24 PAG. 94
- **PISTOLA:**
SB325_X PAG. 116
- **FILTRO:**
3D FILTER PAG. 126

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMP	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO		
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	DC VOLT	POTENZA WATT							AMP. MAX.	TIPO
FO0748020	SELF SERV ADBLUE 230V B.SMART 10 ACCESS		34	8,9	230 V	50 HZ	400 W	1.95 A	SUZZARABLU AC	K24	SB325_X	SI	3/4"	6 M	1"

SELF SERVICE B.SMART



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

MCBOX B.SMART

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER INSTALLAZIONI ESISTENTI
- ADATTO AD OGNI POMPA
- INPUT PER CONTALITRI PULSER
- B.SMART CLOUD SOFTWARE INCLUSO

MCBOX B.SMART è il nuovo modello avanzato del sistema di controllo MC-BOX per AdBlue® (pannello di controllo elettronico che permette di controllare qualsiasi pompa AC/DC, contaltri pulser, contatto pistola) integrato con il nuovo sistema di gestione e monitoraggio PIUSI B.SMART. PIUSI MCBOX B.SMART è adatto alle più diverse applicazioni quali, ad esempio, il settore agricolo, automotive, logistica e industria.

PERFORMANCE

AC/DC
VOLTAGGIO

POTENZA

FINO A

500

MEMORIZZABILI

TRANSAZIONI



MCBOX B.SMART



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0599000	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1
FO0599010	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1
FO0599060	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

SCHEMA DI CONNESSIONE



DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX B.SMART
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



ACCESSO FACILE ALLE CONNESSIONI



OCIO 2.0 SU RICHIESTA




B.SMART CLOUD SOFTWARE



B.SMART MOBILE APP

DIMENSIONI

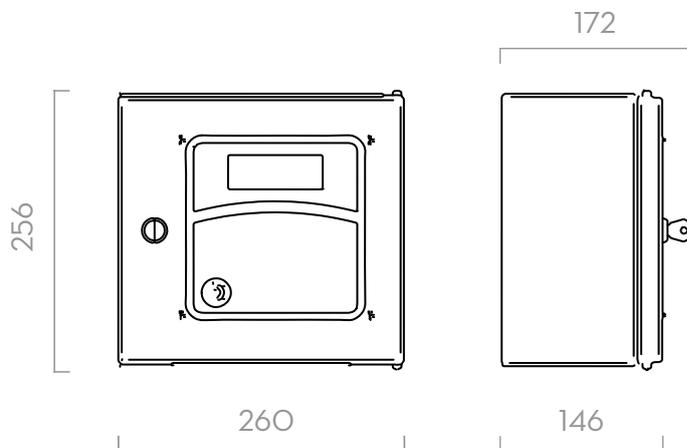

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	VOLTAGGIO				B.SMART CLOUD SOFTWARE/APP
			AC VOLT/HZ DC VOLT	AC VOLT/HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
FO0599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS	A Ad B D F G G K O W W	100V-240V	50/60 HZ	5 W	15 A	RICHIESTO
FO0599010	MCBOX 12V B.SMART 10 ACCESS	A Ad B D F G G K O W W	12 V		5 W	50 A	RICHIESTO
FO0599060	MCBOX 24V B.SMART 10 ACCESS	A Ad B D F G G K O W W	24 V		5 W	25 A	RICHIESTO

MCBOX B.SMART

B.SMART CONTROL BOX

33



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SSM2.0

CARATTERISTICHE

- **MONITOR SERBATOI**
- **GESTIONE AUTISTI/VEICOLI**
- **REPORT**
- **PREDISPOSTO PER CLOUD SSM 2.0**
- **VALORE INVENTARIO FLUIDI**

Il nuovo software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 è la risposta più avanzata per la gestione ed il monitoraggio del rifornimento, permettendo la supervisione di autisti, veicoli e serbatoi carburante. Mettere a punto il sistema e iniziare il lavoro non è mai stato più facile: basta collegare i dispositivi alla propria LAN o alla rete Wi-Fi e fare clic sul tasto "Trova sistema" sul proprio PC. SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 si occuperà del resto. L'uso del software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 richiede la nuova gamma di dispenser SELF SERVICE 2.0. Il kit lettore chiavi ibutton è disponibile su richiesta.

PERFORMANCE

FINO A
1000

UTENTI / VEICOLI

USB/WEB
VERSIONE SOFTWARE

INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



**CHIAVETTA
HARDWARE USB**
senza collegamento
ad internet



**EDIZIONE
WEB**
necessaria la connes-
sione ad internet





PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

CONTROLLO

Costo dei consumi per ciascuna percorrenza.



- I requisiti minimi di sistema sono: •
- Monitor resolution 1280x700
- CPU: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor (2 GHz or higher)
- RAM: 2 GB
- Free space on Hard Disk: 20 GB
- Operating system: Windows 10 TH1 1507 or next version, Windows Server 2016 or next version
- Database: Microsoft SQL 2019 CU16
- Express (included in the installation)

ANALISI

Grafici a barre che permettono di analizzare i litri erogati ogni giorno e di confrontarli con l'utilizzo medio.

VEICOLI

Letture del consumo medio e della distanza percorsa.



MONITORAGGIO SERBATOIO

Controllo dei litri erogati nel periodo da voi specificato.



DATI TECNICI - USB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
FO0772050	SSM 2.0 ENTRY
FO077202A	SSM 2.0 ADVANCED
FO077204A	SSM 2.0 SUITE
FO0772000	SSM 2.0 CLIENT*

DATI TECNICI - WEB CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
FO0772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION
FO077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION
FO077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION
FO0772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

* L'ACQUISTO DI LICENZE CLIENT AGGIUNTIVE CONSENTE DI UTILIZZARE LE VARIE VERSIONI DELLA GESTIONE SELF-SERVICE 2.0 SU PIU' STAZIONI DI LAVORO.

SSM2.0



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

DATA TRANSFER SSM2.0

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware; in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Come funziona il trasferimento dati con SSM2.0? Dipende dalla tecnologia richiesta.

Download diretto

Utilizzo della Chiave Gestore per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.

LAN/Wi-Fi

Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PWLAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni ai dati al software SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile

Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G (o 3G) per comunicare e trasferire dati e viene fornito con una scheda SIM inclusa.





PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO
FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0



LAN



Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0

DATA TRANSFER SSM2.0

SSM2.0 SOFTWARE

37



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SELF SERVICE MC 2.0

CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DISPENSER COMPATTO
- ADATTATORE LAN INTEGRATO
- SPORTELLINO FRONTALE PER UNA FACILE MANUTENZIONE
- SOFTWARE SSM 2.0 RICHIESTO
- IDEALE PER LA GESTIONE DEL CARBURANTE
- IP55

SELF SERVICE MC 2.0 presenta tutte le caratteristiche del famoso sistema MC di PIUSI integrate in un dispenser specifico per AdBlue® garantendo, allo stesso tempo, tutte le funzionalità 2.0: monitoraggio dei consumi di AdBlue®, reportistica, gestione flotta, controllo veicoli e autisti.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

LAN

CONNESSIONE

±1%

PRECISIONE



SELF SERVICE MC 2.0

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
FO074306A	50	110	1478X488X400	1	6*	4



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

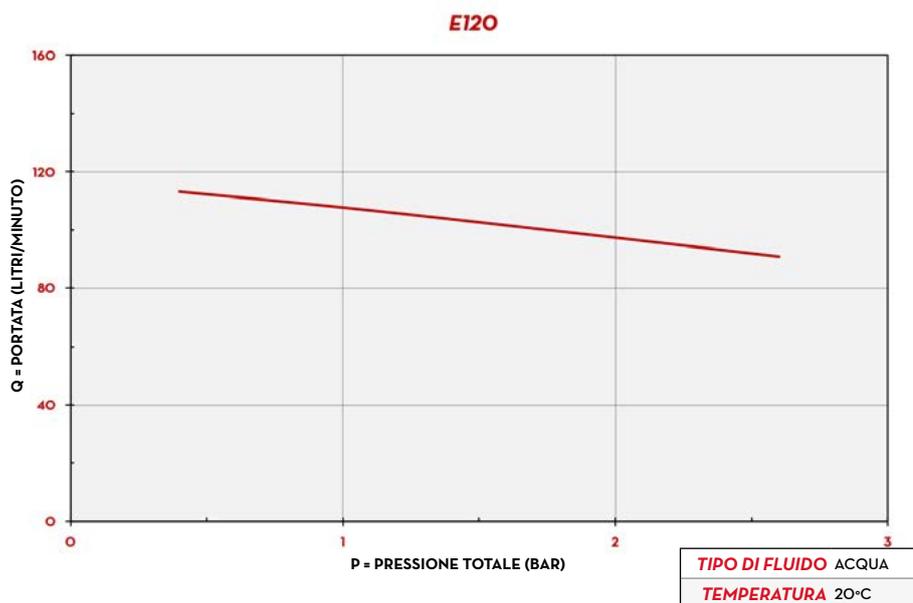

DIMENSIONI

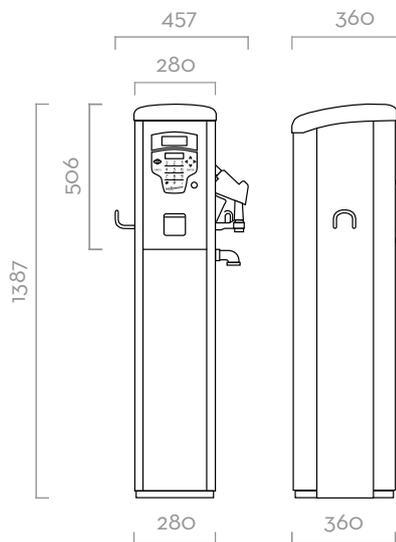

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC 2.0
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



COMPONENTI

- **POMPA:**
SUZZARABLU PUMP AC PAG. 70
- **CONTALITRI:**
K24 METER PAG. 94
- **PISTOLA:**
SB325_X PAG. 116
- **FILTRO:**
3D FILTER PAG. 126

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO
			L/MIN	GPM	AC V/ HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.					
FO074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE		32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M

SELF SERVICE MC 2.0

SSM2.0 DISPENSERS

39



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MCBOX 2.0

CARATTERISTICHE

- GESTIONE FLOTTE
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALTRI A IMPULSI
- DISPONIBILE VERSIONE LAN/WI-FI
- SOFTWARE SSM2.0 A RICHIESTA

PIUSI MCBOX 2.0 è l'evoluzione del sistema MCBOX grazie all'integrazione con le funzionalità 2.0: monitoraggio e report dei consumi di AdBlue®, gestione flotta, controllo veicoli e utenti. È adatto per gestire una pompa, un contaltri a impulsi e una pistola esistenti.

PERFORMANCE

FINO A

1000

UTENTI/VEICOLI

AC

VOLTAGGIO

POTENZA



MCBOX 2.0



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO059701A	9	19,4	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
FO059702A	5	19,4	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

SCHEMA DI CONNESSIONE

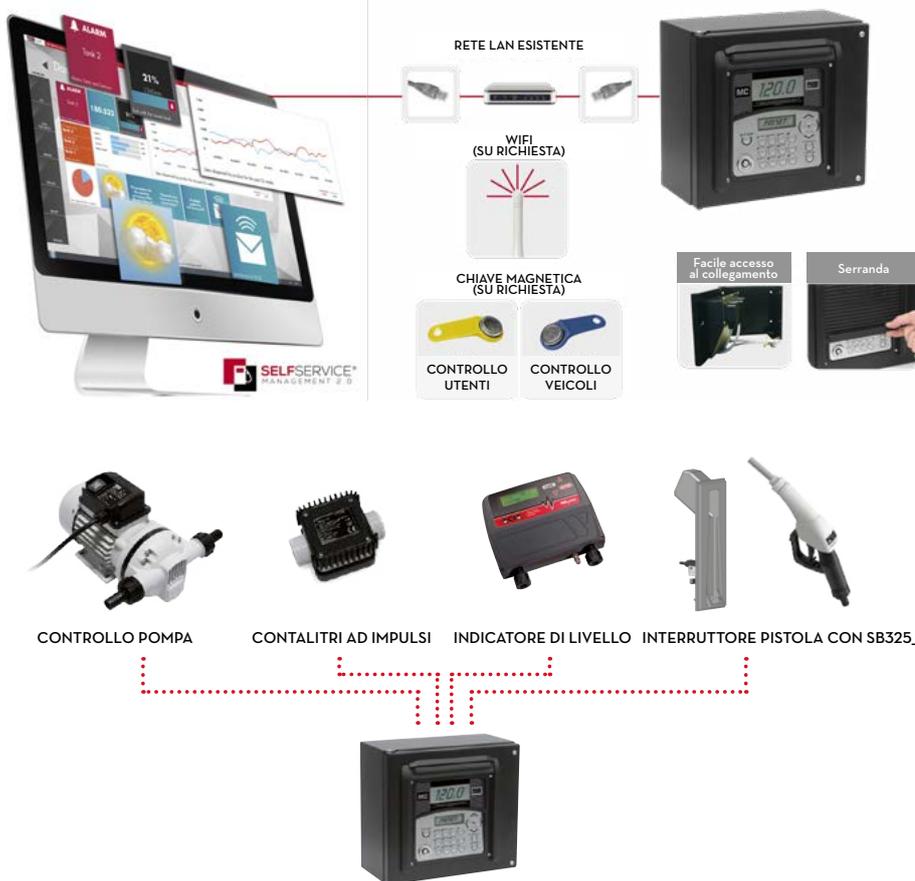

DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX 2.0
- ADATTATORE LAN/WI-FI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SERRANDA



CHIAVE UTENTE / VEICOLO




SSM 2.0 SOFTWARE



ACCESSO FACILE ALLE CONNESSIONI

DIMENSIONS

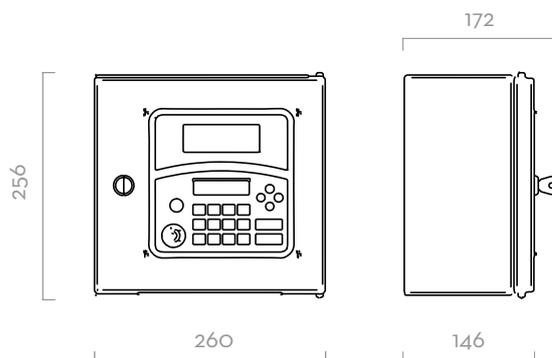

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	TENSIONE			SOFTWARE SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0
			CA V/Hz	POTENZA W	A MAX (load motor)	
FO059701A	MCBOX LAN 2.0		90-240V - 50/60Hz	35	6,5	RICHIESTO
FO059702A	MCBOX WIFI 2.0		90-240V - 50/60Hz	35	6,5	RICHIESTO

MCBOX 2.0

SSM2.0 CONTROL BOX



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SSM AGILIS

CARATTERISTICHE

- **MONITORAGGIO VIRTUALE DEI SERBATOI**
- **FACILE INSTALLAZIONE**
- **REPORTISTICA TRANSAZIONI**
- **EXPORT PERSONALIZZABILI**

I prodotti AGILIS possono essere utilizzati da soli, ma con il software SSM AGILIS diventano dei veri e propri alleati dell'imprenditore.

Questo software viene costantemente sviluppato e aggiornato da PIUSI, tanto da essere il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello, per monitorare facilmente, e in modo completo, le erogazioni in ogni veicolo aziendale.

AGILIS È IL SISTEMA IDEALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PERFORMANCE

FINO A

16

EROGATORI

USB/WEB

VERSIONE SOFTWARE

INSTALLAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE



**CHIAVETTA
HARDWARE USB**

Senza collegamento
ad internet



**EDIZIONE
WEB**

Collegamento ad
internet necessario





PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX

Un valido supporto per le piccole e medie aziende che utilizzano serbatoi di proprietà per il rifornimento diesel dei propri veicoli da lavoro

- Offre un'ampia gamma di soluzioni in fatto di applicazioni, tipo di erogatore, voltaggio
- Autorizza in modo semplice e automatico, mediante pin individuale o chiave gialla, l'accesso al carburante
- Permette di gestire fino a 250 utenti per erogatore
- Monitora il livello del serbatoio (solo serbatoi virtuali)
- Registra tutti i dati relativi all'erogazione
- Si connette facilmente al computer nel modo che preferisci: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW Wifi, Manager Key
- Consente di esportare report completi e personalizzati
- Funziona sia con che senza il software dedicato

VANTAGGI



Previene perdite e sottrazioni indebite



Evita i fermi macchina dovuti a mancanza di carburante



Ottimizza la reportistica liberando risorse aziendali



Assicura una lunga durata grazie alle sue caratteristiche di robustezza, alta qualità e semplicità d'uso



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
FO0773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
FO0773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

DATA TRANSFER AGILIS

DATA TRANSFER AGILIS è un insieme di diverse soluzioni che permettono di scaricare le transazioni dai dispenser al software SELF SERVICE AGILIS. La grande varietà dell'offerta si basa sulla tecnologia richiesta.

Download manuale

Il modo più semplice per scaricare le informazioni è attraverso la chiave gestore; basta toccare il dispenser con la chiave per trasferire tutte le transazioni e scaricarle sul software.

Rete locale

Utilizzare la rete locale Lan/WiFi per scaricare i dati dal dispenser al computer. Scegliendo tra il PW-LAN o PW-Wi-Fi è possibile impostare una connessione che permette di ricevere tutte le transazioni in tempo reale.

Rete mobile

Grazie al nuovo PW MOBILE 4G è ora possibile installare tutti i dispenser in qualsiasi parte del mondo con la sola necessità di una copertura di rete mobile e di una scheda SIM, evitando tutte le configurazioni di rete locale.





PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO
FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX

PW14 / RS 485



Collegamento
mediante cavo
RS485 con
convertitore USB.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C



PW LAN



Un dispositivo che permette di
convertire il segnale RS485 in LAN
tramite un'interfaccia semplice e
intuitiva.

PW WI-FI



Un dispositivo che
permette di con-
vertire il segnale
RS485 in Wi-Fi
tramite un'inter-
faccia semplice e
intuitiva.

PW MOBILE



Un nuovo sistema di
comunicazione che
permette di trasferire
dati utilizzando la rete
mobile 4G.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	KIT KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

DATA TRANSFER SSM AGILIS

SSM AGILIS SOFTWARE

45



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SELF SERVICE MC

CARATTERISTICHE

- **GESTIONE MULTIUTENTE**
- **3D FILTER**
- **DISPENSER ALL-IN-ONE**
- **DESIGN COMPATTO**
- **COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS**

PIUSI SELF SERVICE MC è la combinazione della tecnologia PIUSI MC e della gamma di prodotti Suzzarablue. Questo dispenser di AdBlue® è composto dal pannello MC, la pompa SUZZARABLUE, la pistola SB325_X, il contaltri a impulsi K24 e il 3D FILTER.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

FINO A

250

USERS

±1%

PRECISIONE



SELF SERVICE MC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
FO074400B	50	110	1478X488X400	1	6*	4



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

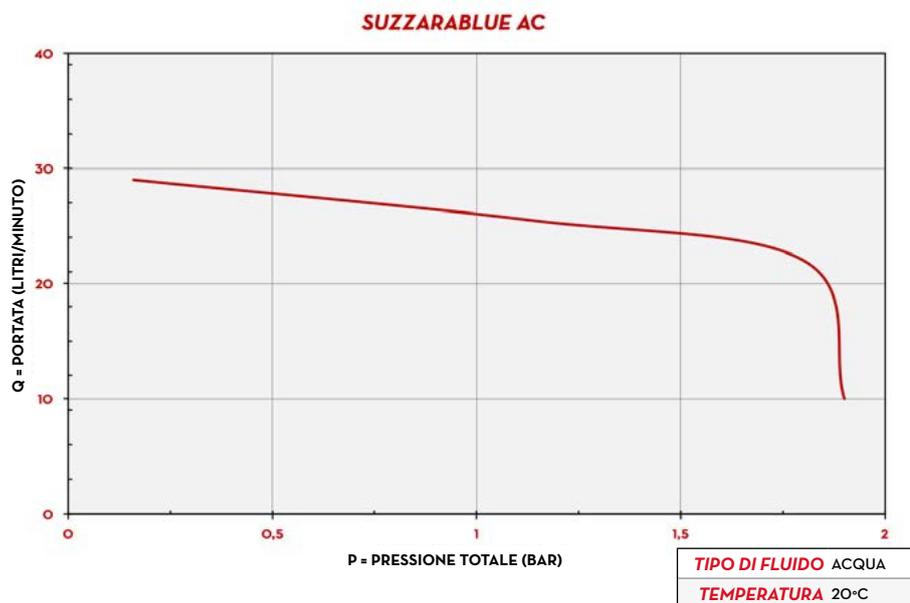

DIMENSIONI

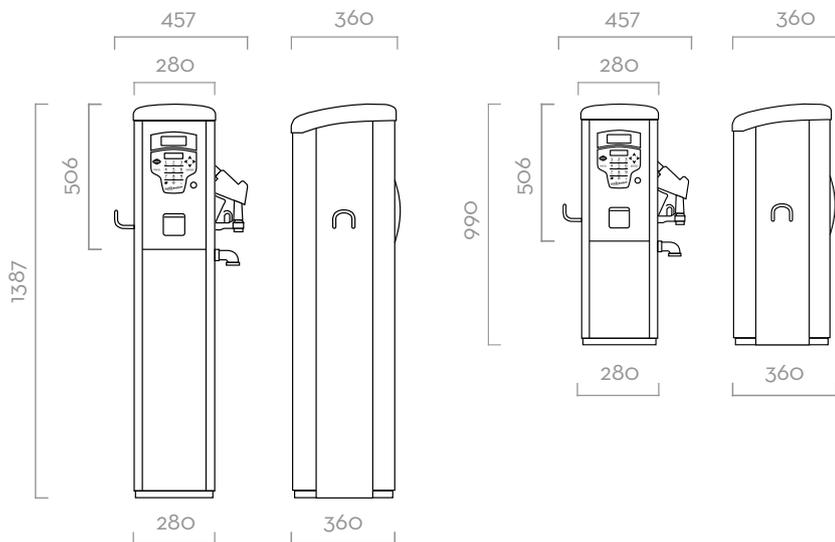

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DISPENSER SELF SERVICE MC
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA SB325_X
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



COMPONENTI

- **POMPA:**
SUZZARABLUE PUMP AC PAG. 70
- **CONTALITRI:**
K24 METER PAG. 94
- **PISTOLA:**
SB325_X PAG. 116
- **FILTRO:**
3D FILTER PAG. 126

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO	INLET	TUBO
			L/MIN	GPM	AC V/ HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.					
FO074400B	SELFSEV.MC ADBL 230V/50HZ AGILIS		32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M

SELF SERVICE MC



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MCBOX

CARATTERISTICHE

- CONTROLLO ACCESSO
- ADATTO PER QUALSIASI POMPA
- ENTRATA CONTALTRI A IMPULSI
- FACILE DA INSTALLARE
- MULTIUTENTE
- COMPATIBILE CON IL SOFTWARE SSM AGILIS

PIUSI MCBOX è un pannello di controllo multi-utente che consente la gestione della pompa, l'accesso utente autorizzato, l'erogazione preimpostata e l'ingresso del contaltri a impulsi. Integrato con SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS permette il download di tutte le transazioni effettuate.

PERFORMANCE

FINO A

250

UTENTI

AC/DC

VOLTAGGIO

POTENZA



MCBOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
F1398006C	5	19,4	480X370X265	1		



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

SCHEMA DI CONNESSIONE

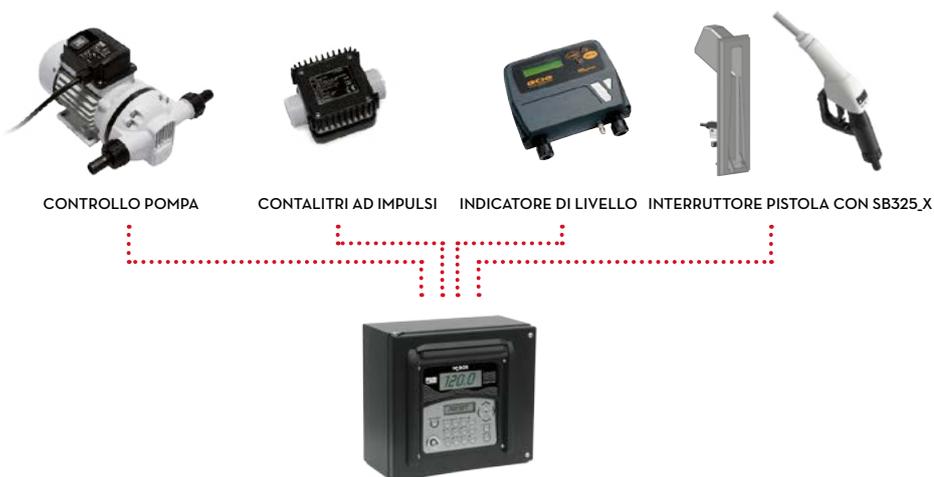


DENTRO LA SCATOLA

- MCBOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



DIMENSIONI

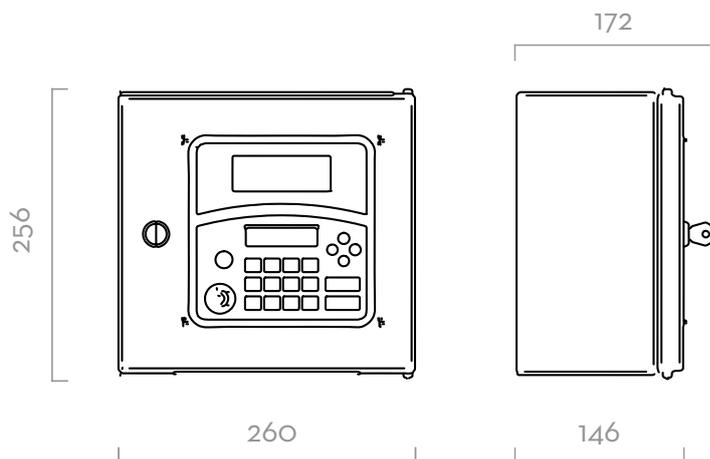

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	UTENTI	VOLTAGGIO			CONTALITRI
				HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX. (load motor)	
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS		250	50/60 Hz	100-240V	15	-

MCBOX

SSM AGILIS CONTROL BOX

49



FUEL MANAGEMENT SYSTEMS

ACCESSORI

B.SMART

SELF SERVICE B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE	
	F22500000	DRIVER ACCESS (X05)	 F1590400A
	FO0770D20	DRIVER ACCESS (X50)	
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)	

MCBOX B.SMART	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK	 F1590400A
	F22500000	DRIVER ACCESS (X10)	
	FO0770D20	DRIVER ACCESS (X50)	
	F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)	
	F1273700A	KIT HANG WALL	
			 F1273700A

SSM2.0

SELF SERVICE MC 2.0	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)	 F1590400A
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)	

MCBOX 2.0	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)	 F1590400A
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)	

SSMAGILIS

SELF SERVICE MC	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)	 F1590400A
	F1249600A	MANAGER KEY	

MCBOX	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK	 F1270800C
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)	
	F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85	
	F1249600A	MANAGER KEY	
	F1623900B	NOZZLE HOLDER SS+CAVID INTERRUPTORE FM/MC	
			 F1249600A
			 F1623900B





KITS





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE DRUM

CARATTERISTICHE

- PROGETTATO PER FUSTI 200L
- FACILE DA MONTARE
- POMPA SUZZARABLUE

PIUSI SUZZARABLUE DRUM è la soluzione per tutte le applicazioni su fusto AdBlue®. La sua staffa regolabile permette un facile montaggio su qualsiasi tipo di fusto.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

AC
VOLTAGGIO

POTENZA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE DRUM

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO20135E	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201D5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201E5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

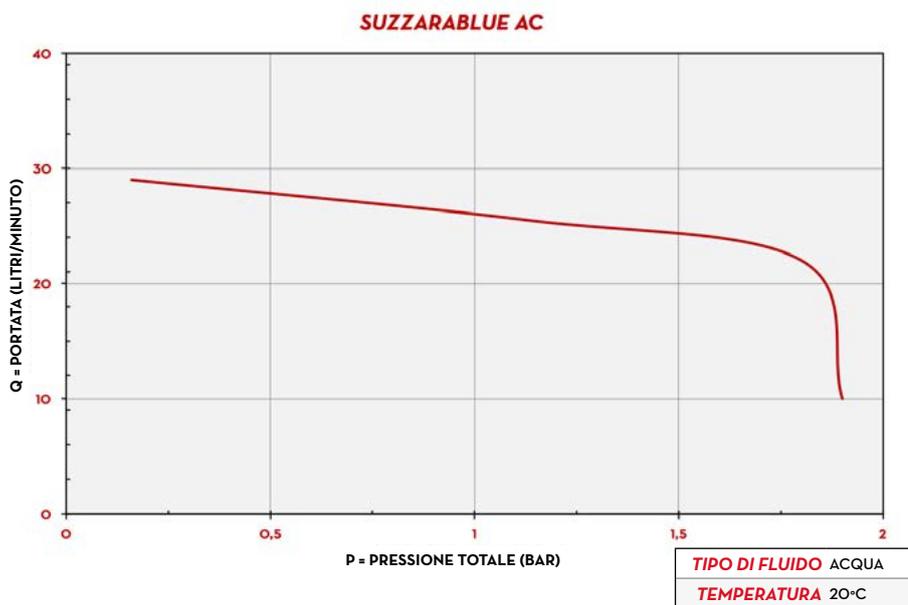

DIMENSIONI

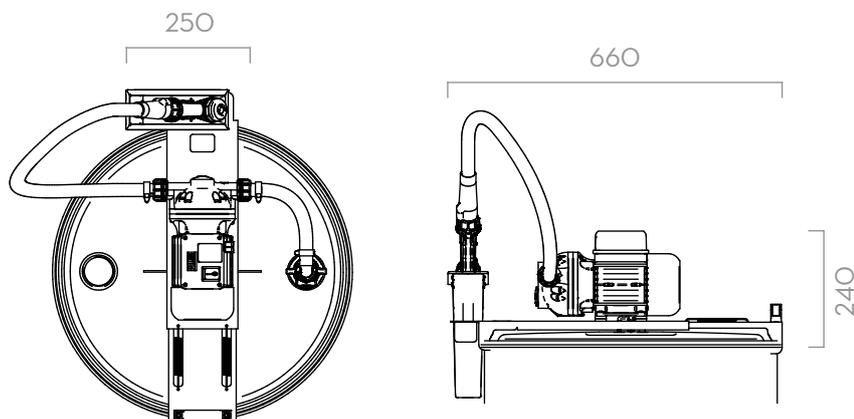

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO SUZZARABLU DRUM
- PISTOLA SB325_X / SB325_X METER (SU RICHIESTA)
- CONNETTORE AF2
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



SUZZARABLU PUMP AC



CONNETTORE AF2



TUBO DI ASPIRAZIONE

COMPONENTI

- **POMPA:**
SUZZARABLU PUMP AC PAG. 70
- **PISTOLA:**
SB325_X METER PAG. 106
SB325_X PAG. 116
SUZZARABLU MANUAL NOZZLE PAG. 120

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	CONNETTORE	TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	POTENZA	AMP.				LUN- GHEZZA	Ø	
FOO20135E	SUZZARABLU DRUM 230V/50HZ		32	8,5	230/50	400	495	NO	MAN.	AF2	6 M	3/4"	SI
FOO201D5C	SUZZARABLU DRUM 230V/50HZ - SB325_X		32	8,5	230/50	400	495	NO	SB325_X	AF2	6 M	3/4"	SI
FOO201E5C	SUZZARABLU DRUM 230V/50HZ - SB325_X MET		32	8,5	230/50	400	495	NO	SB325_X MET.	AF2	6 M	3/4"	SI

SUZZARABLU DRUM

DRUM

55



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE 3 PRO

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- AFFIDABILITÀ ANCHE IN SITUAZIONI NON OTTIMALI
- EROGAZIONE SEMPRE GARANTITA
- ADBLUE® SEMPR INCONTAMINATO
- ADATTA A TUTTE LE CONDIZIONI ED APPLICAZIONI
- AGGANCIO ERGONOMICO PER IBC,
- AMPIA POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE
- CONTALTRI PIUSI (SB325_X METER O K24)

SUZZARABLUE3 PRO è il dispenser PIUSI per AdBlue® studiato appositamente per applicazioni su IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro e a tutti i veicoli commerciali, aggiunge alle caratteristiche tecniche e di performance della versione SUZZARABLUE3 BASIC la precisione del contaltri K24 per AdBlue® o della pistola contaltri SB325_X METER.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

6M

LUNGHEZZA

TUBO DI MANDATA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE 3 PRO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0101510	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101390	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101500	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101440	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101490	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101560	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101430	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO010100A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO010101A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

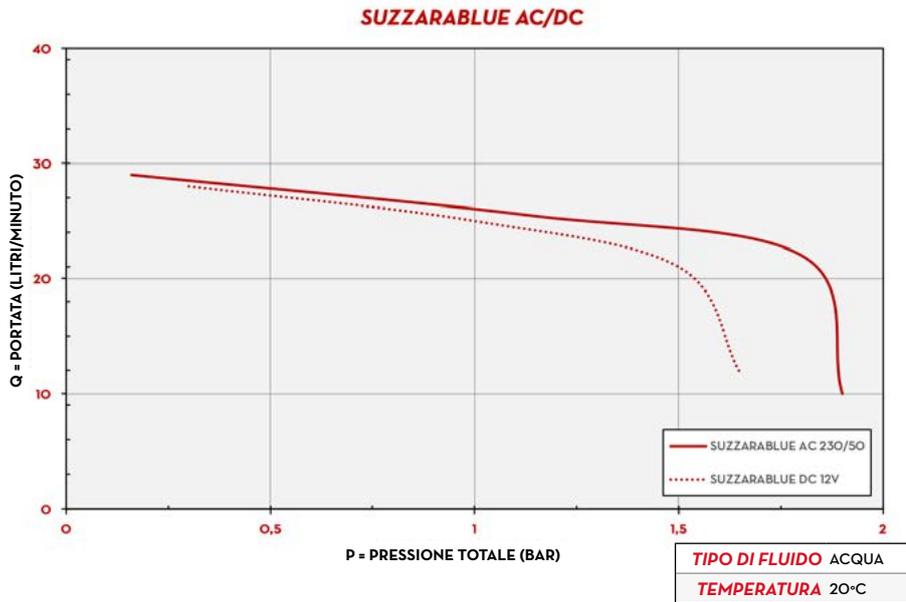

DIMENSIONI

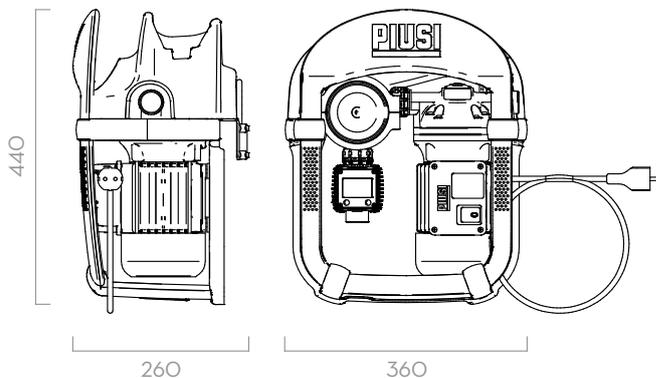

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARBLUE 3
- TUBO FELESSIBILE DI MANDATA & ASPIRAZIONE
- PISTOLA AUTOMATICA/MANUALE
- CONTALITRI K24 (SU RICHIESTA)
- CONNETTORE SEC*
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



PISTOLA CONTALITRI / PISTOLA MANUALE**



3D FILTER DISPONIBILE



K24 DISPONIBILE



CONNETTORE SEC DISPONIBILE*

COMPONENTI

- **POMPE:**
SUZZARBLUE PUMP AC PAG. 70
SUZZARBLUE PUMP DC PAG. 72
- **PISTOLE:**
SB325_X PAG. 116
SUZZARBLUE A60 PAG. 118
SUZZARBLUE MANUAL NOZZLE PAG. 120
- **FILTRO:**
3D FILTER PAG. 126
- **CONTALITRI:**
K24 PAG. 94
SB325_X METER PAG. 106

TECHNICAL DATA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO 3D	CONNETTORE IBC	TUBO	
			L/MIN	GPM						POWER	TYPE
FOO101510	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 12V SB325M	Ad W	35	9,3	12V	SB325_X METER	SB325_X	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101390	SUZZ.BLUE3 PRO 12V A60	Ad W	35	9,3	12V	K24	A60	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101500	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 12V A60	Ad W	35	9,3	12V	K24	A60	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101440	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	A60	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101490	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	A60	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101560	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	MANUAL	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO101430	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO10100A	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FOO10101A	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 230/50 SB325M	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	SB325_X METER	SB325_X	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20

*ALTRI CONNETTORI DISPONIBILI: AF2/EXTERNAL SUCTION

** ALTRE PISTOLE DISPONIBILI: SB325_X, SUZZARBLUE A 60

SUZZARBLUE 3 PRO

IBC

57



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE 3 BASIC

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- AFFIDABILITÀ ANCHE IN SITUAZIONI NON OTTIMALI
- EROGAZIONE SEMPRE GARANTITA
- ADBLUE® SEMPR INCONTAMINATO
- ADATTA A TUTTE LE CONDIZIONI ED APPLICAZIONI
- AGGANCIO ERGONOMICO PER IBC,
- AMPIA POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

PIUSI SUZZARABLUE3 BASIC è il distributore portatile più famoso al mondo specifico per AdBlue® per serbatoi IBC. Adatto a tutte le condizioni di lavoro, SUZZARABLUE3 BASIC è robusto, affidabile e sicuro nel tempo. In versione AC/DC, si compone della POMPA SUZZARABLUE, del 3D FILTER (nelle versioni pure) e di una pistola automatica o manuale.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

AC/DC

VOLTAGGIO

POTENZA

6M

LUNGHEZZA

TUBO DI MANDATA

20MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE 3 BASIC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0101400	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101480	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101350	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101470	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101450	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101460	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101410	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1
FO0101550	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

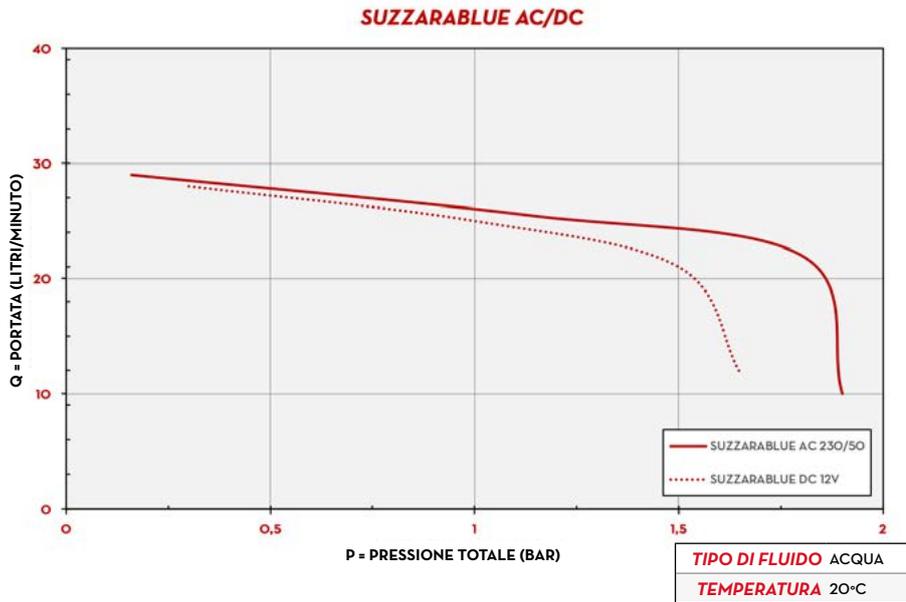

DIMENSIONI

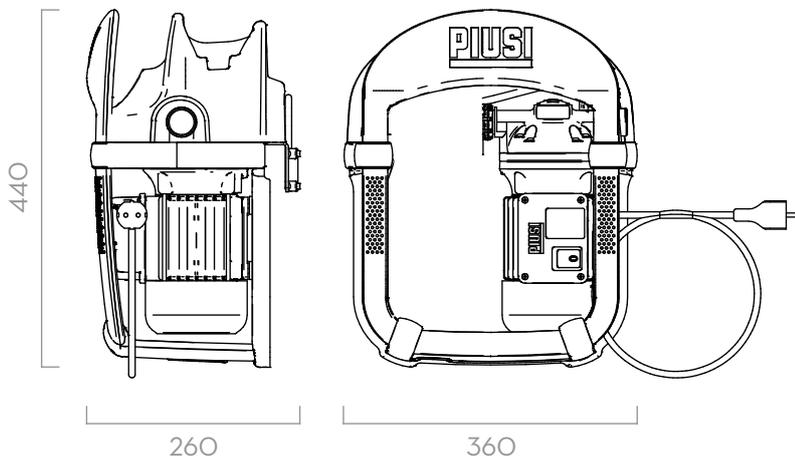

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARBLUE 3
- TUBO FELESSIBILE DI MANDATA & ASPIRAZIONE
- PISTOLA AUTOMATICA/MANUALE
- CONNETTORE SEC*
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



COMPONENTI

- POMPE:
SUZZARBLUE PUMP AC PAG. 70
SUZZARBLUE PUMP DC PAG. 72
- PISTOLE:
SB325_X PAG. 116
SUZZARBLUE A60 PAG. 118
SUZZARBLUE MANUAL NOZZLE PAG. 120
- FILTRO:
3D FILTER PAG. 126

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO POWER	CONTALITRI TYPE	PISTOLA TYPE	FILTRO 3D	CONNETTORE IBC	TUBO	
			L/MIN	GPM						ASPIRAZIONE Ø 3/4	MANDATA
FO0101400	SUZZ.BLUE3 BASIC 12V M.NOZ	Ad W	35	9,3	12V	NO	MANUAL	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101480	SUZZ.BLUE3 BASIC F 12V M.NOZ	Ad W	35	9,3	12V	NO	MANUAL	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	A60	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101470	SUZZ.BLUE3 BASIC F 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	A60	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101450	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	MANUAL	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101460	SUZZ.BLUE3 BASIC F 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	MANUAL	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101410	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	SB325_X	NO	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20
FO0101550	SUZZ.BLUE3 BASIC F 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NO	SB325_X	SI	SEC	1,5 M Ø20	6 M Ø20

*ALTRI CONNETTORI DISPONIBILI: AF2/EXTERNAL SUCTION

** ALTRE PISTOLE DISPONIBILI: SUZZARBLUE A 60

SUZZARBLUE 3 BASIC

IBC

59



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- TRASPORTABILE
- MORSETTI PER ATTACCO ALLA BATTERIA

La facilità d'uso è la caratteristica principale del PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KIT. Versione base di tutti i dispenser di Adblue®: è composto dalla pompa SUZZARABLUE e dalla SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

AC/DC

VOLTAGGIO

POTENZA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE PORTABLE KIT



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
FOO201AAA	8	17,6	357X327X275	1	24	36
FOO201C7A	10	22	357X327X275	1	24	36



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

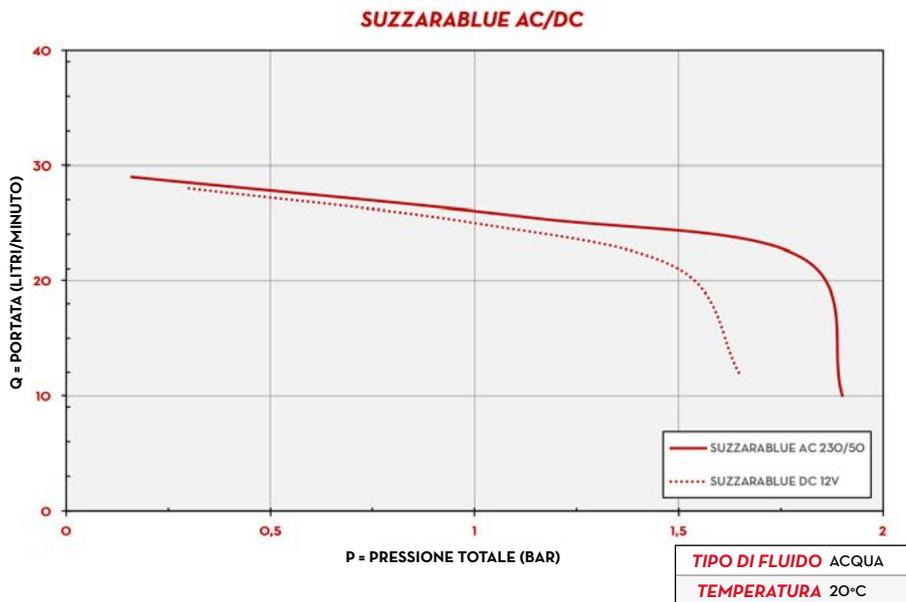

DIMENSIONI

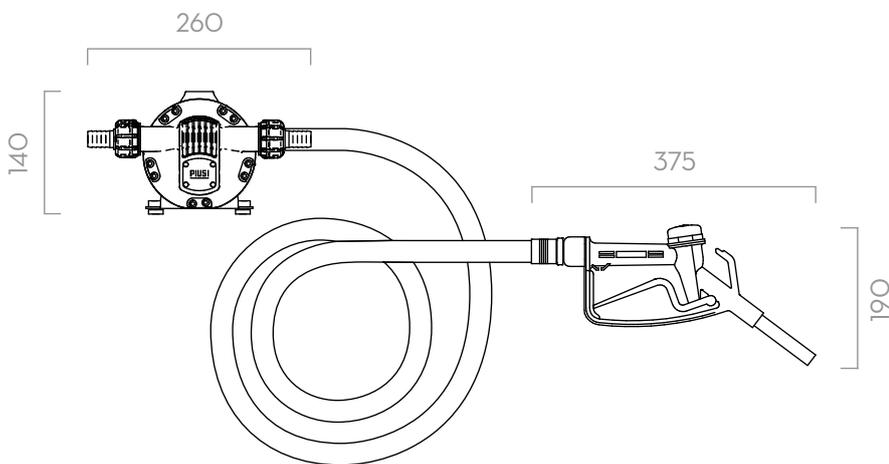

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLU PUMP AC/DC
- PISTOLA MANUALE
- VALVOLA DI FONDO
- TUBO ASPIRAZIONE/MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



PISTOLA MANUALE



VALVOLA DI FONDO



MORSETTI

COMPONENTI

- **POMPA:**
SUZZARABLU PUMP AC PAG. 70
SUZZARABLU PUMP DC PAG. 72
- **PISTOLA:**
SUZZARABLU MANUAL NOZZLE PAG. 120

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PISTOLA	TUBO		ON/OFF INTERRUTTORE
			L/MIN	GPM	AC V/ HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.		LUNGHEZZA	Ø	
FOO201AAA	SUZZARABLU KIT 12V		35	9,2	12	260	22	MANUAL	6 M	3/4"	SI
FOO201C7A	SUZZARABLU KIT 230 V		32	8,5	230/50	400	1,95	MANUAL	6 M	3/4"	SI

SUZZARABLU PORTABLE KIT

MOBILE

61



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

PIUSIBOX FOR ADBLUE®

CARATTERISTICHE

- PORTATILE
- FACILE DA MANEGGIARE
- PRONTO ALL'USO
- ADATTATORE CONNETTORE SEC
- PROGETTATA PER APPLICAZIONI GRAVOSE

PIUSIBOX for AdBlue® contiene tutte le attrezzature necessarie per una erogazione perfetta di AdBlue®. La scatola è dotata di ruote e di una pratica maniglia che permette di spostare facilmente la PIUSIBOX.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

DC
VOLTAGGIO

POTENZA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



PIUSIBOX FOR ADBLUE®



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0204060	16	35,3	650X400X450	25,6X15X17,7	1



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SUZZARABLUE BOX

CARATTERISTICHE

- FACILE DA MONTARE
- PRONTO ALL'USO
- CHIUSURA CON SERRATURA

Il sistema PIUSI SUZZARABLUE BOX è progettato specificatamente per montaggio a parete o sul serbatoio. È dotato di una scatola metallica per permettere di mettere in sicurezza tutte le attrezzature.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

±1%

PRECISIONE

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE BOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO20196B	25	55,1	575X320X607	22,6X23,9	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

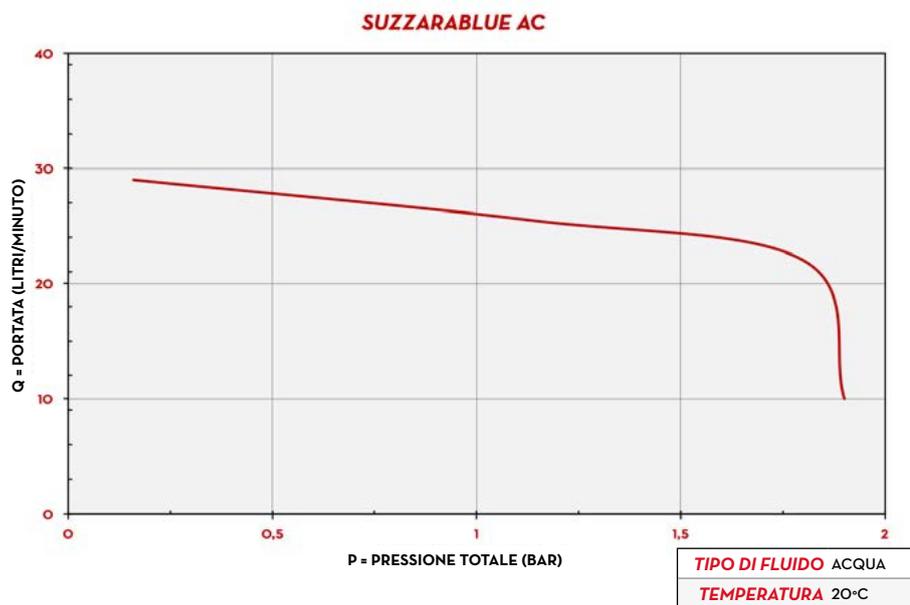

DIMENSIONI

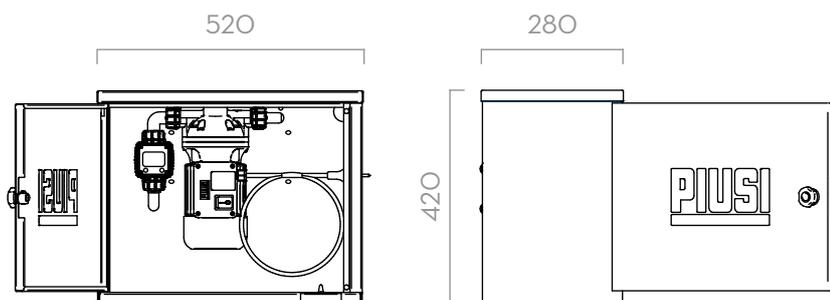

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARBLUE PUMP AC
- CONTALITRI K24
- PISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



COMPONENTI

- **POMPA:**
SUZZARBLUE PUMP AC PAG. 70
- **CONTALITRI:**
K24 PAG. 94
- **PISTOLA:**
SUZZARBLUE A60 PAG. 118

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CONTALITRI	PISTOLA	LUN- GHEZZA TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO020196B	SUZZARBLUE BOX		32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SUZZARBLUE NOZZLE A60	6 M

SUZZARBLUE BOX

ST

65



KITS ACCESSORI

DRUM

SUZZARABLU DRUM	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1" BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP



F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000

IBC

SUZZARABLU 3 PRO	CODICE	DESCRIZIONE
	F1206801B	SUZZARABLU CART KIT
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1" BSP
	F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
	F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 2" BUTT
	F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 2" BSP
	F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 56X4
	F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	FOO611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE



F15452000 F1206801B F15606000 F15606020 F15606010 FOO611D40



F20189000 F15515000 F15515010 F1917400A

SUZZARABLU 3 BASIC	CODICE	DESCRIZIONE
	F1206801B	SUZZARABLU CART KIT
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1" BSP
	F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
	F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 2" BUTT
	F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 2" BSP
	F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLU 56X4
	F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	FOO611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE




F15452000 F1206801B F15606000 F15606020 F15606010 FOO611D40



F20189000 F15515000 F15515010 F1917400A

ST

SUZZARABLU BOX	CODICE	DESCRIZIONE
	F1611800D	KIT COMPLETE BOX FOR SUZZARABLU BOX
	F20300000	PLATE SUZZ.BLU BOX - PEDESTAL CUBE
	F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK

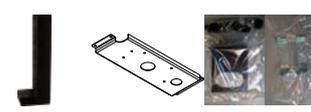

F1270800C F20300000 F1611800D





POMPE





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLU PUMP AC

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- POMPA MULTIUSO
- AUTOADESCANTE
- VALVOLA BYPASS INCORPORATA

SUZZARABLU PUMP AC di PIUSI è la pompa a membrana più nota per l'AdBlue®. È dotata di un motore elettrico senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione permette di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescente.

PERFORMANCE

FINO A

32 L/MIN

PORTATA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLU PUMP AC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
FO0203090	7	15,4	350X180X280	1	60	84



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

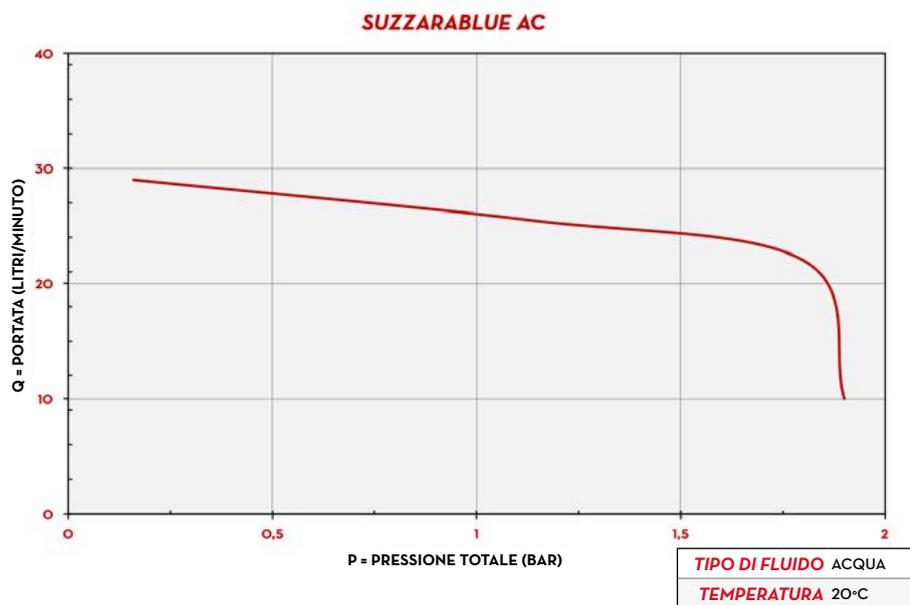

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLU PUMP AC
- RACCORDI PER TUBO FLESSIBILE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




ON/OFF INTERRUOTTORE



PIASTRA DI FISSAGGIO

DIMENSIONI

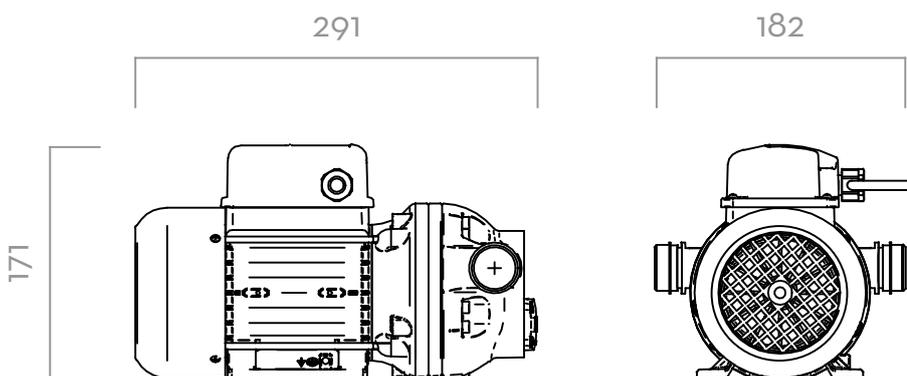

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				CAVI	INLET-OUTLET	ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	RPM	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FO0203090	SUZZARABLU AC PUMP 230/50		32	8,5	230/50	1450	400	1,95	SI	3/4"	SI

A RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGI E FREQUENZE.

SUZZARABLU PUMP AC

POMPE AC

71



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE PUMP DC

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- POMPA MULTIUSO
- AUTOADESCANTE
- VALVOLA BYPASS INCORPORATA

SUZZARABLUE PUMP DC di PIUSI è una pompa a membrana elettrica adatta per il travaso dell'AdBlue®. Questa pompa autoadescente è dotata di un bypass di pressione incorporato.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

20 MIN

CICLO DI LAVORO



SUZZARABLUE PUMP DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		
FO0204080	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84
FO0204090	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

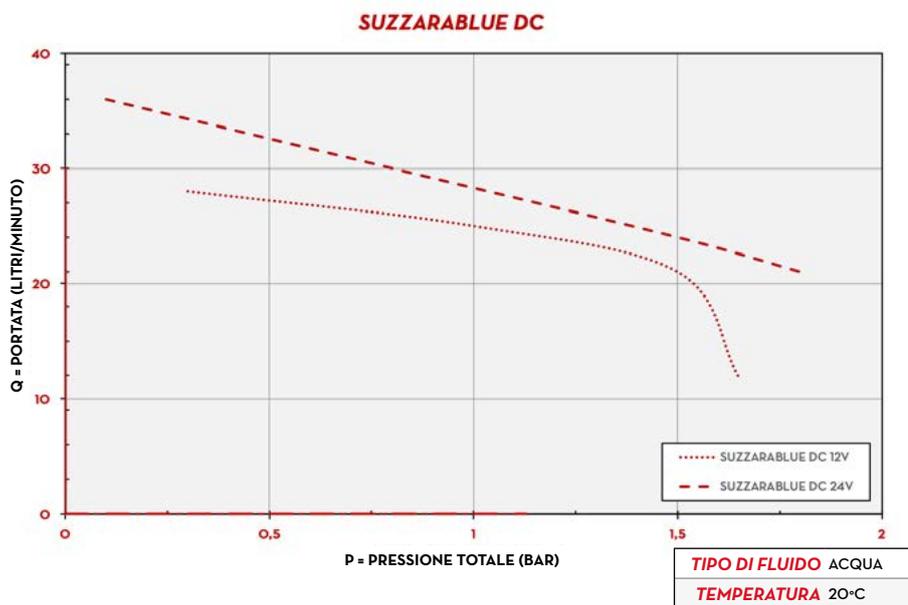

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLU PUMP DC
- MORSETTI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




ON/OFF INTERRUETTORE



MORSETTI

DIMENSIONI

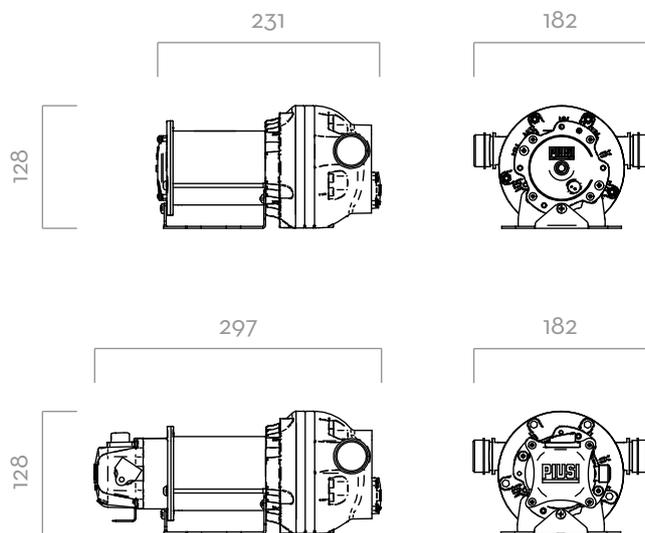

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				CAVI MOD.	INLET-OUTLET BSP	ON/OFF INTERRUETTORE
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	RPM	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
FOO204080	SUZZARABLU DC PUMP 12V	Ab W	35	9,2	12	2800	260	22	SI	3/4"	SI
FOO204090	SUZZARABLU DC PUMP 24V	Ab W	35	9,2	24	2800	310	13	SI	3/4"	SI

SUZZARABLU PUMP DC

POMPE DC

73



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SQUALO35

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- TURBINA INTEGRATA
- REGOLATORE DI PRESSIONE INTEGRATO
- SERVIZIO A CICLO CONTINUO

SQUALO35 è la prima pompa sommersa per AdBlue® sviluppata e testata specificamente per questi utilizzi. Una pompa centrifuga con turbina integrata, valvola di non ritorno e un innovativo sistema di regolazione pressione integrato che ottimizza i livelli di performance della portata. La portata costante e la precisione riducono di molto i consumi energetici. Le dimensioni compatte e il design appositamente studiato per questa pompa la rendono di semplice installazione nei più diversi contesti.

SUBLOCK è garantito IP55 nella parte superiore ed è realizzato con tecnopolimeri avanzati e acciaio inossidabile; per le parti che richiedono maggiore robustezza. E' dotato, inoltre, di un sistema anti-sifone. SUBLOCK è il modo più sicuro per ancorare la pompa SQUALO35 e le attrezzature collegate al serbatoio.

Un sistema di aggancio pratico che permette di evitare qualsiasi eventuale danno da trasporto al serbatoio e pompa installata proprio perchè limita gli impatti da movimento o vibrazioni. E' stato studiato per essere compatibile con i principali serbatoi disponibili sul mercato.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

AC

VOLTAGGIO

POTENZA

30 MM

LIVELLO MINIMO

ASPIRAZIONE

SUBLOCK NEW

Sistema di collegamento su serbatoio della pompa SQUALO35 per tubi e cavi:

- tubo di mandata
- alimentazione
- indicatore di livello
- contaltri



SUBLOCK



SQUALO35



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0206020	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
FO0206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI


GRAFICO



TIPO DI FLUIDO ACQUA

TEMPERATURA 20°C

DIMENSIONI

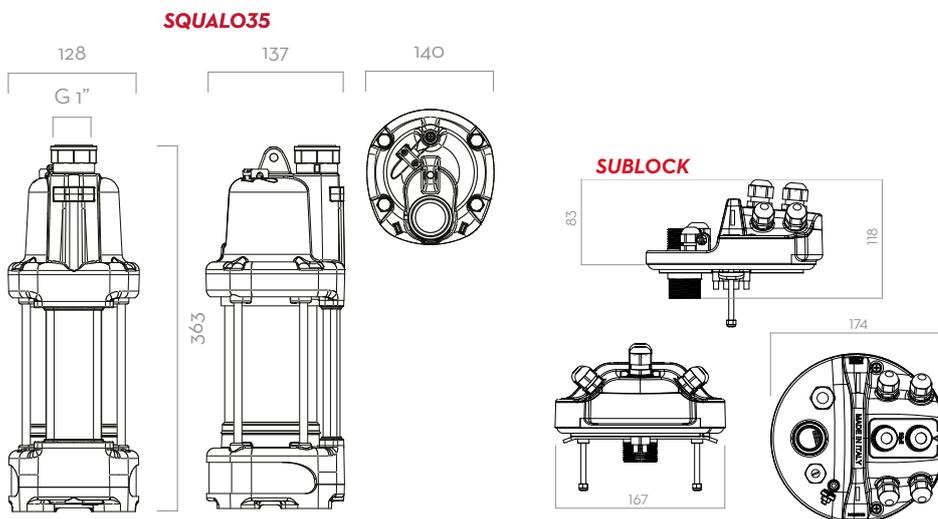

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SQUALO35 / KIT SQUALO35 SUBLOCK
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO A RETE



CAVO ALIMENTAZIONE 5M



VALVOLA DI NON RITORNO INTEGRATA



REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPOLIMERO
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	WORKING PRESSURE	PORTATA		VOLTAGGIO		LIVELLO MINIMO DI ASPIRAZIONE	CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA
				L/MIN	GPM	AC V/HZ DC V	WATT		
FOO206020	SQUALO35 230/50 TIMER		1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M
FOO206A00	KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER		1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M

SQUALO35

POMPA SOMMERSA

75



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MP 130

CARATTERISTICHE

- **INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI**
- **MEMBRANA A LUNGA DURATA**
- **DIFFUSORE INCORPORATO**
- **ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE**
- **CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE**
- **DESIGN ROBUSTO**

PIUSI MP 130 è una pompa pneumatica a membrana adatta per il travaso di AdBlue®. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa pompa può essere installata facilmente. È di tipo autoadescente e può svuotarsi senza subire danni.

PERFORMANCE

FINO A

50 L/MIN

PORTATA

CAPACITÀ MAX

5M

AUTOADESCANTE

MAX

7 BAR

ALIMENTAZIONE ARIA

PRESSIONE D'ESERCIZIO

MAX

Ø 4MM

SOLIDO PASSANTE



MP130



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO208POO	3,6	7,9	220X310X320	8,7X12X12,6	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

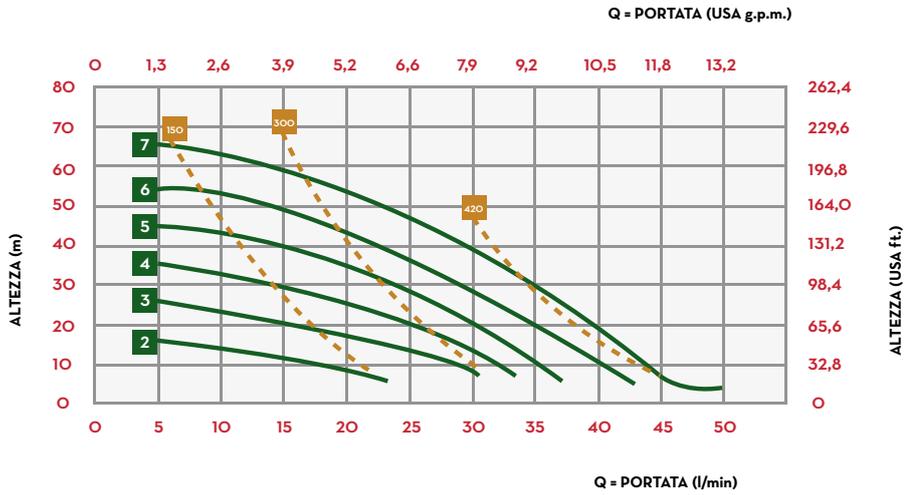

DENTRO LA SCATOLA

- MP 130 POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- COMPONENTI LATERALI E COLLETTORI: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: EPDM

DIMENSIONI

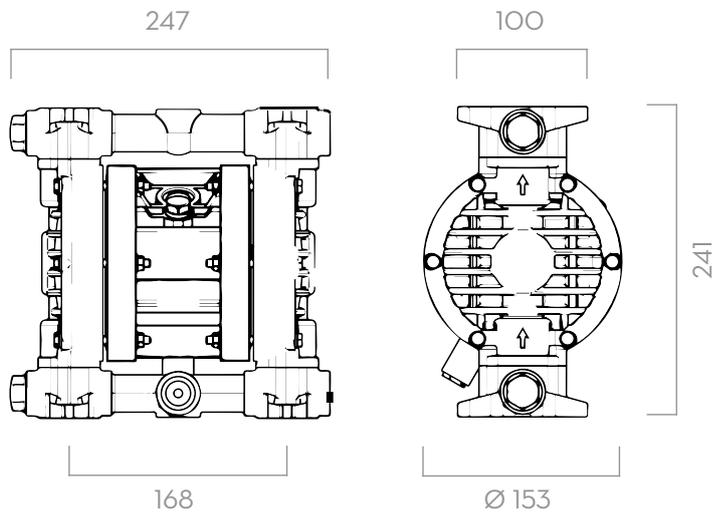

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA L/MIN	TIPO DI MEMBRANA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	SFERE	CUSCINETTI*	O-RING*	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADESCANTE MAX	ALTEZZA MAX**	PRESSIONE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
													M	M	BAR	Ø MM
FOO208POO	PIUSI MP 130		POLYPROPYLENE	1/2" G	50	DOUBLE	PTFE/HYTRIL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1/2" F	G 3/8" F	5	70	7	4

(*) A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE MEMBRANE, SFERE, CUSCINETTI E O-RING IN DIVERSI MATERIALI.
 (**) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MP 130

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MP 140

CARATTERISTICHE

- INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI
- DIFFUSORE INCORPORATO
- ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- FACILITA' DI MONTAGGIO
- DESIGN ROBUSTO

PIUSI MP 140 è una pompa pneumatica a membrana di lunga durata adatta per il travaso di AdBlue®. Le dimensioni ridotte di questa pompa consentono numerose possibilità di installazione, anche in caso di condizioni di utilizzo molto gravose.

PERFORMANCE

FINO A

100 L/MIN

PORTATA

CAPACITÀ MAX

6M

AUTODESCANTE

MAX

7 BAR

ALIMENTAZIONE ARIA
PRESSIONE D'ESERCIZIO

MAX

Ø 4MM

SOLIDO PASSANTE



MA140



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO208P20	5	11	240X380X350	9,4X15X13,8	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

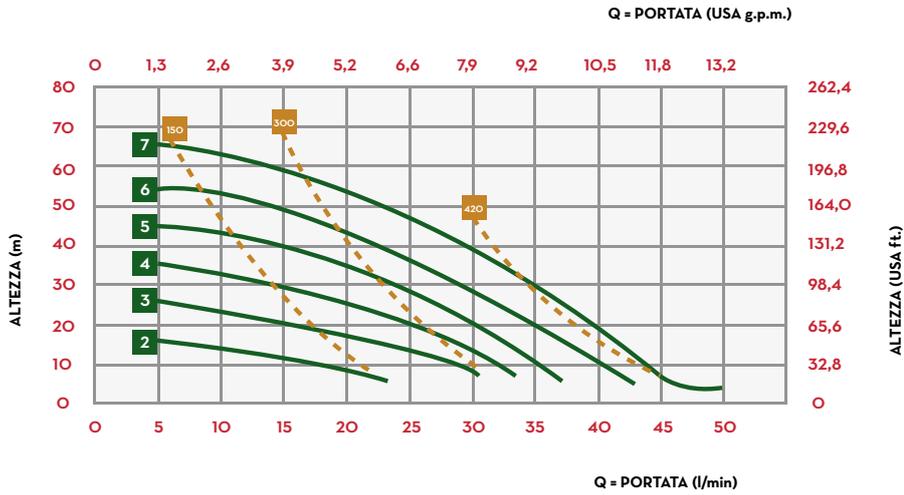

DENTRO LA SCATOLA

- MP 140 POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- COMPONENTI LATERALI E COLLETTORI: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: EPDM

DIMENSIONI

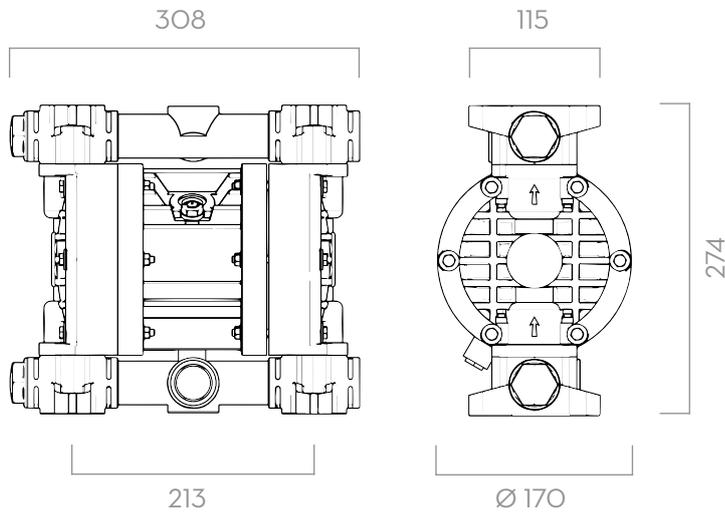

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	POR-TATA L/MIN	TIPO DI MEMBRANA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	SFERE	CUSCINETTI*	O-RING*	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADE-SCANTE MAX	AL-TEZZA MAX**	PRESSIO-NE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
													M	M	BAR	Ø MM
FOO208P20	PIUSI MP 140		POLYPROPYLENE	1" G	100	DOUBLE	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1" F	G 3/8" F	6	70	7	4

(*) A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE MEMBRANE, SFERE, CUSCINETTI E O-RING IN DIVERSI MATERIALI.
 (**) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MP 140

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA

79



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MP 180

CARATTERISTICHE

- INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI
- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- DIFFUSORE INCORPORATO
- ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE
- POMPA MULTIUSO
- DESIGN ROBUSTO

PIUSI MP180 è una pompa pneumatica a membrana a lunga durata adatta ad impieghi gravosi. Grazie alle sue caratteristiche, questa pompa multiuso permette numerose grandi installazioni comprese quelle in atmosfere potenzialmente esplosive.

PERFORMANCE

FINO A

150 L/MIN

PORTATA

CAPACITÀ MAX

5M

AUTODESCANTE

MAX

7 BAR

ALIMENTAZIONE ARIA

PRESSIONE D'ESERCIZIO

MAX

Ø 4MM

SOLIDO PASSANTE



MA180



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO208P30	7,5	16,5	270X390X400	10,6X15,4X15,7	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

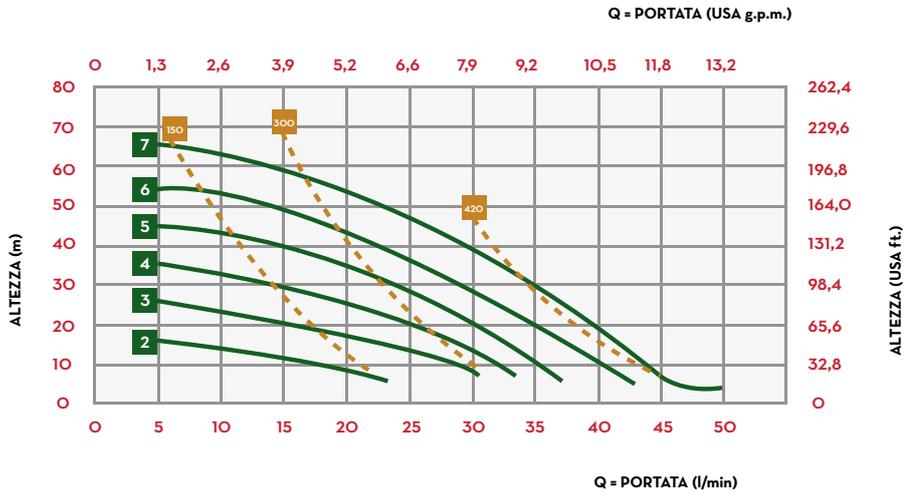


DENTRO LA SCATOLA

- MP 180 POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



DIMENSIONI

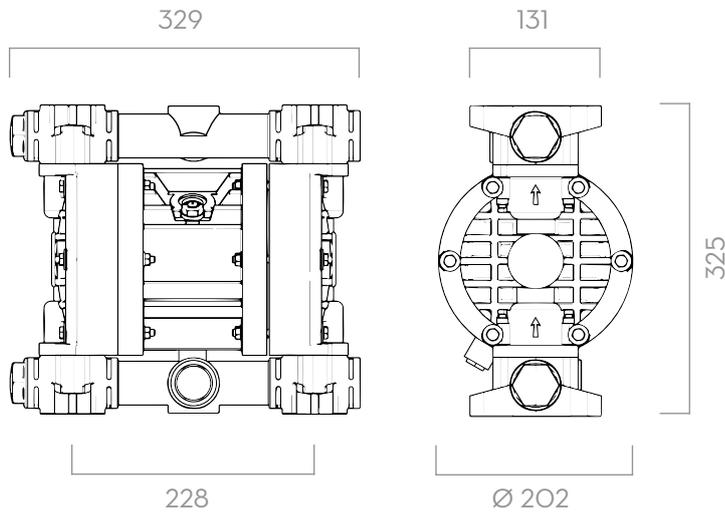

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- COMPONENTI LATERALI E COLLETTORI: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: EPDM

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	POR-TATA L/MIN	TIPO DI MEMBRANA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	SFERE	CUSCINETTI*	O-RING*	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADE-SCANTE MAX	AL-TEZZA MAX**	PRESSIO-NE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
													M	M	BAR	Ø MM
FOO208P30	PIUSI MP 180		POLYPROPYLENE	1" G	150	DOUBLE	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1" F	G 3/8" F	5	70	7	4

(*) A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE MEMBRANE, SFERE, CUSCINETTI E O-RING IN DIVERSI MATERIALI.
 (**) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MP 180

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MP 190

CARATTERISTICHE

- INGRESSO/USCITA INTERCAMBIABILI
- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- DIFFUSORE INCORPORATO
- ADATTO PER INSTALLAZIONI SOMMERSE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- POMPA MULTIUSO
- DESIGN ROBUSTO

PIUSI MP 190 è una pompa pneumatica a membrana multiuso per AdBlue®. Il robusto corpo centrale in tecnopolimero la rende adatta per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose.



PERFORMANCE

FINO A

220 L/MIN

PORTATA

CAPACITÀ MAX

6M

AUTODESCANTE

MAX

7 BAR

ALIMENTAZIONE ARIA

PRESSIONE D'ESERCIZIO

MAX

Ø 4MM

SOLIDO PASSANTE



SELF SERVICE FM

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO208P40	12	26,5	290X470X460	11,4X18,5X18,1	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

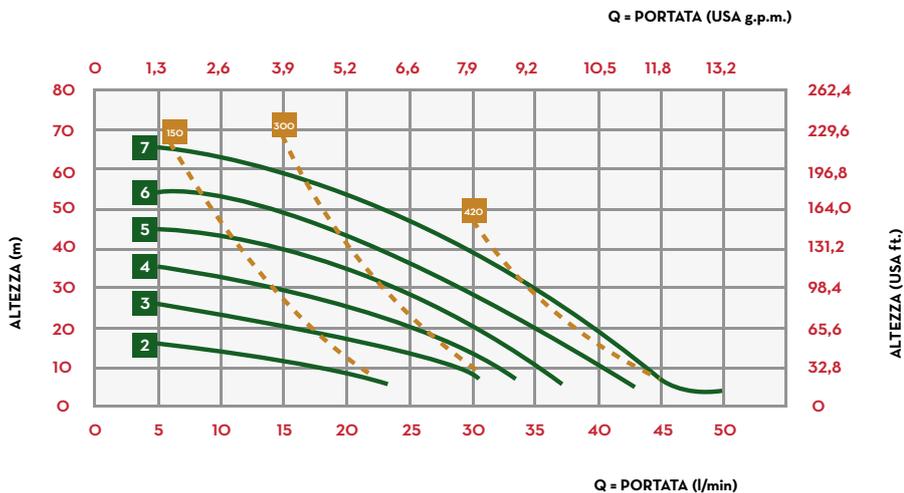

DENTRO LA SCATOLA

- MP 190 POMPA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE




CORPO IN TECNOPOLIMERO



DESIGN RESISTENTE

DIMENSIONI

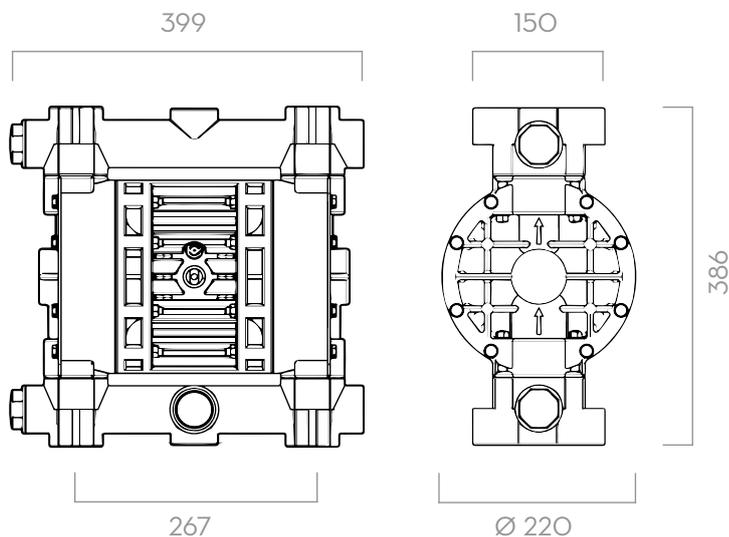

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- COMPONENTI LATERALI E COLLETTORI: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: EPDM

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	POR-TATA L/MIN	TIPO DI MEMBRANA	MEMBRANA LATO ARIA/ LATO FLUIDO	SFERE	CUSCINETTI*	O-RING*	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADE-SCANTE MAX	AL-TEZZA MAX**	PRESSIO-NE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
													M	M	BAR	Ø MM
FOO208P40	PIUSI MP 190		POLYPROPYLENE	1" 1/4" G	220	DOUBLE	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1/4" F	G 1/2" F	6	70	7	4

(*) A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE MEMBRANE, SFERE, CUSCINETTI E O-RING IN DIVERSI MATERIALI.
 (**) IL VALORE DIPENDE DALLA CONFIGURAZIONE DELLA POMPA

MP 190

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

PIUSI HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- CONNETTORE ROBUSTO
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ELEVATA EFFICIENZA
- TUBO DI ASPIRAZIONE REGOLABILE
- MATERIALI SELEZIONATI
- VALVOLA DI NON RITORNO INCORPORATA

La PIUSI HAND PUMP è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Progettata, prodotta e certificata interamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali ed è indicata per tutte le applicazioni su fusto.

PERFORMANCE

FINO A

38 L

PER 100 REV.

PORTATA



PIUSI HAND PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		

SENZA TUBO

FO0332A0A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100
FO0332A1A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100
FO0332A4A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100
FO0332A6A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100

CON TUBO

FO0332A2A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
FO0332A8A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
FO0332A5A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
FO0332A7A	3,2	7	300X300X180	1	50	100
FO0332A9A	3,2	7	300X300X180	1	50	100



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

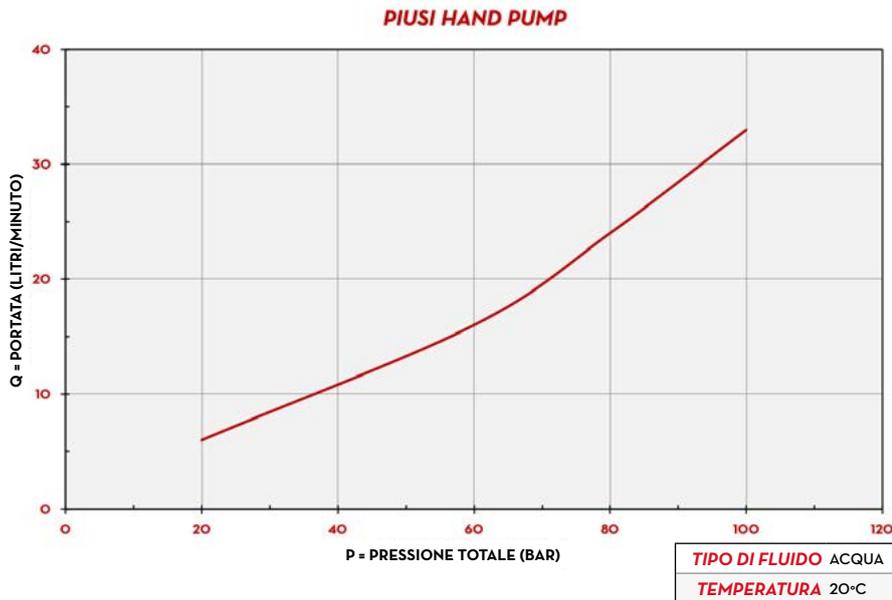

DIMENSIONI

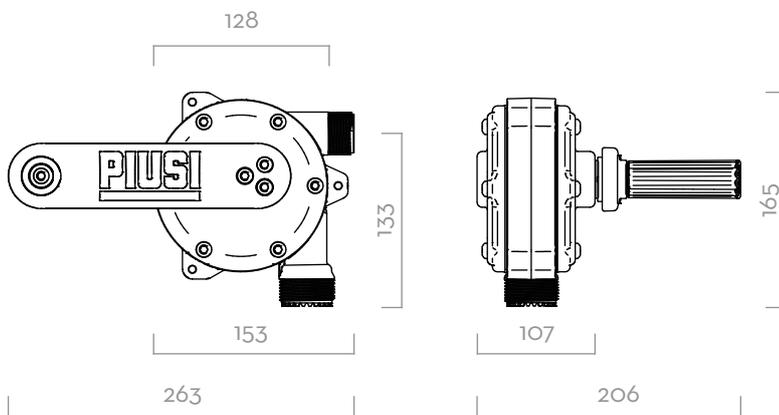

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO FLUIDO	3D FILTER INCLUSO	CAPACITÀ PER 100 RIVOLUZIONI		CONNETTORE FUSTO	TUBO DI ASPIRAZIONE	LUNGHEZZA TUBO
				L	USG			
SENZA TUBO								
FO0332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	Ad A W	NO	38	10	56X4	SI	-
FO0332A1A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT.	Ad A W	NO	38	10	2" BUTTRESS	SI	-
FO0332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	-
FO0332A6A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6	Ad A W	NO	38	10	70X6	SI	-
CON TUBO								
FO0332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	56X4	SI	2,5
FO0332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	Ad A W	SI	38	10	2" BUTTRESS	SI	2,5
FO0332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	2,5
FO0332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/TUBO	Ad A W	NO	38	10	70X6	SI	2,5
FO0332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 70X6 2"BSP W/H	Ad A W	NO	38	10	2" BSP	SI	2,5

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP
- CONNETTORE FUSTO
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNPOLIMERO
- ROTOR: TECNPOLIMERO
- VANES: TECNPOLIMERO

PIUSI HAND PUMP

POMPE A MANO

85



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

PIUSI HAND PUMP IBC

CARATTERISTICHE

- STAFFA ERGONOMICA IBC
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ELEVATA EFFICIENZA
- MATERIALI SELEZIONATI

PIUSI HAND PUMP IBC è una pompa a palette rotante adatta per il travaso di AdBlue®. Mantiene tutte le caratteristiche principali del modello PIUSI HAND PUMP cui si aggiunge una staffa ergonomica per un aggancio perfetto al serbatoio IBC.

PERFORMANCE

FINO A

38 L

PER 100 REV

PORTATA



PIUSI HAND PUMP IBC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
SENZA FILTRO					
FOO332BOA	2,1	4,6	350X170X5,5	13,8X6,7X5,5	1
CON FILTRO					
FOO332B1A	3,2	7	300X300X180	18,8X11,8X7,1	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

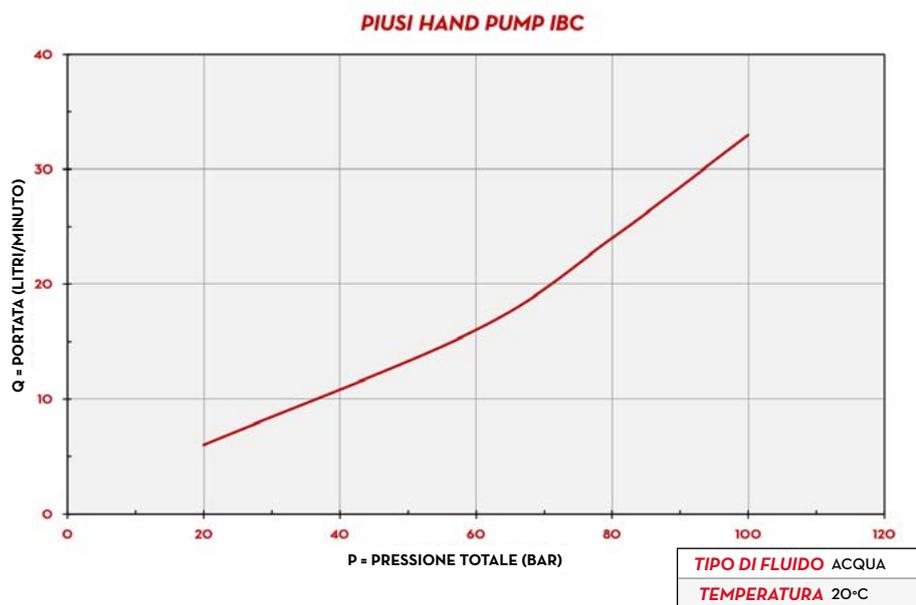

DIMENSIONI

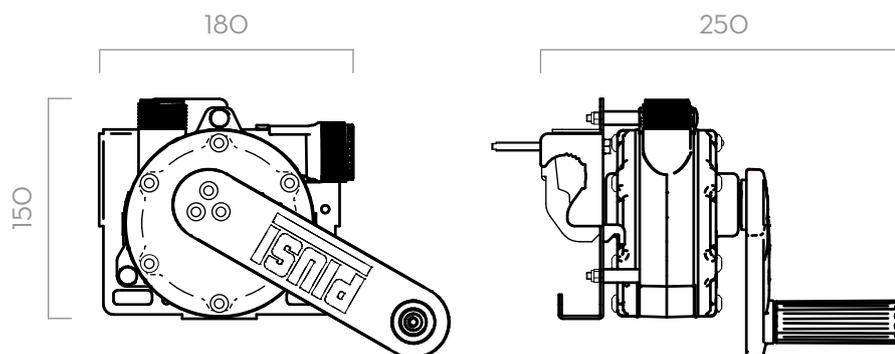

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP IBC
- STAFFA DI FISSAGGIO IBC
- TUBO DI MANDATA
- 3D FILTER (SU RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPLIMERO
- ROTOR: TECNOPLIMERO
- VANES: TECNOPLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	CAPACITÀ PER 100 RIVOLUZIONI		SUPPORTO IBC MOD.	TUBO DI ASPIRAZIONE M	LUNGHEZZA TUBO M	3D FILTER
			L	USG				
SENZA FILTRO								
FO0332BOA	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER		38	10	SI	1	2,5	NO
CON FILTRO								
FO0332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER		38	10	SI	1	2,5	SI

IBC NON INCLUSO

PIUSI HAND PUMP IBC

POMPE A MANO

87



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLU HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO / FACILE DA UTILIZZARE
- ADATTA PER OGNI CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il modello SUZZARABLU HAND PUMP è la versione base della pompa manuale - a pistoni e rotante - della gamma PIUSI. È in plastica in conformità alla ISO 22241.

PERFORMANCE

3M

LUNGHEZZA TUBO



SUZZARABLU HAND PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		N. BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/BOX		

POMPE MANUALI A PISTONE

FO033209A	1,5	3,3	160X340X140	1	72	102
FO033210A	3,4	7,5	510X240X150	1	48	66



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

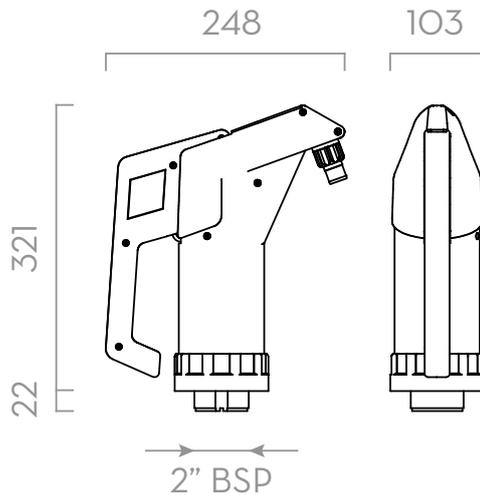

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- SUZZARABLUE HAND PUMP
- TUBO FLESSIBILE DI MANDATA (A RICHIESTA)
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



LEVA



SPOUT

MATERIALI

- CORPO: PLASTICA
- ROTORE: PLASTICA
- PALETTE: PLASTICA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	SPOUT	TUBO		PESCANTE	KIT COMPLETO	ADDATTATORE FUSTO
			BSP	LUNGHEZZA	Ø			
FO033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)		3/4"	-	-	SI	-	-
FO033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)		3/4"	3 M	3/4"	SI	SI	SI

POMPE MANUALI A PISTONE

SUZZARABLUE HAND PUMP

POMPE A MANO

89



POMPE ACCESSORI

POMPE DC

SUZZARABLU PUMP DC	CODICE	DESCRIZIONE
	R16175010	KIT HANDLE



R16175010

POMPE A MANO

PIUSI HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	FOO611D30	3D FILTER + HOUSING
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S7OX6 ADBLUE
	F19158000	DRUM CONNECTOR 56X4
	F19159000	DRUM CONNECTOR 2" BUTTRESS
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP
	F19157010	DRUM CONNECTOR 70X6





FOO611D30
F19158000 / F19159000
F19157010 / F19157000
R1512800A

PIUSI HAND PUMP IBC	CODICE	DESCRIZIONE
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1" BSP
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP
	F15452000	SEC + TUBOTAIL 90°
	F15515000	EXT SUCTION TUBO IBC TANK W/FOOT VALVE
	F15606000	KIT RIGID SUCTION TUBO SUZZARA BLUE DRUM
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE





F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000
F15606000
F15452000






FOO611D30
F15515000
F15236000

SUZZARABLU HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S7OX6 ADBLUE
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE



R1512800A
F15236000



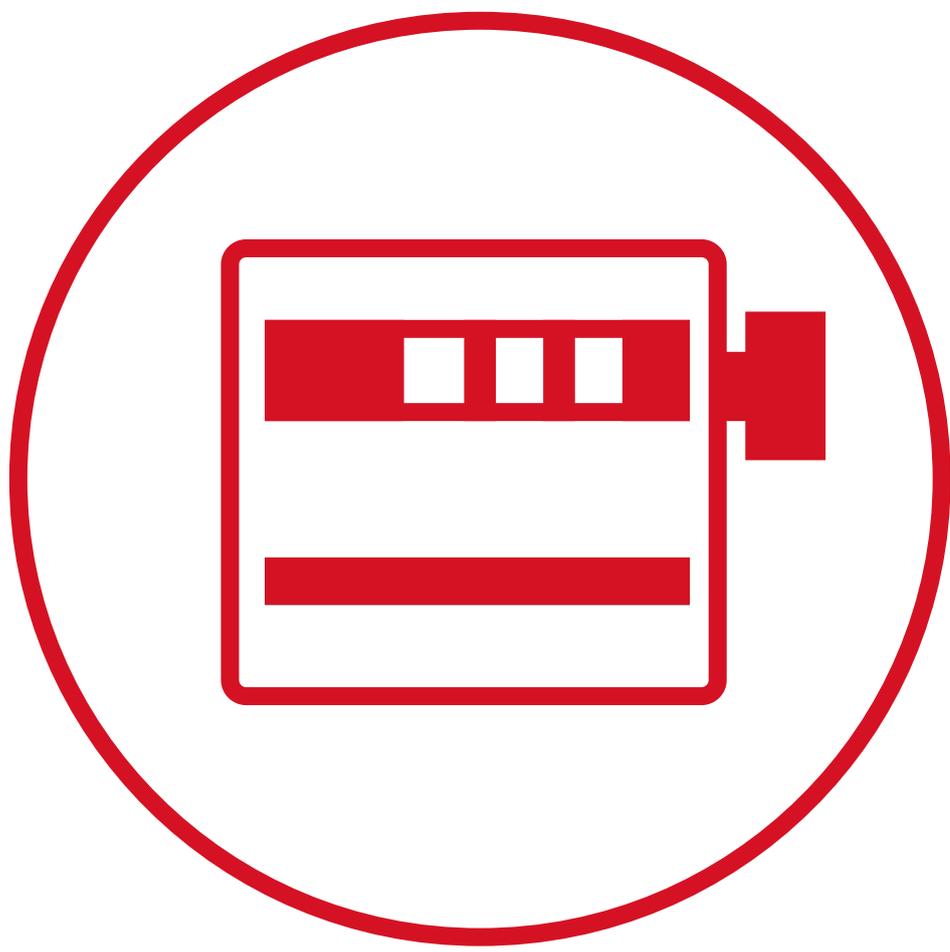

CONTALITRI

A large, solid red triangle is positioned in the bottom right corner of the page, pointing towards the top right.



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

K24

CARATTERISTICHE

- INDICAZIONE DELLA PORTATA
- BATTERIE STANDARD AAA
- DISPLAY ROTABILE
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IN GOMMA

K24 è l'esclusivo contalitri a turbina di PIUSI. Il suo design compatto, la precisione e la facilità d'utilizzo fanno di questo contalitri uno strumento eccellente per la misurazione di AdBlue®. E' dotato di un display compatto e facile da leggere che può essere ruotato in 4 posizioni diverse.



K24

PERFORMANCE

FINO A

120 L/MIN

PORTATA

10 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

±1%

PRECISIONE

0,3%

RIPETIBILITÀ



K24 PULSE METER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO40710A	0,4	0,9	BLISTER	BLISTER	1
FOO40721B	0,4	0,9	115X160X135	4,5X3X5,3	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

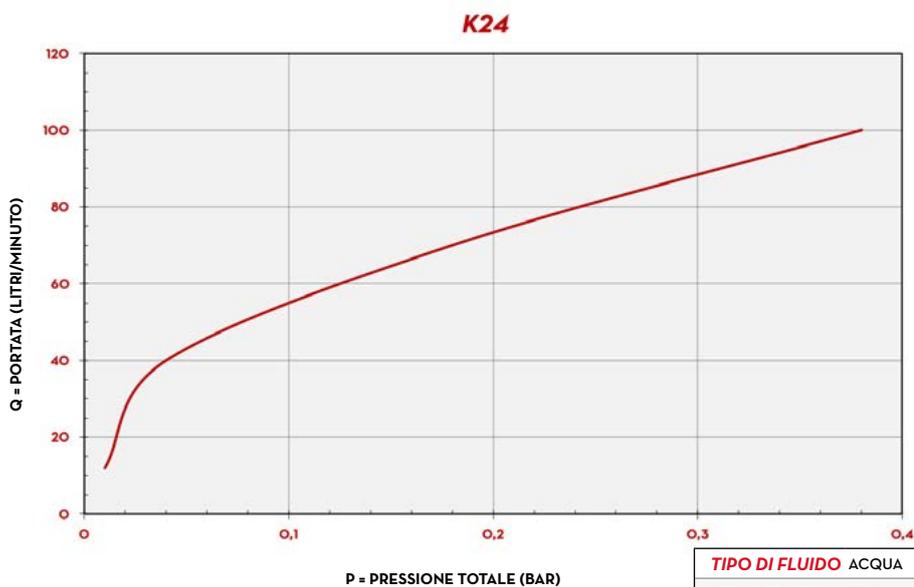

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K24
- RACCORDO IN ACCIAIO INOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TURBINE



DISPLAY GIREVOLE

DIMENSIONI

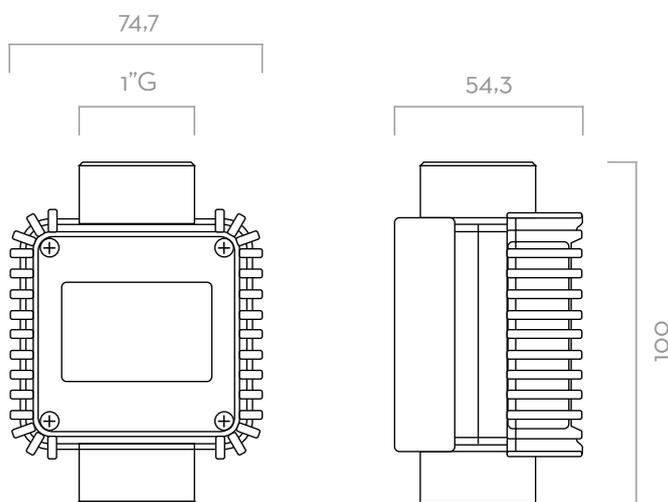

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FOO40710A	K24 METER (1 SOCKET)		5 · 120	1,3-26,4	10	145	SI	-	-
FOO40721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)		5 · 120	1,3-26,4	10	145	NO	88	-

K24



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

TURBINOX

CARATTERISTICHE

- LUNGA DURATA
- APPLICAZIONE INDUSTRIALE
- CORPO IN ACCIAIO INOX
- VERSATILE

TURBINOX di PIUSI è un contaltri a turbina adatto per il travaso dell'AdBlue®. Il suo corpo in acciaio inox garantisce una notevole resistenza e ne fa un contaltri perfetto per installazioni in impianti.

PERFORMANCE

FINO A

40 L/MIN

PORTATA

20 BAR

MAX


PRESSIONE D'ESERCIZIO

±1%

PRECISIONE

0,4%

RIPETIBILITÀ

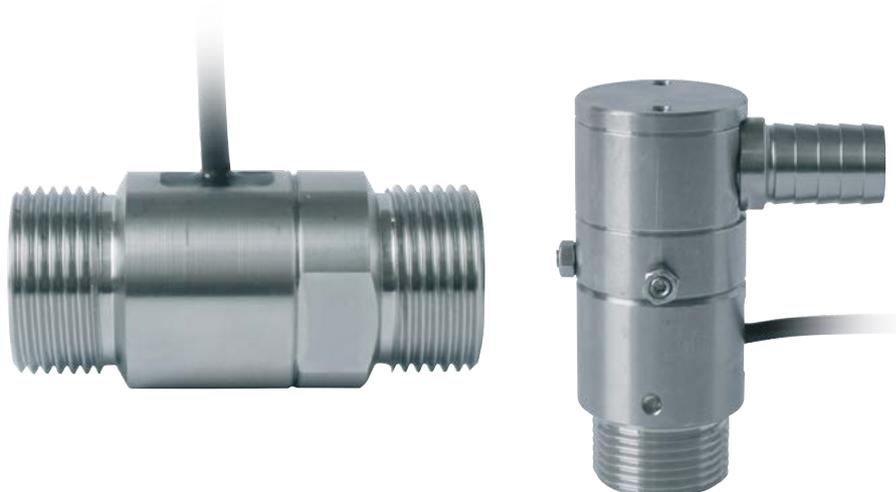

TURBINOX - TURBINOX 90°



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
FOO420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1
FOO410000	1,2	2,6	225X125X150	8,9X4,9X5,9	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

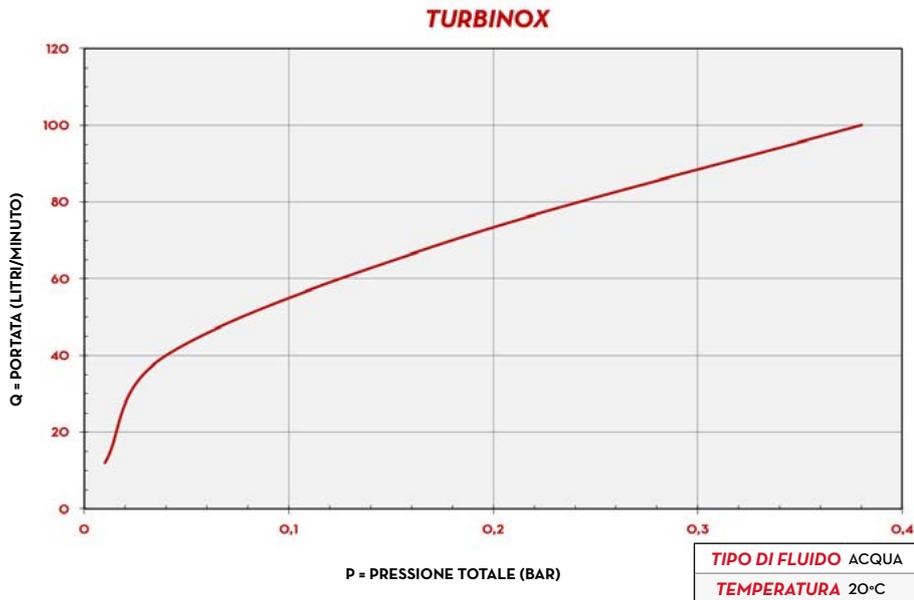

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI TURBINOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TURBINE

DIMENSIONI

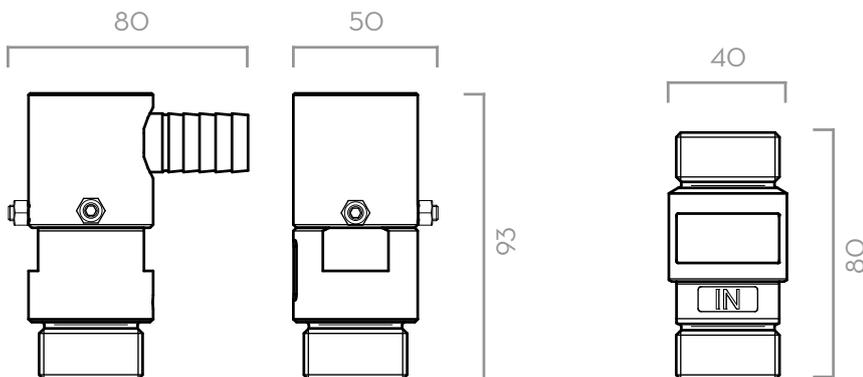

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FOO42000A	TURBINOX INLINE PULSE METER		10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-
FOO42001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER		10 - 40	2,6-10,6	20	290	NO	90	-
FOO410000	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER W/DISPLAY UREA		10 - 40	2,6-10,6	20	290	SI	90	1-100

TURBINOX



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MK325 METER

CARATTERISTICHE

- CERTIFICATO DI VALUTAZIONE MID
- BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
- MISURAZIONE BIDIREZIONALE
- IN ATTESA DI APPROVAZIONE ATEX
- PROTEZIONE EX-D

PIUSI MK325 è un nuovo e innovativo contaltri studiato appositamente per una misurazione MID dell'AdBlue®. Può essere montato su sistemi di erogazione fissi e mobili.

PERFORMANCE

FINO A

35 L/MIN

PORTATA

20 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

± 0,3%


PRECISIONE

0,2%

RIPETIBILITÀ



MK325

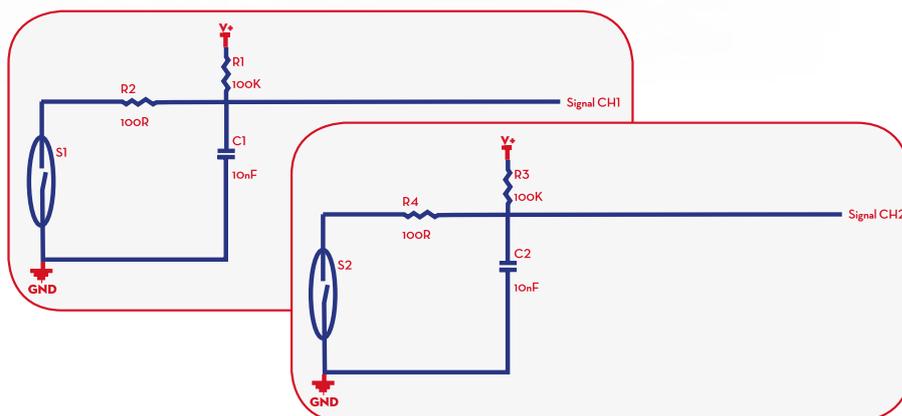

SCHEMA ELETTRICO

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO476X00	22	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO



DIMENSIONI

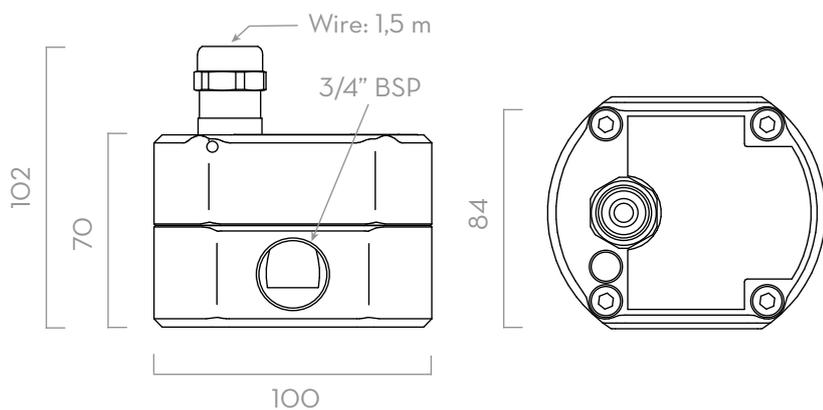

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI MK325
- MANUALE ISTRUZIONI FATTORE DI CALIBRAZIONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



LUNGHEZZA CAVI 1,5M



CERTIFICATO ATEX



INGRANAGGIO IN PEEK

MISURAZIONE
BI-DIREZIONALE

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX
- SCATOLA CAVO: ALLUMINIO
- INGRANAGGIO: PEEK
- GUARNIZIONI DI TENUTA: NPR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		DISPLAY	PULSE OUT (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		VERSIONE PULSER	VERSIONE DISPLAY
FO0476X00	MK325 METER		5 - 35	1,3 - 8-9,3	20	290	NO	APPROX. 160	NO

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

MK325 METER



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- DISPLAY A SCHERMO GRANDE
- TOTALE NON AZZERABILE
- BATTERIA STANDARD

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contaltri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile. Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contaltri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contaltri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON QUALSIASI
CONTALTRI

COMPATIBILITÀ

FINO A
100
IMPULSI/LITRO

PORTATA



REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO49502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
FOO49503B	1,2	2,6	225X125X150	8,9X4,9X5,9	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO


Remote display con alimentazione a batteria

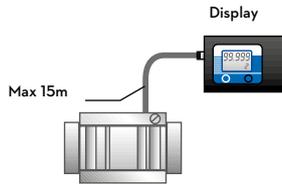


Remote display con alimentazione a batteria

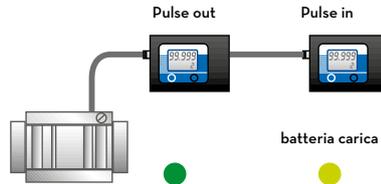

Trasmittitore di impulsi del display con alimentazione a batteria

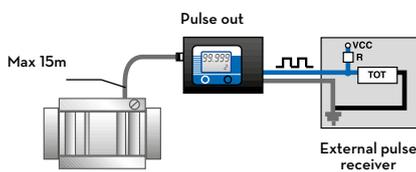

Trasmittitore di impulsi del display con alimentazione esterna

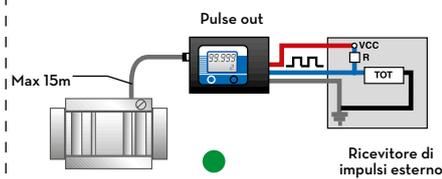

DENTRO LA SCATOLA

- REMOTE DISPLAY
- AGGANCI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE



SUPPORTO REGOLABILE

DIMENSIONI

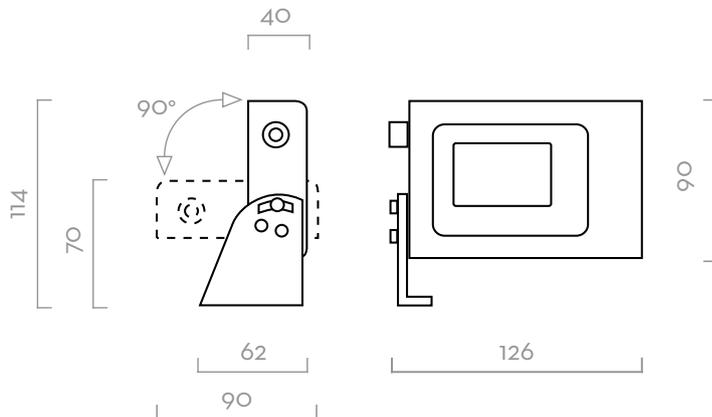


Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	FLANGIA	INLET OUTLET
FOO49502A	DISPLAY PULSE IN		PER TUTTI GLI SCHERMI REMOTI CON USCITA A IMPULSI PIUSI	PULSE IN
FOO49503B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®		TURBINOX / K24 PULSER	PULSE OUT

REMOTE DISPLAY

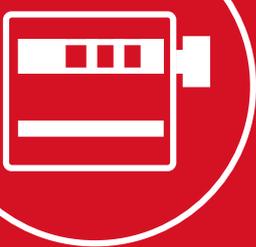

CONTALITRI ACCESSORIES

CONTALITRI ELETTRONICI

K24	CODICE	DESCRIZIONE	
	FOO49503B	REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA	  
	FOO49504A	REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA	
	F15484000	TUBOTAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24	
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE	
	F16073000	ACCIAIO INOX SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP	
			FOO49503B FOO49504A

TURBINOX	CODICE	DESCRIZIONE	
	FOO49503B	REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA	   
	FOO49504A	REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA	
	F15484000	TUBOTAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24	
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE	
	F16073000	ACCIAIO INOX SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP	
			FOO49503B FOO49504A

MK325	CODICE	DESCRIZIONE	
	F19914000	KIT WALL MK324	





PISTOLE CONTALITRI





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

SB325_X METER/SB325_X METER CAR

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- VERSATILE
- CONTALITRI A TURBINA INCORPORATO
- SISTEMA DI SGANCIO/SICUREZZA
- DISPLAY MULTIFUNZIONE
- BECCUCCIO SPECIFICO PER AUTO/VEICOLI COMMERCIALI
- FACILE E PRATICO

PIUSI SB325_X METER e SB325_X METER CAR sono le pistole-contalitri di PIUSI per AdBlue®. Progettate in conformità alle norme internazionali ISO/ FDIS 22241-4:2009, sono composte da un involucre in tecnopolimero avanzato, un sistema di esclusione, un beccuccio in acciaio inossidabile e il contalitri K24 con precisione del 1%.

SB325_X METER CAR ha una forma diversa rispetto a SB325_X METER con uno spout più corto di 2,4 cm per permettere una migliore usabilità e performance nel settore auto/veicoli commerciali.

SB325_X METER CAR è compatibile con tutte le pompe AdBlue PIUSI. Utilizzi con pompe alternative alla gamma PIUSI devono essere soggetti ad una verifica preliminare della portata dell'impianto.

PERFORMANCE

±1%

PRECISIONE

SB325_X METER

FINO A

45 L/MIN

PORTATA

3,5 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

SB325_X METER CAR

5-27 L/MIN

PORTATA

3 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO



SB325_X METER

SB325_X METER CAR



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO61701A	1,0	2,2	447X178X63	17,6X7X2,5	1
FOO61722O	1,2	2,6	450X180X90	17,7X7X3,5	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO




DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SB325_X METER / SB325_X METER CAR
- MANUALE D'ISTRUZIONI

DETTAGLI



DIMENSIONI

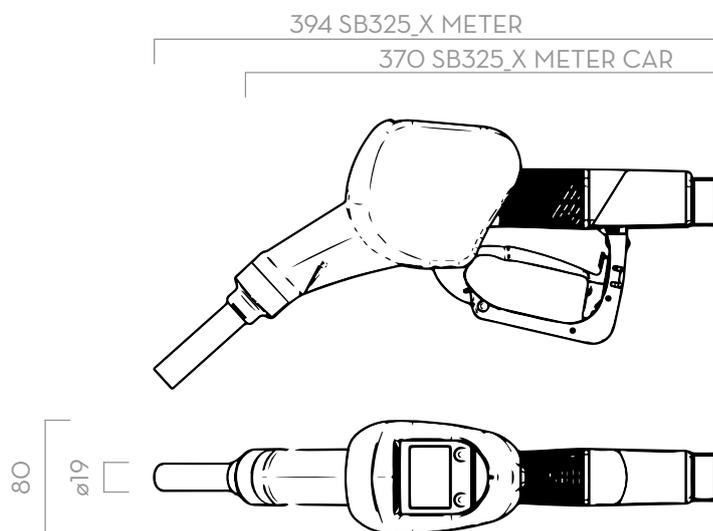

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		ADATTATORE MAGNETICO	CONTALITRI	PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM			BAR			EXT. Ø
FOO61701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	Ad W	45	12	NO	SI	3,5	3/4"	SI	19 MM
FOO617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	Ad W	27	7	NO	SI	3	3/4"	SI	19 MM

SB325_X METER

PISTOLE CONTALITRI
AUTOMATICHE



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO
- CORPO IN ACCIAIO INOX
- DISPLAY GIREVOLE

La pistola A60 integrata del contalitri K24 è la versione base per l'erogazione di AdBlue® utilizzando una pistola automatica ed un contalitri. Realizzata con materiali conformi alla ISO22241, questa pistola contalitri si ferma automaticamente quando il serbatoio è pieno garantendo, al contempo, la massima precisione grazie al contalitri K24.

PERFORMANCE

FINO A 40 L/MIN	MAX 3,5 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
±1%	19MM
PRECISIONE	OD SPOUT



K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX	✈	🚚
FO0870000	2,74	6,04	460X200X80	18,11X7,87X3,15	1	-	-



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

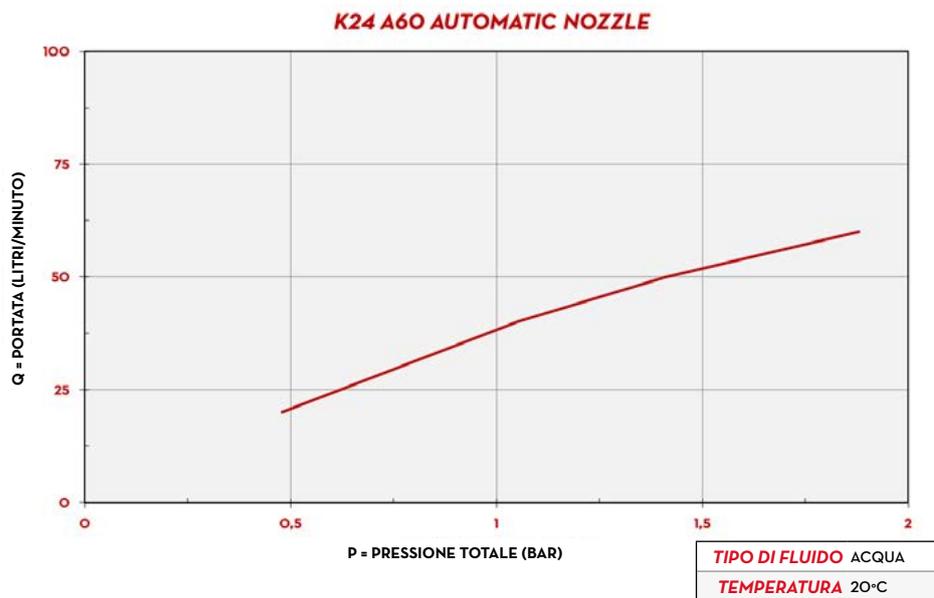

DIMENSIONI

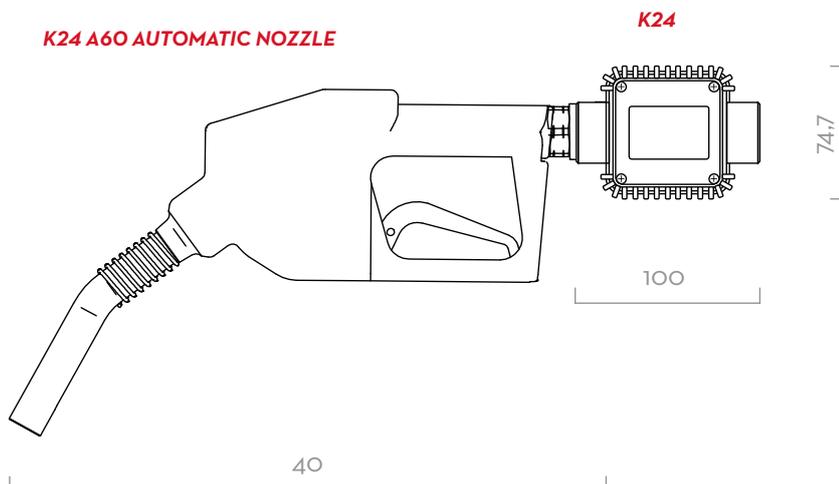

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



ACCIAIO INOX



ARRESTO AUTOMATICO



CONTALITRI K24

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM	BAR	BSP	-	MM
FO0870000	K24 METER U\W WITH NOZZLE A60 SS§		40	10,6	3,5	3/4"	NO	19

K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE

PISTOLE CONTALITRI
AUTOMATICHE



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- PESO RIDOTTO

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE è una pistola manuale adatta all'erogazione di AdBlue® e Windscreen. E' integrata con la versione in plastica del contaltri K24.

PERFORMANCE

FINO A

80 L/MIN

PORTATA

3,4 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

±1%

PRECISIONE

MINORE DI

1 KG

PESO PISTOLA



K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0870020	1	2,2	300X390X390X260	11,8X15,4X10,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

K24 SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE

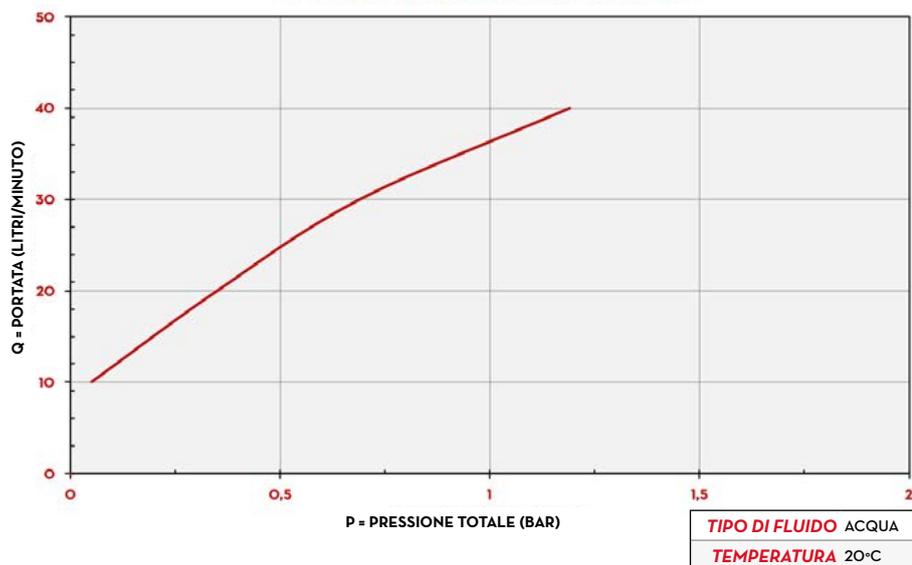

DIMENSIONI

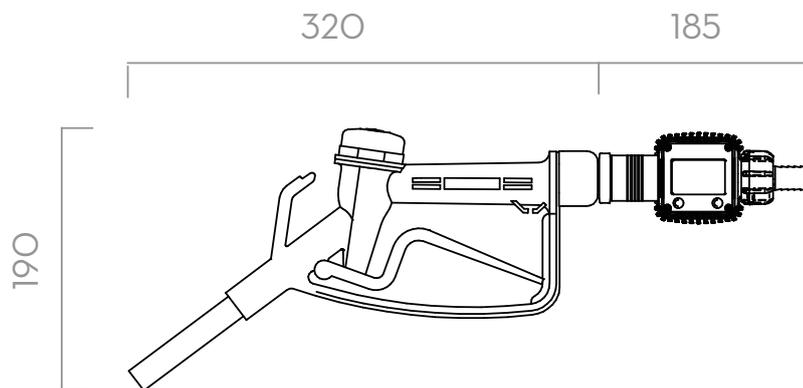

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA K24 SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM				
FO0870020	K24 SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE		5 - 80	1,3 - 21	3,4	3/4"	NO	3/4"

K24 SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE

PISTOLE CONTALITRI
MANUALI



PISTOLE CONTALITRI ACCESSORI

PISTOLE CONTALITRI AUTOMATICHE

SB325_X METER	CODICE	DESCRIZIONE
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISFILLING AND MAGNETIC ADAPTOR
	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR



F1917400A F15165000 F18400000





PISTOLE





RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SB325_X / SB325_X CAR

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- VERSATILE
- SISTEMA DI SGANCIO/SICUREZZA
- DESIGN ERGONOMICO
- BECCUCCIO SPECIFICO PER AUTO/VEICOLI COMMERCIALI
- FACILE E PRATICO

Spécialement conçu pour le remplissage en liquide AdBlue® des voitures et véhicules utilitaires légers ou lourds, PIUSI SB325_X et PIUSI SB325_X sont les pistolets automatiques breveté par PIUSI doté d'un système de rupture et d'un bec verseur en acier inoxydable.

Conçu en accord avec les normes internationales IS/FDIS 22241-4:2009, sont également doté d'une coque fiable, ergonomique et flexible qui protège les pistolets contre les conditions climatiques et les rayons UV.

SB325_X CAR a une forme différente de SB325_X : est 2,4 cm plus court, ce qui le rend plus maniable et plus performant pour le segment des véhicules léger. SB325_X CAR est compatible avec toutes les pompes AdBlue de la gamme PIUSI. L'utilisation avec des pompes autres que celles de la gamme PIUSI doit faire l'objet d'une vérification préalable du débit du système.

PERFORMANCE

SB325_X

FINO A

45 L/MIN

PORTATA

3,5 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

SB325_X CAR

FINO A

27 L/MIN

PORTATA

3 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO61700A	0,7	1,5	447X178X85	17,6X7X2,5	1
FOO617210	1,1	2,4	450X180X70	17,7X7X2,7	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

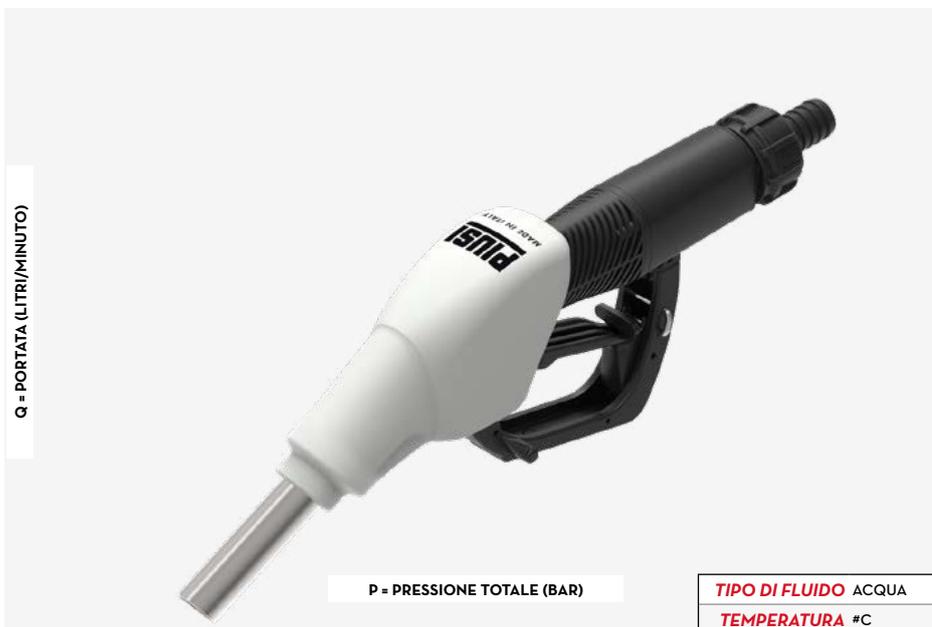


DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SB325_X / SB325_X CAR
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



DIMENSIONI

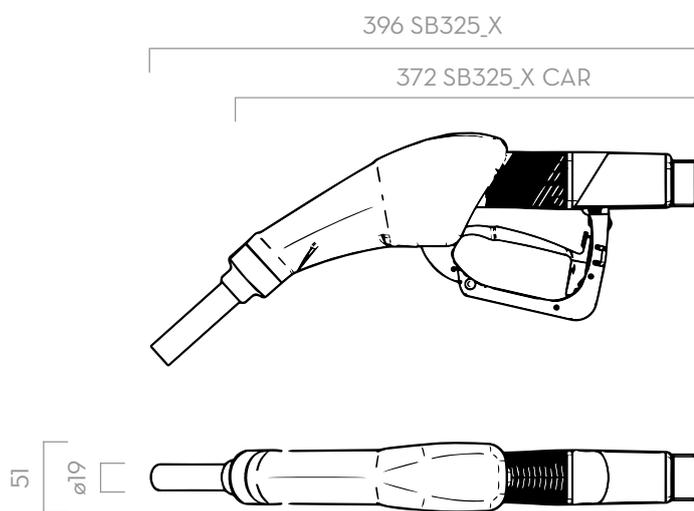

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		ADATTATORE MAGNETICO	CONTALITRI	PRESSIONE		INLET	RACCORDO	SPOUT	
			L/MIN	GPM			BAR	EXT. Ø				
FOO61700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X		45	12	NO	NO	3,5	3/4"	SI	19 MM		
FOO617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR		27	7	NO	NO	3	3/4"	SI	19 MM		

SB325_X

PISTOLE AUTOMATICHE

117



RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE A60

CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO
- DESIGN ROBUSTO
- CORPO IN ACCIAIO INOX

SUZZARABLUE A60 di PIUSI è una pistola automatica adatta per l'erogazione di AdBlue®. Questa pistola è dotata di un dispositivo per l'interruzione dell'erogazione a serbatoio pieno e di un'estremità con portagomma.

PERFORMANCE

FINO A

40 L/MIN

PORTATA

3,4 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO



SUZZARABLUE A60



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FOO61903B	2,6	5,7	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO

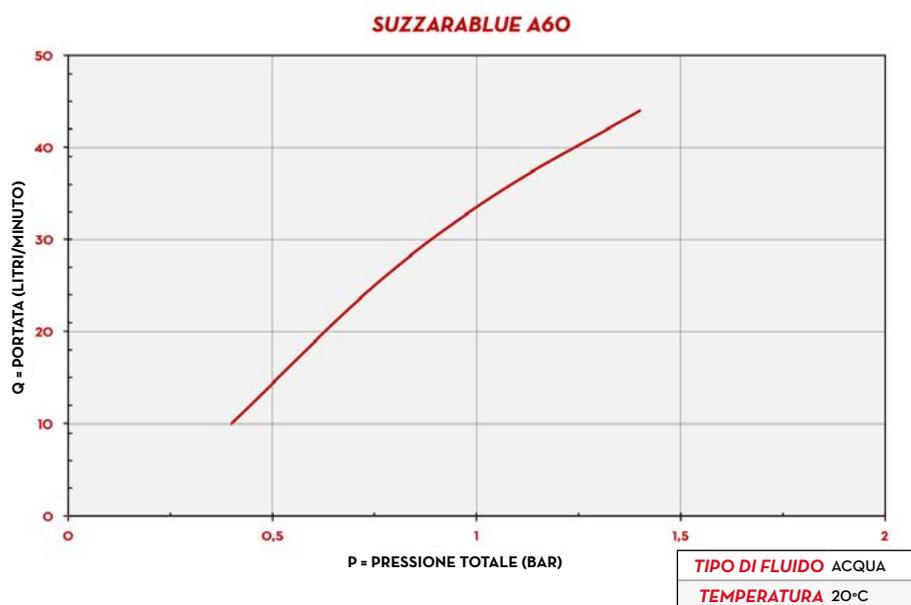

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SUZZARABLUE A60
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




SPOUT IN ACCIAIO INOX



ARRESTO AUTOMATICO

DIMENSIONI

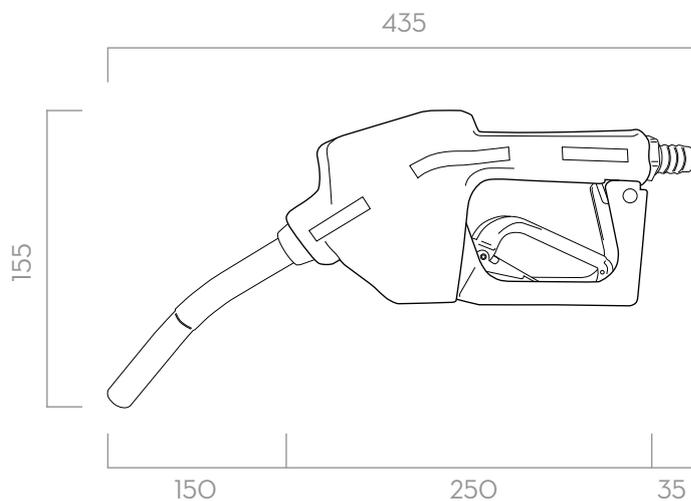

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM	BAR	BSP		EXT. Ø
FOO61903B	SUZZARABLUE A60		40	21,1	3,4	3/4"	SI	3/4"

SUZZARABLUE A60

PISTOLE AUTOMATICHE

119



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- PESO RIDOTTO

PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE è la versione base delle pistole Suzzarablu progettate per l'erogazione di AdBlue®. Tra i dispositivi manuali, si distingue per la sua elevata efficienza grazie alla bassa resistenza al flusso ed al funzionamento a costo molto ridotto.

PERFORMANCE

FINO A

80 L/MIN

PORTATA

3,4 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO



SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F14761000	0,2	0,4	800X480X300	31,5X18,9X11,8	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

GRAFICO


SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE

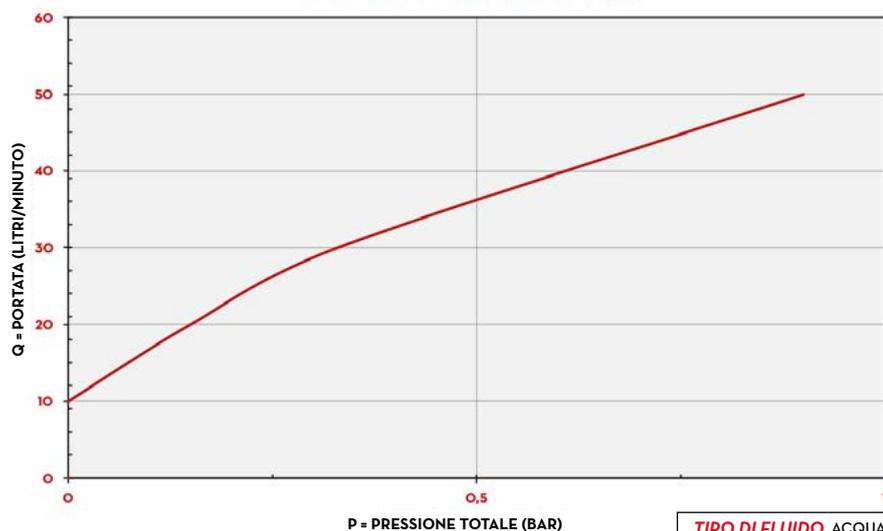

TIPO DI FLUIDO ACQUA

TEMPERATURA 20°C

DIMENSIONI

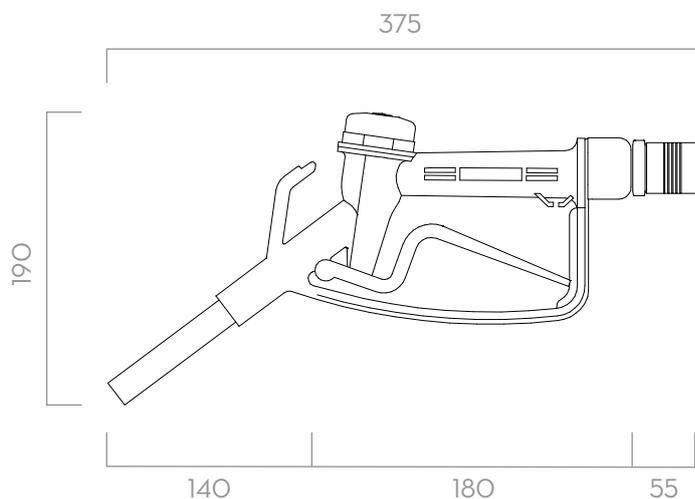

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SPOUT IN ACCIAIO INOX



BLOCCO LEVA

MATERIALI

- SPOUT: ACCIAIO INOX
- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE	INLET	RACCORDO	SPOUT
			L/MIN	GPM	BAR	BSP		EXT. Ø
F14761000	MANUAL NOZZLE		80	10,6	3,4	3/4"	NO	3/4"

SUZZARABLUÉ MANUAL NOZZLE



PISTOLE ACCESSORI

PISTOLE AUTOMATICHE

SB325_X	CODICE	DESCRIZIONE
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	R1917200A	KIT SPOUT SB325_X WITH MISFILLING
	R1917300A	KIT SPOUT SB325_X WITHOUT MISFILLING
	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR



F1917400A



R1917200A
R1917300A



F15165000



F18400000

SUZZARABLU A60	CODICE	DESCRIZIONE
	F16475000	CONNECTOR K24 AUTOMATIC NOZZLE



F16475000


PISTOLE MANUALI

SUZZARABLU MAN. NOZ.	CODICE	DESCRIZIONE
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE



F15776000



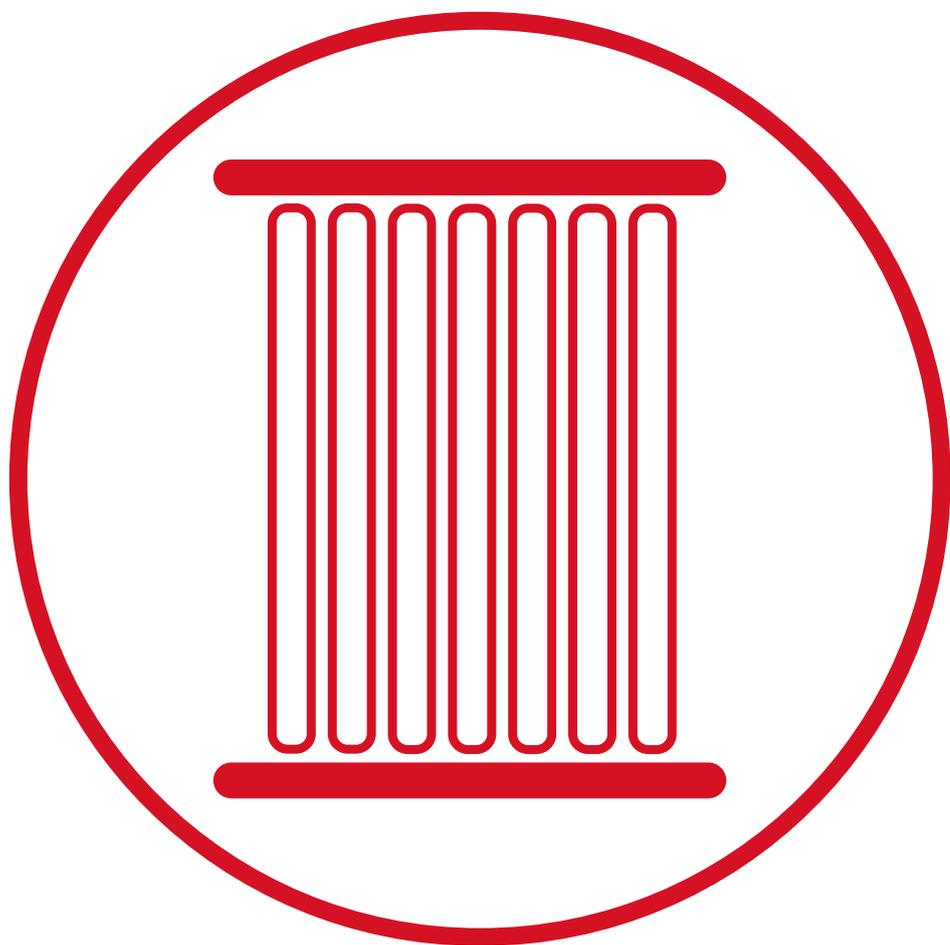

FILTRAZIONE





RIFORNIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

3D FILTER

CARATTERISTICHE

- FILTRAZIONE IN 3 FASI
- CONTENITORE AD ELEVATA RESISTENZA
- CARTUCCIA AMOVIBILE
- CASING TRASPARENTE

PIUSI 3D FILTER è specificatamente progettato per evitare la contaminazione dell'AdBlue® durante le operazioni di travaso. Grazie alla filtrazione altamente efficiente (β 200), permette di ottenere un prolungamento della durata del convertitore catalitico.

PERFORMANCE

200 β

CAPACITÀ FILTRANTE

**4 BAR
MAX**

PRESSIONE D'ESERCIZIO



3D FILTER



PACKAGING

CODICE	PESO			PACKAGING		
	A MM.	B MM.	C MM.	PESO KG.	DIMENSION MM.	FILTER HEAD PEZZI/BOX
FOO611D30	136	107	140	0,6	200X120X140	166X144X85
FOO611D40	104	70	104	0,2	166X144X85	-



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO



Condizione tipica del filtro dopo 3650 litri erogati. Noi raccomandiamo la sostituzione della cartuccia del filtro una volta all'anno.



Filtrazione meccanica del particolato ad alta efficienza (β 200) mediante un filtro incrementale appositamente sviluppato per AdBlue®.

DENTRO LA SCATOLA


- 3D FILTER
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CARTUCCIA 3D FILTER

DIMENSIONI

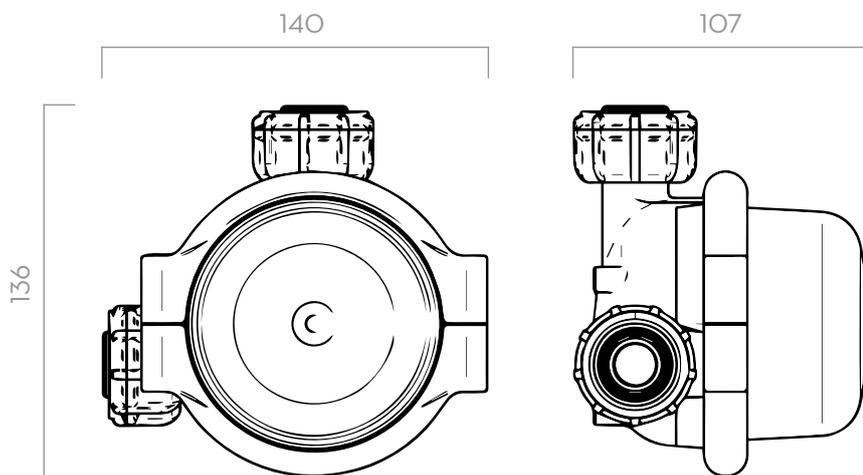

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- CARTUCCIA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		INLET/OUTLET	ASSORBIMENTO D'ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE
			L/MIN	GPM					
FOO611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING		40	10,5	1"	-	200	70	4
FOO611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE		-	-	-	-	-	-	-

3D FILTER

FILTRO

127



MONITORAGGIO FLUIDI





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

OCIO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- DISPLAY INCORPORATO
- SONDA IN ACCIAIO INOX

OCIO è l'indicatore di livello del serbatoio progettato da PIUSI espressamente per i serbatoi di AdBlue® grazie alla sonda in acciaio inox. Dà una indicazione reale della quantità del fluido nel serbatoio.

PERFORMANCE

FINO A

4MT

D'ALTEZZA

SERBATOIO

±1%


PRECISIONE

FINO A

50 MT

LUNGHEZZA

TUBO SONDA

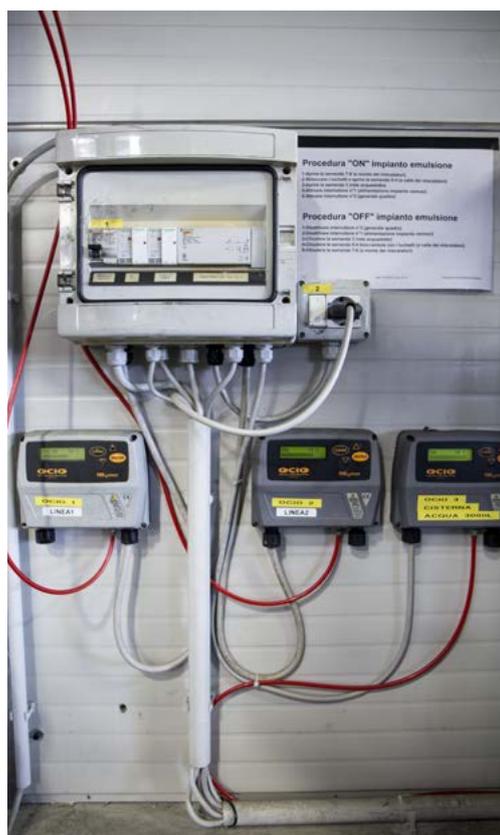

OCIO



TUBO DA 10 METRI



SONDA IN ACCIAIO INOX

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0755140	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755220	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO

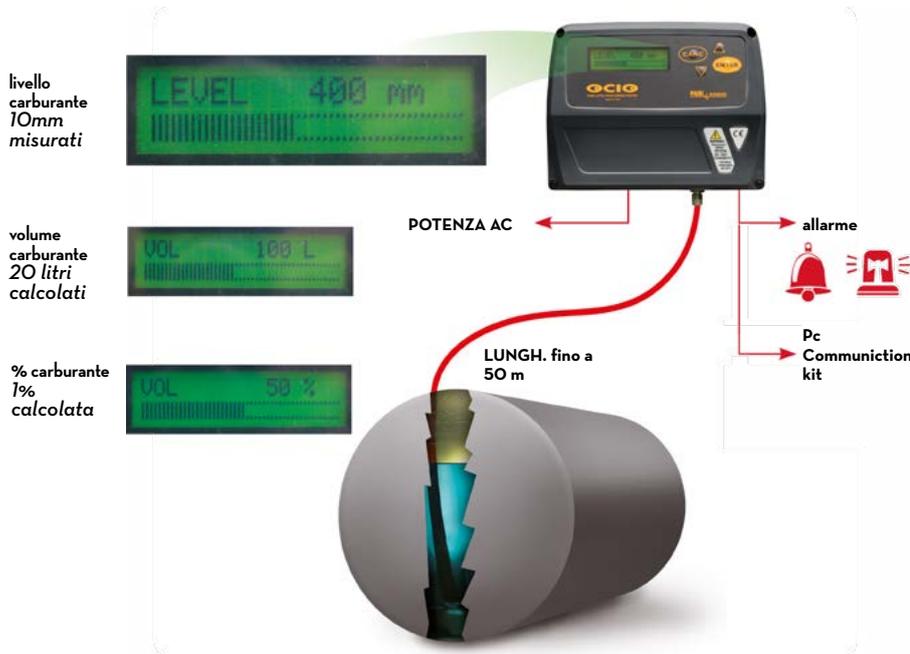

DIMENSIONI

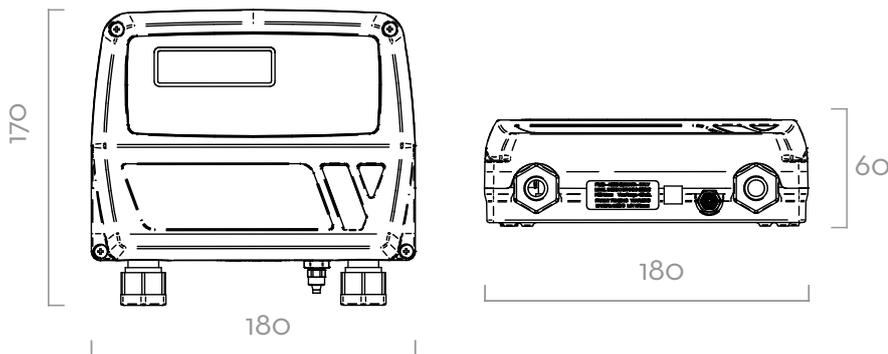

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- OCIO
- SONDA
- TUBO 10 M
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MATERIALI

- SONDA: ACCIAIO INOX
- TUBO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	VOLTAGGIO		RS EXIT
			AC V./HZ	POTENZA WATT	
FO0755140	LEVEL IND.OCIO LV230V 50/60 - ADBLUE		230/50	20	DISPONIBILE
FO0755220	LEVEL IND. OCIO 2.0 RS485 230V 50/60		230/50	20	DISPONIBILE

OCIO



MONITORAGGIO FLUIDI

ACCESSORI

INDICATORI LIVELLO SERBATOIO

OCIO	CODICE	DESCRIZIONE
	F1391300A	KIT TUBO OCIO L=50MT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO



F1391300A F15611000



ARROTOLATORI





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

ADBLUE® HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PROTEZIONE PER LE MANI INCORPORATA
- LUNGA DURATA

Più ADBLUE® HOSE REEL, completamente Made in Italy, è dotato di una molla incorporata per condizioni di lavoro gravose. Può essere montato a parete o in contenitori chiusi. È disponibile con o senza tubo flessibile.

PERFORMANCE

10 BAR

MAX

PRESSIONE D'ESERCIZIO

15 M

LUNGHEZZA TUBO



ADBLUE® HOSE REEL



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX	✕	
SENZA TUBO							
FO075006A	14	30,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20
CON TUBO							
FO075007C	17	37,5	550X260X540	21X10X20	1	12	20
FO075011B	24	52,9	550X260X540	21X10X20	1	12	20



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA




LAVAVETRI


INSTALLATION

Diversi modi per installare gli arrotolatori PIUSI: possono essere facilmente posizionati ovunque tu ne abbia bisogno senza alcun problema di funzionalità e sicurezza. I prodotti PIUSI sono senza dubbio progettati per supportare il tuo lavoro in qualsiasi condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO

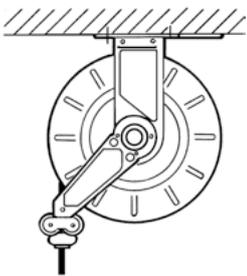

INSTALLAZIONE A PARETE

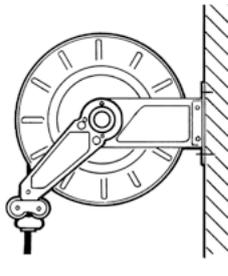

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

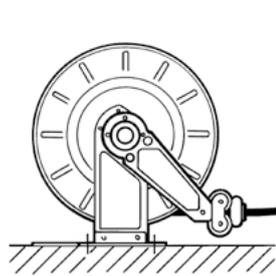

DENTRO LA SCATOLA

- ADBLUE® HOSE REEL
- ACCESSORI INCLUSI
- PIASTRA DI SUPPORTO DI FISSAGGIO (A RICHIESTA)
- PIASTRA DI SUPPORTO ROTANTE (A RICHIESTA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




PROTEZIONE MANI



ACCESSORI INCLUSI

DIMENSIONI

RIFERIMENTO	HOSE REEL APERTO BIG	HOSE REEL APERTO SMALL
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

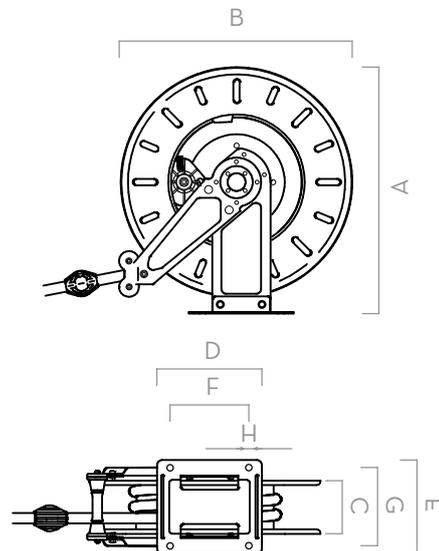

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: POLIPROPILENE
- TUBO RIGIDO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	TUBO*	PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO (BAR)	PERDITA DI PRESSIONE	INLET	OUTLET	LUNGHEZZA TUBO MAX BOUND* (METRI)	LUNGHEZZA TUBO (METRI)
			BPS			BSP	BSP		
SENZA TUBO									
FO075006A	ADBLUE HOSE REEL " BSP W/O HOSE SMALL		3/4"	10	0,1 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	9,5	-
CON TUBO									
FO075007C	ADBLUE HOSE REEL " BSP W/HOSE 8MT		3/4"	10	0,4 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	8
FO075011B	ADBLUE HOSE REEL " BSP W/HOSE 15MT		3/4"	10	0,6 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	15

ADBLUE® HOSE REEL

ARROTOLATORI APERTI

137



ARROTOLATORI ACCESSORI

ARROTOLATORI APERTI

ADBLUE® HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F1731600A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F1731700A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F17275000	KIT PLATE HOSE REEL TANK IBC
	F1629800A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F1627900A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F1818700A	CLAMP D.27-29 HOSE REEL UREA/SMALL




F1731600A
F1629800A

F1731700A
F1627900A

F17275000



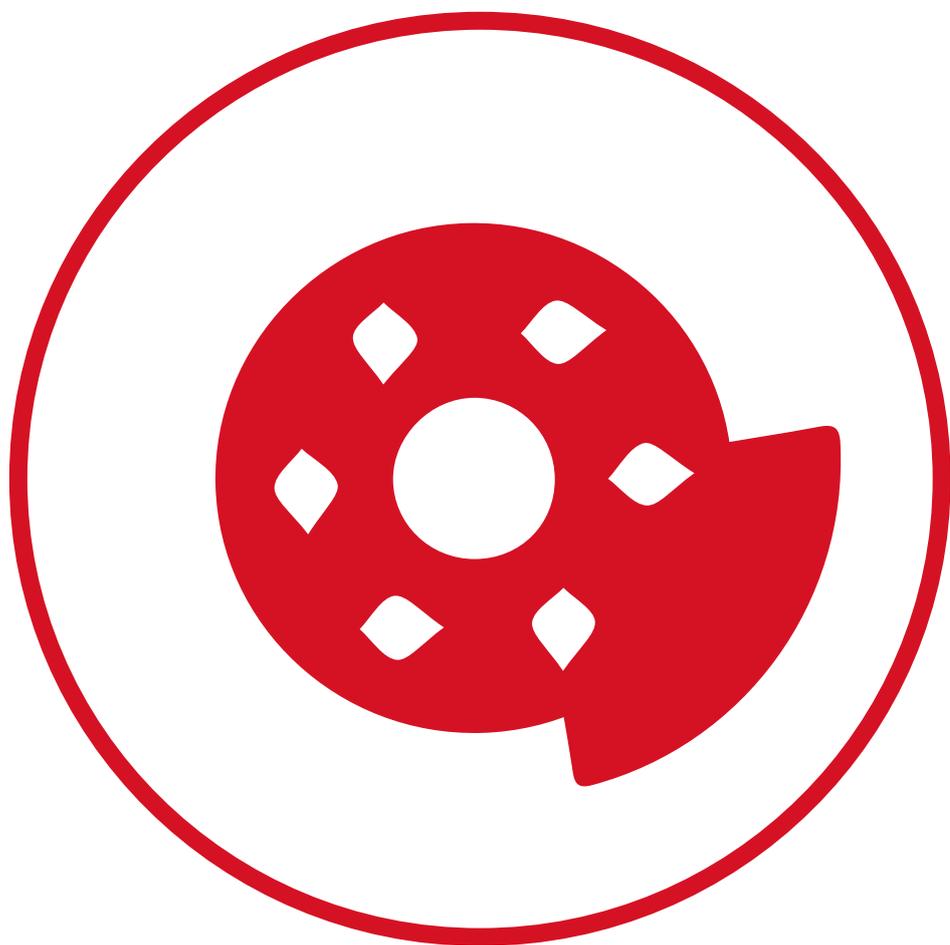

ACCESSORI





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

CONNECTIONS & CONNECTORS

CARATTERISTICHE

- SAGOME DIVERSE
- PERFETTE PER TUTTE LE ATTREZZATURE
- CONFORMI ALLA ISO22241

La gamma PIUSI di CONNECTIONS & CONNECTORS per AdBlue® è realizzata con materiali conformi alla ISO22241: connettori AF2 o SEC che si adattano perfettamente a qualsiasi contesto di applicazione, KIT BOTTOM CONNECTION, SUCTION CONNECTION e GRAVITY KIT per un travaso non elettrico di AdBlue®.


CONNECTIONS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

GRAVITY KIT

F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT		3 M	F 2" BSP	NOZZLE	-	1
-----------	--------------------------	--	-----	----------	--------	---	---

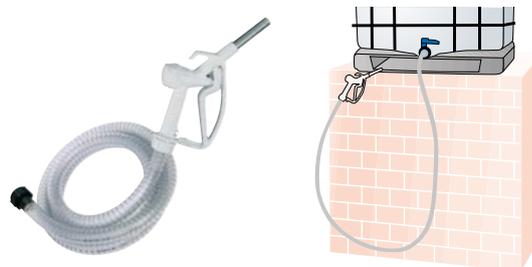

SUZZARABLUE GRAVITY KIT

KIT BOTTOM CONNECTION

F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT		0,3 M	F 2" BSP	1" X D.25	-	1
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT		1,5 M	F 2" BSP	1" X D.25	-	1



F15515010



F15515000

SUCTION CONNECTION

F15606020	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP		-	D.20 MM	2" BSP	-	1
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4		-	D.20 MM	56X4 BUTT	-	1
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT		-	D.20 MM	2" BUTT	-	1



SUCTION CONNECTION



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

CONNECTORS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

AF2

F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1"		-	56X4 BUTT	M 1"	-	1
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M 1"		-	2" BUTT	M 1"	-	1
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"		-	2" BSP	M 1"	-	1
F20258000	AF2 2" 70X6 / M 1"		-	2" 70X6	M 1"	-	1



AF2

SEC

F15339000	SEC CONNECTOR / M 3/4"		-	SEC	M 3/4"	-	1
F15452000	SEC CONNECTOR + HOSE TAIL 90° M 3/4"		-	SEC	M 3/4"	-	1



SEC



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

COUPLING & FITTINGS

CARATTERISTICHE

- DESIGN ROBUSTO
- PERFETTA PER OGNI ATTREZZATURA
- CONFORMI ALLA ISO22241

Sicuri, riobusti e affidabili: la gamma PIUSI di COUPLING&FITTINGS è progettata espressamente per l'utilizzo con AdBlue® (in conformità alla ISO22241). Le forme e dimensioni diverse rendono questa gamma adatta ai più diversi utilizzi.

COUPLING&FITTINGS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

HOSETAILS

F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC		-	M 1" BSP	-	20	1
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT		-	F 1" BSP	-	20	1



F15522000



F16435000

ELBOWS

F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER		-	F 1" BSP	-	19	1
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F -" BSP		-	F 3/4" BSP	-	19	1
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING		-	F 1" BSP	-	-	1
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE		-	1" BSP	-	19	1



F15484000



F15450000



F16433000



F15485000

FITTINGS

F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP		-	F 1" BSP	F 1" BSP	-	1
-----------	--	--	---	----------	----------	---	---



F16434000



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

COUPLING&FITTINGS

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

SLEEVE

F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS		-	F 1" BSP	F 1" BSP	-	20
F16074000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" NPT (20 PCS) SS		-	F 1" NPT	F 1" NPT	-	20
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS		-	F 1" NPT	F 1" BSP	-	20

F16073000
F16074000
F16458000

COUPLINGS

F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC		-	M 1" BSP	M 1" BSP	-	1
-----------	------------------------------------	--	---	----------	----------	---	---



F15176000

SWIVEL UNION

F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP		-	M 1" BSP	F 1" BSP	-	1
-----------	----------------------------------	--	---	----------	----------	---	---



F15776000

COUPLING&FITTINGS



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

HOSE&SWIVEL

CARATTERISTICHE

- DIVERSE LUNGHEZZE
- AMPIA GAMMA
- CONFORMI ALLA ISO22241

PIUSI ha progettato una gamma completa di HOSES&SWIVEL per AdBlue® che risponde ai requisiti degli utilizzi più comuni: tubi rigidi o flessibili da poter essere utilizzati all'interno o all'esterno del serbatoio, tubi aggraffati, a spirale, sommergibili e non sommergibili; tutti conformi alla ISO22241.

HOSE&SWIVEL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

CLAMP

F1380000	ACCIAIO INOX MORSETTI (10PCS)	-	-	-	-	-	10
----------	-------------------------------	---	---	---	---	---	----



CLAMP

DELIVERY HOSES

F14250000	DELIVERY EPDM HOSE .7" 4MT		4 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE .7" 6MT		6 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE .7" 8MT		8 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE .7" 10MT		10 M	-	-	3/4" - 19	1
F1412505A	DELIVERY EPDM HOSE .7" 50MT		50 M	-	-	3/4" - 19	1



DELIVERY HOSES

DELIVERY CRIMPED HOSES

F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F.7" BSP 6MT		6 M	F 3/4" BSP	-	3/4" - 19	1
-----------	---	--	-----	------------	---	-----------	---



DELIVERY CRIMPED HOSES

SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

F1412400B	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE .7" 15MT		15 M	3/4"	-	3/4" - 19	1
F15883000	KIT SUCTION SPIRAL EPDM HOSE 1.1MT W/SEC		1,1 M	SEC	-	3/4" - 19	1



F1412400B



F15883000



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

HOSE&SWIVEL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	FLUIDO	LUNGHEZZA	INLET / OUTLET		TUBO	PEZZI/BOX
			(M)	A	B	Ø (MM)	

NON SUBMERSIBLE SUCTION SPIRAL HOSES

F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5MT W/FOOT VALVE		1,5 M	FOOT VALVE	-	3/4" - 19	1
F1424900A	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE .7" 1.5MT		1,5 M	-	-	3/4" - 19	1
F19014000	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE .7" 30MT		30 M	-	-	3/4" - 19	1
F19286000	SUCTION EPDM HOSE .7" 1.5MT CRIMP 1 SIDE		1,5 M	3/4"	-	3/4" - 19	1



F14146000



F1424900A



F19014000



F19286000

HOSE PROTECTION

F1649700A	RUBBER PROTECTOR FOR HOSE .7"		-	3/4"	-	-	1
-----------	-------------------------------	--	---	------	---	---	---



F1649700A

SWIVEL

F14132000	SWIVEL M .7" BSP X D.19 ACCIAIO INOX		-	M 3/4" BSP	-	19 MM	1
F15437000	SWIVEL M .7" BSP X D.25 ACCIAIO INOX		-	M 3/4" BSP	-	25 MM	1

F14132000
F15437000

HOSE&SWIVEL



MERCHANDISE





RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE
CONTALTRI

MERCHANDISE



PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
T-SHIRT BIANCA							
PBG000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
BOTTIGLIETTA D'ACQUA IN ALLUMINIO							
PBG000037	PIUSI ACQUA BOTTLE - BOX 20 PCS	-	-	-	-	-	20
OMBRELLO							
PBG000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

INDEX

**PACKAGING**

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
ESPOSITORE							
PBA000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
POSTER							
PBPO00003	KIT POSTERS PIUSI - BOX 10 PCS	0,2	-	70X12	-	-	10
BORSA							
PBG000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
SPORTSPACK							
PBG000039	PIUSI SPORTSPACK - BOX 30 PCS	-	-	-	-	-	30
PORTACHIAVI							
PBG000041	PIUSI KEYRING - BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100

MERCHANDISE

INFORMAZIONI SUI FLUIDI PIUSI

RIGUARDO L'ADBLUE®

Piusi S.p.A. è leader nella produzione di attrezzature per il travaso di carburanti e lubrificanti dal 1953, con particolare attenzione alla fornitura di pompe, flussometri, compressori e strumenti di misura.

Liquido di scarico diesel (DEF): Le nuove direttive volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera vengono rispettate installando un **convertitore catalitico** sul camion (SCR), che richiede l'utilizzo di una **speciale miscela liquida di acqua e urea nota come AdBlue®**, Arla o AUS 32 a seconda del mercato di riferimento.

Ogni camion deve essere dotato di un serbatoio aggiuntivo per conservare questo liquido speciale. Sulla base di analisi puntuali sui problemi connessi al travaso dell'urea, **PIUSI ha sviluppato una gamma di prodotti affidabili in materiali compatibili** con questo liquido.

L'AdBlue® è una soluzione di urea non tossica utilizzata per ridurre chimicamente i livelli di ossido di azoto (NOx) nei gas di scarico dei motori diesel.

A partire dal **1° gennaio 2005** tutti i veicoli nuovi venduti in Europa devono essere conformi allo **Standard Euro 4**, che riduce in modo significativo le emissioni inquinanti.

L'AdBlue® consente ai veicoli pesanti di ultima generazione di rispettare i limiti previsti, senza compromettere in alcun modo le prestazioni o l'efficienza dei loro motori.

Con oltre 40.000 pompe e attrezzature di travaso per AdBlue®/DEF installate in tutta Europa, Piusi aiuta le aziende e gli enti governativi a ridurre le emissioni di NOx come richiesto dalla legislazione europea.

Piusi offre una gamma completa di attrezzature di travaso e dispenser per AdBlue®, comprese pompe, misuratori di portata, pistole e tutti gli accessori necessari per le unità di travaso dell'urea.

Le unità possono essere facilmente applicate e rimosse da serbatoi e fusti IBC.

L'azienda offre inoltre una serie di **soluzioni per il monitoraggio del livello dei fluidi nei serbatoi e delle quantità erogate** dagli utilizzatori.



TIPO DI FLUIDO

ARIA	A
ANTIGELO	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTI	F
BENZINA	G
GRASSO	^RG
KEROSENE	K
OLIO	O
ACQUA	W
LAVAVETRI	^W_S

I diritti di proprietà intellettuale del presente catalogo sono riservati in tutti i paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale tramite qualsiasi mezzo (compresi microfilm e fotocopie) dei relativi contenuti senza previa autorizzazione per iscritto da parte di Piusi S.p.a. rappresenta una violazione dei diritti di proprietà di PIUSI S.P.A. e costituisce un atto di concorrenza sleale. I prodotti illustrati nelle immagini del presente catalogo sono protetti in base alla normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più accurato possibile e sono conformi, per quanto possibile, alle normative esistenti al momento della relativa pubblicazione. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche successive in linea con le variazioni delle normative e/o in relazione a eventuali requisiti produttivi ritenuti necessari per motivi di sicurezza. Le specifiche tecniche indicate nel presente catalogo cancellano e sostituiscono quelle già riportate nel precedente catalogo generale e nei cataloghi dei prodotti. Gli aggiornamenti e le schede dati di prodotto sono disponibili in formato PDF sul nostro sito web:
www.piusi.com



PIUSI

CERTIFICATO
UNI - EN ISO 9001
UNI - EN ISO 14001
UNI - ISO 45001

*SIN DAL 1953, PIUSI METTE IL GENIO DELL'ECCELLENZA ITALIANA
AL SERVIZIO DEI CLIENTI CON PROFESSIONALITÀ E AFFIDABILITÀ
PER COSTRUIRE RAPPORTI SOLIDI E DURATURI.*

*LA NOSTRA MISSION CONSISTE NEL FORNIRE SOLUZIONI
INTELLIGENTI, DI QUALITÀ PROFESSIONALE E DI SEMPLICE
UTILIZZO PER IL TRAVASO, IL RIFORNIMENTO E PER LA
MISURAZIONE DI LUBRIFICANTI, CARBURANTI E LIQUIDI, NEL
PIENO RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLE PERSONE.*



*PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
fax.+39 0376 536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com*



*PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue
Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com/usa*



piusi.com